KMEW

ROOF

屋根材総合カタログ

2025

2025年3月3日
価格改定版

ケイミュー株式会社

SUSTAINABILITY

ケイミュー製品で、街がつくられること。
それは、持続可能な環境活動に参加しているということ。

ケイミューは製品の製造や物流、現場施工などを通して、再生材料の活用、
省エネルギー、CO_2削減など、さまざまな方向から環境に配慮した活動を行っています。
お客様にケイミューの製品を使っていただくことが、結果として環境をまもり、
未来につづく活動につながるように ――――
今後も、事業活動が社会に与える影響を一つひとつ見直し、
持続可能な社会の実現に貢献していきます。

約50%

グリーン調達比率
（再生材料比率）
※ ケイミュー製品全体（2023年度）

ウェブサイトで環境への取り組みについて
ご紹介をしております。
https://www.kmew.co.jp/eco/

環境への取り組みで国際的な認証を取得しています。

SCIENCE BASED TARGETS
DRIVING AMBITIOUS CORPORATE CLIMATE ACTION

ケイミューおよび連結会社の温室効果ガス排出量を2050年までにゼロにする「ネットゼロ目標」において、国際的な気候変動イニシアティブであるSBTiから認定を取得しています。

◀ 詳しくはこちら

EPD Hub

窯業系サイディングおよびSOLIDO、スレート屋根材の合計10製品において、国内初となる環境認証ラベルEPDを取得。建設時のCO_2排出量の可視化に貢献します。

◀ 詳しくはこちら

CONTENTS
2025 ROOF MATERIALS

5 NEW
7 商品ラインナップ
12 ケイミュー屋根材の特長
42 施工事例
51 ケイミュー屋根材の維持管理
55 品質保証について
63 ROOGA（ルーガ）
69 ROOGA周辺部材
95 GRAND NEXT（グランネクスト）
105 COLOR BEST（カラーベスト）
119 役物標準設定色一覧
121 グランネクスト/カラーベスト周辺部材
147 K-METAL（ケイメタル）
161 テクニカルガイド
191 パナソニック雨とい商品一覧
193 品番索引
201 屋根材マンセル値一覧
202 ケイミューホームページのご紹介
203 ショウルームのご紹介
205 営業所一覧

KMEW

未来を、いま、選ぼう

そしてオンリーワンの夢と物語を

太陽光発電設備の需要拡大に向けて、ケイミューはしっかりサポート。

2050年、脱炭素社会の実現に向けて、
太陽光発電などの再生可能エネルギー設備の
設置義務化の拡大や、ZEH住宅の普及加速により、
太陽光パネルのさらなる設置需要の拡大が見込まれる中、
屋根材メーカーとして、ケイミュー屋根材に太陽光パネルを
安心して設置していただける商品をご提供します。

太陽光パネルの屋根材には、カラーベストを。

屋根材メーカーだからこだわる

「**太陽光パネル支持金具**」登場

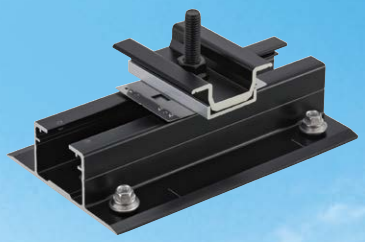

優れた防水性	優れた耐風性	優れた防錆性
デザイン性を追求	ラックレス工法でスマートな設置が可能	
柔軟性を追求	さまざまなメーカーの太陽光パネルに適合	

商品情報について詳しくはP137へ

Webサイトはこちら

太陽光パネルの設置に対応した
専用設計のROOGA。

ROOGA ルーガ **台座付瓦**

ROOGA［雅］



ROOGA［鉄平］

優れた防水性	優れた耐荷重・耐風性	優れた防錆性
デザイン性を追求	本体と同仕様の台座により仕上がりの一体感が向上	
柔軟性を追求	台座付きのため施工性は従来同様	

商品情報について詳しくはP69へ

Webサイトはこちら

NEW | スマート役物 2025年3月3日発売

魅せる役物で
スマートな外観を

屋根デザインを損なわないミニマルな
デザイン役物「スマート役物」。
幅をスリムに、さらに木材レス施工により、
すっきりとした美しい外観を演出します。

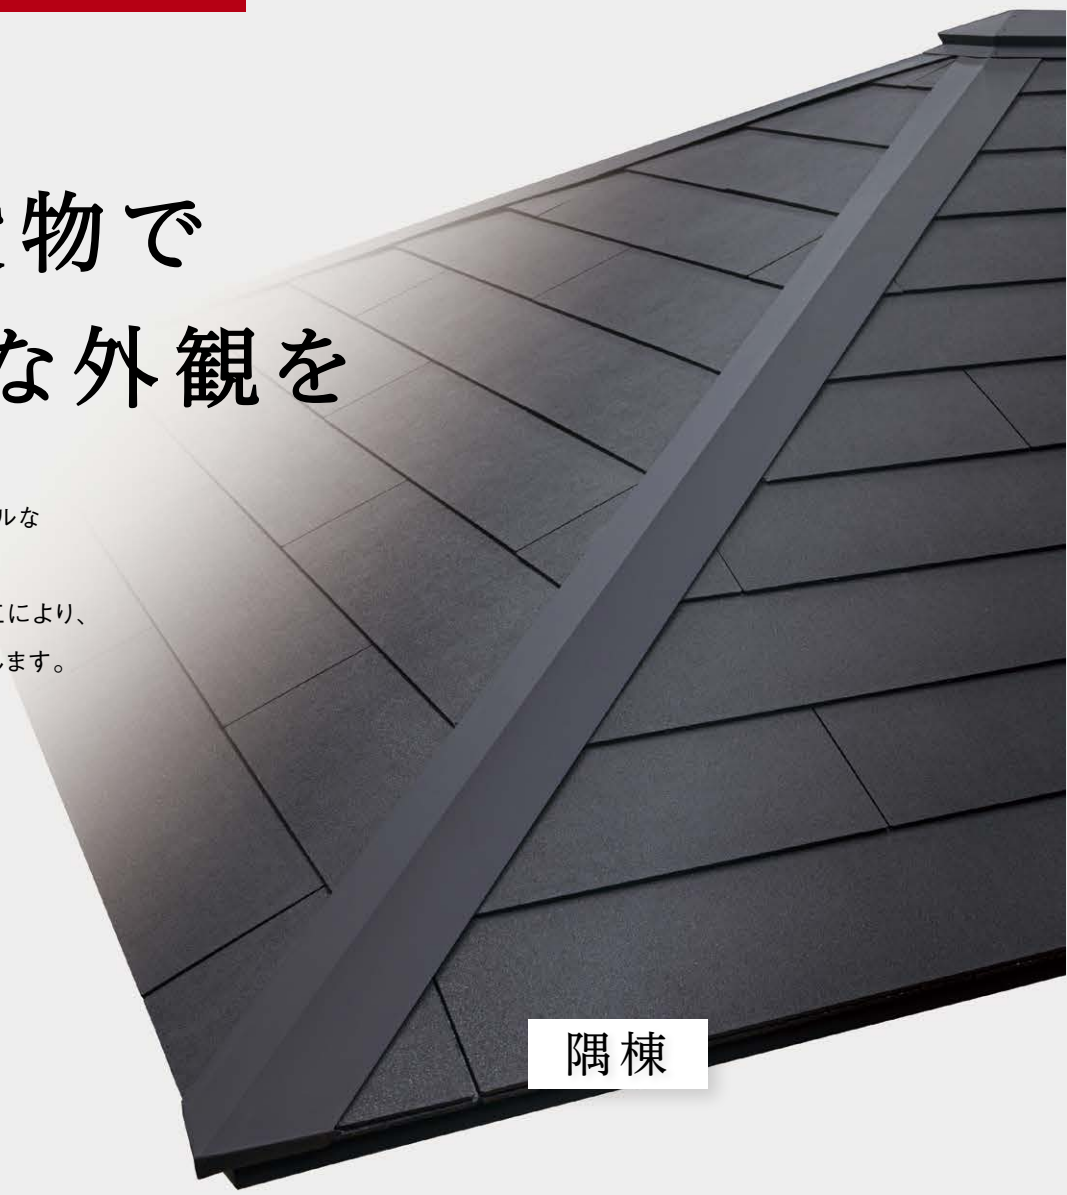

詳しくは P23・129

スマート隅棟

適用商品：グランネクスト シンプル、カラーベスト コロニアル遮熱グラッサ※、コロニアルグラッサ※用

笠木レス納まりで、役物の幅も高さもすっきり。

スマート役物（隅棟）

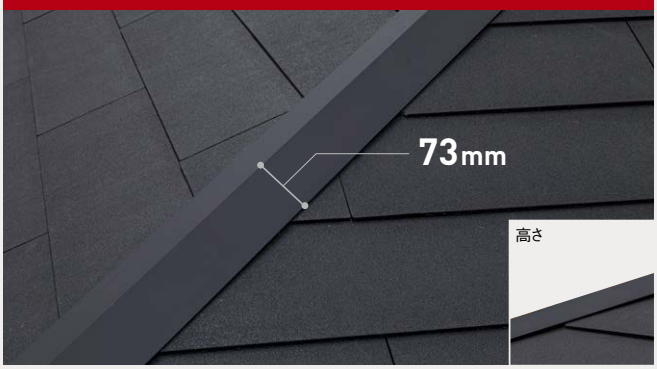

メタル役物（棟包）

納まり図

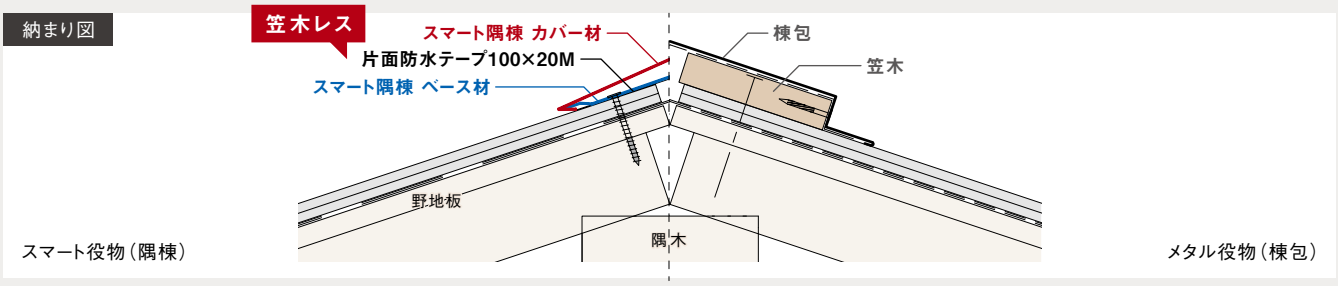

スマートけらば

適用商品：グランネクスト シンプル、カラーベスト コロニアル遮熱グラッサ※、コロニアルグラッサ※用

のぼり木レス納まりで役物の幅を抑え、2部材（上部材・下部材）仕様により妻面の見た目もすっきり。

スマート役物（けらば）

メタル役物（けらば水切）

納まり図

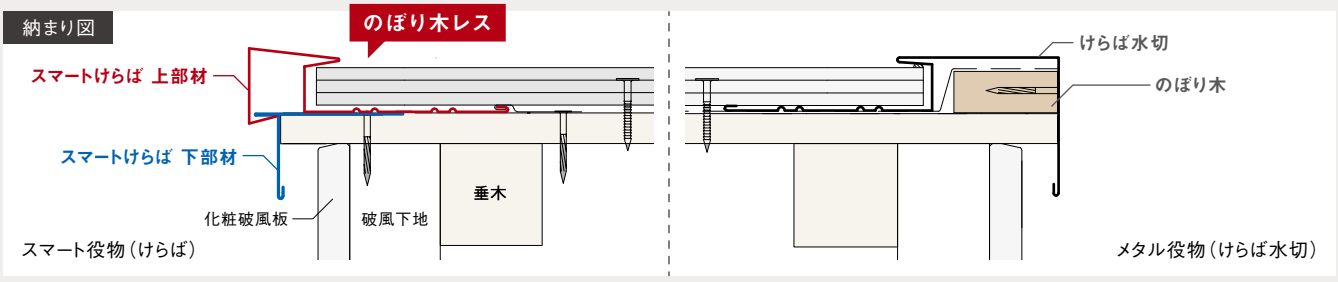

けらば下部材と破風板の色を合わせることで、よりスマートな外観に。

けらば下部材に
ホワイト色を
ラインナップ

ホワイト系の破風板に合わせて

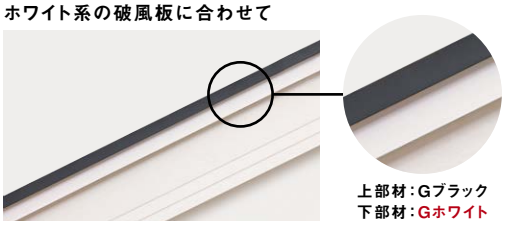

上部材：Gブラック
下部材：Gホワイト

ブラック系の破風板に合わせて

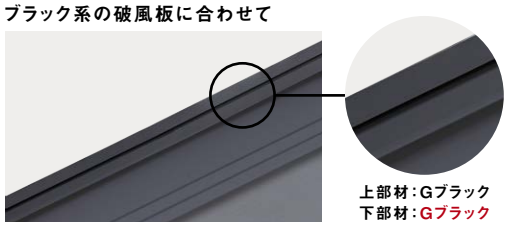

上部材：Gブラック
下部材：Gブラック

※一部の本体色は非対応です。詳細はP129をご参照ください。

ROOGA ルーガ

耐候性グレード ★★★ 色10年保証　保証 製品本体　GLASSA Coating　HYBRID PIF

ROOGA［雅］

22,660円／坪(税抜20,600円／坪)　1,133円／枚(税抜1,030円／枚)

みかけ木口厚さ25mm　グラッサスパッタ仕上げ

詳しくは P65

RJ41U
モダン・ブラック

RJ42U
モダン・ブラウン

RJ43U
モダン・グレー

RJ45U
モダン・オレンジ

RJ46U
モダン・レッド

RJ47U
モダン・オーク

ROOGA［鉄平］

22,660円／坪(税抜20,600円／坪)　1,133円／枚(税抜1,030円／枚)

みかけ木口厚さ30.5mm　グラッサスパッタ仕上げ

詳しくは P67

RT41U
ストーン・ブラック

RT42U
ストーン・ブラウン

RT44U
ストーン・グリーン

RT45U
ストーン・オレンジ

RT47U
ストーン・オーク

RT48U
ストーン・シルバー

●カタログ掲載情報一覧

シリーズ別表示

ROOGA ルーガ

独自の複合素材「HYBRID　PIF」により、重厚でありながら一般的な陶器瓦の約1/2の軽量性を実現した屋根材「ルーガ」に表示しています。

COLOR BEST カラーベスト

軽くて強い屋根材として様々なシリーズを展開しながら、60年以上に渡り進化してきた「カラーベスト」に表示しています。

GRAND NEXT グランネクスト

カラーベストで培った基本性能はそのままに、よりデザイン性を向上した「グランネクスト」に表示しています。

K-METAL ケイメタル

腐食に強い鋼板の金属屋根材に表示しています。

仕上げ等

グラッサスパッタ仕上げ　紫外線に強いグラッサコートのベース塗装上にグラッサ塗料のスパッタを施した商品に表示しています。

サンドグラデーション仕上げ　様々な色の無機彩石によりグラデーション感を出し、透明度の高いグラッサコートを施した商品に表示しています。

グラッサコート仕上げ　紫外線に強いグラッサコートを施した商品に表示しています。

カラーサンド仕上げ　独自の質感・色感を出すために、粒が大きく本体と微妙に違う色の彩石を施した商品に表示しています。

グラッサコート仕上げ〈遮熱〉　紫外線に強いグラッサコートに遮熱顔料を配合した商品に表示しています。

アクリルコート仕上げ　同色の無機化粧層、無機彩石の上に高耐候アクリルコートを施した商品に表示しています。

ポリエステル塗装仕上げ　ポリエステル塗装を施した遮熱鋼板商品に表示しています。

遮熱　赤外線を多く反射することで屋根からの熱を抑制する、遮熱機能を有する商品に表示しています。

商品の性能・その他の表示

耐候性グレード ★★★ 色10年保証　表面に紫外線に強いグラッサコートを採用した商品に表示しています。この商品は色10年保証対象商品です。詳しくはP55～57をご覧ください。

耐候性グレード ★★　表面に有機系塗料を採用した商品に表示しています。コロニアルクァッドは色2年保証対象商品です。

保証 製品本体　ルーガ/グランネクスト/カラーベストの製品本体保証対象商品に表示しています。詳しくはルーガはP56、グランネクストはP57、カラーベストはP57をご覧ください。

保証 製品本体　ケイメタルの製品本体保証対象商品に表示しています。詳しくはリコロニーはP62、スマートメタルはP59・60をご覧ください。

保証 役物保証　「ROOGA用高耐候メタル役物」および「グラッサ用メタル役物」および「グラッサ用メタル換気役物」の役物保証対象商品に表示しています。高耐候 マークが付いている商品が対象です。詳しくはP58をご覧ください。

数値の単位は、記載がない場合は全て「mm」です。

HYBRID PIF　無機材料、高分子材料、繊維材料の特性を融合したKMEW独自開発の素材です。

GLASSA Coating　色あせの原因となる紫外線に強く、汚れもつきにくいトップコートです。

AutoClave Dry　高温・高圧の窯で素材を固め、高密度かつ均一な構造をつくり出す製法です。

納期確認品　商品の納期はご発注いただいてから約2週間かかる場合がございます。お早めのご発注をお願い致します。

受注生産品1.5　商品の納期はご発注いただいてから約1.5週間が目安です。納期のご確認を弊社営業所までお願いします。ご発注後のキャンセルはご遠慮願います。

受注生産品2　商品の納期はご発注いただいてから約2週間が目安です。納期のご確認を弊社営業所までお願いします。ご発注後のキャンセルはご遠慮願います。

受注生産品3　商品の納期はご発注いただいてから約3週間が目安です。納期のご確認を弊社営業所までお願いします。ご発注後のキャンセルはご遠慮願います。

受注生産品4　商品の納期はご発注いただいてから約4週間が目安です。納期のご確認を弊社営業所までお願いします。ご発注後のキャンセルはご遠慮願います。

ご注意：光線の具合により商品の色の見え方が異なります。また印刷物と実物とは色が異なります。商品サンプルなどでお確かめください。

Uroko うろこ

25,080円／坪(税抜22,800円／坪) 1,045円／枚(税抜950円／枚)

厚さ6.0mm　サンドグラデーション仕上げ　詳しくは P97

GUB21KG
グラッサ・ファジーブラウン

GUB23KG
グラッサ・ファジーオレンジ

GUB93KG
グラッサ・ファジーレッド

Hishi ヒシ

24,024円／坪(税抜21,840円／坪) 1,001円／枚(税抜910円／枚)

厚さ6.0mm　グラッサコート仕上げ　詳しくは P99

GHA52KG
グラッサ・ナチュラルブラック

GHA15KG
グラッサ・アーバンシルバー

GHA26KG
グラッサ・ミッドナイトブルー

Sand サンド

23,760円／坪(税抜21,600円／坪) 1,188円／枚(税抜1,080円／枚)

厚さ7.0mm　カラーサンド仕上げ　詳しくは P101

SFA22G
ブラック×ブラック

SFA12G
ブラック×ブラウン


SFA62G
ブラック×ネイビー


SFA55G
グレイ×グレイ

Simple シンプル

20,240円／坪(税抜18,400円／坪) 1,012円／枚(税抜920円／枚)

厚さ5.2mm　グラッサコート仕上げ　詳しくは P103

GOOD DESIGN AWARD 2019
BEST 100


SRA62KW
グラッサ・ブラック


SRA75KW
グラッサ・パールグレイ


SRA15KW
グラッサ・アーバンシルバー

SRA21KW
グラッサ・ココナッツブラウン

SRA47KW
グラッサ・アイリッシュグリーン

SRA26KW
グラッサ・ミッドナイトブルー

COLOR BEST カラーベスト プレミアムグラッサ

耐候性グレード ★★★ 色10年保証　保証 製品本体　GLASSA Coating　AutoClave Dry

レイシャスグラッサ

22,000円／坪(税抜20,000円／坪)　1,100円／枚(税抜1,000円／枚)

厚さ6.0mm　グラッサコート仕上げ　詳しくは P107

NR752KG
グラッサ・ナチュラルブラック
納期確認品

NR775KG
グラッサ・パールグレイ
納期確認品

NR721KG
グラッサ・ココナッツブラウン
納期確認品

グラッサ600

22,440円／坪(税抜20,400円／坪)　748円／枚(税抜680円／枚)

厚さ6.0mm　グラッサコート仕上げ　詳しくは P109

GL762KG
グラッサ・ブラック
納期確認品

GL755KG
グラッサ・ダークグレイ
納期確認品

GL721KG
グラッサ・ココナッツブラウン
納期確認品

COLOR BEST カラーベスト 遮熱グラッサ

耐候性グレード ★★★ 色10年保証　保証 製品本体　GLASSA Coating　AutoClave Dry　遮熱

コロニアル遮熱グラッサ

20,240円／坪(税抜18,400円／坪)　1,012円／枚(税抜920円／枚)

厚さ5.2mm　グラッサコート仕上げ〈遮熱〉　詳しくは P111

一部の本体品番末尾については
地区により2種類に分かれます。

★=G　★=W

※G品番、W品番の混ぜ葺きはできません。





CC825K*
グラッサ・クールホワイト



CC835K*
グラッサ・クールシルバー

CC833KG
グラッサ・クールベージュ

CC823KG
グラッサ・クールオレンジ

CC862K*
グラッサ・クールブラック

CC821K*
グラッサ・クールブラウン

CC877KG
グラッサ・クールグリーン

CC826KG
グラッサ・クールブルー

CC893KG
グラッサ・クールレッド

ご注意：光線の具合により商品の色の見え方が異なります。また印刷物と実物とは色が異なります。商品サンプルなどでお確かめください。

COLOR BEST カラーベスト グラッサ

耐候性グレード ★★★ 色10年保証 | 保証 製品本体 | GLASSA Coating | AutoClave Dry

コロニアルグラッサ

19,580円／坪(税抜17,800円／坪) 979円／枚(税抜890円／枚)

厚さ5.2mm | グラッサコート仕上げ | 詳しくは P113

本体品番末尾については地区により3種類に分かれます。

★=G ★=W ★=AW

※G品番、W品番、AW品番の混ぜ葺きはできません。



CC562K*
グラッサ・ブラック

CC575K*
グラッサ・パールグレイ

CC521K*
グラッサ・ココナッツブラウン

CC547K*
グラッサ・アイリッシュグリーン

CC545K*
グラッサ・アッシュグレイ

CC535K*
グラッサ・アイスシルバー

CC527K*
グラッサ・ラスティグリーン

CC526K*
グラッサ・ミッドナイトブルー

CC552K*
グラッサ・ピュアブラック

CC541K*
グラッサ・ウォルナットブラウン

CC577K*
グラッサ・ウェザードグリーン

CC593K*
グラッサ・ボルドーレッド

CC591K*
グラッサ・グラスブラウン

CC533K*
グラッサ・プロヴァンスベージュ

CC523K*
グラッサ・メロウオレンジ

CC543K*
グラッサ・ユーロレッド

コロニアルグラッサ・シャッフル

21,120円／坪(税抜19,200円／坪) 1,056円／枚(税抜960円／枚)

厚さ5.2mm | グラッサコート仕上げ | 詳しくは P115

本体品番末尾については地区により3種類に分かれます。
地区別品番地図はコロニアルグラッサと共通です。

CC152K*
石板ミックス
受注生産品2

CC123K*
ユーロミックス
受注生産品2

CC191K*
シダーミックス
受注生産品2

COLOR BEST カラーベスト クァッド

耐候性グレード ★★ | 保証 製品本体 | AutoClave Dry

コロニアルクァッド

18,920円／坪(税抜17,200円／坪) 946円／枚(税抜860円／枚)

厚さ5.2mm | アクリルコート仕上げ | 詳しくは P117

右の5色の本体品番末尾については
地区により3種類に分かれます。

★=G ★=W ★=AW

※G品番、W品番、AW品番の混ぜ葺きはできません。



CC262K*
ネオ・ブラック

CC275K*
パール・グレイ



CC225K*
シルバー・ホワイト

CC221K*
ココナッツ・ブラウン

CC277K*
ウェザード・グリーン

右の本体品番末尾については
地区により2種類に分かれます。

★=G ★=AW

※G品番、AW品番の混ぜ葺きはできません。



CC226K*
ミッドナイト・ブルー

「COLOR BEST」、「カラーベスト」、「コロニアル」はケイミュー株式会社の登録商標です。

ご注意：この誌面に掲載の価格はメーカー希望小売価格です。工事費は含まれておりません。

K-METAL ケイメタル 金属屋根材

耐候性グレード ★★　保証 製品本体　遮熱

リフォーム専用金属屋根材

リコロニー

約28,710円／坪(税抜約26,100円／坪)　2,871円／枚(税抜2,610円／枚)
約8,690円／m²(税抜約7,900円／m²)

みかけ木口厚さ約11mm　ポリエステル塗装仕上げ

詳しくは P153

KMRC32S
ブラック

KMRC31S
ブラウン

スマートメタル

約29,348円／坪(税抜約26,680円／坪)　5,753円／枚(税抜5,230円／枚)
約8,877円／m²(税抜約8,070円／m²)

みかけ木口厚さ約11mm　ポリエステル塗装仕上げ

詳しくは P157

KRSM62
ブラック

KRSM61
ブラウン

KRSM67
グリーン

ご注意：この誌面に掲載の価格はメーカー希望小売価格です。工事費は含まれておりません。
光線の具合により商品の色の見え方が異なります。また印刷物と実物とは色が異なります。商品サンプルなどでお確かめください。

暮らしや社会のために。ケイミュー屋根材がお手伝いできること。

頻発する災害から住まいをまもり、
持続可能な社会を実現するために。
ケイミューは屋根材の性能面だけでなく、
自然環境への心配りなども忘れずに、
人と社会に輝く笑顔をお届けできる
ものづくりを推進します。

災害からまもる

地震や台風などの災害が発生しても、
確かな屋根材性能で暮らしを支えます。

住まいを魅せる

外観デザインを多彩に飾るとともに、
その美しさがずっと続きます。

暮らしを心地よく

四季の変化が大きい日本特有の自然
環境の中でも室内を快適に保ちます。

社会・環境にやさしく

サステナビリティ活動などを通じて、
豊かな社会と環境づくりに努めます。

災害から
まもる
01

地震時の住まいの揺れを抑える軽い屋根材

地震が起きたとき屋根が軽いほど建物は揺れにくくなるため、
屋根材の軽さにこだわりました。

■ 陶器平板瓦との本体重量比較（1坪当りの重さ）

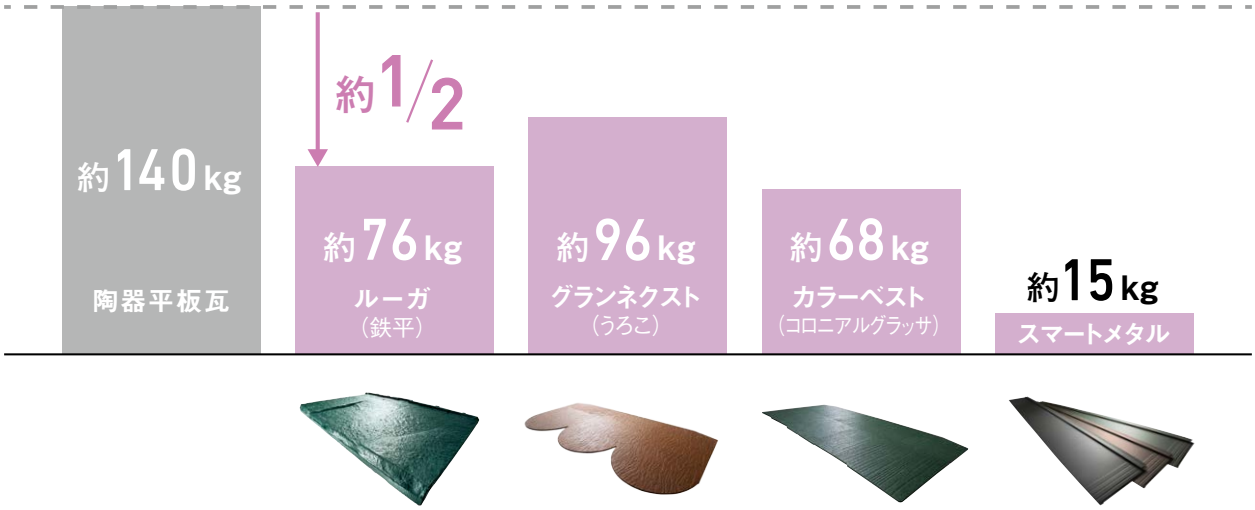

ご注意：光線の具合により商品の色の見え方が異なります。また印刷物と実物とは色が異なります。商品サンプルなどでお確かめください。

屋根は軽いほど
建物の重量を軽く、
重心を低くできるため、
減震効果が期待できます。

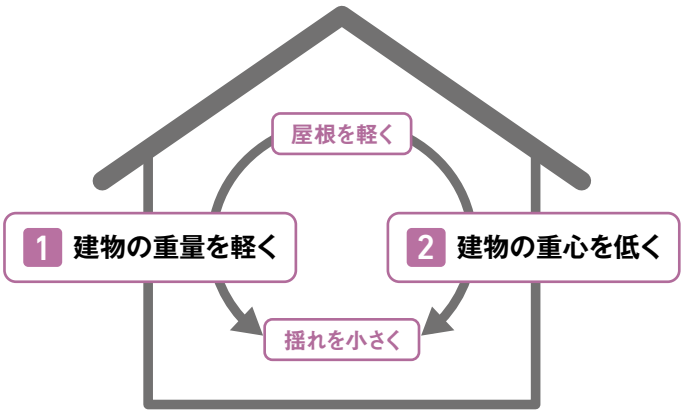

軽い屋根の減震効果

1 建物の重量を軽く

屋根が重いと大きく揺れ、建物に余分な負荷がかかりますが、
屋根を軽くすると揺れとその負荷を小さくできます。

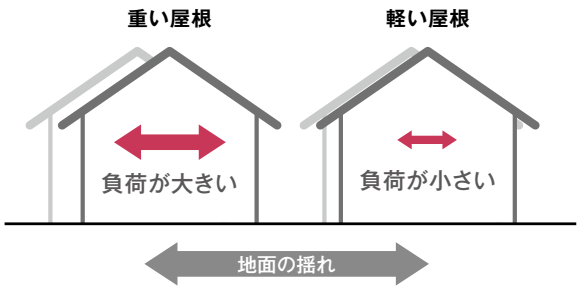

2 建物の重心を低く

軽い屋根で建物の重心を低くすれば安定感がより高まるため、
地震時の建物の揺れ幅を小さくできます。

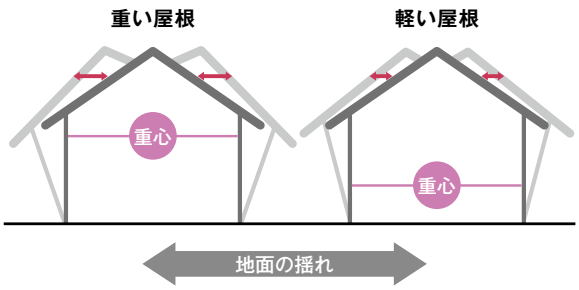

※屋根の重量だけが違う同じ建物に同じ加速度の力を与えた場合、建物にかかる負荷や揺れの違いをイメージしています。

軽い屋根にすることで、リフォームの自由度を高めます。



重い屋根の場合

間取り変更がしづらい

変更できない（耐力壁）



軽い屋根の場合

間取り変更がしやすい

変更できる壁
変更できない（耐力壁）

窓を大きくすることもできる

軽い屋根なら長期優良住宅の認定条件の1つである「耐震等級2」を
満たしながら、リフォーム時に間取りを大きく変更することができます。

太陽光パネルを設置しても、
屋根そのものが軽いため
建物への負担が抑えられます。

暴風・豪雨の影響を受けにくい設計

日本で多発する台風や豪雨での被害を抑えるために。
さまざまな試験でその高い性能を確かめています。

■ 防水試験

品名	裏面への漏水量
ROOGA［雅］	少
ROOGA［鉄平］	微少
グランネクスト	微少
カラーベスト	微少
スマートメタル	微少
セメント洋瓦	多※
陶器瓦	多※

※ジョイント部より浸入

■ 耐風試験

フラッタリング＝風によるバタつき

品名＼風速	20m/s	30m/s	40m/s	50m/s	60m/s
ROOGA［雅］	異常なし		フラッタリング		
ROOGA［鉄平］	異常なし		フラッタリング		
グランネクスト	異常なし			フラッタリング	
カラーベスト	異常なし			フラッタリング	
スマートメタル	異常なし				
セメント洋瓦	異常なし		フラッタリング		飛散
陶器瓦	異常なし	フラッタリング			飛散

※風速60m/sとは樹木や電柱、ブロック壁が倒壊したり走行中のトラックが横転するなど、屋外での行動が極めて危険な暴風です。（出典：気象庁ホームページ）

［防水試験条件］●散水量：240mm/hr ●風速：30m/s ●試験時間：10分間 ●面積：約2m² ●4寸勾配、流れ長さ約2m
［耐風試験条件］●風速：20m/s～60m/s（整流） スマートメタルは35m/s～60m/s（整流） ●試験時間：10分間 ●面積：約4m² ●4寸勾配、流れ長さ約2.5m
防水試験／耐風試験は社内で実施した試験で、結果はあくまでも性能評価の目安です。台風などの自然の雨風とは異なります。
※ケイミュー屋根材には高い防水性はありますが、2次防水としての屋根下葺材は必ずご使用ください。
※瓦の種類によって耐風性能は変わります。※耐風基準は別途建築基準法に準じて設定しております。

ご注意：光線の具合により商品の色の見え方が異なります。また印刷物と実物とは色が異なります。商品サンプルなどでお確かめください。

ROOGA ルーガ

ジョイント部と上端の高い防水堤、
水を逃がしやすい形状などにより、
水漏れを防ぎます。

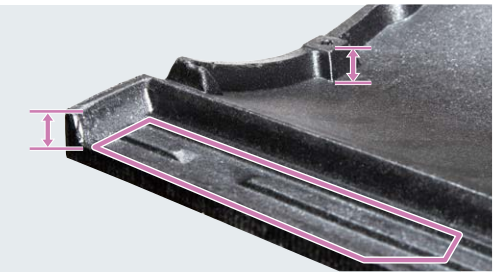

屋根材の対角2点を釘で固定する
施工方法で強風などによる屋根材の
ズレや飛散を防ぎます。

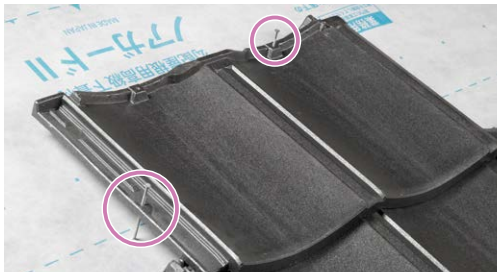

GRAND NEXT グランネクスト COLOR BEST カラーベスト

屋根材の大きな重なりで一次防水、
下葺材で二次防水する設計により、
激しい雨天時でも水漏れを抑えます。

一枚一枚の屋根材を釘で固定する
施工方法で強風などによる屋根材の
ズレや飛散を抑えます。

一重部分がない大きな重なり。

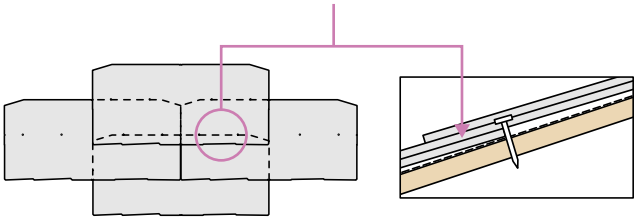

4本の釘でしっかり固定。

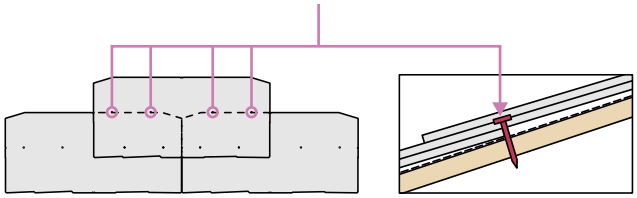

スマートメタル K-METAL ケイメタル

本体上下左右の立体曲げ加工で
雨水の浸入をシャットアウト。
豪雨でも屋根裏への漏水を防ぎます。

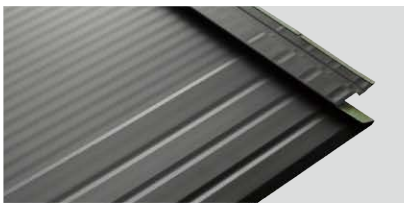

リコロニー K-METAL ケイメタル

接着剤の強度が
充分な耐風性を
確保しています。

※塗付量・方法には基準があります。
基準を守って施工ください。

■ 耐風試験結果

品名＼風速	20m/s	30m/s	40m/s	50m/s	60m/s
リコロニー	異常なし				

災害の二次被害を抑える強靭さ

強風などで飛んだ物が当たって、屋根材が割れる事故を防ぐために。
衝撃などに負けない強さを備えています。

飛来物による衝撃を受けても割れ・欠けの被害を抑えます。

■ 耐衝撃性試験

球状のおもりを自然落下させる試験
（JIS A 5423に準拠）
重さ:530g
高さ:50cm

表面にクラック・陥没なし

ROOGA

グランネクスト/カラーベスト

強い圧力が加わっても割れにくい特性を持っています。

■ 曲げ破壊荷重試験（本体）



ROOGA

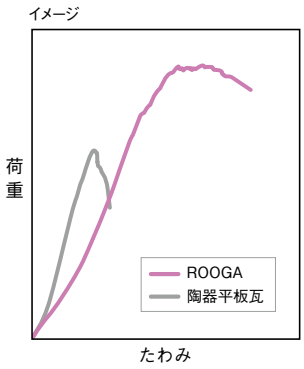

グランネクスト/カラーベスト

ご注意：光線の具合により商品の色の見え方が異なります。また印刷物と実物とは色が異なります。商品サンプルなどでお確かめください。

ROOGA ルーガ

ケイミューが開発した複合素材「HYBRID PIF」。
その素材が持つ高い柔軟性が衝撃を緩和し、
割れを防ぎます。

HYBRID PIF ハイブリッド ピフ

Polymer（高分子材料） ＋ Inorganic（無機材料） ＋ Fiber（繊維材料）

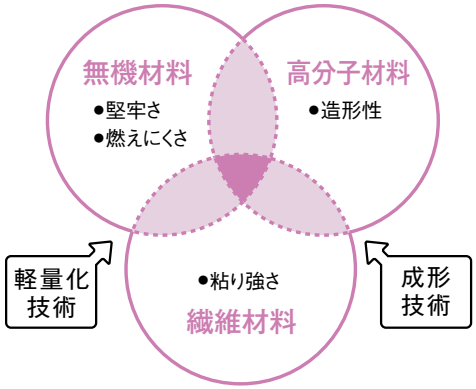

GRAND NEXT グランネクスト COLOR BEST カラーベスト

主原料となるセメントにシリカ粒子とパルプ繊維、
パルプ繊維の補強効果を高める超微粒子を配合。
吸水率が低く、乾燥・湿潤の繰り返しや
温度変化による影響はほとんどなく、
長期間にわたり安定した強さを保ちます。

■ 曲げ破壊荷重試験 ※曲げ破壊荷重の初期値を100として指数化した数値です。

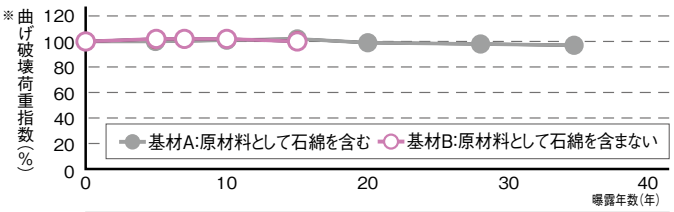

ケイミュー屋根材は全商品、原材料として石綿（アスベスト）を使用していません。

■ 基材構造イメージ図

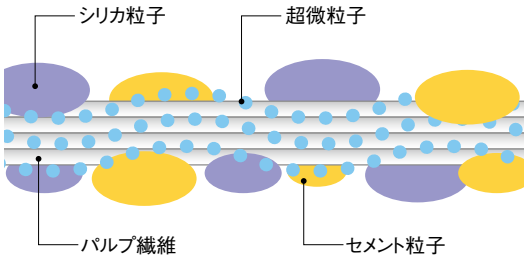

スマートメタル K-METAL ケイメタル

GLめっき鋼板の3倍以上もの耐食性を持つ
エスジーエル®の採用により、
さびの発生や品質劣化を抑えます。

エスジーエル®は日鉄鋼板（株）の登録商標です。

■ 複合サイクル試験結果（350サイクル）



GLめっき鋼板

スマートメタル（エスジーエル®）

リコロニー K-METAL ケイメタル

物が当たっても、既存屋根材に貼り付けた
鋼板製のリコロニーが屋根材の
破損を防ぎます。

住まいを
魅せる

01

外観を美しく彩る
豊富な色・柄ラインナップ

さまざまな外観デザインに合わせた多彩なシリーズを展開。
色・柄・形状の異なる屋根材を数多く揃えました。

ご注意：光線の具合により商品の色の見え方が異なります。また印刷物と実物とは色が異なります。商品サンプルなどでお確かめください。

ROOGA ルーガ

商品 P64

重厚感ある屋根で
住まいの邸宅感を高める。

鉄平

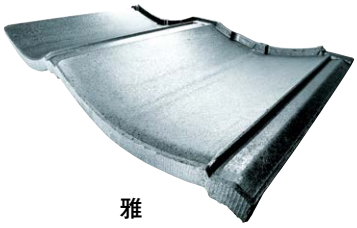
雅

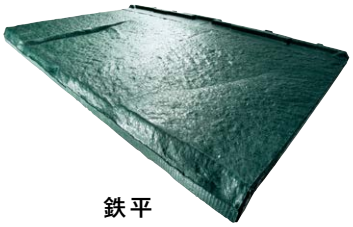
鉄平

GRAND NEXT グランネクスト

商品 P96

住まいの個性をより際立たせる
斬新なデザインを追求。

うろこ

うろこ

ヒシ

サンド

シンプル

COLOR BEST カラーベスト

商品 P106

多彩なバリエーションで
美しく魅せる住まいに。

コロニアルグラッサ

レイシャスグラッサ

グラッサ600

コロニアルグラッサ

コロニアルグラッサ・シャッフル

K-METAL ケイメタル

商品 P148

メタルならではの質感でシャープな外観に。


スマートメタル


リコロニー

住まいを
魅せる
02

屋根のディテールまで飾る部材バリエーション

屋根全体の表情やイメージを変えるさまざまな部材をご用意。
理想の外観づくりをお手伝いします。

ROOGA
ルーガ

ご注意：光線の具合により商品の色の見え方が異なります。また印刷物と実物とは色が異なります。商品サンプルなどでお確かめください。

ROOGA（ルーガ）［雅（みやび）］ 商品 P77

同質高棟仕様

重厚な高棟が、住まいの邸宅感を高めます。

同質仕様

本体に馴じむデザインでシンプルに仕上がります。

ROOGA（ルーガ）［鉄平（てっぺい）］ 商品 P89

同質仕様

屋根材と同質の部材が一体感をあたえます。



※勾配違い等、屋根形状によって差棟納まりが使用できない場合は、隅棟納まりとなります。

メタル役物仕様

メタルの質感で屋根全体の表情を引き締めます。

※メタル役物の色は同系色設定のため、本体とは多少の色感の違いがあります。

GRAND NEXT グランネクスト　COLOR BEST カラーベスト

納め方ひとつで外観イメージが大きく変わります。

	シンプル	2025年3月3日発売 シンプル
		 ※写真はイメージです。
納まり	シンプル納まり 商品 P128	スマート役物納まり 商品 P129
素材	本体	メタル役物
平棟  ［切妻］　［寄棟］		
けらば  ［切妻］		
隅棟 ［寄棟］		

ご注意：光線の具合により商品の色の見え方が異なります。また印刷物と実物とは色が異なります。商品サンプルなどでお確かめください。

■ 納まり・部材対応表

納まり		グランネクスト				カラーベスト				
		うろこ	ヒシ	サンド	シンプル	レイシャス グラッサ	グラッサ600	コロニアル 遮熱グラッサ	コロニアル グラッサ	コロニアル クァッド
シンプル納まり				○	○					
スマート役物納まり	スマート隅棟				○			○※	○※	
	スマートけらば				○			○※	○※	
フリーリッジ納まり		○		○		○	○	○	○	○
メタル役物納まり	けらば水切プラス								○	
	けらば水切	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	棟 包	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	棟コーナー			○	○	○	○	○	○	○

※一部の本体色は非対応です。詳細はP129をご参照ください。

スタンダード

標準納まり

商品 P133

メタル役物

けらば水切プラス

商品 P130

棟コーナー



棟包（隅棟）



デコラティブ

フリーリッジ納まり

商品 P131~P132

本体同質

住まいを
魅せる
03

キレイがつづく
独自の表面コーティング

屋根材の表面には紫外線に強い無機コーティングを採用し、
日差しによる色あせを抑えます。

グラッサコートは、紫外線より強い結合で色あせを防ぎます。

グラッサコート 結合エネルギー 443KJ/mol ＞ 紫外線 エネルギー 413KJ/mol ＞ 有機塗料 結合エネルギー 354KJ/mol

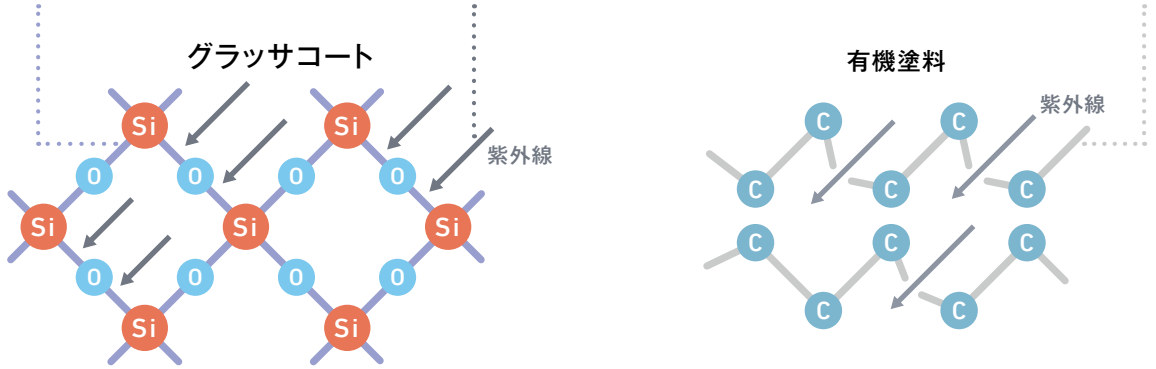

※KJ/mol:キロジュールパーモル ※紫外線波長は290nmで算出。
Si-O結合エネルギー・C-C結合エネルギーは化学便覧 基礎知識編 改訂3版(発行:丸善株式会社)を参照。
※イラストはイメージです。

■ 耐候性経年変化イメージ

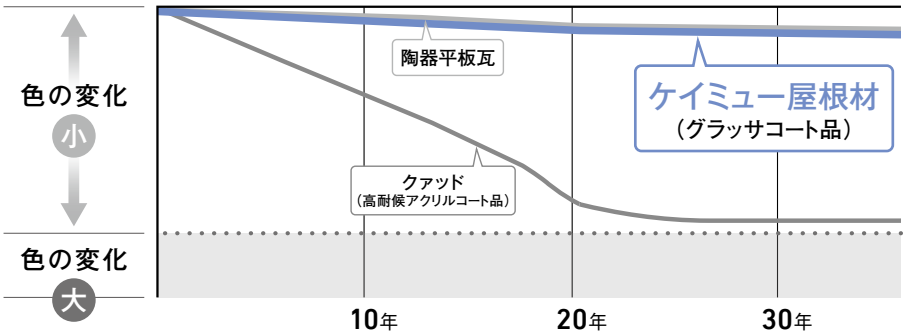

ROOGA[雅]



初期　30年相当

カラーベスト(コロニアルグラッサ)

初期　30年相当

社内で実施した超促進耐候性試験(メタルウェザー試験)の結果です。

ご注意:光線の具合により商品の色の見え方が異なります。また印刷物と実物とは色が異なります。商品サンプルなどでお確かめください。

ROOGA

ルーガ

スパッタ（斑点）塗装もグラッサ塗料で施して美しさ長続き。

■塗装断面図（イメージ）

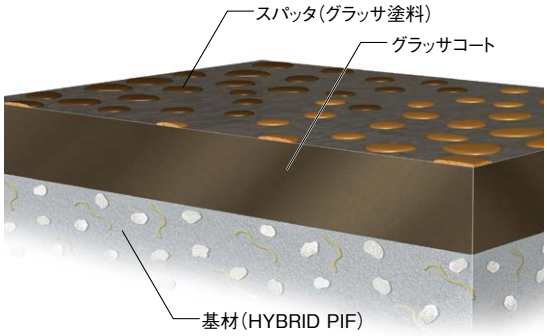

GRAND NEXT COLOR BEST

グランネクスト　カラーベスト

紫外線に強いコーティングで色あせを防ぎます。

■塗装断面図（コロニアルグラッサのイメージ）

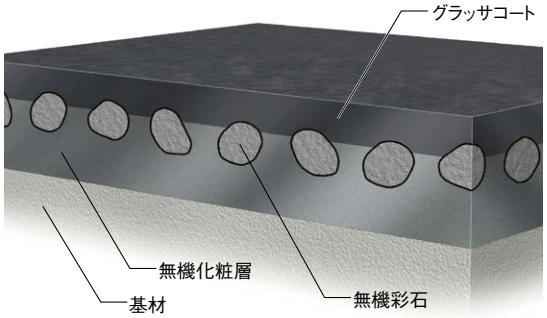

COLOR BEST

カラーベスト

対象商品：コロニアルクァッド

無機2層が屋根材の色あせを抑えます。

■塗装断面図（イメージ）



K-METAL

ケイメタル

ポリエステル樹脂塗装の鋼板がさびの発生を抑えます。

■塗装断面図（イメージ）



同質部材には屋根材と同じコーティングが採用されているため外観の美しさを長期間にわたり保ちます。

ROOGA［雅］同質高棟仕様

フリーリッジグラッサ

メタル部材も耐候性の高いトップコートが施されているため屋根面の美しさがトータルに長持ちします。

ROOGA［鉄平］メタル役物仕様

グラッサ用メタル役物

10年後のROOGA

陶器瓦と同等の発色を保っています

CASE❶ ROOGA雅／モダン・グレー

2007年
11月撮影

約13年経過
（2021年5月撮影）

ご注意：光線の具合により商品の色の見え方が異なります。また印刷物と実物とは色が異なります。商品サンプルなどでお確かめください。

10年後の COLOR BEST

経年による変色がほぼ目立ちません

CASE❷ レイシャスグラッサ／グラッサ・ナチュラルブラック

暮らしを
心地よく
01

屋根材の性能や工法で住まいを快適に

熱や音の侵入などを防ぎ、快適性を高める
屋根材や工法の開発を続けています。

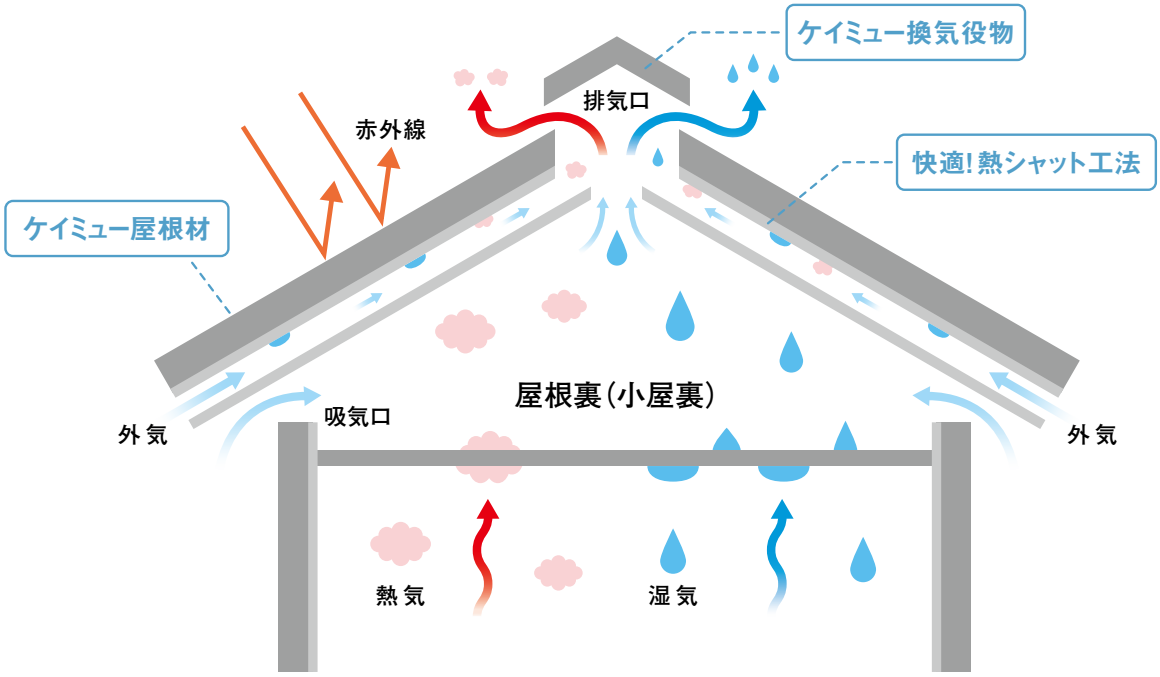

ご注意:光線の具合により商品の色の見え方が異なります。また印刷物と実物とは色が異なります。商品サンプルなどでお確かめください。

音を発しにくい

ケイミュー屋根材は、
雨の日に気になる雨音の発生を抑えて、
静かな住まいづくりに貢献します。

■発音性試験

ROOGA［雅］



カラーベスト

■ 発音性試験

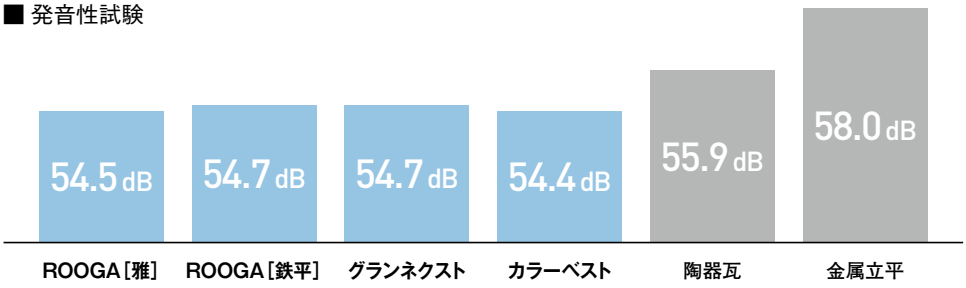

●50dBは静かな事務所、60dBは静かな乗用車の中や、普通の会話程度の大きさ

他の屋根材と比較しても遜色はありませんでした。



※(財)日本建築総合試験所で実施された屋根材の降雨時発生騒音試験に準じ測定した社内試験です。結果はあくまでも目安で性能を保証するものではありません。

音を通しにくい

グランネクストとカラーベストは、
施工後の屋根材の重なりが大きくなり、
厚みが増すため、外からの音の
伝わりを抑制します。

■ 音響透過損失試験

試験体断面図
(カラーベストの場合)

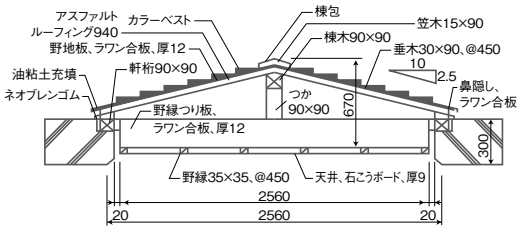

■ 音響透過損失試験結果

品 名	周波数(Hz)	
	1000	2000
グランネクスト	28dB	39dB
カラーベスト	28dB	39dB
陶器瓦	27dB	39dB

遮音性については陶器瓦とほぼ同等でした。

音響透過損失試験結果はあくまでも、性能評価の目安です。
※昭和46年建設省告示108号「遮音性能試験方法」
※試験による音響透過損失を測定したもので、遮音性を保証するものではありません。
陶器瓦は土葺きなしで測定しています。土葺きの場合は遮音性能は変わります。

熱を通しにくい

屋根材の高い断熱性が、
夏も冬も室内環境を快適に保ちます。

■ 熱伝導率測定試験結果

種類 / 品名	熱伝導率 (W/m·K)	熱抵抗 (m^2·K/W)
ROOGA	0.4	0.02
グランネクスト	0.3	0.04
カラーベスト	0.3	0.04
陶器瓦	0.9	0.02
金属屋根(鋼板)	58.6	0.00001

基材の熱抵抗値としては陶器瓦と遜色ありませんでした。

※上表値は、空気層や野地板を含まない屋根材だけのものです。
※熱伝導率は(財)日本建築総合試験所における公式試験結果です。

コロニアル遮熱グラッサ

遮熱

商品 P111

屋根で太陽の熱を遮って、住まいの快適性と省エネ効果を高めます。

表面の特殊顔料が赤外線を反射。
居住空間への熱の伝わりを抑えて
冷暖房にかかるエネルギーを
削減できる屋根材です。

■塗装断面図（イメージ）

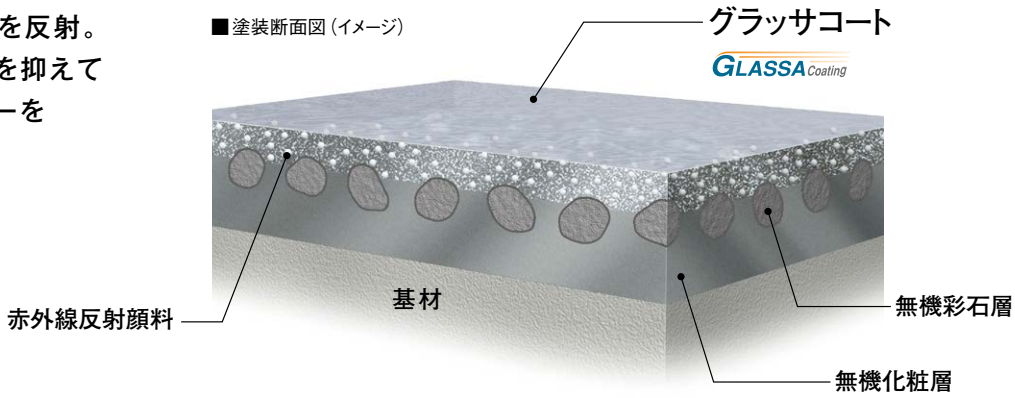

遮熱グラッサの効果が、環境省の環境技術実証事業でも実証されました。

環境省による「環境技術実証事業」とは、すでに実用化された先進的環境技術を第三者機関が客観的に判断し、その普及を促進する事業です。コロニアル遮熱グラッサは、同事業の「ヒートアイランド対策技術分野（建築物外皮による空調負荷低減等技術）」において効果が実証され、環境省環境技術実証マークを取得しました。

環境技術実証事業 ETV 環境省

ヒートアイランド対策技術分野
実証番号 051 - 1603
第三者機関が実証した性能を公開しています 実証年度 H 28
www.env.go.jp/policy/etv
本ロゴマークは一定の基準に適合していることを認定したものではありません

当マークは2016年度のものです。

熱線となる赤外線の反射率を向上させて屋根材での蓄熱を抑えます。

■グラッサの太陽光反射特性

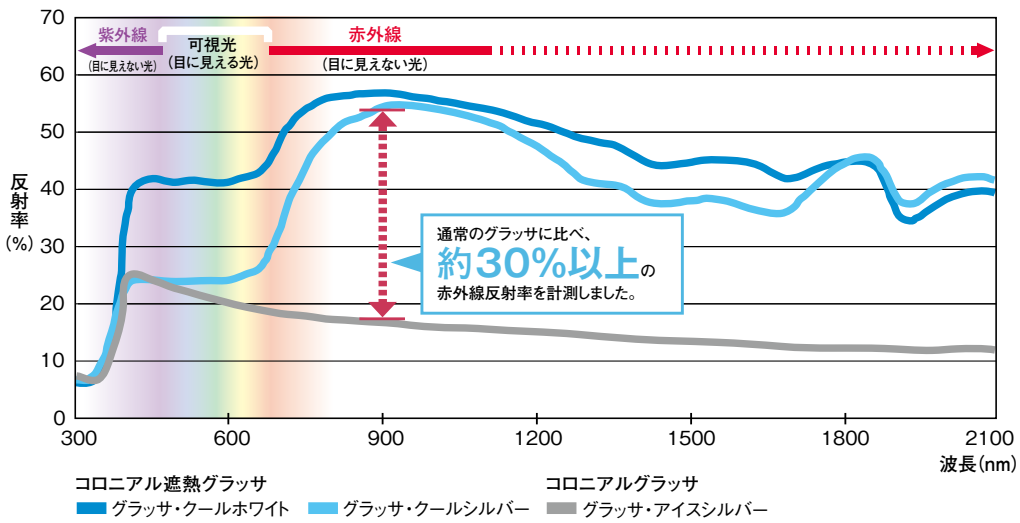

遮熱グラッサの反射率について

太陽光の熱に影響する波長域は、可視光50%、赤外線50%と言われており、赤外線の反射だけでは一概に効果を計れません。なお遮熱グラッサは赤外線領域では45%、全波長領域では35%以上の反射率となります。
（グラッサ・クールシルバー）

ご注意：光線の具合により商品の色の見え方が異なります。また印刷物と実物とは色が異なります。商品サンプルなどでお確かめください。

屋根の表面で赤外線を高レベルで反射することにより、屋根全体の日射反射率もアップします。

■日射反射率の比較グラフ

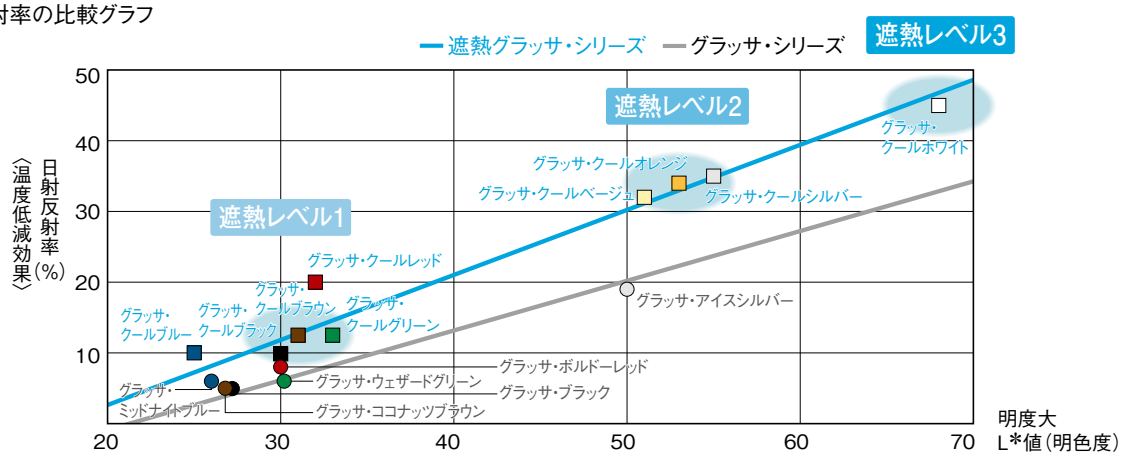

熱シャット工法との併用で さらに高い効果が得られます。

遮熱レベル1	グラッサ・クールブラック／グラッサ・クールブラウン／グラッサ・クールグリーン グラッサ・クールブルー／グラッサ・クールレッド
遮熱レベル2	グラッサ・クールシルバー／グラッサ・クールベージュ／グラッサ・クールオレンジ
遮熱レベル3	グラッサ・クールホワイト

■当社実験結果（最大温度差）

	コロニアルグラッサ（グラッサ・ブラック）	コロニアル遮熱グラッサ 遮熱レベル1 ダーク系（グラッサ・クールブラック）	遮熱レベル2 ライト系（グラッサ・クールシルバー）	遮熱レベル3 ホワイト系（グラッサ・クールホワイト）
表面温度	試験基準温度 ⇒	−5℃	−11℃	−19℃
標準工法屋根裏温度	試験基準温度 ⇒	−3℃	−9℃	−12℃
熱シャット工法屋根裏温度	−12℃	−13℃	−17℃	−18℃

2011年7月・2012年7月・2013年7月測定データ
場所：滋賀県湖南市　屋根勾配：6寸　屋根面積：23m²　断熱材なし　換気棟あり

K-METAL ケイメタル

JIS規格の遮熱鋼板を採用することで
日射反射率40%を全色クリア。
赤外線を多く反射して熱の伝達を抑えます。

裏打ち材があるスマートメタルは熱の伝達も抑えます。

■ スマートメタル温度測定結果

		温度
屋根材表面		78℃
野地板裏面温度	裏打ち材無し	53℃
	裏打ち材有り	48℃

裏打ち材で 5℃低減

ハロゲンランプによる野地板裏面温度測定〈カバー工法〉
上面があいた30cm角の発泡スチロールに試験体を設置し、屋根表面側からランプを照射して屋根表面温度と野地板裏面温度を測定。
［試験条件］●ランプ：ビデオライト（100V-300W）ハロゲンライト ●距離：40cm ●試験体：12mm厚野地板+ルーフィング+カラーベスト（グラッサ・ブラック）+ルーフィング+スマートメタル

アルミ反射層を設けた下葺材「遮熱ノアガードⅡ」とROOGAを組み合わせれば遮熱機能がアップ。

商品 P81・P93・P135

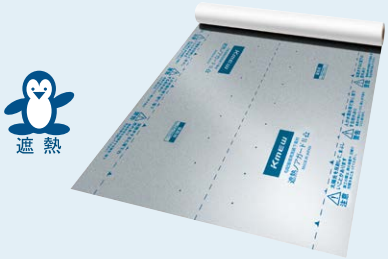

■ 遮熱ノアガードⅡ使用時のイメージ（断面）

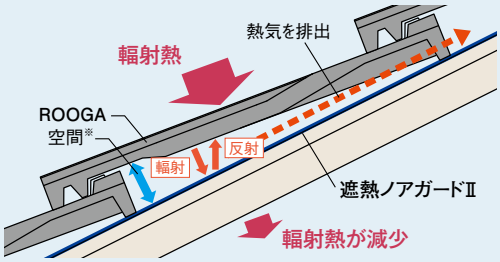

※屋根材と遮熱ノアガードⅡとの間に空間がある場合に有効です。
グランネクスト/カラーベストのように空間がない場合は効果はあまり期待できません。

■当社実験結果

ROOGA 標準工法
野地裏面

遮熱ノアガードⅡ 使用

20.0　27.5　35.0　42.5　50.0　57.5　65.0　72.5　80.0(℃)

［試験環境］●滋賀県湖南市　2011年8月30日14:00頃　●外気温：34℃　●屋根材表面温度：62℃

暮らしを
心地よく
03

快適！熱シャット工法

商品 P126

屋根を呼吸させることで、住まいの心地よさを高めます。

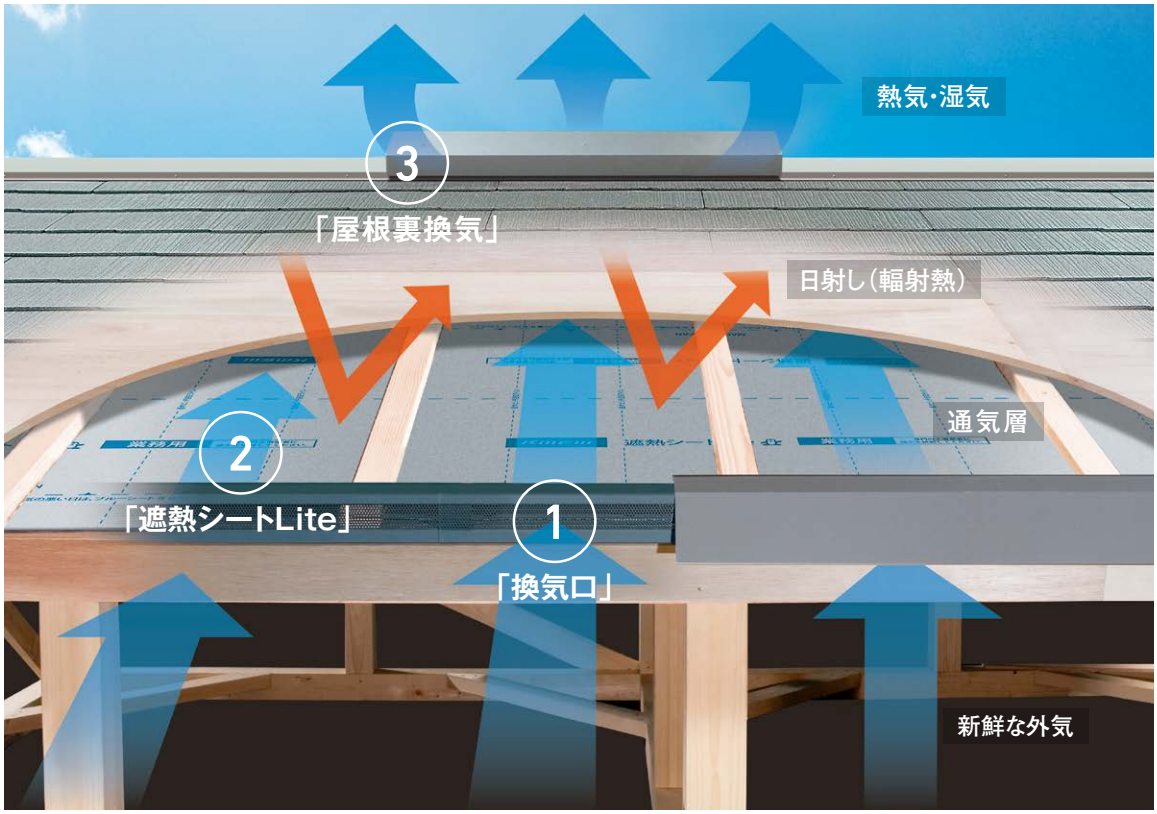

1 外気を取り込む「換気口」

軒先木口の換気口から新鮮な外気を通気層に取り込みます。

2 熱を遮る「遮熱シートLite」

シートのアルミ部分で輻射熱を反射させます。

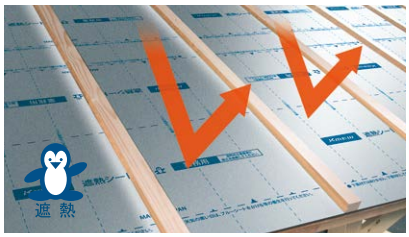

3 熱と湿気を排出する「屋根裏換気」

通気層と屋根裏の熱気・湿気を排出します。

※屋根裏の換気は軒天から吸気してください。

ご注意：光線の具合により商品の色の見え方が異なります。また印刷物と実物とは色が異なります。商品サンプルなどでお確かめください。

「快適！熱シャット工法」は実験で約12℃の屋根裏温度低減が認められました。

■ 屋根裏（小屋裏）温度比較

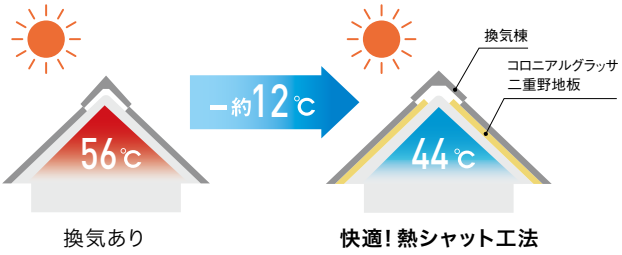

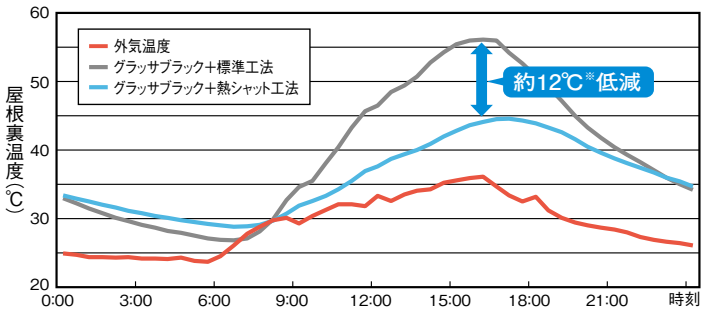

［試験条件］●実験場所:2011年7月10日　●滋賀県湖南市
●外気温:最高36℃ 最低24℃　●屋根面積:23m²
※当社実験結果です。（屋根裏のほぼ中央で測定しています）

遮熱グラッサと併用することで、より効果を発揮します。

施工手順

遮熱シートを貼り付けて開口部を設定。新築にもリフォームにも対応できます。

1

野地板の棟部を切り欠いて
開口を設けます。

2

遮熱シートLiteを張り、
垂木の位置に通気垂木を
施工します。

3

通気垂木の上に再度
野地板を施工し、
棟部に開口を設けます。
軒先には軒先換気口と軒先
水切（大）を取付けます。

4

標準施工法に準じて
下葺材・けらば水切（大）・
屋根材・換気役物・棟包を
施工しします。

ケイミュー換気役物

商品 P121

屋根裏を換気することで、住まいの快適化・長寿命化が図れます。

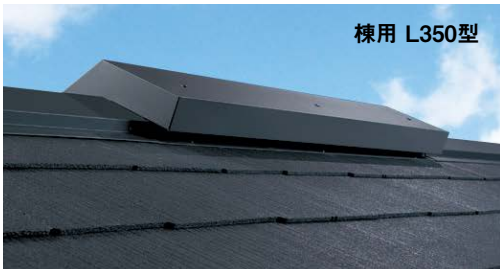
棟用 L350型

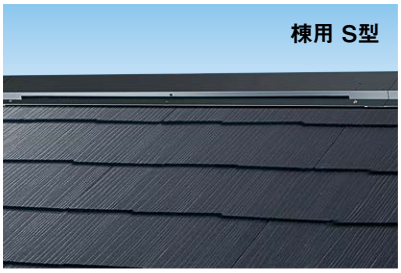
棟用 S型

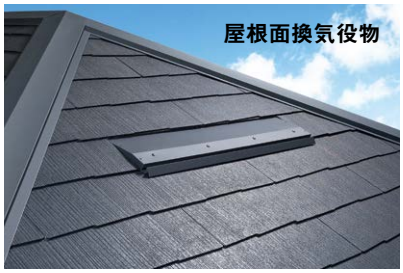
屋根面換気役物

換気役物（自然換気）の特長

● 結露や湿気を防ぎ、住まいの耐久性を高めます。● 夏場にこもる熱気を和らげます。● 冷房効率の低下を抑えます。● 風向きに関係なく、屋根裏を換気します。
● ケイミューの屋根材なら既存の屋根にも施工できます。● 自然換気のため、ランニングコストは不要です。● 防水性にも配慮しています。

社会・環境に
やさしく
01

通気下地屋根構法

屋根下地の劣化を防いで、住まいの長寿命化を図ります。

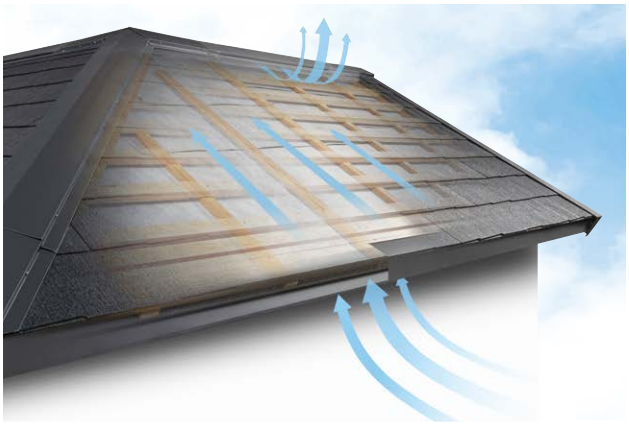



- 通気層を設けることにより、屋根材裏面に入った雨水は軒先から、湿気は換気棟から速やかに排出します。
- 屋根材留付けビスは下葺材を貫通しません（横桟に留付けます）。
- 屋根材葺き替え・差し替え時の下葺材のはがれがなく防水性の低下を防ぎます。
- 屋根下地腐朽による下地からの飛散や、釘抜けによる屋根材の飛散リスクが低減できます。

対象商品：ルーガ、グランネクスト うろこ、ヒシ、シンプル、カラーベスト コロニアル遮熱グラッサ、コロニアルグラッサ

■ メンテナンススケジュール（基本は、10年毎の定期点検を行うこと。定期点検においては、大規模な補修等は想定していません。）

経過年数（年）	10	20	30	40 …… 70～80	
点検	●	●	●	●	
通気下地屋根構法（ケイミュー対応商品 高耐候役物含む）		※1	葺き替え※2	▶	以降は劣化進行状況に応じてメンテナンスを実施
下葺材、下地材※3 メタル役物（屋根材下）	原則として無補修			▶	通気下地屋根構法とすることで70～80年健全な状態に保つことを目標とします

● 点検　部分補修※4　葺き替え

※1 グラッサ用メタル役物は美観上、必要に応じて再塗装してください。
※2 30年目以降の本体の葺き替えについては、これまでのメンテナンス実施状況および躯体状況など住宅全体の劣化具合を専門業者様等に確認頂いた上で、総合的に判断してください。
※3 下葺材・下地材の仕様については設計基準をご参照ください。
※4 定期点検において、屋根材本体に部分的なズレや割れ、役物・役物釘のズレや浮き等が見られた場合は、部分的な交換、増し打ちなどを行ってください。
住まいのロングライフ化に向けてお客様がメンテナンス計画を立てる際に目安とするためのご提案です。住宅の地域、環境や使用条件によって劣化の進行状況が異なりますので、あくまで目安としてご活用ください。
メンテナンス時期および内容を保証するものではありません。

ご注意：光線の具合により商品の色の見え方が異なります。また印刷物と実物とは色が異なります。商品サンプルなどでお確かめください。

カラーベストプレカットシステム

GOOD DESIGN AWARD 2020

屋根材を事前に切断・発送し、廃材削減や省力化などに貢献します。

ロスの少ない積算・割付

お客様から頂いた図面を専門のスタッフがロスを極少化して積算し、割付図を作成。

廃材の削減

事前に屋根材を切断・発送することで輸送時のCO_2排出量と施工時の廃材排出量を削減。



スピーディ施工

現場での切断作業がほぼ不要になるため職人の負担が抑えられ、スピーディな施工が可能です。

CASE STUDY

●屋根面積 約30.5坪（寄棟谷あり） ●使用枚数（カラーベスト） 656枚

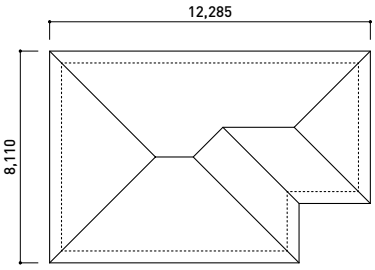

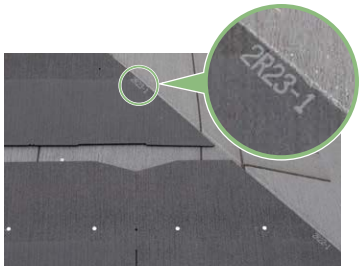

屋根材本体に番号が記されているので施工がスムーズに行えます。

現場で発生する
約300 kgの廃材の削減

工場で出た廃材は、新しい屋根材の原材料として再利用しています。

事業のさまざまな側面から環境への負荷低減に取り組んでいます。

ケイミューでは材料調達から廃棄に至るまでLCA（ライフサイクルアセスメント）評価を行い、環境に与える負荷低減に務めています。

■LCA評価によるCO_2排出量比較事例

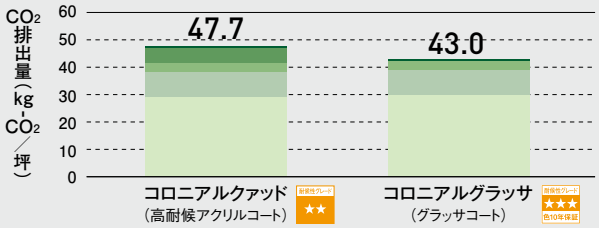

ケイミュー屋根材は陶器瓦と比べて軽量なため、物流の際にトラックの燃料消費を抑えられ、結果的に運送で生じるCO_2量が削減できます。

輸送モデル：施工店様から施工現場まで
2t車で40km輸送、屋根面積は30坪/戸（積載効率100%）

■1坪あたりの輸送によるCO_2排出量の差

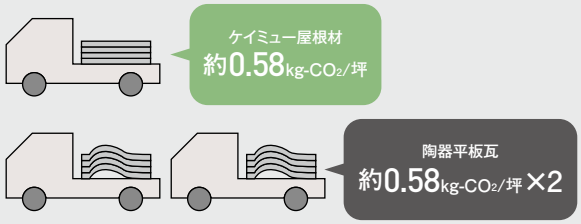

屋根のリフォームで環境にやさしい暮らし

住まいをメンテナンスし、良好な状態を維持すれば、
長く住み続けることが可能に。持続可能な社会づくりにも貢献できます。

■ リフォームの種類

	1 葺き替えリフォーム	2 重ね葺きリフォーム	3 重ね貼りリフォーム	4 塗り替えリフォーム
工期	約1.5～2週間	約1～1.5週間	約1～1.5週間	約2週間
対応商品	ROOGA グランネクスト カラーベスト スマートメタル	ROOGA スマートメタル	リコロニー	リフレッシュコート

※重ね貼りや重ね葺きなど積載荷重が増えるリフォームの際は、耐震性などの構造耐力に問題がないことを事前に専門家にご相談ください。
※ROOGAリジュー工法は、重量が増加します。事前に対象建物の耐震性等の構造耐力や部材を留付ける下地の健全性に問題がないことを確認してください。
※事前確認については、建築士や建築専門の有資格者や設計事務所、建築会社、工務店、リフォーム専門業者、各自治体が実施している耐震診断士の講習を受けた方等にご相談ください。

ご注意：光線の具合により商品の色の見え方が異なります。また印刷物と実物とは色が異なります。商品サンプルなどでお確かめください。

1 葺き替えリフォーム

工期:約1.5～2週間

既存の屋根材をすべて撤去して
ケイミュー屋根材を再び施工します。

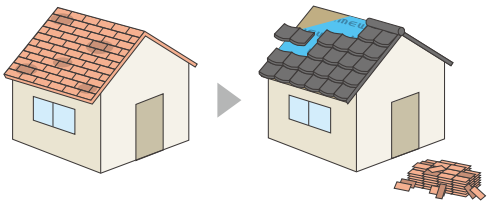

1. 建物にかかる重量負担を軽減
〈重い屋根材から軽い屋根材に葺き替えた場合〉

2. 野地板の点検や調整が可能

3. お好みの色・柄に変更可能

4. 美しさだけでなく防水性も改善

〈ご注意〉
廃材が多く発生します。「塗り替え」「重ね葺き」と比べて費用がかかります。

陶器瓦
▼
ROOGA

スレート屋根材
▼
カラーベスト(グラッサ)

スレート屋根材
▼
スマートメタル

〈リフォーム費用の目安〉 屋根面積101m²(寄棟)の場合

1 葺き替えリフォーム		
陶器瓦 ▶ ROOGAへ葺き替え	スレート屋根材 ▶ カラーベスト(グラッサ)へ葺き替え	スレート屋根材 ▶ スマートメタルへ葺き替え
約405万円(税込)～	約305万円(税込)～	約350万円(税込)～

「積算資料ポケット版リフォーム編2025」の単価およびモデル住宅(屋根面積101㎡・寄棟)の単価、および各屋根材の想定材工価格を用いて当社で試算した概算費用です。運搬費・処分費・付帯工事費等は含んでいません。また、当社でリフォーム費用を保証するものではありません。

2 重ね葺きリフォーム

工期:約1～1.5週間

既存の屋根材を剥がさず上からケイミュー屋根材を
重ねて葺きます。

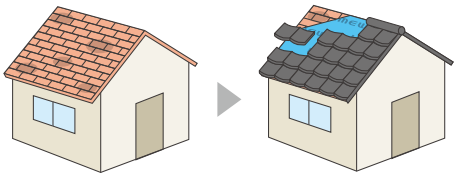

1. 屋根の重なりで遮熱・遮音性アップ
2. お好みの色・柄に変更可能
3. 美しさだけでなく防水性も改善

〈ご注意〉
総重量が増加し、建物にかかる負荷(重量)が増加します。屋根下地(野地板)の調整はできません。

Re住(リジュー) ROOGA重ね葺き工法

既存の平形スレート屋根、またはアスファルトシングルの上から
ROOGAを重ね葺きするリフォーム工法。

スレート屋根材
＋
ROOGA

重厚感あるROOGAを重ね葺きすることで、
住まいのグレードがアップ。
※平形スレート屋根、またはアスファルトシングル7mm厚以下に対応

スレート屋根材
＋
スマートメタル

ご注意:光線の具合により商品の色の見え方が異なります。また印刷物と実物とは色が異なります。商品サンプルなどでお確かめください。

3 重ね貼りリフォーム

工期:約1～1.5週間

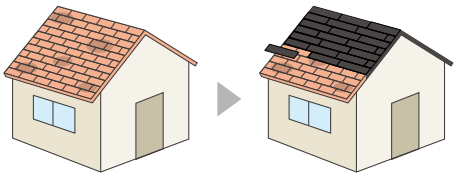

重ね葺きとは異なり、既存の屋根材の上からリコロニーを接着剤で直接貼り付けます。

1. 金属ならではのシャープな仕上がり
2. 葺き替えや重ね葺きに比べ低コスト
3. 遮熱性の向上も期待

〈ご注意〉
屋根下地（野地板）の調整はできません。

スレート屋根材
＋
リコロニー

4 塗り替えリフォーム

工期:約2週間

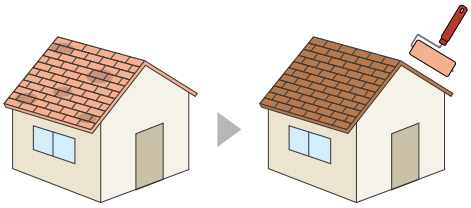

色あせが目立つ屋根材をリフレッシュコートでリペイントして外観を美しく仕上げます。

1. お好みの色に変更が可能
2. 他の工法に比べコストを抑制

〈ご注意〉
塗り替えにより既存のデザインが失われる場合があります。数年後に再塗装・補修等が必要な場合があります。屋根下地（野地板）の調整はできません。

カラーベスト
＋
リフレッシュコート

〈リフォーム費用の目安〉屋根面積101m²（寄棟）の場合

2 重ね葺きリフォーム		3 重ね貼りリフォーム	4 塗り替えリフォーム
ROOGAを重ね葺き	スマートメタルを重ね葺き	リコロニーを重ね貼り	リフレッシュコートで塗り替え
約340万円（税込）～	約335万円（税込）～	約265万円（税込）～	約145万円（税込）～

「積算資料ポケット版リフォーム編2025」の単価およびモデル住宅（屋根面積101㎡・寄棟）の単価、および各屋根材の想定材工価格を用いて当社で試算した概算費用です。運搬費・処分費・付帯工事費等は含んでいません。また、当社でリフォーム費用を保証するものではありません。

脱炭素社会の実現に向けて太陽光パネルの設置を追求

屋根材メーカーとして、ケイミュー屋根材に太陽光パネルを
安心して設置していただける商品をご提供します。

太陽光パネル支持金具 商品 P137

目指したのは、カラーベストの性能を損なわない「太陽光パネル」の設置。

優れた防水性

**確実な止水処理を施すことで、
優れた防水性能を実現**

■ 屋根材下穴部のシーリング補強

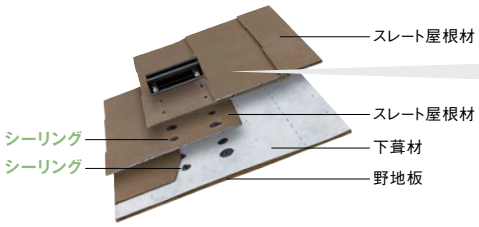

■ 金具周辺のシーリング補強（3辺：上・右・左）

優れた耐風性

**金具が野地板にしっかり固定されているため、
強風でも引き剥がれにくい**

■ 引き剥がし試験
（社内試験）

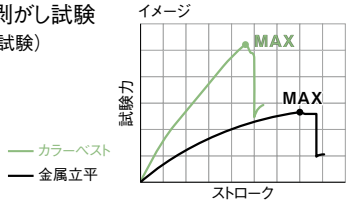

優れた防錆性

**支持金具本体はアルミニウムとステンレスを
採用することで、高い強度と耐久性能を実現**

■ 複合サイクル試験
（社内試験）

実際の環境に近い条件で耐久性を検証する
複合サイクル試験（120サイクル）でも錆等は
発生しないことを確認



ROOGA（ルーガ）台座付瓦 商品 P69

**太陽光パネル設置の専用台座を備えたROOGAなら、屋根の重量負担を
抑えつつしっかり固定することが可能です。**

ROOGA［雅］

ROOGA［鉄平］

ご注意：光線の具合により商品の色の見え方が異なります。また印刷物と実物とは色が異なります。商品サンプルなどでお確かめください。

ROOF MATERIALS

CONSTRUCTION EXAMPLE 2025

CONSTRUCTION EXAMPLE 2025

ROOGA

ROOGAの
施工事例をもっと見る

雅
モダン・グレー
RJ43U
→P65

REFORM

雅
モダン・グレー
RJ43U
→P65

ご注意：光線の具合により商品の色の見え方が異なります。また印刷物と実物とは色が異なります。商品サンプルなどでお確かめください。

鉄平
ストーン・シルバー
RT48U
→P67

REFORM



鉄平
ストーン・オレンジ
RT45U
→P67

CONSTRUCTION EXAMPLE 2025

GRAND NEXT

GRAND NEXTの
施工事例をもっと見る

シンプル
グラッサ・ブラック
SRA62KW
→P103

サンド
ブラック×ネイビー
SFA62G
→P101

ご注意：光線の具合により商品の色の見え方が異なります。また印刷物と実物とは色が異なります。商品サンプルなどでお確かめください。
※施工例写真の屋根材は仕様変更前の商品を掲載しており、色味が若干異なる場合がありますが外観イメージはほぼ同様です。

ヒシ
グラッサ・アーバンシルバー
GHA15KG
→P99

うろこ
グラッサ・ファジーオレンジ
GUB23KG
→P97

CONSTRUCTION EXAMPLE 2025

COLOR BEST

COLOR BESTの
施工事例をもっと見る

レイシャスグラッサ
グラッサ・ナチュラルブラック
NR752KG
→P107



コロニアルグラッサ
グラッサ・メロウオレンジ
CC523K*
→P113

コロニアルグラッサ
グラッサ・プロヴァンスベージュ
CC533K*
→P113



コロニアルグラッサ
グラッサ・ユーロレッド
CC543K*
→P113

ご注意：光線の具合により商品の色の見え方が異なります。また印刷物と実物とは色が異なります。商品サンプルなどでお確かめください。
※施工例写真の屋根材は仕様変更前の商品を掲載しており、色味が若干異なる場合がありますが外観イメージはほぼ同様です。

コロニアルグラッサ
グラッサ・ブラック
CC562K*
→P113



コロニアルクァッド
シルバー・ホワイト
CC225K*
→P117

CONSTRUCTION EXAMPLE 2025

K-METAL

K-METALの
施工事例をもっと見る

リコロニー
ブラウン
KMRC31S
→P153

スマートメタル
ブラック（階段葺き）
KRSM62
→P157

ご注意：光線の具合により商品の色の見え方が異なります。また印刷物と実物とは色が異なります。商品サンプルなどでお確かめください。

ホームページで屋根材の施工事例を多数紹介!

商品や色、物件用途など目的に合わせて検索が可能。
ひとつの物件をさまざまなアングルからご覧いただけます。

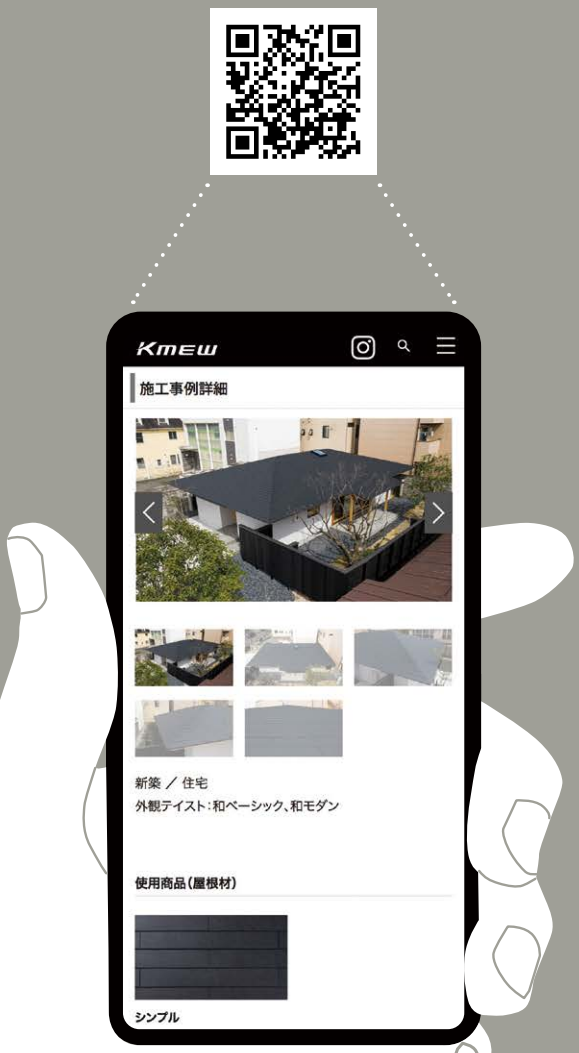

住宅のロングライフ化実現に向けて

屋根の性能維持のためには必ず「点検」と適切な「メンテナンス」が必要です。

屋根は日頃から紫外線や風雨にさらされる過酷な条件下にあります。各部分の材質、性質をご考慮いただき、正しい方法で定期的な点検とメンテナンスを繰り返し行うことが、住まいや屋根の性能を長く美しく保つ秘訣です。

1.維持管理（点検&メンテナンス）の目的

建物は長期間の耐久性が要求されます。屋根の機能を長期間維持し美観を保つためには、維持管理を十分に行い、耐久性の向上を図ることが重要です。もし、適切な維持管理がなされず放置されると、屋根のみならず雨漏りなどにより建物自体の寿命を縮める結果にもなります。快適な暮らしをおくるためにも、適切な維持管理が必要になります。

屋根材、役物は台風や地震などの自然現象、下地や施工、設備の取付けや後工事等、様々な要因によって、年数を重ねると共に下記現象が現れてきます。

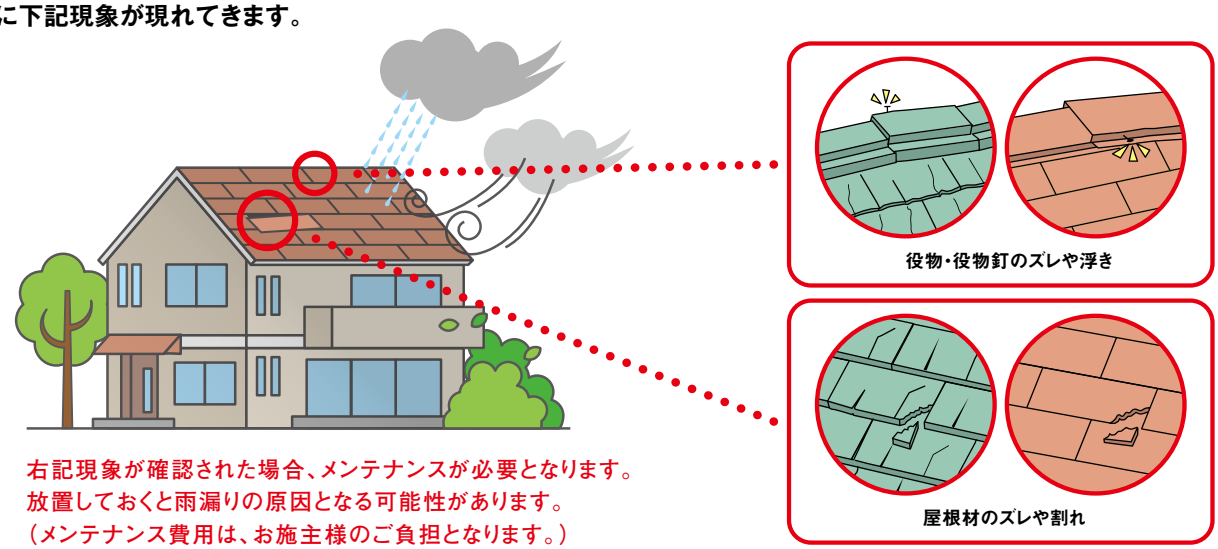

右記現象が確認された場合、メンテナンスが必要となります。
放置しておくと雨漏りの原因となる可能性があります。
（メンテナンス費用は、お施主様のご負担となります。）

維持管理の目的

1. 屋根材による不具合を未然に防止する
2. 屋根材の機能・性能を十分に発揮させる
3. 屋根材の寿命を延ばす

2.メンテナンススケジュール（モデルケース）

住まいのロングライフ化に向けてお客様がメンテナンス計画を立てる際に目安とするためのご提案です。
住宅の地域、環境や使用条件によって劣化の進行状況が異なりますので、あくまで目安としてご活用ください。
メンテナンス時期および内容を保証するものではありません。

ROOGA（基本は、10年毎の定期メンテナンスを行うこと。定期メンテナンスにおいては、大規模な補修等は想定していません。）

経過年数（年）		5	10	15	20	25	30
点検			●		●		●
屋根材	ROOGA（保証 製品本体／耐候性グレード ★★★ 色10年保証）		部分補修※2		部分補修※2		部分補修※2 ※1 塗り替え ※1
役物	ROOGA 同質役物（保証 製品本体／耐候性グレード ★★★ 色10年保証）		部分補修※2		部分補修※2		部分補修※2 ※1 塗り替え ※1
役物	ROOGA 高耐候メタル役物（保証 役物保証）		部分補修※2		部分補修※2		部分補修※2 ※1 塗り替え ※1

● 点検　部分補修※2　塗り替え　耐候性グレード ★★★ 色10年保証 商品は、色10年保証対象商品です。　保証 製品本体 商品は、製品本体保証対象商品です。
保証 役物保証 商品は、役物保証対象商品です。保証の対象や内容についてはP56・58をご参照ください。

GRAND NEXT / COLOR BEST 全商品 プレミアムグラッサ、遮熱グラッサ、グラッサ・シリーズ（基本は、10年毎の定期メンテナンスを行うこと。定期メンテナンスにおいては、大規模な補修等は想定していません。）

経過年数（年）

			5	10	15	20	25	30
点検			●	●		●		●
グランネクスト	うろこ ヒシ サンド シンプル	保証 製品本体 / 耐候性グレード ★★★ 色10年保証		部分補修※2		部分補修※2		部分補修※2 ※1 塗り替え ※1
カラーベスト	プレミアムグラッサ・シリーズ 遮熱グラッサ・シリーズ グラッサ・シリーズ	保証 製品本体 / 耐候性グレード ★★★ 色10年保証		部分補修※2		部分補修※2		部分補修※2 ※1 塗り替え ※1
役物	KMEW 高耐久部材	グラッサ用メタル役物 / 保証 役物保証		部分補修※2		部分補修※2 ※3		部分補修※2 ※1 塗り替え ※1
役物	KMEW 高耐久部材	フリーリッジグラッサ / 耐候性グレード ★★★ 色10年保証		部分補修※2		部分補修※2		部分補修※2 ※1 塗り替え ※1

● 点検　部分補修※2　塗り替え　耐候性グレード ★★★ 色10年保証 商品は、色10年保証対象商品です。　保証 製品本体 商品は、製品本体保証対象商品です。

保証 役物保証 商品は、役物保証対象商品です。　保証の対象や内容についてはP57・58をご参照ください。

COLOR BEST コロニアルクァッド（基本は、築10年目のメンテナンス後は、10年毎の定期メンテナンスを行うこと。定期メンテナンスにおいては、再塗装、取替え等の大規模な補修等も想定しています。）

経過年数（年）

			5	10	15	20	25	30
点検			●	●		●		●
カラーベスト	コロニアルクァッド	保証 製品本体 / 耐候性グレード ★★		部分補修※2 美観上必要に応じて		部分補修※2 美観上必要に応じて		部分補修※2 ※1 塗り替え ※1
役物	一般部材	メタル役物		部分補修※2 美観上必要に応じて		部分補修※2 美観上必要に応じて		部分補修※2 ※1 塗り替え ※1
役物	一般部材	フリーリッジ / 耐候性グレード ★★		部分補修※2 美観上必要に応じて		部分補修※2 美観上必要に応じて		部分補修※2 ※1 塗り替え ※1

● 点検　部分補修※2　塗り替え　耐候性グレード ★★ コロニアルクァッドおよびコロニアルクァッド対応フリーリッジは、色2年保証対象商品です。

保証 製品本体 商品は、製品本体保証対象商品です。　保証の対象や内容についてはP57・58をご参照ください。

K-METAL スマートメタル（基本は、築10年目のメンテナンス後は、10年毎の定期メンテナンスを行うこと。定期メンテナンスにおいては、再塗装、取替え等の大規模な補修等も想定しています。）

経過年数（年）

			5	10	15	20	25	30
点検			●	●		●		●
金属屋根材	スマートメタル	保証 製品本体 / 耐候性グレード ★★		部分補修※2 美観上必要に応じて		部分補修※2 美観上必要に応じて		部分補修※2 ※1 塗り替え ※1
役物	メタル役物			部分補修※2 美観上必要に応じて		部分補修※2 美観上必要に応じて		部分補修※2 ※1 塗り替え ※1

● 点検　部分補修※2　塗り替え　保証 製品本体 商品は、製品本体保証対象商品です。　保証の対象や内容についてはP59・60をご参照ください。

※1 30年目前後における本体の部分補修・再塗装や交換については、これまでのメンテナンス実施状況および躯体状況など住宅全体の劣化具合を専門業者様等に確認頂いた上で、総合的に判断してください。
※2 定期点検において、屋根材本体に部分的なズレや割れ、役物・役物釘のズレや浮き等が見られた場合は、部分的な交換、増し打ちなどを行ってください。
※3 美観上、必要に応じて再塗装してください。

メンテナンス金額については建物の形状や仕様、劣化状況などによって異なります。専門の工事業者様にご相談ください。

3. 安全に関するご注意

■お施主様ご自身で屋根に登ったり飛び降りたりしないでください。

※落下事故やけがの原因となったり、屋根材が割れて雨漏りの原因ともなります。

■屋根の点検や再塗装、洗浄、補修工事等をお施主様ご自身で絶対にしないでください。

※高所作業による、落下事故やけがの原因となります。又、屋根材が割れて雨漏りの原因ともなります。

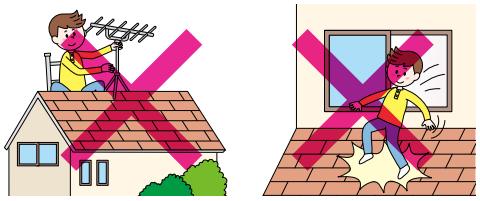

4. 屋根のメンテナンス方法

補修工事などについては、適切なメンテナンスを行うため、原則建築物を建設された住宅会社様または、工務店様にご相談の上、専門業者様にご依頼ください。（お施主様のご負担となります。）補修工事をお施主様ご自身で絶対に行わないでください。

■万一、雨漏りが発生した場合…
雨漏り箇所を特定し、適切な処置を行ってください。

※雨漏りは再塗装では直りません。

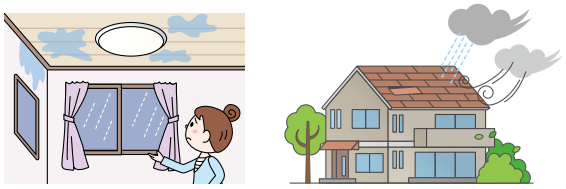

■屋根材にズレ、浮き、割れ等を確認した場合…
補修および、交換を行ってください。

※屋根材の部分的な割れ・クラック等は屋根材の差替えや接着等で補修ができます。

■変色・色褪せ、汚れ（例：藻、カビ、苔を含む）が目立つ場合…

※弊社屋根材は、表面の色が薄くなったり、汚れがついた場合でも屋根材としての基本性能は問題ありません。

※美観の維持・向上を図るには、再塗装を行ってください。

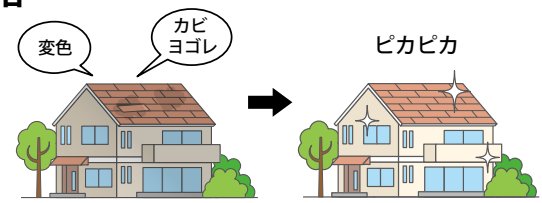

■役物・役物釘のズレ、浮き等を確認した場合…

※釘、ビスの打ち直し、増し打ち等を行ってください。

〈メンテナンス時のご注意〉

■屋根材（ROOGA／グランネクスト／カラーベスト）

●再塗装には各屋根材の専用塗料をご使用ください。
●高圧洗浄や誤った塗装（施工方法）は、雨漏り等を引き起こす原因となります。
詳細は、「ROOGA設計施工マニュアル」、「グランネクスト/カラーベスト設計施工マニュアル」をご参照ください。

■屋根材（スマートメタル）、各屋根材メタル役物

●スマートメタル及びメタル役物にサビが発生している場合は、サビを取り除いてから再塗装するか、新しい商品に取替えてください。
サビの発生した状態で使用し続けると、サビてできた穴より雨水が浸入し、雨漏りの原因となります。
●スマートメタル及びメタル役物に、表面の塗膜がチョーキングを起こしたり、剥がれてきた際は、再塗装や取替えを検討してください。

■RG乾式自在面戸W（ROOGA）

●腐食・穴あき・脱落・著しい浮きがあると、漏水の原因になりますので、ルーフキーパーやブチルゴムテープ等で補修するか、又は新しい面戸に取替えてください。

■木材（笠木等）

●棟の笠木等の木材が腐朽すると、台風等の強風時に飛散の原因となります。
●屋根のメタル役物の再塗装時、笠木等の木材が腐朽していないか確認してください。
●その際、木材が腐朽している場合は、新しい木材に取替えてください。

■役物固定釘

●メタル役物取付用の釘、棟等の役物を固定するビスが抜けていたり固定が甘いと飛散や雨漏りの原因となります。釘・ビスの打ち直し、増し打ち等を行ってください。

次の様な場合は、弊社では責任を負いかねますのでご了承ください。

●弊社の瑕疵（かし）によらない場合。
●天変地異・地盤周辺環境・公害等による割れ・クラック等の損傷、及び通常の経年変化による金属サビ・コケ・カビ・藻等の汚れ・変色等が発生した場合。
●入居者の維持管理不足や、入居者又は第三者の故意・過失により不具合が発生した場合。入居者が入居後に改築・補修等を行い、太陽光発電システムやアンテナ等の各種の器具や付属品を取付けたために不具合が発生した場合。
※取付け前に専門業者様による事前点検を行い、不具合箇所があれば補修を行ってください。
●傷等を発見後、速やかに届け出がされなかった場合。
●建物の構造が原因での変形・変異、又は結露による野地板の腐朽等が発生した場合。
●施工業者様による施工・取り扱いが原因となって不具合が発生した場合。

お施主様が商品を安全に正しくご使用いただくために、下記内容を、ご説明または、コピーしてお渡しください。

KMEW

屋根材

保管用
ご愛用のしおり

安全に関するご注意

禁止



お施主様ご自身で屋根に登ったり、飛び降りたり絶対にしないでください。
※落下事故やケガの原因となったり、屋根材が割れて雨漏りの原因ともなります。



補修工事等を、お施主様ご自身で絶対にしないでください。
※高所作業による、落下事故やケガの原因となります。
又、屋根材が割れて雨漏りの原因ともなります。

快適な住まいを維持するために



■万一、雨漏りが発生した場合

●雨漏り箇所を特定し、適切な処置を行ってください。

※雨漏りは、再塗装では直りません。

■屋根材にズレ、浮き、割れ等を確認した場合

●補修および交換を行ってください。

※屋根材の部分的な割れ・クラック等は屋根材の差し替え・接着等で補修できます。

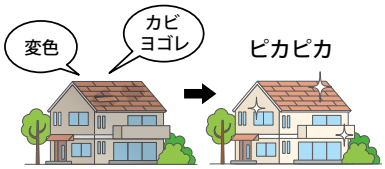

■変色・色あせ、汚れ（例:藻、カビ、苔を含む）が目立つ場合

●美観の維持、向上を図るのであれば再塗装してください。

※弊社屋根材は表面の色が薄くなったり、汚れがついた場合でも屋根材としての基本性能には問題ありません。
※再塗装は美観の維持・向上を図るためのものです。屋根の基本性能に影響することはありません。

再塗装・補修等のメンテナンスについては有料となっていますので元請住宅会社様・工務店様にご相談の上、必ず専門工事業者様にご依頼ください。

■次のような場合は、弊社では責任を負いかねますのでご了承ください。

●天変地異・地盤周辺環境・公害等による割れ・クラック等の損傷、及び通常の経年変化による金属サビ・コケ・カビ・藻などの汚れ・変色等が発生した場合。
●入居者の維持管理不足や、入居者又は第三者の故意・過失により不具合が発生した場合。入居者が入居後に改築・補修等を行い、太陽光発電システムやアンテナ等の各種の器具や付属品を取り付けたために不具合が発生した場合。
※取り付け前に専門業者による事前点検を行い、不具合箇所があれば補修を行ってください。
●傷等を発見後、速やかに届け出がされなかった場合。
●建物の構造が原因での変形・変異、又は結露による野地板の腐朽等が発生した場合。
●施工業者様による施工・取り扱いが原因となって不具合が発生した場合。

ケイミュー株式会社〔〒540-6013〕大阪府大阪市中央区城見1丁目2番27号 クリスタルタワー13階

●商品に関するお問い合わせは、最寄りの営業所または、ケイミューホームページからお願いいたします。
ケイミューホームページ　**https://www.kmew.co.jp/inquiry/**

品質保証について（元請業者様に対して下記保証を実施しています）

屋根材の製品保証のしくみ

①住宅の屋根は、屋根材本体と適切な施工によって、はじめて屋根材としての機能及び品質性能が発揮されます。

※適切な施工の詳細は、設計施工マニュアル〈屋根材〉をご参照ください。

②屋根材の性能維持のためには、「点検」と適切な「メンテナンス」が必要です。これを繰り返し行うことで、屋根材のみならず建物自体の老朽化を遅らせることができます。

※「点検」と適切な「メンテナンス」については、ROOGA／グランネクスト／カラーベスト／スマートメタル 屋根材の維持管理（P51～53）、リコロニー 屋根材の維持管理（P61）をご参照ください。

③適切な施工及び「点検」と適切な「メンテナンス」が充分に行われた上で、屋根材の製品に起因する不具合に対し、弊社と元請業者様の間で製品保証をさせていただきます。

④万一、不具合が発生した場合は元請業者様にご相談ください。元請業者様の要請を受け、弊社による不具合現象の調査及び確認をさせていただきます。

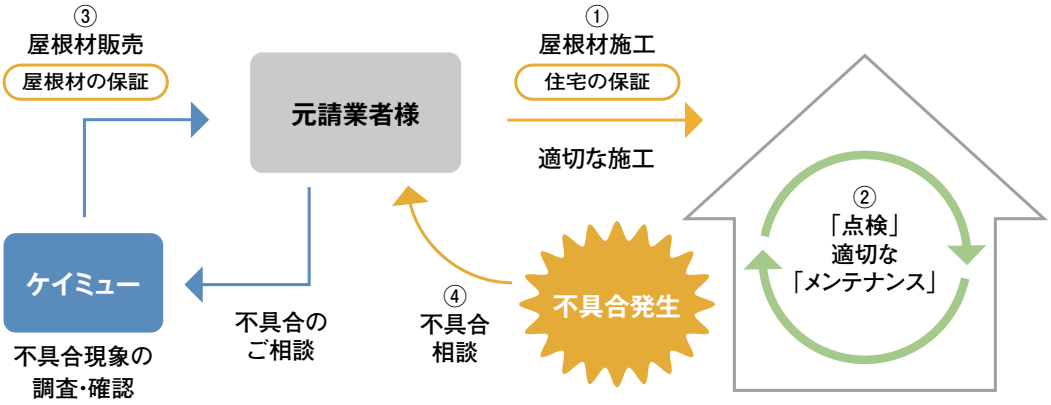

品質保証について（元請業者様に対して下記保証を実施しています）

製品本体保証

保証 製品本体

ケイミュー株式会社では元請業者様（住宅会社様、工務店様）に対して「ROOGA」本体（RG台座付瓦含む）・同質役物について「製品本体保証」を実施しています。

■保証内容
本製品自体の不具合による室内への雨水の浸入が生じないこと。

■保証期間
室内への雨水の浸入:本製品の施工完了日より10年間とする。
※但し、本保証に基づき補償が行われた場合、その後の保証期間は当初の保証期間の残余期間とする。

■保証条件
以下のすべての条件を満たすこととします。
①保証書が発行された新築物件※。
②施工チェックリストが提出された物件。
③弊社が定めた「設計施工マニュアル（施工当時の最新版）」に従って、設計施工された日本国内の物件。
④ROOGAショップにより施工された物件。
⑤弊社カタログ及び弊社設計施工マニュアル記載内容などに準じた施工、および適切なメンテナンスがなされていること。かつ建築基準法や関係する法律に準じていること。
⑥不具合が発見されたとき、元請業者様より速やかに弊社にその不具合について通知していること。
※本製品は、基準通りの下地、標準施工および長期に亘る安定した建物構造を前提として品質が発揮されます。リフォーム物件は、様々な変化や劣化の可能性があり、当社製品の設計基準・施工基準を満たしているかどうかの判断が非常に難しいため、新築物件に限定しています。

■保証対象者
保証書の発行対象者は、原則として元請業者様（住宅会社様、工務店様）とします。
保証対象者は、本保証書によって発生する権利義務の一部または全部を第三者へ譲渡・承継し、あるいは担保の用に供することは出来ません。

■補償方法
室内への雨水の浸入:不具合が生じた損傷部分を限度として、不具合の発生していない部分と同程度の性能に修復させるものとし、次の何れかの方法をもって対応する。
①不具合部の部分補修
②代替製品の無償提供
③その他最も適切と認められる方法による補償

■免責事由
以下の事由により不具合が発生した場合については、保証の適用を除外する。
①弊社設計施工マニュアルに記載された設計基準に反する立地条件、設計がなされている場合。
②弊社設計施工マニュアルに記載された標準施工法に反する施工或いは、施工業者個人による施工上の瑕疵、或いは不法行為、債務不履行等に因る場合。
③元請業者様の施工管理が十分になされなかったことに因る場合。
④現地調達品等、弊社純正部材以外の不具合に因る場合。
⑤新築の屋根工事や太陽光発電システム工事完了後における増改築・補修並びに太陽光発電システムやアンテナ等の設備或いは付属品等の取付けに因る場合。
⑥本製品の施工工事以外の建築施工上の欠陥に因る場合。
⑦建物自体の変形や変位等に因る場合。
⑧内部結露による下地材の腐食、経年変化による下地材の反り・くるい等に因る場合。
⑨漏水に影響のない製品の経年変化による汚れ、軽微なひび割れ、欠け。
⑩保証期間経過後に申し出たもの、または保証期間内でも初期の損傷を弊社に適切な連絡を行わず長期間放置したために生じた拡大損害の場合。
⑪入居者（管理人を含む）又は第三者による維持管理不行き届き並びに故意・過失に因る場合。
⑫天災または地盤・周辺環境・公害などに起因する場合。
⑬特殊環境地域（温泉場、焼却炉付近、特殊ガス・熱・酸・アルカリ・塩類を発生する施設や工場並びに地域、海・湖・河川等の周辺で常時しぶきがかかるような地域、煤塵および金属粉・石粉等が堆積する地域）および施工不可地域で使用された場合の損傷。
⑭契約当時実用化された技術では予測することが不可能な現象に因る場合。
⑮保証書発行申請書或いは提出された施工チェックリストに事実と異なる記載があった場合。
⑯その他弊社の責に起因しない場合。

色10年保証

耐候性グレード ★★★ 色10年保証

ケイミュー株式会社では元請業者様（住宅会社様、工務店様）に対して「ROOGA」本体（RG台座付瓦含む）・同質役物について「色10年保証」を実施しています。

■保証内容
製品の色感が著しく変化しないこと。
※「色感の著しい変化」とは、建築後の年数を考慮して屋根外観が見苦しく、社会通念上、明らかに補修が必要となる場合をいいます。屋根材の先端部や木口部の汚れや変色、苔・藻・カビ等の発生による汚れや変色などは、含まれません。なお、保証内容に抵触するか否かは弊社が判断するものと致します。

■保証期間
通常の環境下において、施工完了日より10年間とする。
※但し、本保証に基づき補償が行われた場合、その後の保証期間は当初の保証期間の残余期間とする。

■保証条件
以下のすべての条件を満たすこととします。
①保証書が発行された物件。
②施工チェックリストが提出された物件。
③弊社が定めた「設計施工マニュアル（施工当時の最新版）」に従って、設計施工された日本国内の物件。
④ROOGAショップにより施工された物件。
⑤弊社カタログ及び弊社設計施工マニュアル記載内容などに準じた施工、および適切なメンテナンスがなされていること。かつ建築基準法や関係する法律に準じていること。
⑥不具合が発見されたとき、元請業者様より速やかに弊社にその不具合について通知していること。

■保証対象者
保証書の発行対象者は、原則として元請業者様（住宅会社様、工務店様）とします。
保証対象者は、本保証書によって発生する権利義務の一部または全部を第三者へ譲渡・承継し、あるいは担保の用に供することは出来ません。

■補償方法
弊社補修塗料による再塗装を上限として、元請業者様と協議の上対応させて頂きます。

■免責事由
以下の事由により不具合が発生した場合については、保証の適用を除外する。
①弊社設計施工マニュアルに記載された設計基準に反する立地条件、設計がなされている場合。
②弊社設計施工マニュアルに記載された標準施工法に反する施工或いは、施工業者個人による施工上の瑕疵、或いは不法行為、債務不履行等に因る場合。
③施工基準に反する保管、取扱いに因る場合。
④現地調達品等、弊社純正部材以外の不具合および本製品の施工工事以外の建築施工上の欠陥に因る場合。
⑤屋根工事完了後における増改築・補修並びに太陽光発電システムやアンテナ等の設備或いは付属品等の取付けに因る場合。
⑥経年変化による軽度の塗膜白化や軽度の色ムラおよび埃の堆積による水切り部の変色や白化現象。
⑦苔、藻、カビ等の発生による汚れや変色。
⑧外的要因（洗浄含む）や生物被害等による汚れ、傷並びにこれらの補修にかかわる変色等。
⑨施工時および入居後の補修塗料（補修スプレー含む）による変色等。
⑩保証期間経過後に申し出たもの、または保証期間内でも初期の損傷を弊社に適切な連絡を行わず長期間放置したために生じた拡大損害の場合。
⑪入居者（管理人を含む）又は第三者による維持管理不行き届き並びに故意・過失に因る場合。
⑫屋根の外観として違和感のない程度の基材露出。
⑬天災または地盤・周辺環境・公害などに起因する場合。
⑭特殊環境地域（温泉場、焼却炉付近、特殊ガス・熱・酸・アルカリ・塩類を発生する施設や工場並びに地域、海・湖・河川等の周辺で常時しぶきがかかるような地域、煤塵および金属粉・石粉等が堆積する地域）および施工不可地域で使用された場合の損傷。
⑮契約当時実用化された技術では予測することが不可能な現象に因る場合。
⑯保証書発行申請書或いは提出された施工チェックリストに事実と異なる記載があった場合。
⑰切断木口面に塗布された補修塗料の汚れや変色。
⑱施工時に生じた傷や欠けを適切な補修を行わず放置したために、生じた傷や欠けが目立つ場合。
⑲その他弊社の責に起因しない場合。

《保証書発行申請手順》
弊社指定の保証書発行申請書に必要事項をもれなくご記入の上、施工完了後速やかに弊社営業所へご提出ください。

グランネクスト／カラーベスト
品質保証について（元請業者様に対して下記保証を実施しています）

製品本体保証

保証 製品本体

ケイミュー株式会社では元請業者様（住宅会社様、工務店様）に対して「グランネクスト／カラーベスト」本体について「製品本体保証」を実施しています。

■保証内容

①本製品自体の不具合による室内への雨水の浸入が生じないこと。
②本製品の色感が著しく変化しないこと。（色10年保証対象品は別途設定）
※「色感の著しい変化」とは、建築後の年数を考慮して屋根外観が見苦しく、社会通念上、明らかに補修が必要となる場合をいいます。屋根材の先端部や木口部の汚れや変色、苔・藻・カビ等の発生による汚れや変色などは、含まれません。なお、保証内容に抵触するか否かは弊社が判断するものと致します。

■保証期間

①室内への雨水の浸入:本製品の施工完了日より10年間とする。
②色感の著しい変化:本製品の施工完了日より2年間とする。
※但し、本保証に基づき補償が行われた場合、その後の保証期間は当初の保証期間の残余期間とする。

■保証条件

以下のすべての条件を満たすこととします。
①保証書が発行された新築物件※。
②施工チェックリストが提出された物件。
③弊社が定めた「設計施工マニュアル（施工当時の最新版）」に従って、設計施工された日本国内の物件。
④弊社カタログ及び弊社設計施工マニュアル記載内容などに準じた施工、および適切なメンテナンスがなされていること。かつ建築基準法や関係する法律に準じていること。
⑤不具合が発見されたとき、元請業者様より速やかに弊社にその不具合について通知していること。
※本製品は、基準通りの下地、標準施工および長期に亘る安定した建物構造を前提として品質が発揮されます。リフォーム物件は、様々な変化や劣化の可能性があり、当社製品の設計基準・施工基準を満たしているかどうかの判断が非常に難しいため、製品本体保証の保証対象は新築物件に限定しています。

■保証対象者

保証書の発行対象者は、原則として元請業者様（住宅会社様、工務店様）とします。
保証対象者は、本保証書によって発生する権利義務の一部または全部を第三者へ譲渡・承継し、あるいは担保の用に供することは出来ません。

■補償方法

1.室内への雨水の浸入:不具合が生じた損傷部分を限度として、不具合の発生していない部分と同程度の性能に修復させるものとし、次の何れかの方法をもって対応する。
　①不具合部の部分補修
　②代替製品の無償提供
　③その他最も適切と認められる方法による補償
2.色感の著しい変化:弊社補修塗料による再塗装を上限として、元請業者様と協議の上対応させていただきます。

■免責事由

以下の事由により不具合が発生した場合については、保証の適用を除外する。
①弊社設計施工マニュアルに記載された設計基準に反する立地条件、設計がなされている場合。
②弊社設計施工マニュアルに記載された標準施工法に反する施工或いは、施工業者個人による施工上の瑕疵、或いは不法行為、債務不履行等に因る場合。
③元請業者様の施工管理が十分になされなかったことに因る場合。
④現地調達品等、弊社純正部材以外の不具合に因る場合。
⑤屋根工事完了後における増改築・補修並びに太陽光発電システムやアンテナ等の設備或いは付属品等の取付けに因る場合。
⑥本製品の施工工事以外の建築施工上の欠陥に因る場合。
⑦建物自体の変形や変位等に因る場合。
⑧内部結露による下地材の腐食、経年変化による下地材の反り・くるい等に因る場合。
⑨経年変化による軽度の塗膜白化や軽度の色ムラおよび埃の堆積による水切り部の変色や白化現象。
⑩苔、藻、カビ等の発生による汚れや変色。
⑪漏水に影響のない製品の経年変化による汚れ、軽微なひび割れ・欠け。
⑫工場または品番の異なる本製品の混ぜ葺きの場合。（シャッフルカラーによる混ぜ葺きの場合は除く）
⑬保証期間経過後に申し出たもの、または保証期間内でも初期の損傷を弊社に適切な連絡を行わず長期間放置したために生じた拡大損害の場合。
⑭入居者（管理人を含む）又は第三者による維持管理不行き届き並びに故意・過失に因る場合。
⑮天災または地盤・周辺環境・公害などに起因する場合。
⑯特殊環境地域（温泉場、焼却炉付近、特殊ガス・熱・酸・アルカリ・塩類を発生する施設や工場並びに地域、海・湖・河川等の周辺で常時しぶきがかかるような地域、煤塵および金属粉・石粉等が堆積する地域）および施工不可地域で使用された場合の損傷。
⑰契約当時実用化された技術では予測することが不可能な現象に因る場合。
⑱保証書発行申請書或いは提出された施工チェックリストに事実と異なる記載があった場合。
⑲その他弊社の責に起因しない場合。

色10年保証

耐候性グレード ★★★ 色10年保証

ケイミュー株式会社では元請業者様（住宅会社様、工務店様）に対して「グランネクスト／カラーベスト（耐候性グレード★★★）」について「色10年保証」を実施しています。

■保証内容

製品の色感が著しく変化しないこと。
※「色感の著しい変化」とは、建築後の年数を考慮して屋根外観が見苦しく、社会通念上、明らかに補修が必要となる場合をいいます。屋根材の先端部や木口部の汚れや変色、苔・藻・カビ等の発生による汚れや変色などは、含まれません。なお、保証内容に抵触するか否かは弊社が判断するものと致します。

■保証期間

通常の環境下において、施工完了日より10年間とする。
※但し、本保証に基づき補償が行われた場合、その後の保証期間は当初の保証期間の残余期間とする。

■保証条件

以下のすべての条件を満たすこととします。
①保証書が発行された物件。
②施工チェックリストが提出された物件。
③弊社が定めた「設計施工マニュアル（施工当時の最新版）」に従って、設計施工された日本国内の物件。
④弊社カタログ及び弊社設計施工マニュアル記載内容などに準じた施工、および適切なメンテナンスがなされていること。かつ建築基準法や関係する法律に準じていること。
⑤不具合が発見されたとき、元請業者様より速やかに弊社にその不具合について通知していること。

■保証対象者

保証書の発行対象者は、原則として元請業者様（住宅会社様、工務店様）とします。
保証対象者は、本保証書によって発生する権利義務の一部または全部を第三者へ譲渡・承継し、あるいは担保の用に供することは出来ません。

■補償方法

弊社補修塗料による再塗装を上限として、元請業者様と協議の上対応させて頂きます。

■免責事由

以下の事由により不具合が発生した場合については、保証の適用を除外する。
①弊社設計施工マニュアルに記載された設計基準に反する立地条件、設計がなされている場合。
②弊社設計施工マニュアルに記載された標準施工法に反する施工或いは、施工業者個人による施工上の瑕疵、或いは不法行為、債務不履行等に因る場合。
③施工基準に反する保管、取扱いに因る場合。
④現地調達品等、弊社純正部材以外の不具合および本製品の施工工事以外の建築施工上の欠陥に因る場合。
⑤屋根工事完了後における増改築・補修並びに太陽光発電システムやアンテナ等の設備或いは付属品等の取付けに因る場合。
⑥経年変化による軽度の塗膜白化や軽度の色ムラおよび埃の堆積による水切り部の変色や白化現象。
⑦苔、藻、カビ等の発生による汚れや変色。
⑧工場または品番の異なる本製品の混ぜ葺きの場合。（シャッフルカラーによる混ぜ葺きの場合は除く）
⑨外的要因（洗浄含む）や生物被害等による汚れ、傷並びにこれらの補修にかかわる変色等。
⑩施工時および入居後の補修塗料（補修スプレー含む）による変色等。
⑪保証期間経過後に申し出たもの、または保証期間内でも初期の損傷を弊社に適切な連絡を行わず長期間放置したために生じた拡大損害の場合。
⑫入居者（管理人を含む）又は第三者による維持管理不行き届き並びに故意・過失に因る場合。
⑬屋根の外観として違和感のない程度の基材露出。
⑭軒先部、雪止め金具周辺の雪の削れによる基材露出。
⑮天災または地盤・周辺環境・公害などに起因する場合。
⑯特殊環境地域（温泉場、焼却炉付近、特殊ガス・熱・酸・アルカリ・塩類を発生する施設や工場並びに地域、海・湖・河川等の周辺で常時しぶきがかかるような地域、煤塵および金属粉・石粉等が堆積する地域）および施工不可地域で使用された場合の損傷。
⑰契約当時実用化された技術では予測することが不可能な現象に因る場合。
⑱保証書発行申請書或いは提出された施工チェックリストに事実と異なる記載があった場合。
⑲その他弊社の責に起因しない場合。

《保証書発行申請手順》
弊社指定の保証書発行申請書に必要事項をもれなくご記入の上、
施工完了後速やかに弊社営業所へご提出ください。

役物保証について（元請業者様に対して下記保証を実施しています）

グラッサ用メタル役物・グラッサ用メタル換気棟・ROOGA用高耐候メタル役物 役物保証

保証 役物保証

ケイミュー株式会社では、元請業者様（住宅会社様、工務店様）に対してKMEW屋根材本体の役物用として使用された「グラッサ用メタル役物」および「グラッサ用メタル換気役物」および「ROOGA用高耐候メタル役物」について「役物保証」を実施しています。（高耐候マークが付いている商品対象）

■保証内容

①表面塗膜側より腐食による穴あきが発生しないこと。
②見苦しい赤錆の発生がないこと。
③役物の色感が著しく変化しないこと。
但し、現地で加工された部位や現地加工用コイル等を使用し、弊社製品以外で加工された役物は除く。
また、他社製品と混同して使用された場合は除く。

※「色感の著しい変化」とは、建築後の年数を考慮して本役物外観が見苦しく、社会通念上、明らかに補修が必要となる場合をいいます。軽度の色ムラや汚れ、苔・藻・カビ等の発生による汚れや変色などは含まれません。なお、保証内容に抵触するか否かは弊社が判断するものと致します。

■保証期間

日本国内（沖縄および離島を除く）の通常の環境下において、本役物の施工完了日より10年間とする。

※但し、本保証に基づき補償が行われた場合、その後の保証期間は当初の保証期間の残余期間とする。

■保証条件

以下のすべての条件を満たすこととします。
①KMEW屋根材（ルーガ/グランネクスト/カラーベスト）本体の役物用として使用された物件。
②保証書が発行された物件。
③施工チェックリストが提出された物件。
④弊社が定めた「設計施工マニュアル（施工当時の最新版）」に従って、設計施工された日本国内（沖縄および離島を除く）の物件。
⑤弊社カタログ及び弊社設計施工マニュアル記載内容などに準じた施工、および適切なメンテナンスがなされていること。かつ建築基準法や関係する法律に準じていること。
⑥不具合が発見されたとき、元請業者様より速やかに弊社にその不具合について通知していること。

※本製品は、基準通りの下地、標準施工および長期に亘る安定した建物構造を前提として品質が発揮されます。

■保証対象者

保証書の発行対象者は、原則として元請業者様（住宅会社様、工務店様）とします。
保証対象者は、本保証書によって発生する権利義務の一部または全部を第三者へ譲渡・承継し、あるいは担保の用に供することは出来ません。

■補償方法

代替製品の無償提供、もしくは補修塗料による再塗装を上限として、元請業者様と協議の上対応させて頂きます。

■免責事由

以下の事由により不具合が発生した場合については、保証の適用を除外する。
①弊社設計施工マニュアルに記載された設計基準に反する立地条件、設計がなされている場合。
②弊社設計施工マニュアルに記載された標準施工法に反する施工、或いは施工業者個人による施工上の瑕疵、或いは不法行為、債務不履行等に因る場合。
③元請業者様の施工管理が十分になされなかったことに因る場合。
④現場での乱雑な運搬・保管、取扱いに因る場合。
⑤現地調達品（釘、ビス等）等弊社純正部材以外の不具合に因る場合。
⑥本役物工事完了後における増改築・補修並びに太陽光発電システムやアンテナ等の設備或いは付属品等の取付けに因る場合。
⑦本役物の施工工事以外の建築施工上の欠陥に因る場合。
⑧経年変化による軽度の色ムラおよび埃の堆積による変色や白化現象。
⑨苔、藻、カビ等の発生による汚れや変色。
⑩外的要因（洗浄含む）や生物被害等による汚れ、傷並びにこれら補修にかかわる変色等。
⑪施工時および入居後の補修塗料（補修スプレー含む）による変色等。
⑫保証期間経過後に申し出がなされたもの、または保証期間内でも初期の損傷を弊社に適切な連絡を行わず長期間放置したために生じた拡大損害の場合。
⑬入居者（管理人を含む）又は第三者による維持管理不行き届き並びに故意・過失に因る場合。
⑭落雪による塗膜はがれ。
⑮天災または地盤・周辺環境・公害などに起因する場合。
⑯特殊環境地域（温泉場や絶えず蒸気等により製品が濡れている様な環境の地域、焼却炉付近、特殊ガス・熱・酸・アルカリ・塩類・その他腐食物質を発生する施設や工場並びに地域、海・湖・河川等の周辺で常時しぶきがかかるような地域、煙塵および金属粉・石粉等が堆積する地域）における損傷。
⑰契約当時実用化された技術では予測することが不可能な現象に因る場合。
⑱保証書発行申請書或いは提出された施工チェックリストに事実と異なる記載があった場合。
⑲施工時に生じた傷や欠けを適切な補修を行わず放置したために生じた傷や欠けが目立つ場合。
⑳加工部等での塗膜クラック。
㉑密着曲げ加工部および端面部、又はその部分に起因する場合。
㉒不適当な他材料（銅、鉛、ステンレス等の異種金属、銅イオンを含む防腐処理木材、その他鋼板の腐食を促進させる材料や電蝕作用や化学的又は物理的変化を生じさせる他材料等）と組み合わせて使用したことに起因する場合。
㉓雨がかりが全くしない場所で使用した場合。
㉔その他弊社の責に起因しない場合。

《保証書発行申請手順》
弊社指定の保証書発行申請書に必要事項をもれなくご記入の上、施工完了後速やかに弊社営業所へご提出ください。

品質保証について（元請業者様に対して下記保証を実施しています）

新築用　製品本体保証

保証 製品本体

ケイミュー株式会社では元請業者様（住宅会社様、工務店様）に対して「スマートメタル」本体について「製品本体保証」を実施しています。

■保証内容

①本製品自体の不具合による室内への雨水の浸入が生じないこと。
②表面塗膜側より腐食による穴あきが発生しないこと。
③腐食による著しい赤錆の発生がないこと。
（赤錆の発生面積が全施工面積の5%以下であること）
④塗膜のひび、割れ、剥がれ、膨れが2m離れて目立たないこと。但し、変褪色は含まない。

但し、現地で加工された部位や現地加工用コイルは除く。また、他社製品と混同して使用された場合は除く。
なお、保証内容に抵触するか否かは弊社が判断するものと致します。

■保証期間

日本国内（沖縄および離島を除く）の通常の環境下において本製品の施工完了日より以下の期間とします。

※但し、本保証に基づき補償が行われた場合、その後の保証期間は当初の保証期間の残余期間とします。

- ●室内への雨水の浸入：10年間
- ●穴あき　：25年間
- ●赤　錆　：20年間
- ●塗膜の不具合　：15年間

■保証条件

以下のすべての条件を満たすこととします。
①保証書が発行された**新築物件**。
②施工チェックリストが提出された物件。
③弊社が定めた「設計施工マニュアル（施工当時の最新版）」に従って、設計施工された日本国内（沖縄および離島を除く）の物件。
④弊社カタログ及び弊社設計施工マニュアル記載内容などに準じた施工、および適切なメンテナンスがなされていること。かつ建築基準法や関係する法律に準じていること。
⑤不具合が発見されたとき、元請業者様より速やかに弊社にその不具合について通知していること。

※本製品は、基準通りの下地、標準施工および長期に亘る安定した建物構造を前提として品質が発揮されます。

■保証対象者

保証書の発行対象者は、原則として元請業者様（住宅会社様、工務店様）とします。
保証対象者は、本保証書によって発生する権利義務の一部または全部を第三者へ譲渡・承継し、あるいは担保の用に供することは出来ません。

■補償方法

1.室内への雨水の浸入:不具合が生じた損傷部分を限度として、不具合の発生していない部分と同程度の性能に修復させるものとし、次の何れかの方法をもって対応させていただきます。
　①不具合部の部分補修
　②代替製品の無償提供
　③その他最も適切と認められる方法による補償
2.穴あき、赤錆、塗膜の不具合:不具合が生じた損傷部分を限度として、不具合の発生していない部分と同程度の性能に修復させるものとし、次のいずれかの方法をもって対応いたします。いずれの補償方法によるかは元請業者様と協議のうえ、弊社が決定させていただきます。
　①不具合部の部分補修
　②代替製品の無償提供
　③その他最も適切と認められる方法による補償

■免責事由

以下の事由により不具合が発生した場合については、保証の適用を除外します。
①弊社設計施工マニュアルに記載された設計基準に反する立地条件、設計がなされている場合。
②弊社設計施工マニュアルに記載された標準施工法に反する施工、或いは施工業者個人による施工上の瑕疵、或いは不法行為、債務不履行等に因る場合。
③元請業者様の施工管理が十分になされなかったことに因る場合。
④現場での乱雑な運搬・保管、取扱いに因る場合。
⑤現地調達品（釘、ビス等）等弊社純正部材以外の不具合に因る場合。
⑥屋根工事完了後における増改築・補修並びに太陽光発電システムやアンテナ等の設備或いは付属品等の取付けに因る場合。
⑦本製品の施工工事以外の建築施工上の欠陥に因る場合。
⑧保証期間経過後に申し出がなされたもの、または保証期間内でも初期の損傷を弊社に適切な連絡を行わず長期間放置したために生じた拡大損害の場合。
⑨入居者（管理人を含む）又は第三者による維持管理不行き届き並びに故意・過失に因る場合。
⑩施工時に生じた傷を、適切な補修を行わず放置したために生じた傷が目立つ場合。
⑪建物自体の変形や変位等に因る場合。
⑫内部結露による下地材の腐食、経年変化による下地材の反り・くるい等に因る場合。
⑬密着曲げ加工部および端面部、ボルトナットの接触面またはその部分に起因する場合。
⑭不適当な他材料（銅、鉛、ステンレス等の異種金属、銅イオンを含む防腐処理木材、その他鋼板の腐食を促進させる材料や電蝕作用や化学的または物理的変化を生じさせる他材料等）と組み合わせて使用したことに起因する場合。
⑮雨がかりが全くしない場所で使用した場合や水はけが悪い箇所や鋼板の重ね合わせ部分等水が滞留する部分に起因する場合。
⑯切粉等のもらい錆に因る場合。
⑰施工後の外力（ボール、氷雪害等）に起因する場合。
⑱天災または地盤・周辺環境・公害などに起因する場合。
⑲特殊環境地域（温泉場や絶えず蒸気等により製品が濡れているような環境の地域、焼却炉付近、特殊ガス・熱・酸・アルカリ・塩類を発生する施設や工場並びに地域、海・湖・河川等の周辺で常時しぶきがかかるような地域、煙塵および金属粉・石粉が堆積する地域）、および施工不可地域で使用された場合の損傷。
⑳海岸線より500m未満、海塩粒子が飛散する場所又は融雪剤、凍結防止剤等により塩害発生の恐れのある地域で使用された場合の損傷。
㉑契約当時実用化された技術では予測することが不可能な現象による場合。
㉒保証書発行申請書或いは提出された施工チェックリストに事実と異なる記載があった場合。
㉓その他弊社の責に起因しない場合。

《保証書発行申請手順》
弊社指定の保証書発行申請書に必要事項をもれなくご記入の上、施工完了後速やかに弊社営業所へご提出ください。

リフォーム用　製品本体保証

保証 製品本体

ケイミュー株式会社では元請業者様（住宅会社様、工務店様）に対して「スマートメタル」本体について「製品本体保証」を実施しています。

■保証内容

①表面塗膜側より腐食による穴あきが発生しないこと。
②腐食による著しい赤錆の発生がないこと。
（赤錆の発生面積が全施工面積の5%以下であること）
③塗膜のひび、割れ、剥がれ、膨れが2m離れて目立たないこと。但し、変褪色は含まない。

但し、現地で加工された部位や現地加工用コイルは除く。また、他社製品と混同して使用された場合は除く。
なお、保証内容に抵触するか否かは弊社が判断するものと致します。

■保証期間

日本国内（沖縄および離島を除く）の通常の環境下において本製品の施工完了日より以下の期間とします。

※但し、本保証に基づき補償が行われた場合、その後の保証期間は当初の保証期間の残余期間とします。

●穴あき　：25年間
●赤　錆　：20年間
●塗膜の不具合：15年間

■保証条件

以下のすべての条件を満たすこととします。
①保証書が発行された **リフォーム物件**。
②施工チェックリストが提出された物件。
③弊社が定めた「設計施工マニュアル（施工当時の最新版）」に従って、設計施工された日本国内の物件。
④弊社カタログ及び弊社設計施工マニュアル記載内容などに準じた施工、および適切なメンテナンスがなされていること。かつ建築基準法や関係する法律に準じていること。
⑤不具合が発見されたとき、元請業者様より速やかに弊社にその不具合について通知していること。

※本製品は、基準通りの下地、標準施工および長期に亘る安定した建物構造を前提として品質が発揮されます。

■保証対象者

保証書の発行対象者は、原則として元請業者様（住宅会社様、工務店様）とします。
保証対象者は、本保証書によって発生する権利義務の一部または全部を第三者へ譲渡:承継し、あるいは担保の用に供することは出来ません。

■補償方法

不具合が生じた損傷部分を限度として、不具合の発生していない部分と同程度の性能に修復させるものとし、次のいずれかの方法をもって対応いたします。いずれの補償方法によるかは元請業者様と協議のうえ、弊社が決定させていただきます。

①不具合部の部分補修
②代替製品の無償提供
③その他最も適切と認められる方法による補償

■免責事由

以下の事由により不具合が発生した場合については、保証の適用を除外します。
①弊社設計施工マニュアルに記載された設計基準に反する立地条件、設計がなされている場合。
②弊社設計施工マニュアルに記載された標準施工法に反する施工、或いは施工業者個人による施工上の瑕疵、或いは不法行為、債務不履行等に因る場合。
③元請業者様の施工管理が十分になされなかったことに因る場合。
④現場での乱雑な運搬・保管、取扱いに因る場合。
⑤現地調達品（釘、ビス等）等弊社純正部材以外の不具合に因る場合。
⑥屋根工事完了後における増改築・補修並びに太陽光発電システムやアンテナ等の設備或いは付属品等の取付けに因る場合。
⑦本製品の施工工事以外の建築施工上の欠陥に因る場合。
⑧保証期間経過後に申し出がなされたもの、または保証期間内でも初期の損傷を弊社に適切な連絡を行わず長期間放置したために生じた拡大損害の場合。
⑨入居者（管理人を含む）又は第三者による維持管理不行き届き並びに故意・過失に因る場合。
⑩施工時に生じた傷を、適切な補修を行わず放置したために生じた傷が目立つ場合。
⑪建物自体の変形や変位等に因る場合。
⑫内部結露による下地材の腐食、経年変化による下地材の反り・くるい等に因る場合。
⑬密着曲げ加工部および端面部、ボルトナットの接触面またはその部分に起因する場合。
⑭不適当な他材料（銅、鉛、ステンレス等の異種金属、銅イオンを含む防腐処理木材、その他鋼板の腐食を促進させる材料や電蝕作用や化学的または物理的変化を生じさせる他材料等）と組み合わせて使用したことに起因する場合。
⑮雨がかりが全くしない場所で使用した場合や水はけが悪い箇所や鋼板の重ね合わせ部分等水が滞留する部分に起因する場合。
⑯切粉等のもらい錆に因る場合。
⑰施工後の外力（ボール、氷雪害等）に起因する場合。
⑱天災または地盤・周辺環境・公害などに起因する場合。
⑲特殊環境地域（温泉場や絶えず蒸気等により製品が濡れているような環境の地域、焼却炉付近、特殊ガス・熱・酸・アルカリ・塩類を発生する施設や工場並びに地域、海・湖・河川等の周辺で常時しぶきがかかるような地域、煙塵および金属粉・石粉が堆積する地域）、および施工不可地域で使用された場合の損傷。
⑳海岸線より500m未満、海塩粒子が飛散する場所又は融雪剤、凍結防止剤等により塩害発生の恐れのある地域で使用された場合の損傷。
㉑契約当時実用化された技術では予測することが不可能な現象に因る場合。
㉒保証書発行申請書或いは提出された施工チェックリストに事実と異なる記載があった場合。
㉓その他弊社の責に起因しない場合。

《保証書発行申請手順》
弊社指定の保証書発行申請書に必要事項をもれなくご記入の上、施工完了後速やかに弊社営業所へご提出ください。

屋根材の維持管理

既存屋根材の新築時からのメンテナンススケジュールを目安に、定期的なメンテナンスを行ってください。
※既存屋根材のメンテナンス項目や方法については、「グランネクスト／カラーベスト設計施工マニュアル」を参照してください。

1.維持管理（点検&メンテナンス）の目的

建物は長期間の耐久性が要求されます。屋根の機能を長期間維持し、美観を保つためには維持管理を十分に行い、耐久性の向上を図ることが重要です。もし、適切な維持管理がなされず放置されると、屋根のみならず雨漏れ等により建物自体の寿命を縮める結果にもなります。快適な暮らしを送るためにも、適切な維持管理が必要になります。

屋根材や役物は、台風や地震等の自然現象、下地や施工、設備の取付けや後工事等、様々な要因によって、年数を重ねると共に様々な現象が現れてきます。

維持管理の目的

1. 屋根材による不具合を未然に防止する
2. 屋根材の機能・性能を十分に発揮させる
3. 屋根材の寿命を延ばす

2.リコロニーのメンテナンス

●リコロニーのメンテナンスは、10～15年程度を目安として、軽度のさび発生が見られたら、さびを除去し、除去部分のみの部分塗装または全面再塗装を検討してください。
※除去しきれない赤錆や穴あきが発生すると、再塗装できず、葺き替えが必要となりますのでご注意ください。
●リコロニーを再塗装する場合は、「リフレッシュコートPS」および「リフレッシュコートPS金属用プライマー」を使用してください。

品質保証について（元請業者様に対して下記保証を実施しています）

リフォーム用　製品本体保証

保証 製品本体

ケイミュー株式会社では元請業者様（住宅会社様、工務店様）に対して「リコロニー」本体について「製品本体保証」を実施しています。

■保証内容

①表面塗膜側より腐食による穴あきが発生しないこと。
②腐食による著しい赤錆の発生がないこと。
（赤錆の発生面積が全施工面積の5%以下であること）
③塗膜の膨れ、剥がれ、割れが2m離れて目立たないこと。
但し、変褪色は含まない。

但し、現地で加工された部位は除く。また、他社製品と混同して使用された場合は除く。
なお、保証内容に抵触するか否かは弊社が判断するものと致します。

■保証期間

日本国内（沖縄および離島を除く）の通常の環境下において本製品の施工完了日より以下の期間とします。

●穴あきについては25年
●赤錆については10年
●塗膜の不具合については10年

※但し、本保証に基づき補償が行われた場合、その後の保証期間は当初の保証期間の残余期間とします。

■保証条件

以下の①～⑤の条件をすべて満たすこととします。
①保証書が発行された**リフォーム物件**。
②施工チェックリストが提出された物件。
③弊社が定めた「設計施工マニュアル」（施工当時の最新版）に従って、設計施工された日本国内（沖縄および離島を除く）の物件。
④弊社カタログおよび弊社設計施工マニュアル記載内容等に準じた施工、および適切なメンテナンスがなされていること。かつ建築基準法や関係する法律に準じていること。
⑤不具合が発見されたとき、元請業者様より速やかに弊社にその不具合について通知していること。

※本製品は、基準通りの下地、標準施工および長期に亘る安定した建物構造を前提として品質が発揮されます。

■保証対象者

元請業者様（住宅会社様、工務店様）を対象とします。
保証対象者は、本保証書によって発生する権利義務の一部または全部を第三者へ譲渡・承継し、あるいは担保の用に供することは出来ません。

■補償方法

不具合が生じた損傷部分を限度として、不具合の発生していない部分と同程度の性能に修復させるものとし、次のいずれかの方法をもって対応いたします。いずれの補償方法によるかは元請業者様と協議のうえ、弊社が決定させていただきます。
①不具合部分の部分補修
②その他最も適切と認められた方法による補償

■免責事由

以下の事由により不具合が発生した場合については、保証の適用を除外します。
①弊社設計施工マニュアルに記載された設計基準に反する立地条件、設計がなされている場合。
②弊社設計施工マニュアルに記載された標準施工法に反する施工、或いは施工業者による施工上の瑕疵、或いは不法行為、債務不履行等に因る場合。
③元請業者様の施工管理が十分になされなかったことに因る場合。
④現場での乱雑な運搬・保管、取扱いに因る場合。
⑤現地調達品（釘、ビス等）等弊社純正部材以外の不具合に因る場合。
⑥屋根工事完了後における増改築・補修並びに太陽光発電システムやアンテナ等の設備或いは付属品等の取付けに因る場合。
⑦本製品の施工工事以外の建築施工上の欠陥に因る場合。
⑧保証期間経過後に申し出がなされたもの、または保証期間内でも初期の損傷を弊社に適切な連絡を行わず長期間放置したために生じた拡大損害の場合。
⑨入居者（管理人を含む）または第三者による維持管理不行き届き並びに故意・過失に因る場合。
⑩施工時に生じた傷を、適切な補修を行わず放置したために生じた傷が目立つ場合。
⑪建物自体の変形や変位等に因る場合。
⑫内部結露による下地材の腐食、経年変化による下地材の反り・くるい等に因る場合。
⑬密着曲げ加工部および端面部、ボルトナットの接触面またはその部分に起因する場合。
⑭不適当な他材料（銅、鉛、ステンレス等の異種金属、銅イオンを含む防腐処理木材、その他鋼板の腐食を促進させる材料や電蝕作用や化学的または物理的変化を生じさせる他材料等）と組み合わせて使用したことに起因する場合。
⑮雨がかりが全くしない場所で使用した場合や水はけが悪い箇所や鋼板の重ね合わせ部分等水が滞留する部分に起因する場合。
⑯切粉等のもらい錆に因る場合。
⑰施工後の外力（ボール、氷雪害等）に起因する場合。
⑱天災または地盤・周辺環境・公害等に起因する場合。
⑲特殊環境地域（温泉場や絶えず蒸気等により製品が濡れているような環境の地域、焼却炉付近、特殊ガス・熱・酸・アルカリ・塩類を発生する施設や工場並びに地域、海・湖・河川等の周辺で常時しぶきがかかるような地域、煙塵および金属粉・石粉が堆積する地域）、および施工不可地域で使用された場合の損傷。
⑳海岸線より500m未満（但し、離島及び北海道並びに福井県から青森県の日本海側は1km未満）、海塩粒子が飛散する場所または融雪剤、凍結防止剤等により塩害発生の恐れのある地域で使用された場合の損傷。
㉑契約当時実用化された技術では予測することが不可能な現象に因る場合。
㉒保証書発行申請書或いは提出された施工チェックリストに事実と異なる記載があった場合。
㉓その他弊社の責に起因しない場合。

《保証書発行申請手順》
弊社指定の保証書発行申請書に必要事項をもれなくご記入の上、施工完了後速やかに弊社営業所へご提出ください。

ROOGA（ルーガ）［雅（みやび）］

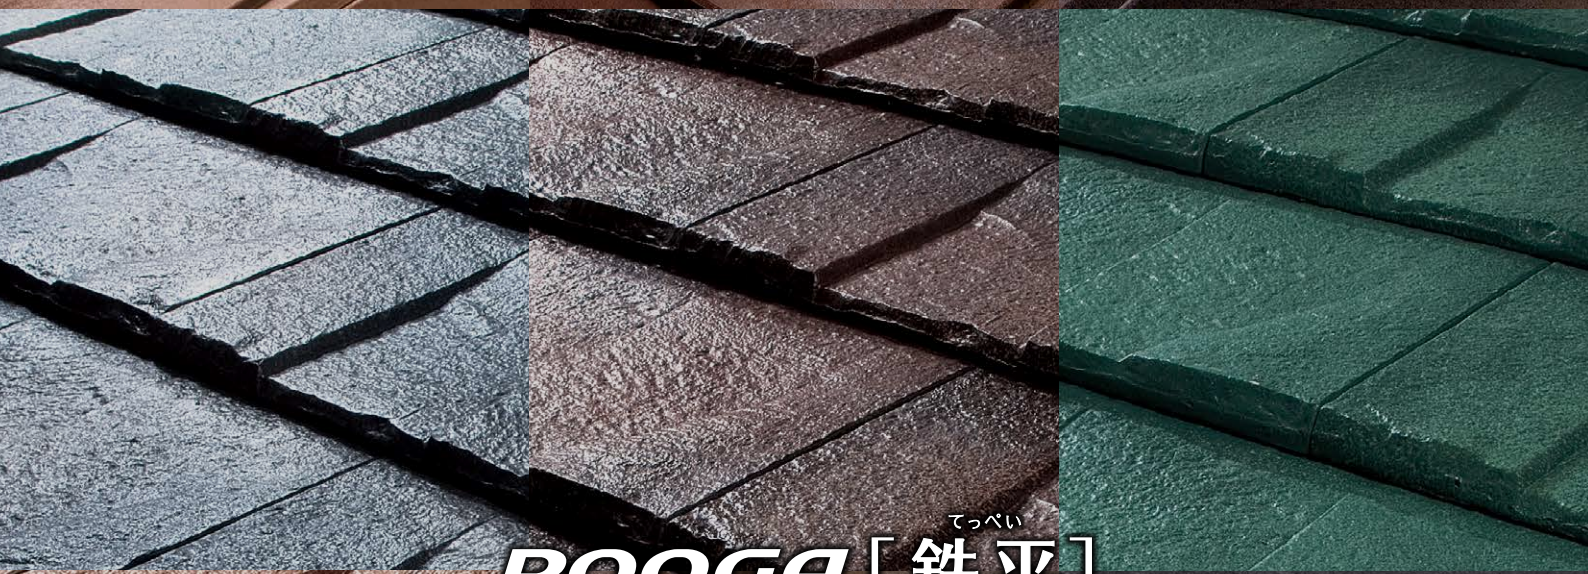

ROOGA（ルーガ）［鉄平（てっぺい）］

厚くて軽い。強くて美しい。
自然災害にも強い新時代の瓦。

ROOGA
ルーガ

瓦としての重厚感を持ちながらも、その重量は一般的な陶器平板瓦に比べて
約1/2という軽量設計。それほどの軽さを備えつつも、素材そのものが粘り強くて割れにくく、
屋根材としての基本性能も水準以上のROOGA。
軽さと強さ、という相反する特性をひとつにした、
ケイミュー独自の複合素材による次世代性能の瓦です。

ROOGAは、カラーベストで培った屋根材メーカーとしての実績とノウハウをもとにJISに準拠するだけでなく独自の社内試験で品質評価を行っています。

■ 物理的性能一覧

項　目	試験方法	ROOGA
曲げ破壊荷重	社内試験※1	1300N 以上
耐衝撃性	JIS A 5423※2	合　格
吸水率	JIS A 5423※2	合　格
耐透水性	JIS A 5423※2	合　格
耐候性	JIS A 5423※2	合　格
耐凍害性	JIS A 5423※2	合　格
防火性能	国土交通大臣認定	不燃材料認定取得

※1 気乾状態で本体中央に載荷
※2 ROOGAは該当するJISがありませんので、JIS A 5423（住宅屋根用化粧スレート）に準拠した試験を行っています

ROOGA ルーガ　GLASSA Coating　HYBRID PIF　グラッサスパッタ仕上げ

ROOGA ルーガ［雅 みやび］

耐候性グレード ★★★ 色10年保証　保証 製品本体　厚み 25mm　1坪当たりの重量 約68kg

表示マークについて詳しくはP7を参照してください。

本体価格　希望小売価格
22,660円/坪（税抜20,600円/坪）　1,133円/枚（税抜1,030円/枚）

オーダーカラー対応いたします。
対応色・価格等については弊社営業所までお問い合わせください。
納期はご発注後1～2ヶ月が目安です。　本体数量150坪以上より承ります。

一般名称	適用地域			不燃材料認定番号	屋根30分耐火構造（詳しくはP173）	
	一般施工地域	積雪施工地域	施工不可地域			
樹脂繊維混入軽量セメント瓦	○	○	×	NM-4863（1）	FP030RF-1955（硬質木片セメント板18mm以上）	平成12年建設省告示第1399号（平成30年改正）

モダン・ブラック

ご注意：光線の具合により商品の色の見え方が異なります。また印刷物と実物とは色が異なります。商品サンプルなどでお確かめください。

■形状図

◎本　体

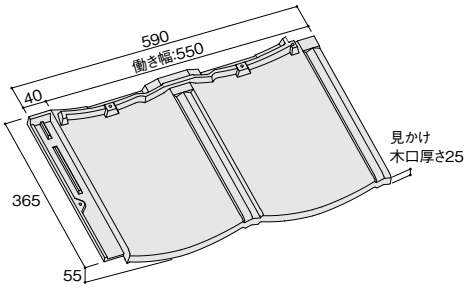

地域・基準については	周辺部材については	保証については
P162・169～173	P71～82	P56

■仕　様

働き寸法		550×300
見かけ木口厚さ		25
1枚の重量		約3.4kg
葺きあがり3.3㎡当たりの枚数		20枚
葺きあがり3.3㎡当たりの重量		約68kg
対応勾配	切　妻	2.5寸～10寸※
	寄　棟	2.5寸～8寸※
梱包入数		6枚
パレット積み入数		144枚(7.2坪分)

◎パレット積み寸法／横1250×奥行970×高さ860

※地域、勾配により下葺材仕様および最大流れ長さが異なります。
また個別対応で、より長い『流れ長さ』にも対応します。
詳しくはP169および「ROOGA設計施工マニュアル」
をご参照ください。

■カラーバリエーション

RJ41U モダン・ブラック

RJ42U モダン・ブラウン

RJ43U モダン・グレー

RJ45U モダン・オレンジ

RJ46U モダン・レッド

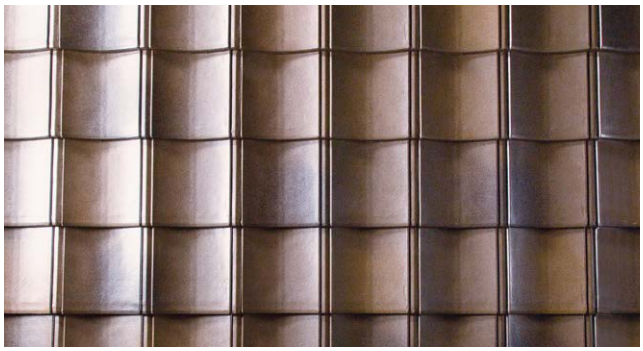

RJ47U モダン・オーク

専用塗装で自然なエイジング感のある風合いと高級感を創出。

一枚ごとのカラーを微妙に変化させ、より自然な風合いを屋根面に与えます。

■ モダン・グレーの塗装イメージ



対象:モダン・ブラック、モダン・ブラウン、モダン・グレー、モダン・オレンジ

一枚ごとのカラーを大きく変化させ、葺き上げた際の味わいをより深めます。

■ モダン・レッドの塗装イメージ(異なるスパッタ〈斑点〉色の本体をランダムに梱包)

対象:モダン・レッド(スパッタ色:黒・赤)、モダン・オーク(スパッタ色:黒・黄)

ROOGA（ルーガ） GLASSA Coating HYBRID PIF グラッサスパッタ仕上げ

ROOGA（ルーガ）［鉄平（てっぺい）］

耐候性グレード ★★★ 色10年保証 | 保証 製品本体 | 厚み 30.5mm | 1坪当たりの重量 約76kg

表示マークについて詳しくはP7を参照してください。

本体価格　希望小売価格
22,660円/坪（税抜20,600円/坪）　1,133円/枚（税抜1,030円/枚）

オーダーカラー対応いたします。
対応色・価格等については弊社営業所までお問い合わせください。
納期はご発注後1～2ヶ月が目安です。　本体数量150坪以上より承ります。

一般名称	適用地域			不燃材料認定番号	屋根30分耐火構造（詳しくはP173）	
	一般施工地域	積雪施工地域	施工不可地域			
樹脂繊維混入軽量セメント瓦	○	○	×	NM-4863（1）	FP030RF-1955（硬質木片セメント板18mm以上）	平成12年建設省告示第1399号（平成30年改正）

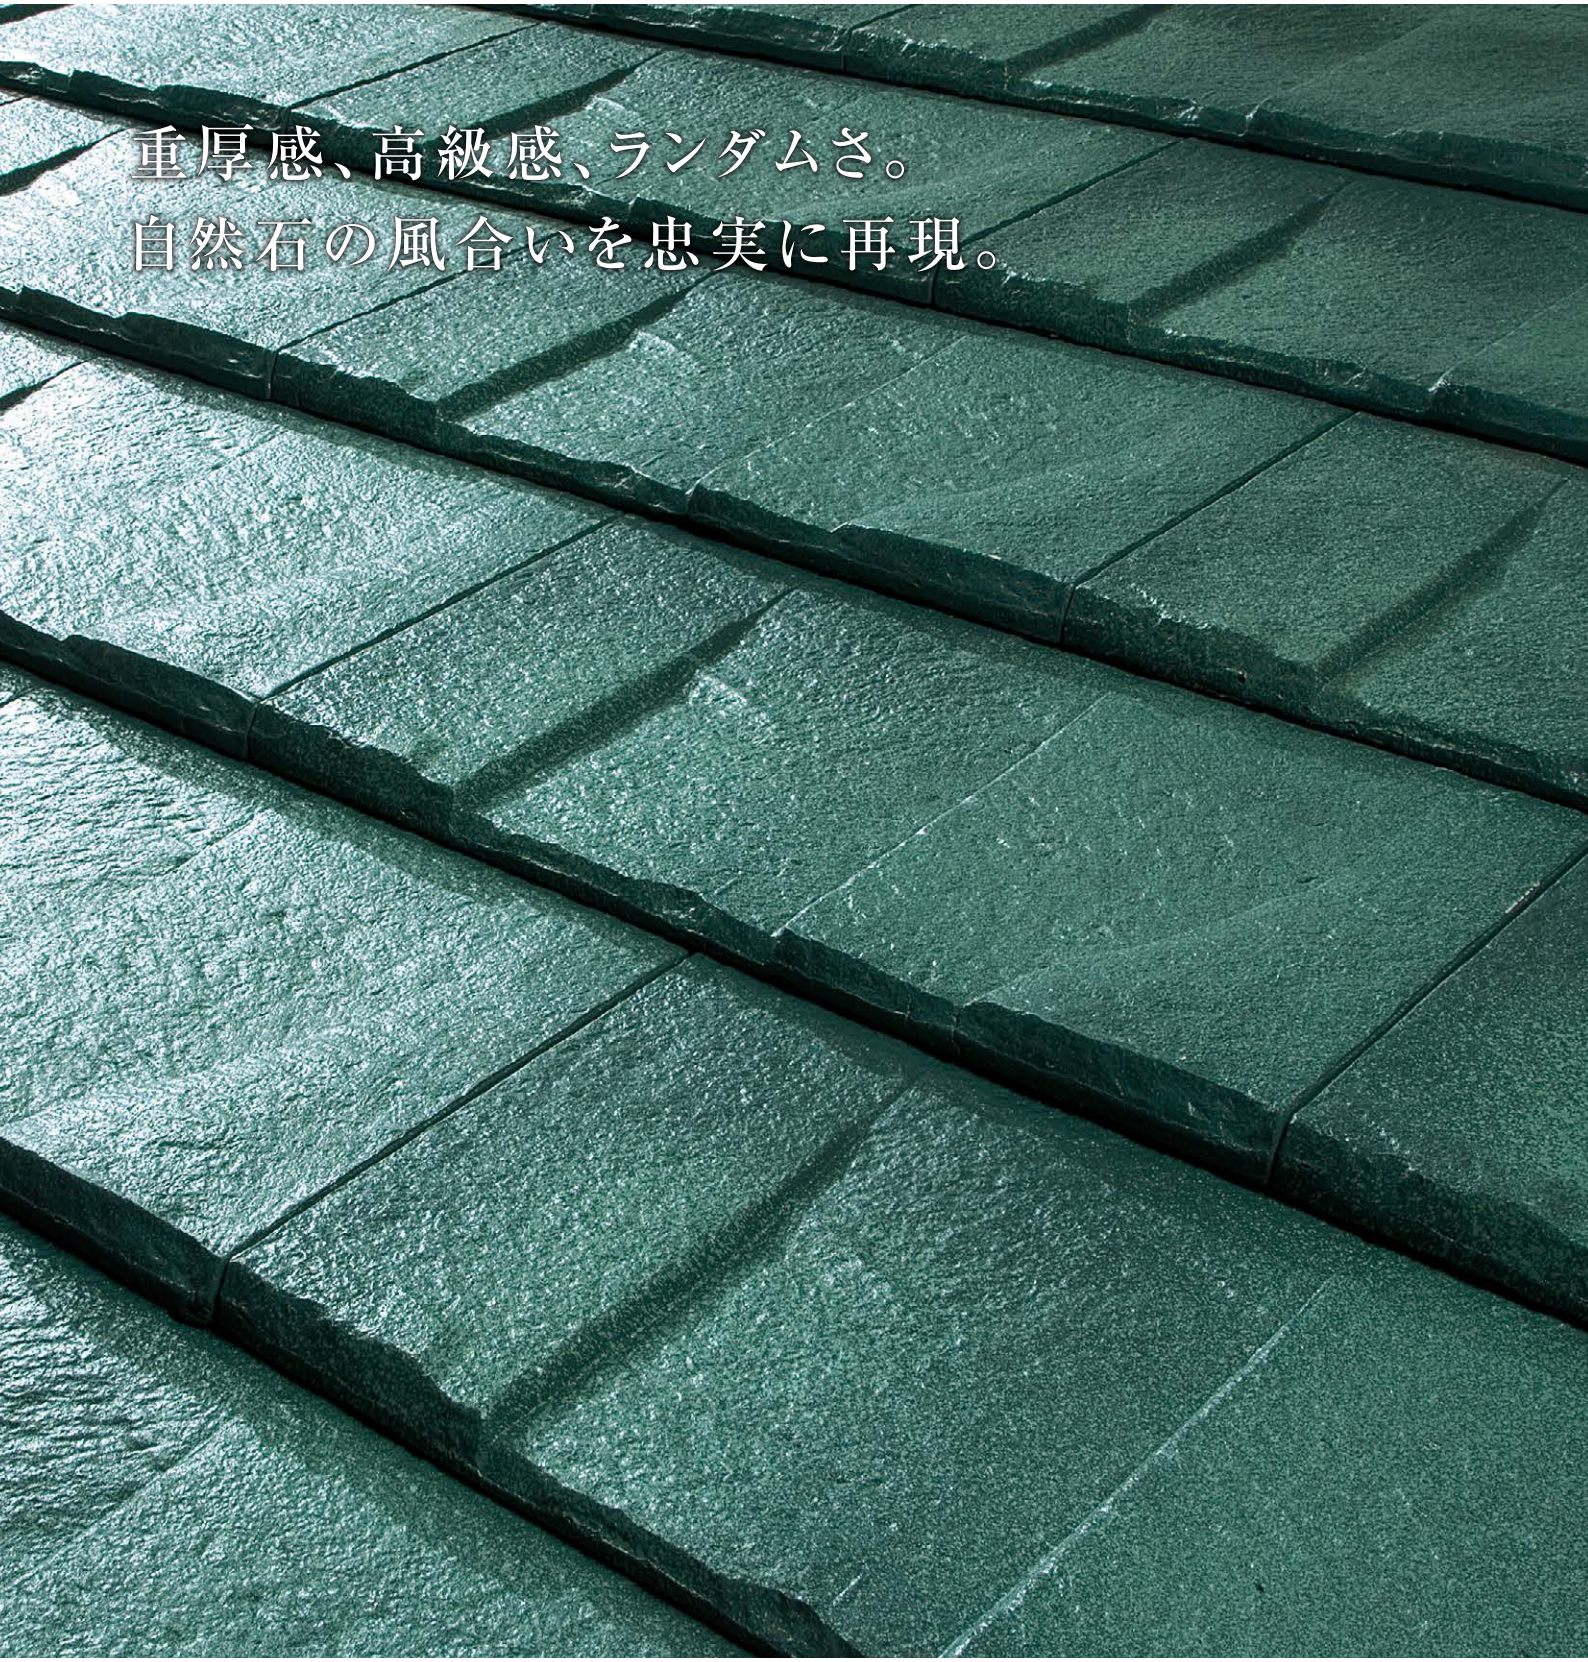

ストーン・グリーン

ご注意：光線の具合により商品の色の見え方が異なります。また印刷物と実物とは色が異なります。商品サンプルなどでお確かめください。

■形状図

◎本　体

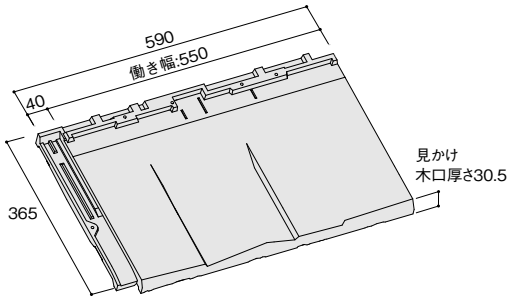

地域・基準については	周辺部材については	保証については
P162・169～173	P83～94	P56

■仕　様

働き寸法		550×300
見かけ木口厚さ		30.5
1枚の重量		約3.8kg
葺きあがり3.3㎡当たりの枚数		20枚
葺きあがり3.3㎡当たりの重量		約76kg
対応勾配	切　妻	2.5寸～10寸※
	寄　棟	2.5寸～8寸※
梱包入数		6枚
パレット積み入数		120枚(6坪分)

◎パレット積み寸法／横1250×奥行970×高さ860

※地域、勾配により下葺材仕様および最大流れ長さが異なります。
また個別対応で、より長い『流れ長さ』にも対応します。
詳しくはP169および「ROOGA設計施工マニュアル」
をご参照ください。

■カラーバリエーション

RT41U ストーン・ブラック

RT42U ストーン・ブラウン

RT44U ストーン・グリーン

RT45U ストーン・オレンジ

RT47U ストーン・オーク

RT48U ストーン・シルバー

自然石のナチュラルな風合いを絶妙なカラーリングで再現。

一枚ごとのカラーを微妙に変化させ、より自然な風合いを屋根面に与えます。

■ ストーン・グリーンの塗装イメージ



対象:ストーン・ブラック、ストーン・ブラウン、ストーン・グリーン、ストーン・オレンジ、ストーン・シルバー

一枚ごとのカラーを大きく変化させ、葺き上げた際の味わいをより深めます。

■ ストーン・オークの塗装イメージ(異なるスパッタ〈斑点〉色の本体をランダムに梱包)



スパッタ・黒



スパッタ・黄

対象:ストーン・オーク(スパッタ色:黒・黄)

太陽光パネルの設置に対応した、専用設計のROOGAもご用意。

太陽光パネル設置の専用台座を備えたROOGAなら、屋根の重量負担を抑えつつしっかり固定することが可能。
耐荷重や耐風性・排水性などにも配慮した設計で、これからのエコロジーな暮らしを支えます。

ROOGA（ルーガ）台座付瓦

台座付きのため施工性は従来と変わらず、パネルの設置が一段と安定。

本体と同仕様だから施工性もそのまま。

本体と同仕様の台座により、施工性はそのままに仕上がりの一体感が向上。
また支持金具に合わせた形状のため、簡易に取り付けられます。

RG台座付瓦［雅］

RG台座付瓦［鉄平］

排水性に配慮した台座付きの屋根材形状。

凸状の台座が水の流れをスムーズにすると同時に、ビス穴への水の浸入を抑制。防水性を考慮した形状設計です。



耐荷重・耐風圧性を考慮した固定方法。

支持金具受けビスL80（4本）が荷重を受け止め緩和すると共に、固定ビスL100（4本）でしっかりと固定。積雪地域でも同工法で施工できます。

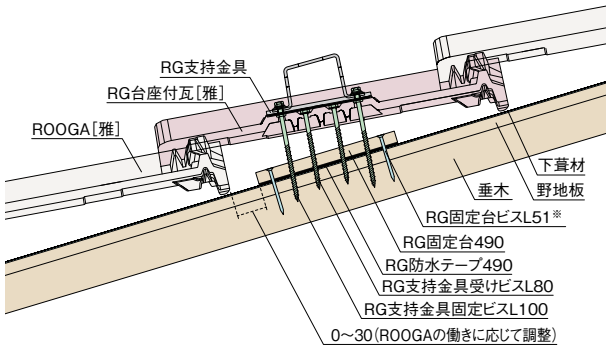

※RG固定台ビスL51は固定台1枚につき8本使用。内、垂木に1箇所以上（1箇所に2本）は留めつけます。

荷重やサビに強い専用金具&ビスを設定。

支持金具やビスは、それぞれ耐風・積雪の基準荷重に対応した専用部材。
素材にはサビにも強いステンレスを採用しています。



RG支持金具

左:RG支持金具固定ビスL100
中:RG支持金具受けビスL80
右:RG固定台ビスL51

ご注意：光線の具合により商品の色の見え方が異なります。また印刷物と実物とは色が異なります。商品サンプルなどでお確かめください。

ROOGA［雅］

RG台座付瓦

品名	RG台座付瓦［雅］
品番（色）	DRJP41U（モダン・ブラック）
	DRJP42U（モダン・ブラウン）
	DRJP43U（モダン・グレー）
	DRJP45U（モダン・オレンジ）
	DRJP46U（モダン・レッド）
	DRJP47U（モダン・オーク）
価格	2,431円／枚（税抜2,210円／枚）
重量	3.4kg／枚
出荷単位	1枚

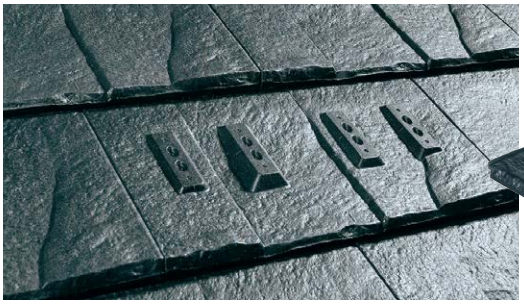

ROOGA［鉄平］

品名	RG台座付瓦［鉄平］
品番（色）	DRTP41U（ストーン・ブラック）
	DRTP42U（ストーン・ブラウン）
	DRTP44U（ストーン・グリーン）
	DRTP45U（ストーン・オレンジ）
	DRTP47U（ストーン・オーク）
	DRTP48U（ストーン・シルバー）
価格	2,431円／枚（税抜2,210円／枚）
重量	3.8kg／枚
出荷単位	1枚

RG支持金具セット

品名	RG支持金具セット	RG支持金具予備ビスセット
形状・サイズ	※ⓕRG防水テープ490は2025年3月より在庫がなくなり次第、新仕様に切り替えさせていただきます。	
品番	DXV0001	DXV00011
希望小売価格	6,710円／セット（税抜6,100円／セット）	2,387円／袋（税抜2,170円／袋）
セット内容物入数	ⓐRG支持金具（1個）、ⓑRG支持金具固定ビスL100（4本）、ⓒRG支持金具受けビスL80（4本）、ⓓRG固定台ビスL51（8本）、ⓔRG固定台490（1本）、ⓕRG防水テープ490（1本）	ⓑRG支持金具固定ビスL100（4本）、ⓒRG支持金具受けビスL80（4本）、ⓓRG固定台ビスL51（8本）
出荷単位	1セット	1袋

RG支持金具セット（リジュー工法用）

※パナソニック製太陽電池モジュールのみの対応となります。

品名	RG支持金具セット※1	RG支持金具予備ビスセット
品番	DXV0003	DXV00031
希望小売価格	7,370円／セット（税抜6,700円／セット）	2,860円／セット（税抜2,600円／セット）
入数	1セット	1セット

※1 本セットは上記ⓐ＋ⓔ＋ⓕとⓑ（L100→L120）＋ⓒ（L80→L100）＋ⓓ（L51→L65）＋RG固定台 小（490×60×t5）のセットです。

ソーラーフロンティア専用アタッチメント

※ソーラーフロンティア製太陽電池モジュール設置時に必要です。

形状	品名	RGアタッチメント（ソーラーフロンティア専用）
	品番	DXV0304
	希望小売価格	1,837円／個（税抜1,670円／個）
	材質	ステンレス
	出荷単位	1個
	セット内容	アタッチメント・設置用ボルト

※太陽光発電システムメーカーごとに対応部材の扱いが異なりますのでご注意ください。

対応太陽光発電メーカーと商品の取扱い区分	対応機種	対応部材				
		標準本体・部材	RG台座付瓦	RG支持金具セット	フレーム取付部材（アタッチメント）	太陽光パネル・フレーム等
	パナソニック製「住宅用太陽電池モジュール（モデュラス含む）」	ケイミュー扱い			パナソニック社扱い	
	シャープ製太陽光発電システム「SUNVISTA」	ケイミュー扱い			シャープ社扱い	
	京セラ製「住宅用太陽光発電システム（ECONOROOTS、Rooflex）」	ケイミュー扱い			京セラ社扱い	
	長州産業製「住宅用太陽電池モジュール」	ケイミュー扱い			長州産業社扱い	
	ハンファQセルズジャパン製「住宅用太陽電池パネル」	ケイミュー扱い			ハンファQセルズジャパン社扱い	
	カナディアン・ソーラー・ジャパン製「住宅用太陽電池モジュール」	ケイミュー扱い			カナディアン・ソーラー・ジャパン社扱い	
	エクソル製「住宅用太陽光発電システム」	ケイミュー扱い			エクソル社扱い	
	SIソーラー製「住宅用太陽光発電システム」	ケイミュー扱い			SIソーラー社扱い	
	ソーラーフロンティア製「住宅用太陽電池モジュール」	ケイミュー扱い				ソーラーフロンティア社扱い

※太陽光発電システムの設置には、別途、各メーカー様の基準や施工認定制度などの遵守が必要になります。
対応機種の最新情報については、各メーカー様のホームページなどでご確認ください。

ROOGA[雅]
部位別使用部材

1 平部

2 けらば部



3 軒先部

（広小舞仕様）



（雅一文字仕様）

4 平棟部

（同質高棟仕様）

（同質仕様）

5 三つ又部

（同質高棟仕様）

（同質仕様）

6 隅棟部

（同質高棟仕様）

（同質仕様）

7 壁取合い部・桁方向

（メタル雨押え仕様）



（平のし仕様）

8 壁取合い部・流れ方向

（メタル雨押え仕様/平のし仕様）

9 谷部

ご注意：光線の具合により商品の色の見え方が異なります。また印刷物と実物とは色が異なります。商品サンプルなどでお確かめください。

1 平部

■使用部材


ROOGA［雅］本体


タフモック15×30※


イーグルガード

タフガード


ノアガードⅡ

遮熱ノアガードⅡ

RG補修塗料セット
化粧面専用

RG雪止め金具
タイプE（雅用）

■釘/ビス

【木造:合板（12mm厚以上）下地】

〔桟木なし工法〕
- RG屋根釘L65SUS/L65A
- RG屋根釘L90SUS/L90A

〔桟 木 工 法〕
- RG屋根釘L75SUS/L75A
- RG屋根釘L100SUS/L90A

【木造:OSB下地】
- RG屋根釘L75SUS/L75A
- RGクリップ雅用

【木造:小幅板下地、鉄骨造、RC造】
- RG屋根ビスL65
- RGクリップ雅用

■その他

＊雪止め金具の固定は「RG金具固定釘L32」を使用。
（桟木工法の場合は、屋根材と一緒に屋根釘で留付けるため不要）

※木造・小幅板下地、RC造では適用不可の場合があります。（P171参照）

2 けらば部





■使用部材

RGけらば

RGけらば角


RGけらば止め


RGけらば捨水切 H55


RGけらば捨樋※

RG防水シーラー
30×20


タフモック35×45

タフモック18×45

※棟違い等でけらばが軒先までつながっていない場合

■釘/ビス
- RG役物ビスL75
- 役物固定釘32SUS
- RG役物ビスL75
- RG役物ビスL90（桟木工法の場合、脳天先端部）

3 軒先部（広小舞仕様）



■使用部材


RG軒先水切Z型


RG軒先水切L型


RG雅用軒先面戸W


タフモック35×45

ルーフキーパー

■その他


RG防火被覆材
35×45

＊防火規制がある場合は、「RG防火被覆材35×45」が必要です。

■釘/ビス
- 役物固定釘32SUS

【木造:合板（12mm厚以上）下地】

〔桟木なし工法〕
- RG屋根釘L65SUS/L65A
- RG屋根釘L90SUS/L90A

〔桟 木 工 法〕
- RG屋根釘L75SUS/L75A
- RG屋根釘L100SUS/L100A

【木造:OSB下地】
- RG屋根釘L75SUS/L75A
- RG軒先釘L50

【木造:小幅板下地、鉄骨造、RC造】
- RG屋根ビスL65
- RG軒先釘L50

軒先部（雅一文字仕様）



■雅一文字仕様使用部材


雅一文字


RG軒先水切Z型


RG軒先水切L型

ルーフキーパー

■釘/ビス
- 役物固定釘32SUS
- RG屋根釘L65SUS/L65A（雅一文字固定用）

4 平棟部(同質高棟仕様)〈3寸以上～6寸以下〉



■使用部材

高棟(5段)


鬼(大)

高棟棟巴


RG金属面戸5段用

RG棟桟受け金具
H90-140

RG防水シーラー 雅用


タフモック35×45


乾式自在面戸W

RG防水シーラー15×15

＊鬼と高棟の取り合いに使用。隙間の空き具合により
RG防水シーラー30×20、30×25も使用します。

■釘/ビス

●RG役物ビスL115 ●RG金具固定釘L32

■その他

ルーフキーパー

＊最上段の屋根材を切断し防水堤がない場合に使用。

RGエンドキャップ5段用

＊棟違いなどでの棟包端部処理に使用。


片面防水テープ
330×330

＊ふれ棟等、棟包を切断加工し接合部に受け材がない場合の防水補強用。

■換気役物使用部材


RG換気 雅・高棟用セット


タフモック35×45

RG棟桟受け金具
H90-140

■釘/ビス

●RG役物ビスL115 ●RG役物固定釘32SUS

平棟部(同質仕様)〈2.5寸以上～10寸以下〉



■使用部材

RG棟包


RG棟巴

RG棟巴(プレカット)


タフモック35×45


乾式自在面戸W

RG棟桟受け金具
H60-110

■釘/ビス

●RG役物ビスL75 ●RG金具固定釘L32

■その他

ルーフキーパー

＊最上段の屋根材を切断し防水堤がない場合に使用。


RGエンドキャップ

＊棟違いなどでの棟包端部処理に使用。


片面防水テープ
330×330

＊ふれ棟等、棟包を切断加工し接合部に受け材がない場合の防水補強に使用。

■換気役物使用部材


RG換気 雅用セット


タフモック35×45


RG棟桟受け金具
H60-110

■釘/ビス

●RG役物ビスL75 ●RG役物固定釘32SUS

ご注意:光線の具合により商品の色の見え方が異なります。また印刷物と実物とは色が異なります。商品サンプルなどでお確かめください。

5 三つ又部（同質高棟仕様）〈3寸以上～6寸以下〉

■使用部材

高棟三つ又

鬼（台付）


RG金属面戸3段用

RG棟桟受け金具
H90-140


タフモック35×45


乾式自在面戸W

ルーフキーパー

RG防水シーラー15×15
＊鬼と高棟の取り合いに使用。隙間の空き具合によりRG防水シーラー30×20、30×25も使用します。

■釘/ビス
- RG役物ビスL115
- RG金具固定釘L32
- RG屋根釘L90A

三つ又部（同質仕様）〈2.5寸以上～6寸以下〉

■使用部材

RG三つ又

RG三つ又（低勾配用）


タフモック35×45


乾式自在面戸W


RG棟桟受け金具
H60-110

ルーフキーパー

■釘/ビス
- RG役物ビスL75
- RG金具固定釘L32

6 隅棟部（同質高棟仕様）〈3寸以上～6寸以下〉



■使用部材


高棟（3段）


鬼（小）


高棟隅巴


RG金属面戸3段用

RG棟桟受け金具
H90-140

RG棟桟受け金具
H30-50


タフモック35×45


乾式自在面戸W

ルーフキーパー

RG防水シーラー15×15
＊鬼と高棟の取り合いに使用。隙間の空き具合によりRG防水シーラー30×20、30×25も使用します。

タフモック18×45

■釘/ビス
- RG役物ビスL115
- RG金具固定釘L32

隅棟部（同質仕様）〈2.5寸以上～8寸以下〉

※三つ又を使用して納める場合は6寸以下です。



■使用部材


RG隅棟


RG隅巴


タフモック35×45


乾式自在面戸W

RG棟桟受け金具
H60-110

ルーフキーパー

■釘/ビス
- RG役物ビスL75
- RG金具固定釘L32

7 壁取合い部・桁方向(メタル雨押え仕様)



■使用部材


RG雨押え


タフモック18×90

タフモック18×45


乾式自在面戸W

■釘/ビス

●役物固定釘32SUS

■現地調達部材

●笠木固定釘SUSφ2.7×L50mm以上
●笠木固定受桟固定釘SUSφ2.4×L45mm以上

■その他

ルーフキーパー

＊最上段の屋根材を切断し防水堤がない場合に使用。

■雨押え換気


RG換気S型雨押え用セット

■リフォーム用


RG壁際押え水切
(リフォーム用)

ルーフキーパー

プライマー
(ルーフキーパー用)

乾式自在面戸W


RG雨押え(リフォーム用)
トップ材


RG雨押え(リフォーム用)
ベース材


K-8・Lシート

壁取合い部・桁方向(平のし仕様)





■使用部材


平のし


RG雨押え


タフモック18×90


タフモック30×40


タフモック15×30


乾式自在面戸W

■その他

ルーフキーパー

＊最上段の屋根材を切断し防水堤がない場合に使用。

■釘/ビス

●役物固定釘32SUS

■現地調達部材

●笠木固定釘SUSφ2.7×L50mm以上
●笠木固定受桟固定釘SUSφ2.4×L45mm以上
●平のし固定用ビスSUSφ3.8×L45mm以上

■リフォーム用


RG壁際押え水切
(リフォーム用)

ルーフキーパー

プライマー
(ルーフキーパー用)


乾式自在面戸W


RG雨押え(リフォーム用)
トップ材


RG雨押え(リフォーム用)
ベース材

ご注意:光線の具合により商品の色の見え方が異なります。また印刷物と実物とは色が異なります。商品サンプルなどでお確かめください。

8 壁取合い部・流れ方向（メタル雨押え仕様）



■使用部材


RG雨押え


RG壁際捨水切


RG壁際捨樋


RG壁止まり役物（右）（左）


タフモック18×90

タフモック18×45


乾式自在面戸W

ルーフキーパー

■釘/ビス
- 役物固定釘32SUS

■現地調達部材
- 笠木固定釘SUSφ2.7×L50mm以上
- 笠木固定受桟固定釘SUSφ2.4×L45mm以上

■リフォーム用


RG壁際押え水切（リフォーム用）


RG壁際捨水切 H90（リフォーム用）

ルーフキーパー

プライマー（ルーフキーパー用）


RG雨押え（リフォーム用）トップ材


RG雨押え（リフォーム用）ベース材


乾式自在面戸W

壁取合い部・流れ方向（平のし仕様）



■使用部材


平のし


RG雨押え


RG壁際捨水切


RG壁際捨樋


RG壁止まり役物（右）（左）


タフモック18×90


タフモック30×40


乾式自在面戸W

ルーフキーパー

■釘/ビス
- 役物固定釘32SUS

■現地調達部材
- 笠木固定釘SUSφ2.7×L50mm以上
- 笠木固定受桟固定釘SUSφ2.7×L50mm以上
- 平のし固定用ビスSUSφ3.8×L45mm以上

■リフォーム用


RG壁際押え水切（リフォーム用）


RG壁際捨水切 H90（リフォーム用）

ルーフキーパー

プライマー（ルーフキーパー用）


RG雨押え（リフォーム用）トップ材


RG雨押え（リフォーム用）ベース材


乾式自在面戸W

9 谷部



■使用部材


RG谷板（段あり）

RG防水シーラー 30×25


タフモック15×30

RG補修塗料セット 切断木口用
※必要に応じ使用します。

ルーフキーパー

■釘/ビス
- 役物固定釘32SUS

■現地調達部材
- 谷桟木固定釘SUSφ2.4×L45mm以上

片流れ棟部



■使用部材

RG棟包


RG棟巴


RG片流れ用破風カバー水切


RG片流れ用エンドキャップ（右）（左）


RG片流れ用破風カバー水切（換気用）


タフモック35×45


乾式自在面戸W

片面防水テープ 100×20M

■釘/ビス
- RG役物ビスL75

同質高棟仕様

同質役物

品名	高棟(5段) 平棟用	高棟(3段) 隅棟用	高棟三つ又
形状・サイズ	〈平棟用〉  (働き寸法:550)	〈隅棟用〉※平棟には使用できません。  (働き寸法:550)	
品番(色)	DRJAH41U(ブラック)	DRJAL41U(ブラック)	DRJCH41U(ブラック)
	DRJAH43U(グレー)	DRJAL43U(グレー)	DRJCH43U(グレー)
価格	7,260円／本(税抜6,600円／本)	6,490円／本(税抜5,900円／本)	21,340円／本(税抜19,400円／本)
入数	1本／梱	1本／梱	1本／梱

陶器役物※

品名	鬼(大)	鬼(小)	高棟棟巴	高棟隅巴	鬼(台付)
形状・サイズ	〈平棟用〉 	〈隅棟用〉※平棟には使用できません。 			〈三つ又用〉 
品番(色)	DRJQB31(ブラック)	DRJQD31(ブラック)	DRJB31(ブラック)	DRJD31(ブラック)	DRJQC31(ブラック)
	DRJQB33(グレー)	DRJQD33(グレー)	DRJB33(グレー)	DRJD33(グレー)	DRJQC33(グレー)
価格	12,870円／本(税抜11,700円／本)	6,930円／本(税抜6,300円／本)	9,790円／本(税抜8,900円／本)	9,790円／本(税抜8,900円／本)	83,050円／本(税抜75,500円／本)
入数	1本／梱	1本／梱	1本／梱	1本／梱	1本／梱

※日の当たり方やぬれ具合などにより、本体と色感が若干異なって見える場合があります。

専用役物

品名	RG棟桟受け金具 H90−140	RG棟桟受け金具 H30−50	RG金属面戸 5段用	RG金属面戸 3段用	RG役物ビス L115(パッキン付)
形状・サイズ	厚1.2 	厚1.2 	 ℓ=1,829	 ℓ=1,829	
品番	DXUH90B	DXUH30B	DXZB5	DXZB3	DXWB1115
材質	溶融亜鉛-AL-Mg合金めっき鋼板	溶融亜鉛-AL-Mg合金めっき鋼板	塗装GLめっき鋼板0.35mm厚	塗装GLめっき鋼板0.35mm厚	ステンレス(ブロンズ仕上)
価格	14,630円／箱(税抜13,300円／箱)	10,340円／箱(税抜9,400円／箱)	5,500円／本(税抜5,000円／本)	3,960円／本(税抜3,600円／本)	4,950円／袋(税抜4,500円／袋)
入数	25本／箱	25本／箱	5本／梱	5本／梱	50本／袋
出荷単位	箱	箱	バラ	バラ	袋

品名	RGエンドキャップ 5段用	RGエンドキャップ 3段用	RG防水シーラー雅用	RG防水シーラー15×15
形状・サイズ	高耐候 	高耐候		 ℓ=2,000
品番	DXZE5	DXZE3	DXSJ	DXS15
材質	フッ素塗装GLめっき鋼板0.35mm厚	フッ素塗装GLめっき鋼板0.35mm厚	EPDM発泡体(裏面粘着層付)	EPDM発泡体(裏面粘着層付)
価格	7,590円／個(税抜6,900円／個)	5,830円／個(税抜5,300円／個)	23,870円／箱(税抜21,700円／箱)	5,830円／箱(税抜5,300円／箱)
入数	5個／箱	5個／箱	10本／箱	10本／箱
出荷単位	バラ	バラ	箱	箱

ご注意:光線の具合により商品の色の見え方が異なります。また印刷物と実物とは色が異なります。商品サンプルなどでお確かめください。

同質仕様

同質役物

品名	RG棟包	RG棟巴	RG棟巴(プレカット)	RG三つ又	RG三つ又(低勾配用)
形状・サイズ	〈平棟用〉  (働き寸法:550)	 (働き寸法:273)	 (働き寸法:273)	※適用勾配:4/10〜6/10	 ※適用勾配:2.5/10〜4/10未満
品番(色)	DRA41U(ブラック)	DRB41U(ブラック)	DRB41PU(ブラック)	DRC41AU(ブラック)	DRC41BU(ブラック)
	DRA42U(ブラウン)	DRB42U(ブラウン)	DRB42PU(ブラウン)	DRC42AU(ブラウン)	DRC42BU(ブラウン)
	DRA43U(グレー)	DRB43U(グレー)	DRB43PU(グレー)	DRC43AU(グレー)	DRC43BU(グレー)
	DRA45U(オレンジ)	DRB45U(オレンジ)	DRB45PU(オレンジ)	DRC45AU(オレンジ)	DRC45BU(オレンジ)
	DRA46U(レッド)	DRB46U(レッド)	DRB46PU(レッド)	DRC46AU(レッド)	DRC46BU(レッド)
	DRA47U(オーク)	DRB47U(オーク)	DRB47PU(オーク)	DRC47AU(オーク)	DRC47BU(オーク)
価格	2,244円／本(税抜2,040円／本)	4,290円／本(税抜3,900円／本)	6,050円／本(税抜5,500円／本)	5,280円／本(税抜4,800円／本)	5,280円／本(税抜4,800円／本)
入数	1本／梱	1本／梱	1本／梱	1本／梱	1本／梱

品名	RG隅巴	RG隅棟
形状・サイズ	 (働き寸法:298)	〈隅棟用〉  (働き寸法:550)
品番(色)	DRD41U(ブラック)	DRM41U(ブラック)
	DRD42U(ブラウン)	DRM42U(ブラウン)
	DRD43U(グレー)	DRM43U(グレー)
	DRD45U(オレンジ)	DRM45U(オレンジ)
	DRD46U(レッド)	DRM46U(レッド)
	DRD47U(オーク)	DRM47U(オーク)
価格	4,290円／本(税抜3,900円／本)	2,244円／本(税抜2,040円／本)
入数	1本／梱	3本／梱
出荷単位	—	バラ

専用役物

品名	RG棟桟受け金具 H60−110	RGエンドキャップ
形状・サイズ	厚1.2 	高耐候 
品番	DXUH60B	DXZE
材質	溶融亜鉛-AL-Mg合金めっき鋼板	フッ素塗装GLめっき鋼板0.35mm厚
価格	11,220円／箱(税抜10,200円／箱)	2,387円／個(税抜2,170円／個)
入数	25本／箱	20個／箱
出荷単位	箱	バラ

全仕様共通役物

同質役物

品名	RGけらば	RGけらば角	RGけらば止め	雅一文字	平のし
形状・サイズ	 (働き寸法:300)	 (働き寸法:280)			
品番(色)	DRF41U(ブラック)	DRG41U(ブラック)	DRH41U(ブラック)	DRNJ41U(ブラック)	DRNH41U(ブラック)
	DRF42U(ブラウン)	DRG42U(ブラウン)	DRH42U(ブラウン)	DRNJ42U(ブラウン)	DRNH42U(ブラウン)
	DRF43U(グレー)	DRG43U(グレー)	DRH43U(グレー)	DRNJ43U(グレー)	DRNH43U(グレー)
	DRF45U(オレンジ)	DRG45U(オレンジ)	DRH45U(オレンジ)	DRNJ45U(オレンジ)	DRNH45U(オレンジ)
	DRF46U(レッド)	DRG46U(レッド)	DRH46U(レッド)	DRNJ46U(レッド)	DRNH46U(レッド)
	DRF47U(オーク)	DRG47U(オーク)	DRH47U(オーク)	DRNJ47U(オーク)	DRNH47U(オーク)
価格	1,639円／本(税抜1,490円／本)	2,145円／本(税抜1,950円／本)	2,530円／本(税抜2,300円／本)	2,398円／本(税抜2,180円／本)	1,815円／本(税抜1,650円／本)
入数	3本／梱	1本／梱	1本／梱	2本／梱	3本／梱
出荷単位	バラ	—	—	バラ	バラ

同質高棟仕様換気部材

品名	RG換気 雅・高棟用セット〈RG高棟(5段)専用〉					
形状・サイズ	〔換気本体〕  有効換気面積:100cm² ※適用勾配:3/10～6/10 ※対応天井面積:16.0m²/本	〔換気用棟包〕  (働き寸法:550)	〔捨水切〕  〔補助テープ〕 4枚入り	〔防水シーラー〕 3本入り  棟包切断加工部、換気役物端部の防水補強用	品番(色)	DRJWH41U(ブラック) DRJWH43U(グレー)
					価格	50,600円／セット(税抜46,000円／セット)
					入数	1セット／梱
					出荷単位	1セット

※高棟(5段)専用の換気部材です。同質仕様には使用できません。

同質仕様換気部材

品名	RG換気 雅用セット〈RG棟包専用〉					
形状・サイズ	〔換気本体〕 有効換気面積:100cm² ※適用勾配:2.5/10～10/10 ※対応天井面積:16.0m²/本	〔換気用棟包〕  (働き寸法:550)	〔捨水切〕  〔補助テープ〕 2枚入り	〔防水シーラー〕 3本入り  棟包切断加工部、換気役物端部の防水補強用	品番(色)	DRJW41U(ブラック) DRJW42U(ブラウン) DRJW43U(グレー) DRJW45U(オレンジ) DRJW46U(レッド) DRJW47U(オーク)
					価格	22,440円／セット(税抜20,400円／セット)
					入数	1セット／梱
					出荷単位	1セット

※RG棟包専用の換気部材です。同質高棟仕様には使用できません。

雨押え換気部材

品名	RG換気S型雨押え用セット ※1			RG換気S型雨押え用シーラーセット(雅用)
形状・サイズ	〔本体 高耐候・本体用ビス〕  (働き寸法:1100)	〔捨水切〕 	〔ジョイントピース〕 有効換気面積:50cm² ※適用勾配:2.5/10～6/10 ※対応天井面積:8m²/本	 ※別売 ※換気前面部の防水用
品番(色)	DXZYA11(ブラック)			DXSJB
	DXZYA12(ブラウン)			
	DXZYA15(オレンジ)			
材質	フッ素塗装GLめっき鋼板0.35mm厚			EPDM発泡体(裏面粘着層付)
価格	31,460円／セット(税抜28,600円／セット)			4,730円／セット(税抜4,300円／セット)
サイズ	1P			571×30(2本)、20×30×L160(2本)
入数	1セット／梱			1セット／梱
出荷単位	1セット			1セット

※1 防水性確保のため、必ずRG換気S型雨押え用シーラーセットと一緒にご使用ください。(現場で余剰がある場合、シーラーセットは不要です)

ROOGA専用切断台

品名	ROOGA専用切断台	集じんホース(分岐タイプ)	接続アダプター	
形状・サイズ		 切断台側、切断機側ホース長さ:各1.5m ※接続部は推奨工具対応となっています。	 切断機側アダプター	 集じん機側アダプター
品番	DXKGA	DXKGAH2	DXKGAH3	
重量	10kg／台	0.5kg／本	—	
価格	93,280円／台(税抜84,800円／台)	30,360円／本(税抜27,600円／本)	5,060円／袋(税抜4,600円／袋)	
入数	1台／箱	1本／箱	1セット／袋	

ROOGA専用切断台推奨工具

推奨工具	品　名	メーカー／問い合わせ先
切断機	集じんアダプタ付カッタ(形名:CM5YA)	工機ホールディングス㈱ 営業企画部 Tel.03-5783-0626
	ユニバーヘルスカッターハンドタイプ(品番:UP-125-1)	㈱ユニバー Tel.082-283-5969
	ディスクグラインダ(9535/B) 集じんアタッチメント(198415-4)	㈱マキタ 東京:Tel.03-3816-1141 大阪:Tel.06-6351-8771
集じん機	小形集じん機(形名:R30Y3)	工機ホールディングス㈱ 営業企画部 Tel.03-5783-0626
	集じん機 粉じん専用(484(P)、他)	㈱マキタ 東京:Tel.03-3816-1141 大阪:Tel.06-6351-8771

※㈱マキタの推奨工具をご使用の際は、接続アダプターもご発注ください。

ご注意:光線の具合により商品の色の見え方が異なります。また印刷物と実物とは色が異なります。商品サンプルなどでお確かめください。

共通メタル役物（本体色とメタル役物色の対応は下表をご参照ください。）

品名	RG軒先水切Z型	RG軒先水切L型	RG防火被覆材 35×45	RGけらば捨水切 H55	RGけらば捨樋
形状・サイズ	高耐候  ℓ=1,829	高耐候  ℓ=1,829	 ℓ=1,829	 ℓ=1,829	 ℓ=1,829
品番	DXZN	DXZNK	DXZH3545	DXZK55	DXZJ1
材質	フッ素塗装GLめっき鋼板0.35mm厚	フッ素塗装GLめっき鋼板0.35mm厚	塗装GLめっき鋼板0.35mm厚	塗装GLめっき鋼板0.35mm厚	塗装GLめっき鋼板0.35mm厚
価格	1,903円／本（税抜1,730円／本）	2,387円／本（税抜2,170円／本）	1,210円／本（税抜1,100円／本）	2,211円／本（税抜2,010円／本）	1,496円／本（税抜1,360円／本）
入数	10本／梱	10本／梱	10本／梱	10本／梱	10本／梱
出荷単位	バラ	バラ	バラ	バラ	バラ

品名	RG谷板（段あり）	RG雨押え	RG壁際捨水切	RG壁際捨樋	RG壁止まり役物（右）※
形状・サイズ	高耐候 ℓ=1,820	高耐候  ℓ=1,829	 ℓ=1,829	 ℓ=1,829	
品番（色）	DXZT11（ブラック） DXZT21（ブラウン） DXZT51（オレンジ）	DXZA1（ブラック） DXZA2（ブラウン） DXZA5（オレンジ）	DXZQ	DXZR	DXZD1
材質	フッ素塗装GLめっき鋼板0.35mm厚	フッ素塗装GLめっき鋼板0.35mm厚	塗装GLめっき鋼板0.35mm厚	塗装GLめっき鋼板0.35mm厚	カラーステンレス0.35mm厚
価格	6,270円／本（税抜5,700円／本）	3,410円／本（税抜3,100円／本）	2,640円／本（税抜2,400円／本）	1,694円／本（税抜1,540円／本）	4,840円／個（税抜4,400円／個）
入数	10本／梱	10本／梱	10本／梱	10本／梱	20個／箱
出荷単位	バラ	バラ	バラ	バラ	バラ

品名	RG壁止まり役物（左）※	RG片流れ用破風カバー水切	RG片流れ用エンドキャップ（右）	RG片流れ用エンドキャップ（左）	RG片流れ用破風カバー水切（換気用）
形状・サイズ		高耐候  RG棟包用 ℓ=1,829	高耐候  RG棟包用	高耐候  RG棟包用	高耐候  RG棟包用 ℓ=1,710
品番（色）	DXZD2	DXZGM1（ブラック） DXZGM2（ブラウン） DXZGM5（オレンジ）	DXZGR1（ブラック） DXZGR2（ブラウン） DXZGR5（オレンジ）	DXZGL1（ブラック） DXZGL2（ブラウン） DXZGL5（オレンジ）	DXZY1（ブラック） DXZY2（ブラウン） DXZY5（オレンジ）
材質	カラーステンレス0.35mm厚	フッ素塗装GLめっき鋼板0.35mm厚	フッ素塗装GLめっき鋼板0.35mm厚	フッ素塗装GLめっき鋼板0.35mm厚	フッ素塗装GLめっき鋼板0.35mm厚
価格	4,840円／個（税抜4,400円／個）	3,300円／本（税抜3,000円／本）	2,299円／個（税抜2,090円／個）	2,299円／個（税抜2,090円／個）	3,850円／本（税抜3,500円／本）
入数	20個／箱	10本／梱	30個／箱	30個／箱	10本／梱
出荷単位	バラ	バラ	バラ	バラ	バラ

品名	RG壁際押え水切（リフォーム用）	RG壁際捨水切 H90（リフォーム用）	RG軒先水切（リジュー工法用）	RG軒先水切（リジュー工法用）軒瓦3枚用	RG雨押え（リジュー工法用）
形状・サイズ	高耐候  ℓ=1,829	 ℓ=1,829	高耐候 ℓ=1,829	高耐候  ℓ=1,829	高耐候  ℓ=1,829
品番（色）	DXZAR1（ブラック） DXZAR2（ブラウン） DXZAR5（オレンジ）	DXZQJ	DXZNR13（ブラック） DXZNR23（ブラウン） DXZNR53（オレンジ）	DXZNR14（ブラック） DXZNR24（ブラウン） DXZNR54（オレンジ）	DXZAR11（ブラック） DXZAR21（ブラウン） DXZAR51（オレンジ）
材質	フッ素塗装GLめっき鋼板0.35mm厚	塗装GLめっき鋼板0.35mm厚	フッ素塗装GLめっき鋼板0.35mm厚	フッ素塗装GLめっき鋼板0.35mm厚	フッ素塗装GLめっき鋼板0.35mm厚
価格	1,925円／本（税抜1,750円／本）	2,640円／本（税抜2,400円／本）	2,167円／本（税抜1,970円／本）	2,343円／本（税抜2,130円／本）	3,410円／本（税抜3,100円／本）
入数	10本／梱	10本／梱	10本／梱	10本／梱	10本／梱
出荷単位	バラ	バラ	バラ	バラ	バラ

品名	RG雨押え（リフォーム用）トップ材※	RG雨押え（リフォーム用）ベース材※	RG現地加工用コイル
形状・サイズ	高耐候  ℓ=1,829	 ℓ=1,829	 幅914×10m巻
品番（色）	DXZAR12（ブラック） DXZAR22（ブラウン） DXZAR52（オレンジ）	DXZARB2	DXZQ51（ブラック） DXZQ52（ブラウン） DXZQ55（オレンジ）
材質	フッ素塗装GLめっき鋼板0.35mm厚	GLめっき鋼板0.4mm厚	フッ素塗装GLめっき鋼板0.35mm厚
価格	3,080円／本（税抜2,800円／本）	946円／本（税抜860円／本）	45,210円／本（税抜41,100円／本）
入数	10本／梱	10本／梱	1本／梱
出荷単位	バラ	バラ	—

※RG壁止まり役物は2025年3月より裏面色を変更いたします。現行品との混ぜ使いは可能です。
※RG雨押え（リフォーム用）はトップ材とベース材を組み合わせて使用します。単体では使用できません。（トップ材を発注すると有償でベース材も出荷されます。）

現地加工用コイルは、ROOGA用メタル役物（フッ素塗装GLめっき鋼板）と同材質、同色です。

本体色とメタル役物色の対応表

本体色	メタル役物色
モダン・ブラック（RJ41U）	ブラック
モダン・ブラウン（RJ42U）	ブラウン
モダン・グレー（RJ43U）	ブラック
モダン・オレンジ（RJ45U）	オレンジ
モダン・レッド（RJ46U）	ブラウン
モダン・オーク（RJ47U）	ブラウン

周辺部材

タフモック

保管に関するご注意 ●保管時は平らな場所に置き、上に物を置かないでください。 ●直射日光の当たらない場所で、養生シート等をかけて保管してください。

品名	タフモック 30×40	タフモック 35×45	タフモック 18×90	タフモック 18×45	タフモック 15×30
形状・サイズ	ℓ=3,000  平のし仕様の壁取合い部	ℓ=3,000  軒先の広小舞用、のぼり木(けらば役物固定用)、棟桟(棟役物固定用)	ℓ=3,000  笠木(雨押え固定用)	ℓ=3,000 受桟(笠木固定用)のぼり木(けらば役物固定用)	ℓ=3,000  瓦桟木
品番	DXBW30403	DXBW35453	KLBW18903	KLBW18453	DXBW15303
材質	ハイインパクトポリスチレン	ハイインパクトポリスチレン	ハイインパクトポリスチレン	ハイインパクトポリスチレン	ハイインパクトポリスチレン
価格	2,156円／本(税抜1,960円／本)	2,530円／本(税抜2,300円／本)	1,903円／本(税抜1,730円／本)	1,375円／本(税抜1,250円／本)	792円／本(税抜720円／本)
入数	10本／束	6本／束	10本／束	20本／束	18本／束
出荷単位	バラ	バラ	バラ	バラ	バラ

面戸、防水シーラー

品名	RG雅用軒先面戸W	RG雅用軒先面戸(後付け用)	RG乾式自在面戸W	RG防水シーラー 30×20	RG防水シーラー 30×25
形状・サイズ	 軒先の面戸用	 軒先の面戸用	ℓ=5,000  ブチルゴムテープ付 ブチルゴムテープ付 230mm(全幅340mm)	ℓ=2,000 粘着層 けらば用	ℓ=2,000 粘着層 谷板用
品番(色)	DXZMW	受注生産品2 DXZMA	DXTB1	DXS20	DXS25
材質	塗装GLめっき鋼板0.35mm厚	塗装GLめっき鋼板0.35mm厚	エラストマーシート+アルミニウム(ブチルゴムテープ2列付)	EPDM発泡体(裏面粘着層付)	EPDM発泡体(裏面粘着層付)
価格	803円／本(税抜730円／本)	451円／本(税抜410円／本)	30,250円／本(税抜27,500円／本)	12,100円／箱(税抜11,000円／箱)	14,850円／箱(税抜13,500円／箱)
入数	50本／箱	10本／梱	4本／箱	10本／箱	10本／箱
出荷単位	バラ	バラ	バラ	箱	箱

受注生産品2 商品の納期はご発注いただいてから約2週間が目安です。納期のご確認を弊社営業所までお願いします。ご発注後のキャンセルはご遠慮願います。

下葺材

品名	イーグルガード	タフガード	ノアガードⅡ	遮熱ノアガードⅡ	アレスガード
形状・サイズ	幅1m×厚1mm×20m巻	幅1m×厚1mm×20m巻	幅1m×厚0.6mm×40m巻	幅1m×厚0.5mm×40m巻 遮熱	幅1m×厚1mm×16m巻 粘着付 
品番	KLREG	KLRTG	KLRNC2	KLRNCR2	KLRAG
材質	改質アスファルトルーフィング	改質アスファルトルーフィング	高分子系樹脂+特殊膨潤樹脂	高分子系樹脂+特殊膨潤樹脂	改質アスファルトルーフィング
価格	22,220円／本(税抜20,200円／本)	12,980円／本(税抜11,800円／本)	33,000円／本(税抜30,000円／本)	45,210円／本(税抜41,100円／本)	26,180円／本(税抜23,800円／本)
入数	1本／梱	1本／梱	1本／梱	1本／梱	1本／梱

防水部材

品名	RG補助テープ※1 ▶ 片面防水テープ330×330	RG防水テープ100×20M※2 ▶ 片面防水テープ100×20M	RG防水テープ150×500※3 ▶ 片面防水テープ150×490	ルーフキーパー	プライマー(ルーフキーパー用)
形状・サイズ	厚0.8 ▶ 厚0.5  棟包切断加工部、換気役物端部の防水補強用	幅100×厚0.5×20m巻 製造:古藤工業株式会社	厚0.8 ▶ 厚0.6 	333mℓ／本	リフォーム時の壁際シーリング用
品番(色)	DXBA ▶ DXP4	DXP2C ▶ DXP2D	DXP1A ▶ DXP1B	KLBS2(ブラック) KLBS1(ブラウン)	DXPR
材質	EPDM(裏面粘着層付) ▶ ブチルゴム系(裏面粘着層付)	ブチルゴム系(裏面粘着層付)	EPDM(裏面粘着層付) ▶ 高分子系(裏面粘着層付)	変成シリコン系	アクリルシリコン溶剤系
価格	572円／枚(税抜520円／枚)	8,470円／本(税抜7,700円／本)	330円／枚(税抜300円／枚) ▶ 407円／枚(税抜370円／枚)	2,299円／本(税抜2,090円／本)	2,420円／個(税抜2,200円／個)
入数	100枚／箱 ▶ 50枚／箱	8本／箱	50枚／箱 ▶ 100枚／箱	10本／箱	20個／箱
出荷単位	バラ	バラ	バラ	バラ	バラ

※1 RG補助テープは2025年7月より在庫が無くなり次第、仕様を変更し、切り替えさせていただきます。新旧品番の混ぜ使いはできません。
※2 RG防水テープ 100×20Mは2025年3月より在庫が無くなり次第、仕様を変更し、切り替えさせていただきます。新旧品番の混ぜ使いは可能です。
※3 RG防水テープ 150×500は2025年3月より在庫が無くなり次第、仕様を変更し、切り替えさせていただきます。新旧品番の混ぜ使いはできません。

ご注意:光線の具合により商品の色の見え方が異なります。また印刷物と実物とは色が異なります。商品サンプルなどでお確かめください。

屋根釘・ビス

品名	RG屋根釘 L65SUS	RG屋根釘 L75SUS	RG屋根釘 L90SUS	RG屋根釘 L100SUS	RG屋根釘 L65A
用途	屋根材の留付け（桟木なし工法の場合）	屋根材の留付け（桟木工法の場合）	屋根材アンダーラップの留付け（桟木なし工法の場合）	屋根材アンダーラップの留付け（桟木工法の場合）	屋根材の留付け（桟木なし工法の場合）
品番	DXWN165	DXWN175	DXWN190	DXWN1100	DXWN265
材質	ステンレス	ステンレス	ステンレス	ステンレス	鉄（溶融亜鉛めっき処理）
価格	1,848円／箱（税抜1,680円／箱）	2,156円／箱（税抜1,960円／箱）	2,530円／箱（税抜2,300円／箱）	2,860円／箱（税抜2,600円／箱）	1,034円／袋（税抜940円／袋）
入数	100本／箱	100本／箱	100本／箱	100本／箱	100本／袋
出荷単位	箱	箱	箱	箱	袋
品名	RG屋根釘 L75A	RG屋根釘 L90A	RG屋根釘 L100A	RG役物ビス L75（パッキン付）	RG役物ビス L90（パッキン付）
用途	屋根材の留付け（桟木工法の場合）	屋根材アンダーラップの留付け（桟木なし工法の場合）	屋根材アンダーラップの留付け（桟木工法の場合）	棟役物、けらば役物の留付け	けらば役物脳天先端部の留付け（桟木工法の場合）
品番	DXWN275	DXWN290	DXWN2100	DXWB175	DXWB190
材質	鉄（溶融亜鉛めっき処理）	鉄（溶融亜鉛めっき処理）	鉄（溶融亜鉛めっき処理）	ステンレス（ブロンズ仕上）	ステンレス（ブロンズ仕上）
価格	1,133円／袋（税抜1,030円／袋）	1,364円／袋（税抜1,240円／袋）	1,496円／袋（税抜1,360円／袋）	2,530円／袋（税抜2,300円／袋）	2,860円／袋（税抜2,600円／袋）
入数	100本／袋	100本／袋	100本／袋	50本／袋	50本／袋
出荷単位	袋	袋	袋	袋	袋
品名	役物固定釘 32SUS	RG金具固定釘 L32	RG軒先釘 L50	RGクリップ 雅用	RG屋根ビス L65
用途	鋼板製役物の留付け	棟桟受け金具、雪止め金具の留付け	クリップ工法時の1段目の屋根材アンダーラップの留付け	屋根材アンダーラップの留付け（クリップ工法の場合）	屋根材の留付け（クリップ工法の場合）
品番	KLWM132	DXWN132	DXWNL50A	DXQJ	DXWB165A
材質	ステンレス（ブロンズ仕上）	ステンレス	ステンレス	ステンレス	ステンレス
価格	1,045円／袋（税抜950円／袋）	924円／袋（税抜840円／袋）	1,980円／箱（税抜1,800円／箱）	6,930円／袋（税抜6,300円／袋）	2,750円／袋（税抜2,500円／袋）
入数	100本／袋	83本／袋	100本／袋	50個／袋	100本／袋
出荷単位	袋	袋	袋	袋	袋

品名	RG桟木ビス L65（リジュー工法用）
用途	リジュー工法用 桟木・屋根材の留付け
品番	DXWBR165
材質	ステンレス
価格	6,270円／箱（税抜5,700円／箱）
入数	200本／箱
出荷単位	箱

雪止め金具

品名	RG雪止め金具タイプE（雅用）		
形状・サイズ	厚1.2  アクリル樹脂焼付塗装	品番（色）	DXBYJ1（ブラック） DXBYJ2（ブラウン） DXBYJ5（オレンジ）
		材質	ステンレス（SUS304）
		価格	1,375円／本（税抜1,250円／本）
		入数	50本／箱
		出荷単位	バラ

補修用部材

品名	RG補修塗料セット 化粧面専用	RG補修塗料セット 切断木口用	グラッサ用メタル役物 補修塗料
品番（色）	DRHD31（ブラック）	DXHC31（ブラック）	DXZHT51（ブラック）
	DRHD32（ブラウン）		DXZHT52（ブラウン）
	DRHD33（グレー）		DXZHT51（ブラック）
	DRHD35（オレンジ）	DXHC35（オレンジ）	DXZHT55（オレンジ）
	DRHD36（レッド）		DXZHT52（ブラウン）
	DRHD37（オーク）	DXHC31（ブラック）	DXZHT52（ブラウン）
材質	無機系	アクリル系	フッ素系（一液タイプ）
容量	プライマー主剤:24g／セット 硬化剤:24g／セット 上塗り主剤:50g／セット 硬化剤A・B:各1g／セット	50g／セット	90g
価格	12,760円／箱（税抜11,600円／箱）	2,189円／箱（税抜1,990円／箱）	4,950円／缶（税抜4,500円／缶）
入数	1セット／箱	1セット／箱	1缶／梱
塗装可能面積（目安）	約0.7m²／セット	約30m／セット	約0.34m²／缶

グラッサ・リフレッシュコート ROOGA用 ※塗装仕上がりは単色となります。

品名	グラッサ・リフレッシュコート ROOGA用シーラー	グラッサ・リフレッシュコート ROOGA用	グラッサ・リフレッシュコート 金属用シーラー
品番（色）	受注生産品4 DXRFCPR	受注生産品4 DXRFC31（RGブラック）	受注生産品3 KLGRCMS
		受注生産品4 DXRFC32（RGブラウン）	
		受注生産品4 DXRFC33（RGグレー）	
		受注生産品4 DXRFC35（RGオレンジ）	
		受注生産品4 DXRFC36（RGレッド）	
		受注生産品4 DXRFC37（RGオーク）	
材質	変成エポキシ系	無機系	変成エポキシ系
容量	14kg／セット	15.6kg／セット	2kg／セット
価格	137,060円／セット（税抜124,600円／セット）	180,620円／セット（税抜164,200円／セット）	13,200円／セット（税抜12,000円／セット）
入数	1セット	1セット	1セット
塗装可能面積（目安）	（下塗）117～140m²／セット （上塗）117～140m²／セット	（下塗） 93～117m²／セット （上塗）117～140m²／セット	12～13m²／セット

受注生産品3 商品の納期はご発注いただいてから約3週間が目安です。納期のご確認を弊社営業所までお願いします。ご発注後のキャンセルはご遠慮願います。

受注生産品4 商品の納期はご発注いただいてから約4週間が目安です。納期のご確認を弊社営業所までお願いします。ご発注後のキャンセルはご遠慮願います。

※雅対応色は上記6色ですが、鉄平の色も雅に塗装できます。（グリーン・シルバー）

部位別使用部材

1 平部



2 軒先部



3 けらば部



（同質仕様）

（メタル役物仕様）

4 平棟部

（同質仕様）

（メタル役物仕様）

5 谷部



6 三つ又部



（同質仕様/隅棟納まり）



（同質仕様/差棟納まり）

7 隅棟部

（同質仕様/隅棟納まり）

（同質仕様/差棟納まり）

（メタル役物仕様）

8 壁取合い部・桁方向

（メタル雨押え仕様/平のし仕様）

9 壁取合い部・流れ方向



（メタル雨押え仕様/平のし仕様）

ご注意：光線の具合により商品の色の見え方が異なります。また印刷物と実物とは色が異なります。商品サンプルなどでお確かめください。

【鉄平メタル役物の標準設定色】

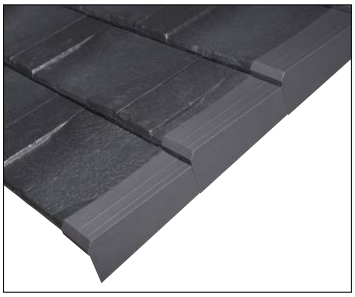

RT41U メタル役物:ブラック
ストーン・ブラック

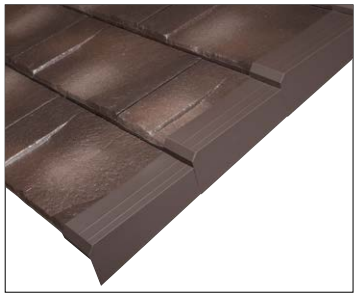

RT42U メタル役物:ブラウン
ストーン・ブラウン

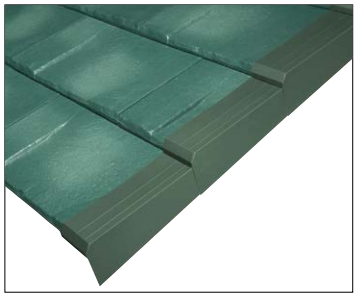

RT44U メタル役物:ブルーグリーン
ストーン・グリーン

RT45U メタル役物:オレンジ
ストーン・オレンジ

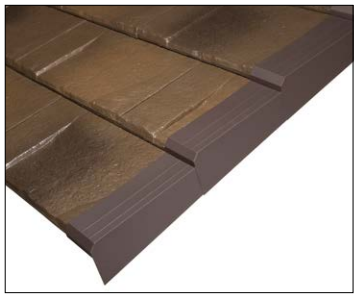

RT47U メタル役物:ブラウン
ストーン・オーク

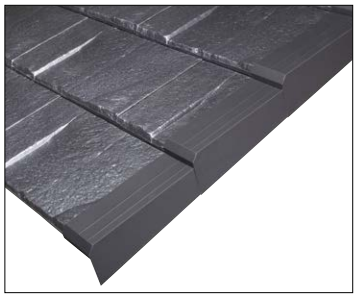

RT48U メタル役物:ブラック
ストーン・シルバー

※メタル役物の色は同系色設定のため、本体とは多少の色感の違いがあります。

1 平部



■使用部材



ROOGA［鉄平］本体



タフモック15×30※

イーグルガード

タフガード



ノアガードⅡ

遮熱ノアガードⅡ

RG補修塗料セット
化粧面専用

RG雪止め金具
タイプW（鉄平用）

■釘/ビス

【木造:合板（12mm厚以上）下地】
〔桟木なし工法〕
●RG屋根釘L65SUS/L65A
〔桟 木 工 法〕
●RG屋根釘L75SUS/L75A

【木造:OSB下地】
●RG屋根釘L75SUS/L75A
●RGクリップ鉄平用

【木造:小幅板下地、鉄骨造、RC造】
●RG屋根ビスL65
●RGクリップ鉄平用

■その他

＊雪止め金具の固定は「RG金具固定釘L32」を使用。
（桟木工法の場合は、屋根材と一緒に屋根釘で留付けるため不要）

※木造・小幅板下地、RC造では適用不可の場合があります。（P171参照）

2 軒先部





■使用部材



RG軒先水切Z型



RG軒先水切L型

タフモック30×40



タフモック35×45
（桟木工法の場合）

ルーフキーパー

■その他



RG防火被覆材
30×40



RG防火被覆材
35×45

＊防火規制がある場合は、
「RG防火被覆材」が必要です。

■釘/ビス

●役物固定釘32SUS

【木造:合板（12mm厚以上）下地】
〔桟木なし工法〕
●RG屋根釘L65SUS/L65A
〔桟 木 工 法〕
●RG屋根釘L75SUS/L75A

【木造:OSB下地】
●RG屋根釘L75SUS/L75A
●RG軒先釘L50

【木造:小幅板下地、鉄骨造、RC造】
●RG屋根ビスL65
●RG軒先釘L50

3 けらば部(同質仕様)



■使用部材


RGけらば(鉄平用)


RGけらば角(鉄平用)


RGけらば止め(鉄平用)


RGけらば捨水切 H33


RGけらば捨樋※
※棟違い等でけらばが軒先までつながっていない場合

RG防水シーラー 30×20


タフモック30×40

■釘/ビス
- RG役物ビスL75　●役物固定釘32SUS
- RG屋根釘L65SUS/L65A(のぼり木固定用)
- RG役物ビスL90(桟木工法の場合、脳天先端部)

けらば部(メタル役物仕様)



■使用部材


RGメタル差けらば(右)(左)


RGけらば捨水切 H27


RGけらば捨樋※
※棟違い等でけらばが軒先までつながっていない場合

RG防水シーラー 15×15


タフモック30×40


タフモック35×45
(桟木工法の場合)

■釘/ビス
- 役物固定釘32SUS

4 平棟部(同質仕様)〈2.5寸以上～10寸以下〉



■使用部材


RG棟包


RG棟巴

RG棟巴(プレカット)


RG金属面戸

RG防水シーラー
30×20


タフモック35×45


RG棟桟受け金具
H30-50またはH60-110

■釘/ビス
- RG役物ビスL75
- RG金具固定釘L32

■その他

ルーフキーパー
＊最上段の屋根材を切断し防水堤がない場合に使用。


RGエンドキャップ
＊棟違いなどでの棟包端部処理に使用。


片面防水テープ
330×330
＊ふれ棟等、棟包を切断加工し接合部に受け材がない場合の防水補強用。

■換気役物使用部材


RG換気鉄平用セット


タフモック35×45


片面防水テープ
330×330

RG棟桟受け金具
H30-50またはH60-110

■釘/ビス
- RG役物ビスL75

平棟部(メタル役物仕様)〈2.5寸以上～10寸以下〉



■使用部材


棟包
(対応勾配:2.5寸～6寸)


棟包 急勾配用

RG防水シーラー
15×15


タフモック18×90

■釘/ビス
- 役物固定釘32SUS

■換気役物使用部材
- RG換気 S型棟用(対応勾配:2.5寸～6寸)
- RG換気 L350型棟用(対応勾配:2.5寸～6寸)
- RG換気 S型急勾配(片流れ兼用)棟用
  (対応勾配:切妻-2.5寸～10寸、片流れ-2.5寸～4寸、寄棟-2.5寸～8寸)
- RG換気 方形棟用(対応勾配:2.5寸～6寸)

ご注意:光線の具合により商品の色の見え方が異なります。また印刷物と実物とは色が異なります。商品サンプルなどでお確かめください。

5 谷部





■使用部材


RG谷板(段なし)

RG防水シーラー
30×25

RG補修塗料セット
切断木口用
※必要に応じ使用します。

ルーフキーパー

■釘/ビス
- 役物固定釘32SUS

【桟木工法】



■使用部材


RG谷板(段あり)

RG防水シーラー
30×25

■釘/ビス
- 役物固定釘32SUS

■現地調達部材
- 谷桟木固定釘SUS
  φ2.4×L45mm以上


タフモック15×30

RG補修塗料セット
切断木口用
※必要に応じ使用します。

ルーフキーパー

片流れ棟部〈2.5寸以上～8寸以下〉



■使用部材


RG片流れ棟


RG片流れ棟巴(右)(左)


RG片流れ棟用
金属面戸


RG片流れ棟用
金属面戸巴用

ルーフキーパー


タフモック35×45

RG防水シーラー
15×15

RG棟桟受け金具
片流れ用 H30-50

■釘/ビス
- RG役物ビスL75
- 役物固定釘32SUS
- 金具固定釘L32

■換気役物使用部材


RG換気 片流れ棟用セット


タフモック35×45

RG防水シーラー
15×15

■釘/ビス
- RG役物ビスL75
- 役物固定釘32SUS
- 金具固定釘L32

※RG棟包を使って納めることも可能です。

6 三つ又部(同質仕様/隅棟納まり)〈2.5寸以上～6寸以下〉



■使用部材

RG三つ又

RG三つ又
(低勾配用)


タフモック35×45


乾式自在面戸W

RG棟桟受け金具
H60-110

ルーフキーパー

■釘/ビス
- RG役物ビスL75
- RG金具固定釘L32

三つ又部(同質仕様/差棟納まり)〈2.5寸以上～6寸以下〉※



■使用部材


RG棟巴

RG棟止まり
(プレカット)


タフモック35×45

RG防水シーラー
30×20

RG棟桟受け金具
H0

片面防水テープ
150×490


片面防水テープ
330×330

■釘/ビス
- RG役物ビスL75
- RG金具固定釘L32
- RG役物ビスL90(桟木工法の場合)

※2.5寸以上4寸未満の場合は、
鉄平本体の働き長さを250～290mmに
葺き縮めることで対応可能です。

7 隅棟部(同質仕様/隅棟納まり)〈2.5寸以上～8寸以下〉





■使用部材


RG隅棟


RG隅巴


タフモック35×45


乾式自在面戸W

RG棟桟受け金具
H60-110

ルーフキーパー

■釘/ビス
- RG役物ビスL75
- RG金具固定釘L32

隅棟部(同質仕様/差棟納まり)〈2.5寸以上～6寸以下〉※1



■使用部材


RG差棟(鉄平用)


RG差棟剣先
(鉄平用)


RG差棟止め
(鉄平用)


タフモック35×45

RG防水シーラー
30×20

RG棟桟受け金具
H0

片面防水テープ
150×490

■釘/ビス
- RG役物ビスL75
- RG金具固定釘L32
- RG役物ビスL90(桟木工法の場合)

※1 2.5寸以上4寸未満の場合は、鉄平本体の働き長さを250～290mmに葺き縮めることで対応可能です。

※屋根材の葺き足を縮めた場合は差棟の先端左右に隙間が生じます。

隅棟部(メタル役物仕様)〈2.5寸以上～8寸以下〉※



■使用部材

RGメタル差棟

RG防水シーラー
15×15

ルーフキーパー


タフモック15×30
(耐火野地板、小幅板、
パーライトモルタル下地で
瓦桟木を15mm厚とする場合)

■釘/ビス
- RG屋根釘L90

※2.5寸以上4寸未満の場合は、鉄平本体の働き長さを250～290mmに葺き縮めることで対応可能です。

ご注意:光線の具合により商品の色の見え方が異なります。また印刷物と実物とは色が異なります。商品サンプルなどでお確かめください。

8 壁取合い部・桁方向（メタル雨押え仕様）



■使用部材


RG雨押え


タフモック18×90

タフモック18×45

RG防水シーラー30×20

■釘/ビス
- 役物固定釘32SUS

■現地調達部材
- 笠木固定釘SUS φ2.7×L50mm以上
- 笠木固定受桟固定釘SUS φ2.4×L45mm以上

■雨押え換気


RG換気S型雨押え用セット

■リフォーム用


RG壁際押え水切（リフォーム用）

ルーフキーパー

プライマー（ルーフキーパー用）


RG雨押え（リフォーム用）トップ材/ベース材

壁取合い部・桁方向（平のし仕様）



■使用部材


平のし


RG雨押え


タフモック18×90


タフモック30×40


乾式自在面戸W

■釘/ビス
- 役物固定釘32SUS

■現地調達部材
- 笠木固定釘SUSφ2.7×L50mm以上
- 笠木固定受桟固定釘SUSφ2.7×L50mm以上
- 平のし固定用ビスSUSφ3.8×L45mm以上

■その他
- ルーフキーパー

■リフォーム用


RG壁際押え水切（リフォーム用）

ルーフキーパー

プライマー（ルーフキーパー用）


RG雨押え（リフォーム用）トップ材/ベース材

9 壁取合い部・流れ方向（メタル雨押え仕様）



■使用部材


RG雨押え


RG壁際捨水切


RG壁際捨樋


RG壁止まり役物（右）（左）


タフモック18×90

タフモック18×45

RG防水シーラー壁際流れ方向用

■釘/ビス
- 役物固定釘32SUS

■現地調達部材
- 笠木固定釘SUS φ2.7×L50mm以上
- 笠木固定受桟固定釘SUS φ2.4×L45mm以上

■リフォーム用


RG壁際押え水切（リフォーム用）


RG壁際捨水切 H68（リフォーム用）

ルーフキーパー

プライマー（ルーフキーパー用）


RG雨押え（リフォーム用）トップ材


RG雨押え（リフォーム用）ベース材


K-8・Lシート

壁取合い部・流れ方向（平のし仕様）



■使用部材


平のし


RG雨押え


RG壁際捨水切


RG壁際捨樋


RG壁止まり役物（右）（左）


タフモック18×90


タフモック30×40


乾式自在面戸W

ルーフキーパー

■釘/ビス
- 役物固定釘32SUS

■現地調達部材
- 笠木固定釘SUS φ2.7×L50mm以上
- 笠木固定受桟固定釘SUS φ2.7×L50mm以上
- 平のし固定用ビスSUS φ3.8×L45mm以上

■リフォーム用


RG壁際押え水切（リフォーム用）


RG壁際捨水切 H68（リフォーム用）

ルーフキーパー

プライマー（ルーフキーパー用）


RG雨押え（リフォーム用）トップ材


RG雨押え（リフォーム用）ベース材

同質仕様

同質役物

品名	RG棟包	RG棟巴	RG棟巴(プレカット)	RG三つ又	RG三つ又(低勾配用)
形状・サイズ	〈平棟用〉  (働き寸法:550)	 (働き寸法:273)	 (働き寸法:273)	 ※適用勾配:4/10〜6/10	 ※適用勾配:2.5/10〜4/10未満
品番(色)	DRA41U(ブラック)	DRB41U(ブラック)	DRB41PU(ブラック)	DRC41AU(ブラック)	DRC41BU(ブラック)
	DRA42U(ブラウン)	DRB42U(ブラウン)	DRB42PU(ブラウン)	DRC42AU(ブラウン)	DRC42BU(ブラウン)
	DRA44U(グリーン)	DRB44U(グリーン)	DRB44PU(グリーン)	DRC44AU(グリーン)	DRC44BU(グリーン)
	DRA45U(オレンジ)	DRB45U(オレンジ)	DRB45PU(オレンジ)	DRC45AU(オレンジ)	DRC45BU(オレンジ)
	DRA47U(オーク)	DRB47U(オーク)	DRB47PU(オーク)	DRC47AU(オーク)	DRC47BU(オーク)
	DRA48U(シルバー)	DRB48U(シルバー)	DRB48PU(シルバー)	DRC48AU(シルバー)	DRC48BU(シルバー)
価格	2,244円/本(税抜2,040円/本)	4,290円/本(税抜3,900円/本)	6,050円/本(税抜5,500円/本)	5,280円/本(税抜4,800円/本)	5,280円/本(税抜4,800円/本)
入数	1本/梱	1本/梱	1本/梱	1本/梱	1本/梱

品名	RG隅巴	RG隅棟	RG棟止まり(プレカット)	RG差棟(鉄平用)	RG差棟剣先(鉄平用)
形状・サイズ	〈隅棟用〉  (働き寸法:298)	 (働き寸法:550)	 (働き寸法:273)		
品番(色)	DRD41U(ブラック)	DRM41U(ブラック)	DRE41PU(ブラック)	DRTJ41U(ブラック)	DRTK41U(ブラック)
	DRD42U(ブラウン)	DRM42U(ブラウン)	DRE42PU(ブラウン)	DRTJ42U(ブラウン)	DRTK42U(ブラウン)
	DRD44U(グリーン)	DRM44U(グリーン)	DRE44PU(グリーン)	DRTJ44U(グリーン)	DRTK44U(グリーン)
	DRD45U(オレンジ)	DRM45U(オレンジ)	DRE45PU(オレンジ)	DRTJ45U(オレンジ)	DRTK45U(オレンジ)
	DRD47U(オーク)	DRM47U(オーク)	DRE47PU(オーク)	DRTJ47U(オーク)	DRTK47U(オーク)
	DRD48U(シルバー)	DRM48U(シルバー)	DRE48PU(シルバー)	DRTJ48U(シルバー)	DRTK48U(シルバー)
価格	4,290円/本(税抜3,900円/本)	2,244円/本(税抜2,040円/本)	6,710円/本(税抜6,100円/本)	1,639円/本(税抜1,490円/本)	2,145円/本(税抜1,950円/本)
入数	1本/梱	3本/梱	1本/梱	3本/梱	1本/梱
出荷単位	—	バラ	—	バラ	—

品名	RG差棟止め(鉄平用)	平のし	RGけらば(鉄平用)	RGけらば角(鉄平用)	RGけらば止め(鉄平用)
形状・サイズ			 (働き寸法:300)	 (働き寸法:280)	
品番(色)	DRTL41U(ブラック)	DRNH41U(ブラック)	DRTF41U(ブラック)	DRTG41U(ブラック)	DRTH41U(ブラック)
	DRTL42U(ブラウン)	DRNH42U(ブラウン)	DRTF42U(ブラウン)	DRTG42U(ブラウン)	DRTH42U(ブラウン)
	DRTL44U(グリーン)	DRNH44U(グリーン)	DRTF44U(グリーン)	DRTG44U(グリーン)	DRTH44U(グリーン)
	DRTL45U(オレンジ)	DRNH45U(オレンジ)	DRTF45U(オレンジ)	DRTG45U(オレンジ)	DRTH45U(オレンジ)
	DRTL47U(オーク)	DRNH47U(オーク)	DRTF47U(オーク)	DRTG47U(オーク)	DRTH47U(オーク)
	DRTL48U(シルバー)	DRNH48U(シルバー)	DRTF48U(シルバー)	DRTG48U(シルバー)	DRTH48U(シルバー)
価格	2,530円/本(税抜2,300円/本)	1,815円/本(税抜1,650円/本)	1,639円/本(税抜1,490円/本)	2,145円/本(税抜1,950円/本)	2,530円/本(税抜2,300円/本)
入数	1本/梱	3本/梱	3本/梱	1本/梱	1本/梱
出荷単位	—	バラ	バラ	—	—

換気部材

品名	RG換気 鉄平用セット		
形状・サイズ	〔換気本体〕 有効換気面積:100cm² ※適用勾配:2.5/10〜10/10 ※対応天井面積:16.0m²/本	〔換気用棟包〕  (働き寸法:550)	〔捨水切〕  〔防水シーラー〕 1本入り 30×20×2000
品番(色)	DRTW41U(ブラック)		
	DRTW42U(ブラウン)		
	DRTW44U(グリーン)		
	DRTW45U(オレンジ)		
	DRTW47U(オーク)		
	DRTW48U(シルバー)		
価格	17,160円/セット(税抜15,600円/セット)		
入数	1セット/梱		
出荷単位	1セット		

ご注意:光線の具合により商品の色の見え方が異なります。また印刷物と実物とは色が異なります。商品サンプルなどでお確かめください。

同質仕様（片流れ用）

同質役物

耐候性グレード ★★★ 色10年保証　保証 製品本体

品名	RG片流れ棟	RG片流れ棟巴（右）	RG片流れ棟巴（左）
形状・サイズ	 （働き寸法:550）	 （働き寸法:275）	 （働き寸法:275）
品番（色）	DRAK41U（ブラック）	DRBKR41U（ブラック）	DRBKL41U（ブラック）
	DRAK42U（ブラウン）	DRBKR42U（ブラウン）	DRBKL42U（ブラウン）
	DRAK44U（グリーン）	DRBKR44U（グリーン）	DRBKL44U（グリーン）
	DRAK45U（オレンジ）	DRBKR45U（オレンジ）	DRBKL45U（オレンジ）
	DRAK47U（オーク）	DRBKR47U（オーク）	DRBKL47U（オーク）
	DRAK48U（シルバー）	DRBKR48U（シルバー）	DRBKL48U（シルバー）
価格	3,190円／本（税抜2,900円／本）	6,930円／本（税抜6,300円／本）	6,930円／本（税抜6,300円／本）
入数	1本／梱	1本／梱	1本／梱

専用役物

品名	RG片流れ棟用金属面戸	RG片流れ棟用金属面戸 巴用（右）	RG片流れ棟用金属面戸 巴用（左）	RG棟桟受け金具片流れ用 H30−50
形状・サイズ				厚1.2 
品番	DXZBK	DXZBKR	DXZBKL	DXUK30
材質	塗装GLめっき鋼板0.35mm厚	塗装GLめっき鋼板0.35mm厚	塗装GLめっき鋼板0.35mm厚	溶融亜鉛-AL-Mg合金めっき鋼板
価格	3,850円／本（税抜3,500円／本）	2,288円／本（税抜2,080円／本）	2,288円／本（税抜2,080円／本）	16,500円／箱（税抜15,000円／箱）
入数	5本／梱	5本／梱	5本／梱	25本／箱
出荷単位	バラ	バラ	バラ	箱

換気部材

品名	RG換気 片流れ棟用セット		
形状・サイズ	〔換気本体〕  有効換気面積:100cm² ※適用勾配:2.5/10〜8/10 ※対応天井面積:16.0m²/本 （勾配・下地により開口が取れない場合あり。）	〔換気用棟包〕  （働き寸法:550）	〔捨水切〕  〔防水テープ大・小〕 各2枚入り 
品番（色）			DRTWK41U（ブラック）
			DRTWK42U（ブラウン）
			DRTWK44U（グリーン）
			DRTWK45U（オレンジ）
			DRTWK47U（オーク）
			DRTWK48U（シルバー）
価格			21,670円／セット（税抜19,700円／セット）
入数			1セット／梱
出荷単位			1セット

全仕様共通役物

雨押え換気部材

品名	RG換気S型雨押え用セット ※1			RG換気S型雨押え用シーラー（鉄平用）
形状・サイズ	〔本体 高耐候・本体用ビス〕  （働き寸法:1100）	〔捨水切〕 	〔ジョイントピース〕 有効換気面積:50cm² ※適用勾配:2.5/10〜6/10 ※対応天井面積:8m²/本	※別売 ※換気前面部の防水用
品番（色）	DXZYA11（ブラック）			DXS15B
	DXZYA12（ブラウン）			
	DXZYA16（ブルーグリーン）			
	DXZYA15（オレンジ）			
材質	フッ素塗装GLめっき鋼板0.35mm厚			EPDM発泡体（裏面粘着層付）
価格	31,460円／セット（税抜28,600円／セット）			1,694円／個（税抜1,540円／個）
サイズ	1P			15×15×2000（1本）
入数	1セット／梱			1本／梱
出荷単位	1セット			1本

※1 防水性確保のため、必ずRG換気S型雨押え用シーラーと一緒にご使用ください。（現場で余剰がある場合、シーラーは不要です）

メタル役物仕様

メタル役物

品名	RGメタル差けらば(右)	RGメタル差けらば(左)	RGメタル差棟	棟包	棟包 急勾配用
形状・サイズ	高耐候 	高耐候 	高耐候 	高耐候	高耐候
品番(色)	DXZKSR1(ブラック)	DXZKSL1(ブラック)	DXZCS1(ブラック)	DXZM051(ブラック)	DXZM351(ブラック)
	DXZKSR2(ブラウン)	DXZKSL2(ブラウン)	DXZCS2(ブラウン)	DXZM052(ブラウン)	DXZM352(ブラウン)
	DXZKSR6(ブルーグリーン)	DXZKSL6(ブルーグリーン)	DXZCS6(ブルーグリーン)	DXZM056(ブルーグリーン)	DXZM356(ブルーグリーン)
	DXZKSR5(オレンジ)	DXZKSL5(オレンジ)	DXZCS5(オレンジ)	DXZM055(オレンジ)	DXZM355(オレンジ)
材質	フッ素塗装GLめっき鋼板0.35mm厚	フッ素塗装GLめっき鋼板0.35mm厚	フッ素塗装GLめっき鋼板0.35mm厚	フッ素塗装GLめっき鋼板0.35mm厚	フッ素塗装GLめっき鋼板0.35mm厚
価格	770円／本(税抜700円／本)	770円／本(税抜700円／本)	1,276円／本(税抜1,160円／本)	3,410円／本(税抜3,100円／本)	6,160円／本(税抜5,600円／本)
入数	30本／箱	30本／箱	30本／箱	10本／束	10本／束
出荷単位	バラ	バラ	バラ	バラ	バラ

換気役物

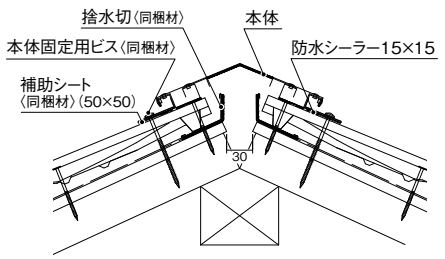

対応勾配:2.5/10～6/10

品名	RG換気 S型棟用 高耐候		
	0.5P	1P	2P
有効換気面積	60cm²	120cm²	240cm²
対応天井面積	9.6m²／本	19.2m²／本	38.4m²／本
有効長さ	585	1,040	1,948
サイズ	片面W104×長585×H19	片面W104×長1,040×H19	片面W104×長1,948×H19
必要最低設置長さ※1	全有効長さ+300(接続可能棟包サイズ:幅104)		
品番(色)	DXZYS01(ブラック)	DXZYS11(ブラック)	DXZYS21(ブラック)
	DXZYS02(ブラウン)	DXZYS12(ブラウン)	DXZYS22(ブラウン)
	DXZYS06(ブルーグリーン)	DXZYS16(ブルーグリーン)	DXZYS26(ブルーグリーン)
	DXZYS05(オレンジ)	DXZYS15(オレンジ)	DXZYS25(オレンジ)
材質	フッ素塗装GLめっき鋼板0.35mm厚		
価格	29,700円／組(税抜27,000円／組)	35,530円／組(税抜32,300円／組)	56,980円／組(税抜51,800円／組)

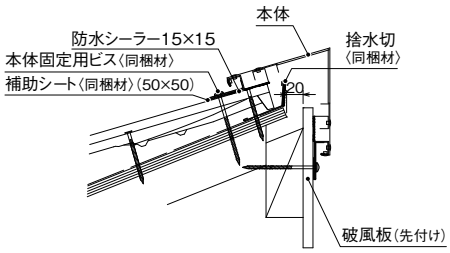

2.5/10～(片流れ:4/10、寄棟:8/10、切妻:10/10)

品名	RG換気 S型急勾配(片流れ兼用)棟用 高耐候		
	0.5P	1P	2P
有効換気面積	60cm²	120cm²	240cm²
対応天井面積	9.6m²／本	19.2m²／本	38.4m²／本
有効長さ	585	1,040	1,948
サイズ	片面W130×長585×H19	片面W130×長1,040×H19	片面W130×長1,948×H19
必要最低設置長さ※1	全有効長さ+300(接続可能棟包サイズ:幅130)		
品番(色)	DXZYK01(ブラック)	DXZYK11(ブラック)	DXZYK21(ブラック)
	DXZYK02(ブラウン)	DXZYK12(ブラウン)	DXZYK22(ブラウン)
	DXZYK06(ブルーグリーン)	DXZYK16(ブルーグリーン)	DXZYK26(ブルーグリーン)
	DXZYK05(オレンジ)	DXZYK15(オレンジ)	DXZYK25(オレンジ)
材質	フッ素塗装GLめっき鋼板0.35mm厚		
価格	33,550円／組(税抜30,500円／組)	40,260円／組(税抜36,600円／組)	64,350円／組(税抜58,500円／組)

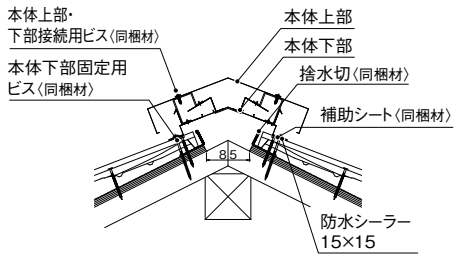

対応勾配:2.5/10～6/10

品名	RG換気 L350型棟用 高耐候		
	0.5P	1P	2P
有効換気面積	175cm²	350cm²	700cm²
対応天井面積	28.0m²／本	56.0m²／本	112.0m²／本
有効長さ	455	910	1,820
サイズ	片面W170×長455×H73	片面W170×長910×H73	片面W170×長1,820×H73
必要最低設置長さ※1	全有効長さ+300(接続可能棟包サイズ:幅104)		
品番(色)	DXZYG01(ブラック)	DXZYG11(ブラック)	DXZYG21(ブラック)
	DXZYG02(ブラウン)	DXZYG12(ブラウン)	DXZYG22(ブラウン)
	DXZYG06(ブルーグリーン)	DXZYG16(ブルーグリーン)	DXZYG26(ブルーグリーン)
	DXZYG05(オレンジ)	DXZYG15(オレンジ)	DXZYG25(オレンジ)
材質	フッ素塗装GLめっき鋼板0.35mm厚		
価格	46,970円／組(税抜42,700円／組)	56,320円／組(税抜51,200円／組)	90,200円／組(税抜82,000円／組)

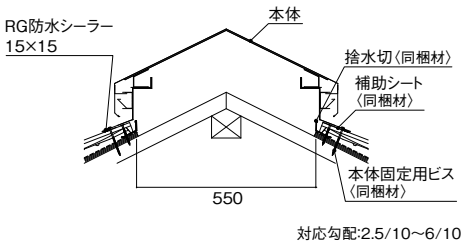

対応勾配:2.5/10～6/10

品名	RG換気 方形棟用 高耐候
有効換気面積	600cm²
対応天井面積	96.0m²／個
サイズ	上面685角(内部573角)×H270
品番(色)	受注生産品2 DXZYH1(ブラック)
	受注生産品2 DXZYH2(ブラウン)
	受注生産品2 DXZYH6(ブルーグリーン)
	受注生産品2 DXZYH5(オレンジ)
材質	フッ素塗装GLめっき鋼板0.35mm厚
価格	250,580円／組(税抜227,800円／組)

品名	RGけらば捨水切 H27
形状・サイズ	
品番	DXZK27
材質	塗装GLめっき鋼板0.35mm厚
価格	1,529円／組(税抜1,390円／組)
入数	10本／梱
出荷単位	バラ

受注生産品2 商品の納期はご発注いただいてから約2週間が目安です。納期のご確認を弊社営業所までお願いします。ご発注後のキャンセルはご遠慮願います。

※1「必要最低設置長さ」は、換気役物を取り付けるために最低限必要な設定部位の長さを示します。

ご注意:光線の具合により商品の色の見え方が異なります。また印刷物と実物とは色が異なります。商品サンプルなどでお確かめください。

共通メタル役物（本体色とメタル役物色の対応は下表をご参照ください。）

品名	RG軒先水切Z型	RG軒先水切L型	RG防火被覆材 30×40	RG防火被覆材 35×45	RGけらば捨水切 H33	RGけらば捨樋
形状・サイズ	高耐候  ℓ=1,829	高耐候  ℓ=1,829	 ℓ=1,829	 ℓ=1,829	 ℓ=1,829	 ℓ=1,829
品番	DXZN	DXZNK	DXZH3040	DXZH3545	DXZK33	DXZJ1
材質	フッ素塗装GLめっき鋼板0.35mm厚	フッ素塗装GLめっき鋼板0.35mm厚	塗装GLめっき鋼板0.35mm厚	塗装GLめっき鋼板0.35mm厚	塗装GLめっき鋼板0.35mm厚	塗装GLめっき鋼板0.35mm厚
価格	1,903円／本（税抜1,730円／本）	2,387円／本（税抜2,170円／本）	1,111円／本（税抜1,010円／本）	1,210円／本（税抜1,100円／本）	2,013円／本（税抜1,830円／本）	1,496円／本（税抜1,360円／本）
入数	10本／梱	10本／梱	10本／梱	10本／梱	10本／梱	10本／梱
出荷単位	バラ	バラ	バラ	バラ	バラ	バラ

品名	RG谷板（段あり）	RG谷板（段なし）	RG雨押え	RG壁際捨水切	RG壁際捨樋	RGエンドキャップ
形状・サイズ	高耐候  ℓ=1,820	高耐候  ℓ=1,820	高耐候  ℓ=1,829	 ℓ=1,829	 ℓ=1,829	高耐候  ℓ=100
品番（色）	DXZT11（ブラック） DXZT21（ブラウン） DXZT61（ブルーグリーン） DXZT51（オレンジ）	DXZT12（ブラック） DXZT22（ブラウン） DXZT62（ブルーグリーン） DXZT52（オレンジ）	DXZA1（ブラック） DXZA2（ブラウン） DXZA6（ブルーグリーン） DXZA5（オレンジ）	DXZQ	DXZR	DXZE
材質	フッ素塗装GLめっき鋼板0.35mm厚	フッ素塗装GLめっき鋼板0.35mm厚	フッ素塗装GLめっき鋼板0.35mm厚	塗装GLめっき鋼板0.35mm厚	塗装GLめっき鋼板0.35mm厚	フッ素塗装GLめっき鋼板0.35mm厚
価格	6,270円／本（税抜5,700円／本）	5,500円／本（税抜5,000円／本）	3,410円／本（税抜3,100円／本）	2,640円／本（税抜2,400円／本）	1,694円／本（税抜1,540円／本）	2,387円／個（税抜2,170円／個）
入数	10本／梱	10本／梱	10本／梱	10本／梱	10本／梱	20個／箱
出荷単位	バラ	バラ	バラ	バラ	バラ	バラ

品名	RG壁止まり役物（右）※	RG壁止まり役物（左）※	RG金属面戸	RG片流れ用破風カバー水切	RG片流れ用エンドキャップ（右）	RG片流れ用エンドキャップ（左）
形状・サイズ			 RG棟包用 ℓ=1,820	高耐候 RG棟包用 ℓ=1,829	高耐候  RG棟包用	高耐候  RG棟包用
品番（色）	DXZD1	DXZD2	DXZB	DXZGM1（ブラック） DXZGM2（ブラウン） DXZGM6（ブルーグリーン） DXZGM5（オレンジ）	DXZGR1（ブラック） DXZGR2（ブラウン） DXZGR6（ブルーグリーン） DXZGR5（オレンジ）	DXZGL1（ブラック） DXZGL2（ブラウン） DXZGL6（ブルーグリーン） DXZGL5（オレンジ）
材質	カラーステンレス0.35mm厚	カラーステンレス0.35mm厚	塗装GLめっき鋼板0.35mm厚	フッ素塗装GLめっき鋼板0.35mm厚	フッ素塗装GLめっき鋼板0.35mm厚	フッ素塗装GLめっき鋼板0.35mm厚
価格	4,840円／個（税抜4,400円／個）	4,840円／個（税抜4,400円／個）	3,630円／本（税抜3,300円／本）	3,300円／本（税抜3,000円／本）	2,299円／個（税抜2,090円／個）	2,299円／個（税抜2,090円／個）
入数	20個／箱	20個／箱	10本／梱	10本／梱	30個／箱	30個／箱
出荷単位	バラ	バラ	バラ	バラ	バラ	バラ

品名	RG片流れ用破風カバー水切（換気用）	RG壁際押え水切（リフォーム用）	RG壁際捨水切 H68（リフォーム用）	RG軒先水切（リジュー工法用）	RG軒先水切（リジュー工法用）軒瓦3枚用	RG雨押え（リジュー工法用）
形状・サイズ	高耐候 RG棟包用 ℓ=1,710	高耐候  ℓ=1,829	 ℓ=1,829	高耐候 ℓ=1,829	高耐候  ℓ=1,829	 高耐候 ℓ=1,829
品番（色）	DXZY1（ブラック） DXZY2（ブラウン） DXZY6（ブルーグリーン） DXZY5（オレンジ）	DXZAR1（ブラック） DXZAR2（ブラウン） DXZAR6（ブルーグリーン） DXZAR5（オレンジ）	DXZQT	DXZNR13（ブラック） DXZNR23（ブラウン） DXZNR63（ブルーグリーン） DXZNR53（オレンジ）	DXZNR14（ブラック） DXZNR24（ブラウン） DXZNR64（ブルーグリーン） DXZNR54（オレンジ）	DXZAR11（ブラック） DXZAR21（ブラウン） DXZAR61（ブルーグリーン） DXZAR51（オレンジ）
材質	フッ素塗装GLめっき鋼板0.35mm厚	フッ素塗装GLめっき鋼板0.35mm厚	塗装GLめっき鋼板0.35mm厚	フッ素塗装GLめっき鋼板0.35mm厚	フッ素塗装GLめっき鋼板0.35mm厚	フッ素塗装GLめっき鋼板0.35mm厚
価格	3,850円／本（税抜3,500円／本）	1,925円／本（税抜1,750円／本）	2,420円／本（税抜2,200円／本）	2,167円／本（税抜1,970円／本）	2,343円／本（税抜2,130円／本）	3,410円／本（税抜3,100円／本）
入数	10本／梱	10本／梱	10本／梱	10本／梱	10本／梱	10本／梱
出荷単位	バラ	バラ	バラ	バラ	バラ	バラ

品名	RG雨押え（リフォーム用）トップ材※	RG雨押え（リフォーム用）ベース材※	RG現地加工用コイル
形状・サイズ	高耐候  ℓ=1,829	 ℓ=1,829	 幅914×10m巻
品番（色）	DXZAR12（ブラック） DXZAR22（ブラウン） DXZAR62（ブルーグリーン） DXZAR52（オレンジ）	DXZARB2	DXZQ51（ブラック） DXZQ52（ブラウン） DXZQ56（ブルーグリーン） DXZQ55（オレンジ）
材質	フッ素塗装GLめっき鋼板0.35mm厚	GLめっき鋼板0.4mm厚	フッ素塗装GLめっき鋼板0.35mm厚
価格	3,080円／本（税抜2,800円／本）	946円／本（税抜860円／本）	45,210円／本（税抜41,100円／本）
入数	10本／梱	10本／梱	1本／梱
出荷単位	バラ	バラ	―

※RG壁止まり役物は2025年3月より裏面色を変更いたします。現行品との混ぜ使いは可能です。
※RG雨押え（リフォーム用）はトップ材とベース材を組み合わせて使用します。単体では使用できません。（トップ材を発注すると有償でベース材も出荷されます。）

現地加工用コイルは、ROOGA用メタル役物（フッ素塗装GLめっき鋼板）と同材質、同色です。

本体色とメタル役物色の対応表

本体色	メタル役物色
ストーン・ブラック（RT41U）	ブラック
ストーン・ブラウン（RT42U）	ブラウン
ストーン・グリーン（RT44U）	ブルーグリーン
ストーン・オレンジ（RT45U）	オレンジ
ストーン・オーク（RT47U）	ブラウン
ストーン・シルバー（RT48U）	ブラック

※メタル役物の色は同系色設定のため、本体とは多少の色感の違いがあります。

周辺部材

タフモック

保管に関するご注意 ●保管時は平らな場所に置き、上に物を置かないでください。 ●直射日光の当たらない場所で、養生シート等をかけて保管してください。

品名	タフモック 30×40	タフモック 35×45	タフモック 18×90	タフモック 18×45	タフモック 15×30
形状・サイズ	ℓ=3,000 軒先の広小舞用(瓦桟木なしの時)、のぼり木(けらば役物固定用)	ℓ=3,000 軒先の広小舞用、のぼり木(けらば役物固定用)、棟桟(棟役物固定用)	ℓ=3,000  笠木(雨押え固定用)	ℓ=3,000 受桟(笠木固定用)	ℓ=3,000  瓦桟木
品番	DXBW30403	DXBW35453	KLBW18903	KLBW18453	DXBW15303
材質	ハイインパクトポリスチレン	ハイインパクトポリスチレン	ハイインパクトポリスチレン	ハイインパクトポリスチレン	ハイインパクトポリスチレン
価格	2,156円／本(税抜1,960円／本)	2,530円／本(税抜2,300円／本)	1,903円／本(税抜1,730円／本)	1,375円／本(税抜1,250円／本)	792円／本(税抜720円／本)
入数	10本／束	6本／束	10本／束	20本／束	18本／束
出荷単位	バラ	バラ	バラ	バラ	バラ

面戸、防水シーラー

品名	RG乾式自在面戸W	RG防水シーラー 30×20	RG防水シーラー 30×25	RG防水シーラー壁際流れ方向用	RG防水シーラー15×15
形状・サイズ	ℓ=5,000 	ℓ=2,000  けらば用	ℓ=2,000 谷板用	ℓ=315  壁際流れ方向用	ℓ=2,000 
品番(色)	DXTB1	DXS20	DXS25	DXSKG	DXS15
材質	エラストマーシート+アルミニウム(ブチルゴムテープ2列付)	EPDM発泡体(裏面粘着層付)	EPDM発泡体(裏面粘着層付)	EPDM発泡体(裏面粘着層付)	EPDM発泡体(裏面粘着層付)
価格	30,250円／本(税抜27,500円／本)	12,100円／箱(税抜11,000円／箱)	14,850円／箱(税抜13,500円／箱)	10,010円／袋(税抜9,100円／袋)	5,830円／箱(税抜5,300円／箱)
入数	4本／箱	10本／箱	10本／箱	10本／袋	10本／箱
出荷単位	バラ	箱	箱	袋	箱

下葺材

品名	イーグルガード	タフガード	ノアガードⅡ	遮熱ノアガードⅡ	アレスガード
形状・サイズ	幅1m×厚1mm×20m巻	幅1m×厚1mm×20m巻	幅1m×厚0.6mm×40m巻	幅1m×厚0.5mm×40m巻	幅1m×厚1mm×16m巻 粘着付
品番	KLREG	KLRTG	KLRNC2	KLRNCR2	KLRAG
材質	改質アスファルトルーフィング	改質アスファルトルーフィング	高分子系樹脂+特殊膨潤樹脂	高分子系樹脂+特殊膨潤樹脂	改質アスファルトルーフィング
価格	22,220円／本(税抜20,200円／本)	12,980円／本(税抜11,800円／本)	33,000円／本(税抜30,000円／本)	45,210円／本(税抜41,100円／本)	26,180円／本(税抜23,800円／本)
入数	1本／梱	1本／梱	1本／梱	1本／梱	1本／梱

金具、防水部材

品名	RG棟桟受け金具 H30−50	RG棟桟受け金具 H60−110	RG棟桟受け金具 H0	RG補助テープ※1 ▶ 片面防水テープ 330×330	RG防水テープ 100×20M※2 ▶ 片面防水テープ 100×20M
形状・サイズ	厚1.2  平棟の棟桟用	厚1.2  平棟の棟桟用	厚1.2  隅棟の棟桟用	厚0.8 ▶ 厚0.5  棟包切断加工部、換気役物端部の防水補強用	幅100×厚0.5×20m巻 製造:古藤工業株式会社
品番	DXUH30B	DXUH60B	DXUH0	DXBA ▶ DXP4	DXP2C ▶ DXP2D
材質	溶融亜鉛-AL-Mg合金めっき鋼板	溶融亜鉛-AL-Mg合金めっき鋼板	溶融亜鉛-AL-Mg合金めっき鋼板	EPDM(裏面粘着層付) ▶ ブチルゴム系(裏面粘着層付)	ブチルゴム系(裏面粘着層付)
価格	10,340円／箱(税抜9,400円／箱)	11,220円／箱(税抜10,200円／箱)	17,270円／箱(税抜15,700円／箱)	572円／枚(税抜520円／枚)	8,470円／本(税抜7,700円／本)
入数	25本／箱	25本／箱	50本／箱	100枚／箱 ▶ 50枚／箱	8本／箱
出荷単位	箱	箱	箱	バラ	バラ

品名	RG防水テープ 150×500※3 ▶ 片面防水テープ 150×490	ルーフキーパー	プライマー(ルーフキーパー用)
サイズ・形状	厚0.8 ▶ 厚0.6	333mℓ／本	リフォーム時の壁際シーリング用
品番(色)	DXP1A ▶ DXP1B	KLBS2(ブラック) KLBS1(ブラウン) KLBS7(グリーン)	DXPR
材質	EPDM(裏面粘着層付) ▶ 高分子系(裏面粘着層付)	変成シリコン系	アクリルシリコン溶剤系
価格	330円／枚(税抜300円／枚) ▶ 407円／枚(税抜370円／枚)	2,299円／本(税抜2,090円／本)	2,420円／個(税抜2,200円／個)
入数	50枚／箱 ▶ 100枚／箱	10本／箱	20個／箱
出荷単位	バラ	バラ	バラ

※1 RG補助テープは2025年7月より在庫が無くなり次第、仕様を変更し、切り替えさせていただきます。新旧品番の混ぜ使いはできません。
※2 RG防水テープ 100×20Mは2025年3月より在庫が無くなり次第、仕様を変更し、切り替えさせていただきます。新旧品番の混ぜ使いは可能です。
※3 RG防水テープ 150×500は2025年3月より在庫が無くなり次第、仕様を変更し、切り替えさせていただきます。新旧品番の混ぜ使いはできません。

ご注意:光線の具合により商品の色の見え方が異なります。また印刷物と実物とは色が異なります。商品サンプルなどでお確かめください。

屋根釘・ビス

品名	RG屋根釘 L65SUS	RG屋根釘 L75SUS	RG屋根釘 L90SUS	RG屋根釘 L65A	RG屋根釘 L75A
用途	屋根材の留付け（桟木なし工法の場合）	屋根材の留付け（桟木工法の場合）	メタル差棟の留付け	屋根材の留付け（桟木なし工法の場合）	屋根材の留付け（桟木工法の場合）
品番	DXWN165	DXWN175	DXWN190	DXWN265	DXWN275
材質	ステンレス	ステンレス	ステンレス	鉄（溶融亜鉛めっき処理）	鉄（溶融亜鉛めっき処理）
価格	1,848円／箱（税抜1,680円／箱）	2,156円／箱（税抜1,960円／箱）	2,530円／箱（税抜2,300円／箱）	1,034円／袋（税抜940円／袋）	1,133円／袋（税抜1,030円／袋）
入数	100本／箱	100本／箱	100本／箱	100本／袋	100本／袋
出荷単位	箱	箱	箱	袋	袋

品名	RG屋根釘 L90A	RG役物ビス L75（パッキン付）	RG役物ビス L90（パッキン付）	役物固定釘 32SUS	RG金具固定釘 L32
用途	メタル差棟の留付け	棟役物、けらば役物の留付け	けらば役物脳天先端部、差棟役物の留付け（桟木工法の場合）	鋼板製役物の留付け	棟桟受け金具、雪止め金具の留付け
品番	DXWN290	DXWB175	DXWB190	KLWM132	DXWN132
材質	鉄（溶融亜鉛めっき処理）	ステンレス（ブロンズ仕上）	ステンレス（ブロンズ仕上）	ステンレス（ブロンズ仕上）	ステンレス
価格	1,364円／袋（税抜1,240円／袋）	2,530円／袋（税抜2,300円／袋）	2,860円／袋（税抜2,600円／袋）	1,045円／袋（税抜950円／袋）	924円／袋（税抜840円／袋）
入数	100本／袋	50本／袋	50本／袋	100本／袋	83本／袋
出荷単位	袋	袋	袋	袋	袋

品名	RG軒先釘 L50	RGクリップ 鉄平用	RG屋根ビス L65	RG桟木ビス L65（リジュー工法用）
用途	クリップ工法時の1段目の屋根材アンダーラップの留付け	屋根材アンダーラップの留付け（クリップ工法の場合）	屋根材の留付け（クリップ工法の場合）	リジュー工法用 桟木・屋根材の留付け
品番	DXWNL50A	DXQT	DXWB165A	DXWBR165
材質	ステンレス	ステンレス	ステンレス	ステンレス
価格	1,980円／袋（税抜1,800円／袋）	6,930円／袋（税抜6,300円／袋）	2,750円／袋（税抜2,500円／袋）	6,270円／箱（税抜5,700円／箱）
入数	100本／袋	50個／袋	100本／袋	200本／箱
出荷単位	袋	袋	袋	箱

補修用部材

品名	RG補修塗料セット 化粧面専用	RG補修塗料セット 切断木口用	グラッサ用メタル役物 補修塗料
品番（色）	DRHD31（ブラック）	DXHC31（ブラック）	DXZHT51（ブラック）
	DRHD32（ブラウン）		DXZHT52（ブラウン）
	DRHD34（グリーン）		DXZHT56（ブルーグリーン）
	DRHD35（オレンジ）	DXHC35（オレンジ）	DXZHT55（オレンジ）
	DRHD37（オーク）	DXHC31（ブラック）	DXZHT52（ブラウン）
	DRHD38（シルバー）		DXZHT51（ブラック）
材質	無機系	アクリル系	フッ素系（一液タイプ）
容量	プライマー主剤:24g／セット 硬化剤:24g／セット 上塗り主剤:50g／セット 硬化剤A・B:各1g／セット	50g／セット	90g
価格	12,760円／箱（税抜11,600円／箱）	2,189円／箱（税抜1,990円／箱）	4,950円／缶（税抜4,500円／缶）
入数	1セット／箱	1セット／箱	1缶／梱
塗装可能面積（目安）	約0.7m²／セット	約30m／セット	約0.34m²／缶

雪止め金具

品名	RG雪止め金具タイプW（鉄平用）
形状・サイズ	厚1.2 アクリル樹脂焼付塗装
品番（色）	DXBYTW1（ブラック）
	DXBYTW2（ブラウン）
	DXBYTW4（グリーン）
	DXBYTW5（オレンジ）
材質	ステンレス（SUS304）
価格	1,375円／本（税抜1,250円／本）
入数	50本／箱
出荷単位	バラ

グラッサ・リフレッシュコート ROOGA用 ※塗装仕上がりは単色となります。

品名	グラッサ・リフレッシュコート ROOGA用シーラー	グラッサ・リフレッシュコート ROOGA用	グラッサ・リフレッシュコート 金属用シーラー
品番（色）	受注生産品4 DXRFCPR	受注生産品4 DXRFC31（RGブラック）	受注生産品3 KLGRCMS
		受注生産品4 DXRFC32（RGブラウン）	
		受注生産品4 DXRFC34（RGグリーン）	
		受注生産品4 DXRFC35（RGオレンジ）	
		受注生産品4 DXRFC37（RGオーク）	
		受注生産品4 DXRFC38（RGシルバー）	
材質	変成エポキシ系	無機系	変成エポキシ系
容量	14kg／セット	15.6kg／セット	2kg／セット
価格	137,060円／セット（税抜124,600円／セット）	180,620円／セット（税抜164,200円／セット）	13,200円／セット（税抜12,000円／セット）
入数	1セット	1セット	1セット
塗装可能面積（目安）	（下塗）117～140m²／セット （上塗）117～140m²／セット	（下塗） 93～117m²／セット （上塗）117～140m²／セット	12～13m²／セット

受注生産品3 商品の納期はご発注いただいてから約3週間が目安です。納期のご確認を弊社営業所までお願いします。ご発注後のキャンセルはご遠慮願います。
受注生産品4 商品の納期はご発注いただいてから約4週間が目安です。納期のご確認を弊社営業所までお願いします。ご発注後のキャンセルはご遠慮願います。
※鉄平対応色は上記6色ですが、雅の色も鉄平に塗装できます。（グレー・レッド）

ROOGA専用切断台

品名	ROOGA専用切断台	集じんホース（分岐タイプ）	接続アダプター	
形状・サイズ		 ※接続部は推奨工具対応となっています。	 切断機側アダプター	 集じん機側アダプター
品番	DXKGA	DXKGAH2	DXKGAH3	
重量	10kg／台	0.5kg／本	—	
価格	93,280円／台（税抜84,800円／台）	30,360円／本（税抜27,600円／本）	5,060円／袋（税抜4,600円／袋）	
入数	1台／箱	1本／箱	1セット／袋	

ROOGA専用切断台推奨工具

推奨工具	品　名	メーカー／問い合わせ先
切断機	集じんアダプタ付カッタ（形名:CM5YA）	工機ホールディングス㈱ 営業企画部 Tel.03-5783-0626
	ユニバーヘルスカッター ハンドタイプ（品番:UP-125-1）	㈱ユニバー Tel.082-283-5969
	ディスクグラインダ（9535/B）集じんアタッチメント（198415-4）	㈱マキタ 東京:Tel.03-3816-1141 大阪:Tel.06-6351-8771
集じん機	小形集じん機（形名:R30Y3）	工機ホールディングス㈱ 営業企画部 Tel.03-5783-0626
	集じん機 粉じん専用（484（P）、他）	㈱マキタ 東京:Tel.03-3816-1141 大阪:Tel.06-6351-8771

※㈱マキタの推奨工具をご使用の際は、接続アダプターもご発注ください。

Uroko
うろこ

Hishi
ヒシ

Sand
サンド

Simple
シンプル

外観のグレード感をより高く、
デザインはいっそう斬新に。

GRAND NEXT
グランネクスト

その軽さや強さなど、長き実績で定評のあるカラーベストの性能を
そのまま継承しつつ、住まいの個性がいっそう際立つ斬新なデザイン性を融合。
外壁材としても建物を輝かせるケイミューの新しいスレート屋根材、
それがグランネクスト。それぞれに特徴あふれるフォルムや意匠性が、
外観コーディネートの可能性をさらに広げます。

グランネクストは、JIS A 5423（住宅屋根用化粧スレート）に規定される品質と性能を満たした屋根材です。（サンドは除く）

■ 物理的性能一覧

項　目	試験方法	グランネクスト
曲げ破壊荷重	JIS A 5423	245N以上
耐衝撃性	JIS A 5423	合　格
吸水率	JIS A 5423	合　格
耐摩耗性	JIS A 5423	合　格
耐透水性	JIS A 5423	合　格
耐候性	JIS A 5423	合　格
吸水による反り	JIS A 5423	合　格
耐凍害性	JIS A 5423	合　格
不燃性	JIS A 5423	発熱性1級　合格※

※サンドは除く

GRAND NEXT グランネクスト　GLASSA Coating　AutoClave Dry　サンドグラデーション仕上げ

Uroko うろこ

耐候性グレード ★★★ 色10年保証　保証 製品本体　厚み 6.0mm　1坪当たりの重量 約96kg

表示マークについて詳しくはP7を参照してください。

本体価格　希望小売価格
25,080円/坪（税抜22,800円/坪）　1,045円/枚（税抜950円/枚）

一般名称	適用地域			不燃材料認定番号	屋根30分耐火構造（詳しくはP177）	
	一般施工地域	積雪施工地域	施工不可地域			
平形屋根用スレート㋐6.0（うろこ形）	○	○	×	NM-2093	FP030RF-1935-1（硬質木片セメント板18mm以上）	平成12年建設省告示第1399号（平成30年改正）

グラッサ·ファジーブラウン

ご注意：光線の具合により商品の色の見え方が異なります。また印刷物と実物とは色が異なります。商品サンプルなどでお確かめください。

■形状図

◎本　体（6.0mm厚）



◎Uスターター（大）（5.2mm厚）



平棟部および壁際最上段の調整にもUスターター（大）をご使用ください。

◎Uスターター（小）（5.2mm厚）



地域・基準については	周辺部材については	保証については
P162・174～179	P121～146	P57

■仕　様

働き寸法	910×152
厚　さ	6.0
1枚の重量	約4.0kg
葺きあがり3.3㎡当たりの枚数	24枚
葺きあがり3.3㎡当たりの重量	約96kg
対応勾配	3.5寸以上※
梱包入数	8枚
パレット積み入数	240枚（10坪分）
スターター（大）希望小売価格	1,056円／枚（税抜960円／枚）
スターター（小）希望小売価格	682円／枚（税抜620円／枚）

◎パレット積み寸法／横925×奥行925×高さ930

※地域、勾配により下葺材仕様および最大流れ長さが異なります。
また個別対応で、より長い「流れ長さ」にも対応します。
詳しくはP174および「グランネクスト/カラーベスト設計施工マニュアル」をご参照ください。

■カラーバリエーション

屋根材本体色に対応（推奨）する役物色は P120「役物推奨色対応表」をご確認ください。

GUB21KG グラッサ・ファジーブラウン　（大：STU21LKG）（小：STU21SKG）

GUB23KG グラッサ・ファジーオレンジ　（大：STU23LKG）（小：STU23SKG）

GUB93KG グラッサ・ファジーレッド　（大：STU93LKG）（小：STU93SKG）

（ ）はスターターの品番です。

GRAND NEXT グランネクスト　GLASSA Coating　AutoClave Dry　グラッサコート仕上げ

Hishi
ヒシ

耐候性グレード ★★★ 色10年保証　保証 製品本体　厚み 6.0mm　1坪当たりの重量 約84kg

表示マークについて詳しくはP7を参照してください。

本体価格　希望小売価格
24,024円/坪（税抜21,840円/坪）　1,001円/枚（税抜910円/枚）

一般名称	適用地域			不燃材料認定番号	屋根30分耐火構造（詳しくはP177）	
	一般施工地域	積雪施工地域	施工不可地域			
平形屋根用スレートⓐ6.0（菱形）	○	○	×	NM-2093	FP030RF-1935-1（硬質木片セメント板18mm以上）	平成12年建設省告示第1399号（平成30年改正）

グラッサ・ナチュラルブラック

ご注意：光線の具合により商品の色の見え方が異なります。また印刷物と実物とは色が異なります。商品サンプルなどでお確かめください。

■形状図

◎本　体（6.0mm厚）



◎Hスターター（大）（5.2mm厚）



平棟部および壁際最上段の調整にもHスターター（大）をご使用ください。

◎Hスターター（小）（5.2mm厚）



地域・基準については	周辺部材については	保証については
P162・174～179	P121～146	P57

■仕　様

働き寸法	910×152
厚　　さ	6.0
1枚の重量	約3.5kg
葺きあがり3.3㎡当たりの枚数	24枚
葺きあがり3.3㎡当たりの重量	約84kg
対応勾配	3.5寸以上※
梱包入数	8枚
パレット積み入数	240枚（10坪分）
スターター（大）希望小売価格	1,056円／枚（税抜960円／枚）
スターター（小）希望小売価格	682円／枚（税抜620円／枚）

◎パレット積み寸法／横925×奥行925×高さ930

※地域、勾配により下葺材仕様および最大流れ長さが異なります。
また個別対応で、より長い「流れ長さ」にも対応します。
詳しくはP174および「グランネクスト/カラーベスト設計施工マニュアル」をご参照ください。

■カラーバリエーション

屋根材本体色に対応（推奨）する役物色は P120「役物推奨色対応表」をご確認ください。

GHA52KG グラッサ・ナチュラルブラック　（大：STH52LKG）（小：STH52SKG）

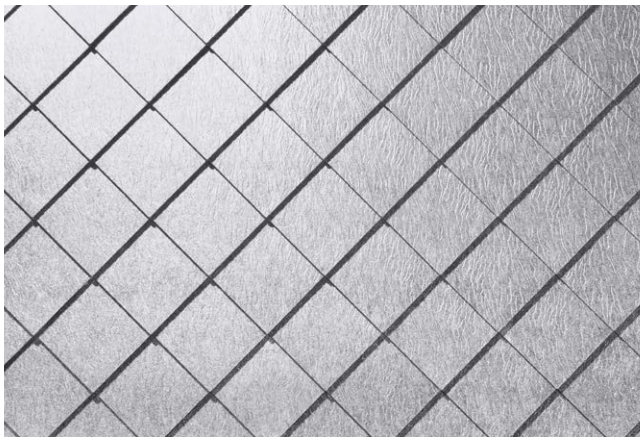

GHA15KG グラッサ・アーバンシルバー　（大：STH15LKG）（小：STH15SKG）

GHA26KG グラッサ・ミッドナイトブルー　（大：STH26LKG）（小：STH26SKG）

（ ）はスターターの品番です。

GRAND NEXT グランネクスト　GLASSA Coating　AutoClave Dry　カラーサンド仕上げ

Sand サンド

耐候性グレード ★★★ 色10年保証　保証 製品本体　厚み 7.0mm　1坪当たりの重量 約78kg

表示マークについて詳しくはP7を参照してください。

本体価格　希望小売価格
23,760円/坪（税抜21,600円/坪）　1,188円/枚（税抜1,080円/枚）

一般名称	適用地域			飛び火性能認定番号	屋根30分耐火構造（詳しくはP177）	
	一般施工地域	積雪施工地域	施工不可地域			
平形屋根用スレート㋐7.0（一文字）	○	○	×	詳しくはP183	FP030RF-1935-1（硬質木片セメント板18mm以上）	平成12年建設省告示第1399号（平成30年改正）

ブラック×ネイビー

ご注意：光線の具合により商品の色の見え方が異なります。また印刷物と実物とは色が異なります。商品サンプルなどでお確かめください。

■形状図

◎本　体（7.0mm厚）



◎Gスターター（軒板）（5.2mm厚）



■仕　様

働き寸法	910×182
厚　　さ	7.0
1枚の重量	約3.9kg
葺きあがり3.3㎡当たりの枚数	20枚
葺きあがり3.3㎡当たりの重量	約78kg
対応勾配	2.5寸以上※1･※2
梱包入数	8枚
パレット積み入数	240枚（12坪分）
スターター希望小売価格	770円／枚（税抜700円／枚）

◎パレット積み寸法／横925×奥行925×高さ980

※1 地域、勾配により下葺材仕様および最大流れ長さが異なります。
また個別対応で、より長い「流れ長さ」にも対応します。
詳しくはP174および「グランネクスト/カラーベスト設計施工マニュアル」をご参照ください。
※2 シンプル納まり（隅棟）は3寸～6寸のみ対応。

地域･基準については	周辺部材については	保証については
P162･174～179	P121～146	P57

■カラーバリエーション

屋根材本体色に対応（推奨）する役物色は P120「役物推奨色対応表」をご確認ください。

SFA22G ブラック×ブラック　（STG62KG）

SFA12G ブラック×ブラウン　（STG62KG）

SFA62G ブラック×ネイビー　（STG62KG）

SFA55G グレイ×グレイ　（STG35KG）

（ ）はスターターの品番です。

GRAND NEXT グランネクスト　GLASSA Coating　AutoClave Dry　グラッサコート仕上げ

Simple シンプル

耐候性グレード ★★★ 色10年保証　保証 製品本体　厚み 5.2mm　1坪当たりの重量 約70kg

表示マークについて詳しくはP7を参照してください。

本体価格　希望小売価格	
20,240円/坪（税抜18,400円/坪）	1,012円/枚（税抜920円/枚）

一般名称	適用地域			不燃材料認定番号	屋根30分耐火構造（詳しくはP177）	
	一般施工地域	積雪施工地域	施工不可地域			
平形屋根用スレート㋐5.2（一文字）	○	○	×	NM-2093	FP030RF-1935-1（硬質木片セメント板18mm以上）	平成12年建設省告示第1399号（平成30年改正）

グラッサ・ブラック

ご注意：光線の具合により商品の色の見え方が異なります。また印刷物と実物とは色が異なります。商品サンプルなどでお確かめください。

■形状図

◎本　体（5.2mm厚）



◎Gスターター（軒板）（5.2mm厚）



■仕　様

働き寸法	910×182
厚　　さ	5.2
1枚の重量	約3.5kg
葺きあがり3.3㎡当たりの枚数	20枚
葺きあがり3.3㎡当たりの重量	約70kg
対応勾配	2.5寸以上※1･※2
梱包入数	8枚
パレット積み入数	272枚（13.6坪分）
スターター希望小売価格	770円／枚（税抜700円／枚）

◎パレット積み寸法／横925×奥行925×高さ930

※1 地域、勾配により下葺材仕様および最大流れ長さが異なります。
また個別対応で、より長い「流れ長さ」にも対応します。
詳しくはP174および「グランネクスト/カラーベスト設計施工マニュアル」をご参照ください。
※2 シンプル納まり（隅棟）は3寸～6寸のみ対応。

地域･基準については	周辺部材については	保証については
P162･174～179	P121～146	P57

■カラーバリエーション

屋根材本体色に対応（推奨）する役物色は P120「役物推奨色対応表」をご確認ください。

SRA62KW グラッサ･ブラック　（STG62KG）

SRA75KW グラッサ･パールグレイ　（STG75KG）

SRA15KW グラッサ･アーバンシルバー　（STG35KG）

SRA21KW グラッサ･ココナッツブラウン　（STG21KG）

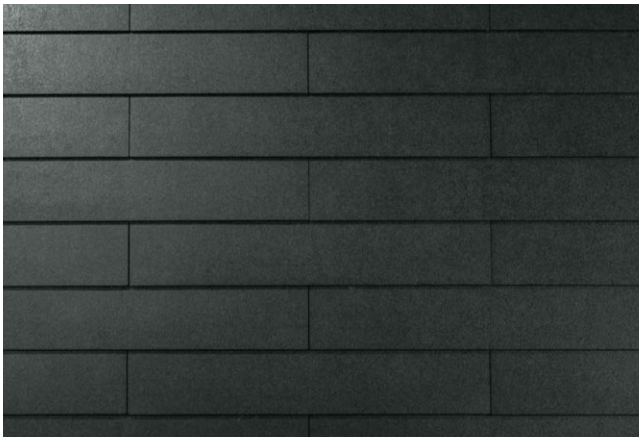

SRA47KW グラッサ･アイリッシュグリーン　（STG77KG）

SRA26KW グラッサ･ミッドナイトブルー　（STG62KG）

（ ）はスターターの品番です。

PREMIUM GLASSA

COLONIAL
SHANETSU GLASSA

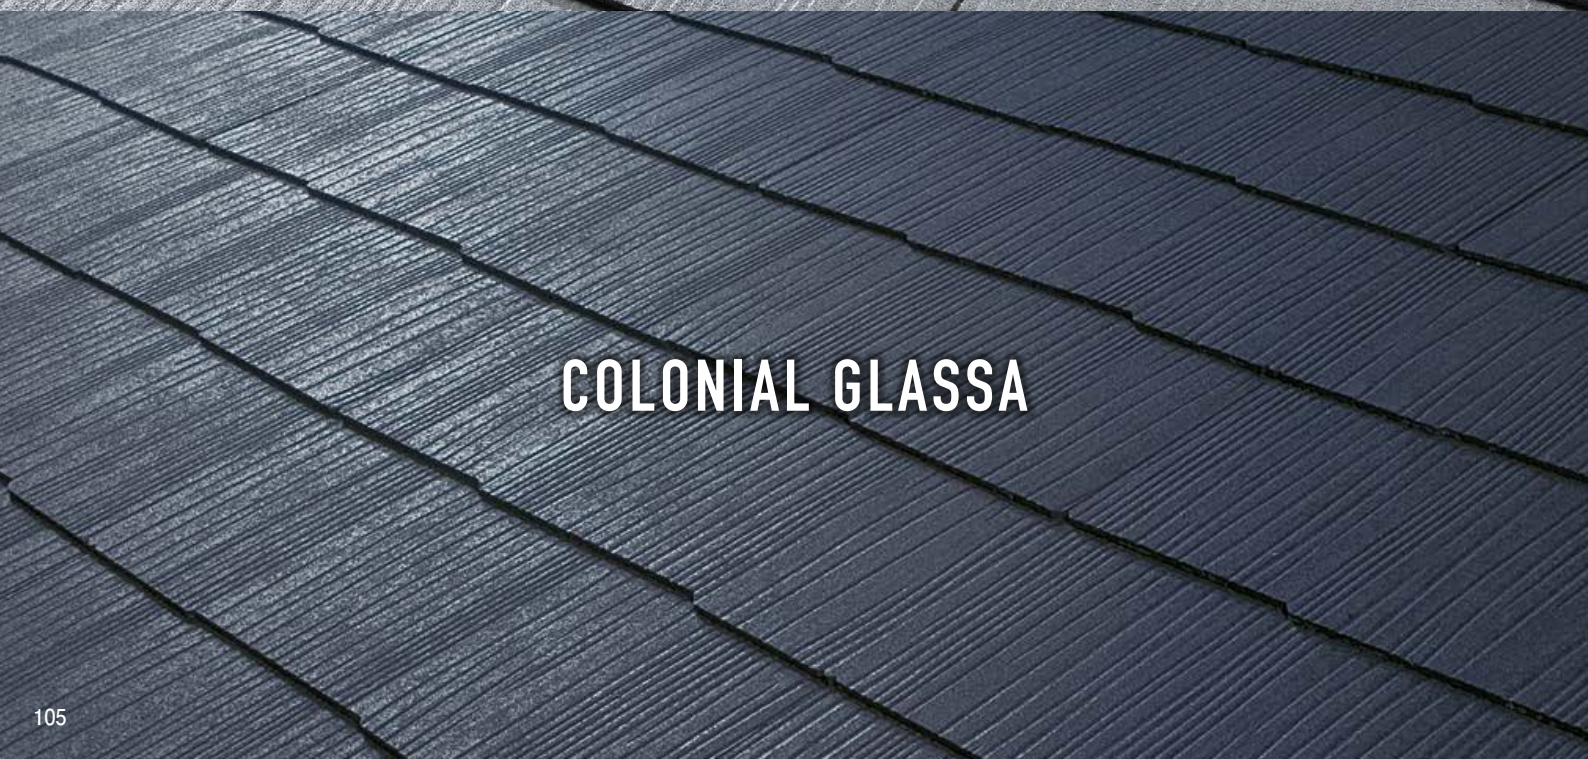
COLONIAL GLASSA

日本の屋根に望まれる性能を
ひとつにしたロングセラー屋根材

COLOR BEST
カラーベスト

望んだ以上の軽さや強さ、美しさ。そして、耐風性や防水性といった屋根性能の高さ。
夏の猛暑や冬の降雪、台風・大雨といった日本の風土に求められる性能を備えつつ、
つねに進化し続ける屋根材・カラーベスト。
グレード感に満ちあふれるプレミアムタイプから、シンプルな美しさが輝くベーシックタイプまで、
多岐にわたるラインナップが住む人の感性を満たします。

カラーベストは、JIS A 5423（住宅屋根用化粧スレート）に規定される品質と性能を満たした屋根材です。

■ 物理的性能一覧

項　目	試験方法	カラーベスト
曲げ破壊荷重	JIS A 5423	245N以上
耐衝撃性	JIS A 5423	合　格
吸水率	JIS A 5423	合　格
耐摩耗性	JIS A 5423	合　格
耐透水性	JIS A 5423	合　格
耐候性	JIS A 5423	合　格
吸水による反り	JIS A 5423	合　格
耐凍害性	JIS A 5423	合　格
不燃性	JIS A 5423	発熱性1級　合格

COLOR BEST カラーベスト Premium GLASSA（プレミアムグラッサ・シリーズ） GLASSA Coating AutoClave Dry グラッサコート仕上げ

レイシャスグラッサ

耐候性グレード ★★★ 色10年保証 | 保証 製品本体 | 厚み 6.0mm | 1坪当たりの重量 約80kg

表示マークについて詳しくはP7を参照してください。

本体価格 希望小売価格	
22,000円/坪（税抜20,000円/坪）	1,100円/枚（税抜1,000円/枚） 納期確認品

一般名称	適用地域			不燃材料認定番号	屋根30分耐火構造（詳しくはP177）	
	一般施工地域	積雪施工地域	施工不可地域			
平形屋根用スレート㋐6.0（一文字）	○	○	×	NM-2093	FP030RF-1935-1（硬質木片セメント板18mm以上）	平成12年建設省告示第1399号（平成30年改正）

大割感あふれる一文字の中に、
天然石調の荒々しさと風格が漂う。

グラッサ・ココナッツブラウン

ご注意：光線の具合により商品の色の見え方が異なります。また印刷物と実物とは色が異なります。商品サンプルなどでお確かめください。

■形状図

◎本　体（6.0mm厚）

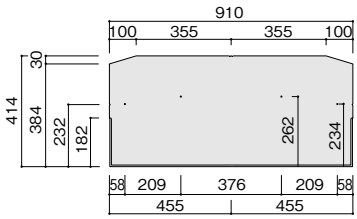

◎Gスターター（軒板）（5.2mm厚）



■仕　様

働き寸法	910×182
厚　　さ	6.0
1枚の重量	約4.0kg
葺きあがり3.3㎡当たりの枚数	20枚
葺きあがり3.3㎡当たりの重量	約80kg
対応勾配	2.5寸以上※
梱包入数	8枚
パレット積み入数	240枚（12坪分）
スターター希望小売価格	770円／枚（税抜700円／枚）

◎パレット積み寸法／横925×奥行925×高さ930

※地域、勾配により下葺材仕様および最大流れ長さが異なります。
また個別対応で、より長い「流れ長さ」にも対応します。
詳しくはP174および「グランネクスト/カラーベスト設計施工マニュアル」をご参照ください。

地域・基準については	周辺部材については	保証については
P162・174～179	P121～146	P57

■カラーバリエーション

屋根材本体色に対応（推奨）する役物色は P120「役物推奨色対応表」をご確認ください。

NR752KG グラッサ・ナチュラルブラック　（STG62KG）

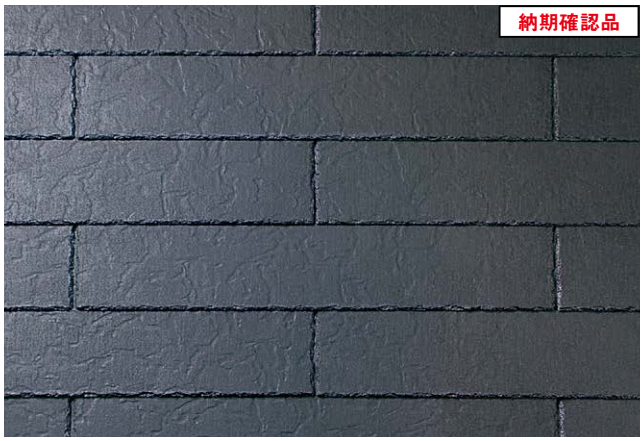

NR775KG グラッサ・パールグレイ　（STG75KG）

NR721KG グラッサ・ココナッツブラウン　（STG21KG）

（ ）はスターターの品番です。

グラッサ600

耐候性グレード ★★★ 色10年保証 | 保証 製品本体 | 厚み 6.0mm | 1坪当たりの重量 約81kg

表示マークについて詳しくはP7を参照してください。

本体価格 希望小売価格	
22,440円/坪（税抜20,400円/坪）	748円/枚（税抜680円/枚） 納期確認品

一般名称	適用地域			不燃材料認定番号	屋根30分耐火構造（詳しくはP177）	
	一般施工地域	積雪施工地域	施工不可地域			
平形屋根用スレート㋐6.0（小割）	○	○	×	NM-2093	FP030RF-1935-1（硬質木片セメント板18mm以上）	平成12年建設省告示第1399号（平成30年改正）

⚠注意 **グラッサ600は1/3ずらし施工です。**

カラーベストは千鳥葺き（1/2ずらし）ですが、グラッサ600は1/3ずらし施工になりますのでご注意ください。



石目調の小割一文字デザインで、
躍動感あふれる表情を演出。

グラッサ·ダークグレイ

ご注意：光線の具合により商品の色の見え方が異なります。また印刷物と実物とは色が異なります。商品サンプルなどでお確かめください。

■形状図

◎本　体（6.0mm厚）



◎Sスターター（軒板）（5.2mm厚）



■仕　様

働き寸法	606×182
厚　　さ	6.0
1枚の重量	約2.7kg
葺きあがり3.3㎡当たりの枚数	30枚
葺きあがり3.3㎡当たりの重量	約81kg
対応勾配	2.5寸以上※
梱包入数	10枚
パレット積み入数	360枚（12坪分）
スターター希望小売価格	550円／枚（税抜500円／枚）

◎パレット積み寸法／横1080×奥行1080×高さ700

※地域、勾配により下葺材仕様および最大流れ長さが異なります。
また個別対応で、より長い『流れ長さ』にも対応します。
詳しくはP174および「グランネクスト/カラーベスト設計施工マニュアル」をご参照ください。

地域・基準については	周辺部材については	保証については
P162・174～179	P121～146	P57

■カラーバリエーション

屋根材本体色に対応（推奨）する役物色は P120「役物推奨色対応表」をご確認ください。

GL762KG グラッサ・ブラック　（STS62KG）

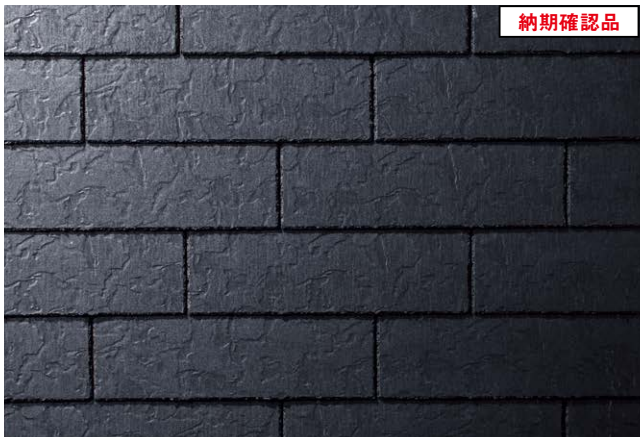

GL755KG グラッサ・ダークグレイ　（STS62KG）

GL721KG グラッサ・ココナッツブラウン　（STS21KG）

（ ）はスターターの品番です。

COLOR BEST カラーベスト　遮熱GLASSA（遮熱グラッサ・シリーズ）　GLASSA Coating　AutoClave Dry　グラッサコート仕上げ（遮熱）

コロニアル遮熱グラッサ

遮熱

耐候性グレード ★★★ 色10年保証　保証 製品本体　厚み 5.2mm　1坪当たりの重量 約68kg

表示マークについて詳しくはP7を参照してください。

本体価格　希望小売価格	
20,240円/坪（税抜18,400円/坪）	1,012円/枚（税抜920円/枚）

一般名称	適用地域			不燃材料認定番号	屋根30分耐火構造（詳しくはP177）	
	一般施工地域	積雪施工地域	施工不可地域			
平形屋根用スレート㋐5.2（一文字）	○	○	×	NM-2093	FP030RF-1935-1（硬質木片セメント板18㎜以上）	平成12年建設省告示第1399号（平成30年改正）

■地区別本体品番末尾

一部の本体品番末尾については地区により2種類に分かれます。詳しくは P9

＊=G　＊=W

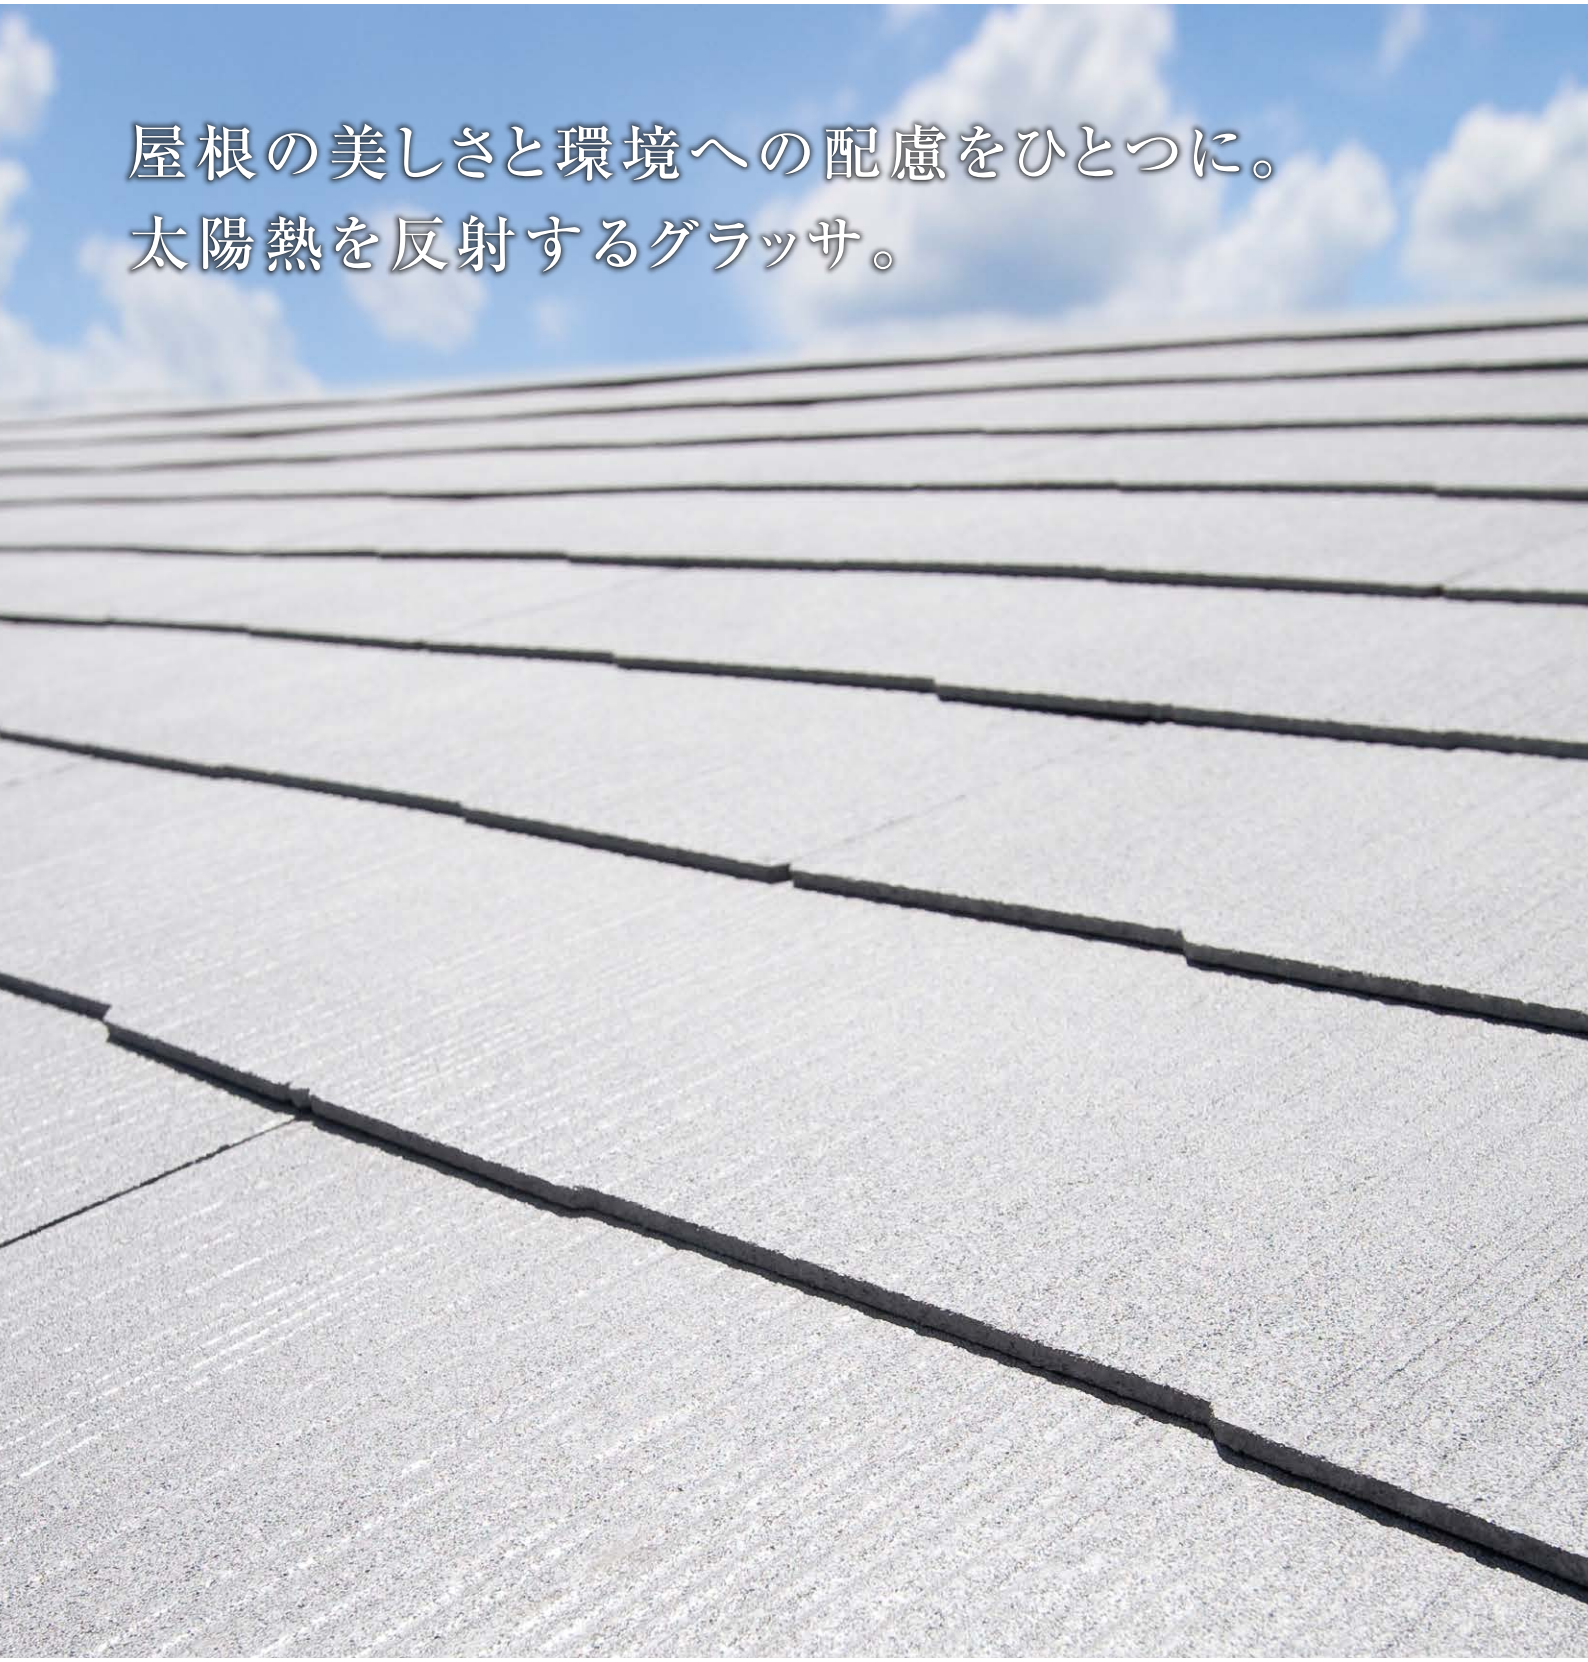

グラッサ·クールシルバー

ご注意：光線の具合により商品の色の見え方が異なります。また印刷物と実物とは色が異なります。商品サンプルなどでお確かめください。

■形状図

◎本　体（5.2mm厚）

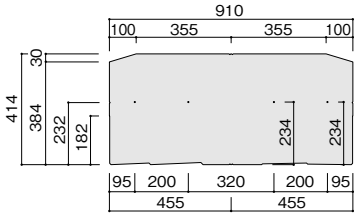

◎Gスターター（軒板）（5.2mm厚）



■仕　様

働き寸法	910×182
厚　　さ	5.2
1枚の重量	約3.4kg
葺きあがり3.3㎡当たりの枚数	20枚
葺きあがり3.3㎡当たりの重量	約68kg
対応勾配	2.5寸以上※
梱包入数	8枚
パレット積み入数	272枚（13.6坪分）
スターター希望小売価格	770円／枚（税抜700円／枚）

◎パレット積み寸法／横925×奥行925×高さ930

※地域、勾配により下葺材仕様および最大流れ長さが異なります。
また個別対応で、より長い「流れ長さ」にも対応します。
詳しくはP174および「グランネクスト/カラーベスト設計施工マニュアル」をご参照ください。

地域・基準については	周辺部材については	保証については
P162・174～179	P121～146	P57

■カラーバリエーション　屋根材本体色に対応（推奨）する役物色は P120「役物推奨色対応表」をご確認ください。

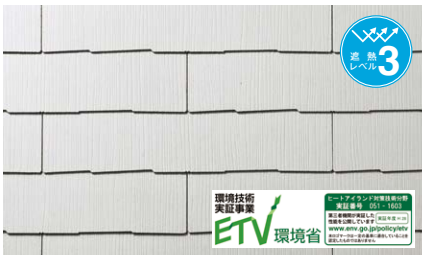

CC825K*　（STG35KG）
グラッサ・クールホワイト

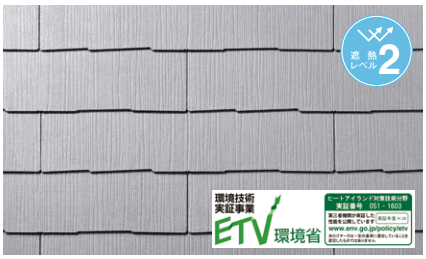

CC835K*　（STG35KG）
グラッサ・クールシルバー

CC833KG　（STG21KG）
グラッサ・クールベージュ

CC823KG　（STG23KG）
グラッサ・クールオレンジ

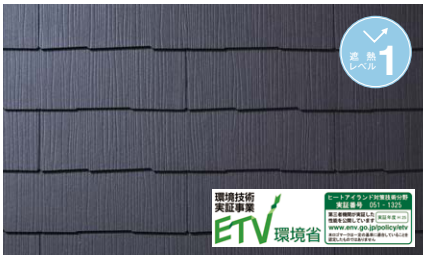

CC862K*　（STG62KG）
グラッサ・クールブラック

CC821K*　（STG21KG）
グラッサ・クールブラウン

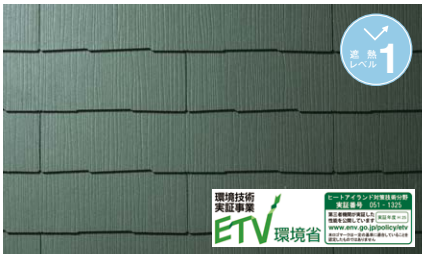

CC877KG　（STG77KG）
グラッサ・クールグリーン

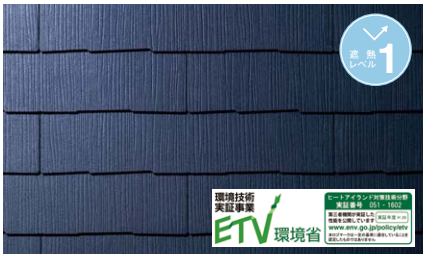

CC826KG　（STG62KG）
グラッサ・クールブルー

CC893KG　（STG21KG）
グラッサ・クールレッド

（ ）はスターターの品番です。

環境技術実証事業 ETV 環境省
ヒートアイランド対策技術分野 実証番号 051 - 1603
第三者機関が実証した性能を公開しています　実証年度 H 28
www.env.go.jp/policy/etv
本ロゴマークは一定の基準に適合していることを認定したものではありません

●当マークは2016年度のものです。

遮熱グラッサの効果が、環境省の環境技術実証事業でも実証されました。

環境省による「環境技術実証事業」とは、すでに実用化された先進的環境技術を第三者機関が客観的に判断し、その普及を促進する事業です。コロニアル遮熱グラッサは発売した色の年次で、同事業の「ヒートアイランド対策技術分野（建築物外皮による空調負荷低減等技術）」において効果が実証され、環境省環境技術実証マークを取得しました。

H25（実証番号 051-1325）：グラッサ・クールブラック、グラッサ・クールブラウン、グラッサ・クールグリーン
H28（実証番号 051-1602）：グラッサ・クールブルー、グラッサ・クールレッド
H28（実証番号 051-1603）：グラッサ・クールホワイト、グラッサ・クールシルバー、グラッサ・クールベージュ、グラッサ・クールオレンジ

地球温暖化防止効果も期待できます。

ヒートアイランド現象の一因である建物の蓄熱を抑え、室温の冷房効果も高まることで、地球温暖化の原因となるCO_2の発生も抑制することができます。

蓄熱せず赤外線を反射して地球外に放出　＋　室温上昇を抑え、空調冷房を抑制することで省エネ、CO_2発生も抑制

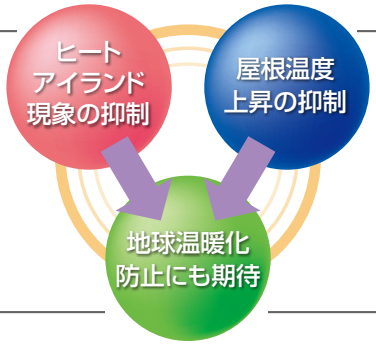

COLOR BEST カラーベスト GLASSA（グラッサ・シリーズ） GLASSA Coating AutoClave Dry グラッサコート仕上げ

コロニアルグラッサ

耐候性グレード ★★★ 色10年保証 | 保証 製品本体 | 厚み 5.2mm | 1坪当たりの重量 約68kg

表示マークについて詳しくはP7を参照してください。

本体価格	希望小売価格
19,580円/坪（税抜17,800円/坪）	979円/枚（税抜890円/枚）

一般名称	適用地域			不燃材料認定番号	屋根30分耐火構造（詳しくはP177）	
	一般施工地域	積雪施工地域	施工不可地域			
平形屋根用スレート㋐5.2（一文字）	○	○	×	NM-2093	FP030RF-1935-1（硬質木片セメント板18mm以上）	平成12年建設省告示第1399号（平成30年改正）

■地区別本体品番末尾 詳しくは P10

＊=G ＊=W ＊=AW

グラッサ・ボルドーレッド

ご注意：光線の具合により商品の色の見え方が異なります。また印刷物と実物とは色が異なります。商品サンプルなどでお確かめください。

■形状図

◎本　体（5.2mm厚）

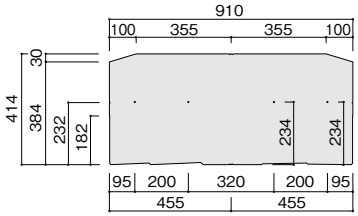

◎Gスターター（軒板）（5.2mm厚）



地域・基準については	周辺部材については	保証については	シャッフルカラー梱包
P162・174～179	P121～146	P57	P115

■仕　様

働き寸法	910×182
厚　　さ	5.2
1枚の重量	約3.4kg
葺きあがり3.3㎡当たりの枚数	20枚
葺きあがり3.3㎡当たりの重量	約68kg
対応勾配	2.5寸以上※
梱包入数	8枚
パレット積み入数	272枚（13.6坪分）
スターター希望小売価格	770円／枚（税抜700円／枚）

◎パレット積み寸法／横925×奥行925×高さ930

※地域、勾配により下葺材仕様および最大流れ長さが異なります。
また個別対応で、より長い「流れ長さ」にも対応します。
詳しくはP174および「グランネクスト/カラーベスト設計施工マニュアル」をご参照ください。

■カラーバリエーション

屋根材本体色に対応（推奨）する役物色は P120「役物推奨色対応表」をご確認ください。

CC562K* グラッサ・ブラック　（STG62KG）

CC575K* グラッサ・パールグレイ　（TG75KG）

CC521K* グラッサ・ココナッツブラウン　（STG21KG）

CC547K* グラッサ・アイリッシュグリーン　（STG77KG）

CC545K* グラッサ・アッシュグレイ　（STG75KG）

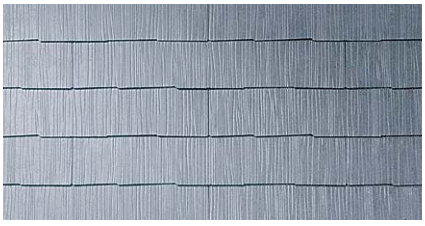

CC535K* グラッサ・アイスシルバー　（STG35KG）

CC527K* グラッサ・ラスティグリーン　（STG77KG）

CC526K* グラッサ・ミッドナイトブルー　（STG62KG）

CC552K* グラッサ・ピュアブラック　（STG62KG）

CC541K* グラッサ・ウォルナットブラウン　（STG21KG）

CC577K* グラッサ・ウェザードグリーン　（STG77KG）

CC593K* グラッサ・ボルドーレッド　（STG21KG）

CC591K* グラッサ・グラスブラウン　（STG21KG）

CC533K* グラッサ・プロヴァンスベージュ　（STG23KG）

CC523K* グラッサ・メロウオレンジ　（STG23KG）

CC543K* グラッサ・ユーロレッド　（STG23KG）

（ ）はスターターの品番です。

COLOR BEST カラーベスト GLASSA（グラッサ・シリーズ） GLASSA Coating AutoClave Dry グラッサコート仕上げ

コロニアルグラッサ・シャッフル

耐候性グレード ★★★ 色10年保証 | 保証 製品本体 | 厚み 5.2mm | 1坪当たりの重量 約68kg

表示マークについて詳しくはP7を参照してください。

本体価格　希望小売価格	
21,120円/坪（税抜19,200円/坪）	1,056円/枚（税抜960円/枚） シャッフルカラー梱包 受注生産品2

一般名称	適用地域			不燃材料認定番号	屋根30分耐火構造（詳しくはP177）	
	一般施工地域	積雪施工地域	施工不可地域			
平形屋根用スレート㋐5.2（一文字）	○	○	×	NM-2093	FP030RF-1935-1（硬質木片セメント板18mm以上）	平成12年建設省告示第1399号（平成30年改正）

■地区別本体品番末尾 詳しくは P10

＊=G　＊=W　＊=AW

ユーロミックス

ご注意：光線の具合により商品の色の見え方が異なります。また印刷物と実物とは色が異なります。商品サンプルなどでお確かめください。

■形状図

◎本　体（5.2mm厚）

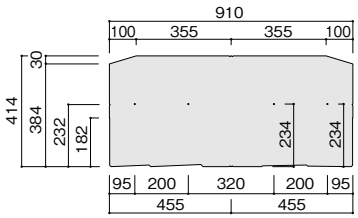

◎Gスターター（軒板）（5.2mm厚）



地域・基準については	周辺部材については	保証については
P162・174～179	P121～146	P57

■仕　様

働き寸法	910×182
厚　　さ	5.2
1枚の重量	約3.4kg
葺きあがり3.3㎡当たりの枚数	20枚
葺きあがり3.3㎡当たりの重量	約68kg
対応勾配	2.5寸以上※
梱包入数	8枚
パレット積み入数	272枚（13.6坪分）
スターター希望小売価格	770円／枚（税抜700円／枚）

◎パレット積み寸法／横925×奥行925×高さ930

※地域、勾配により下葺材仕様および最大流れ長さが異なります。
また個別対応で、より長い「流れ長さ」にも対応します。
詳しくはP174および「グランネクスト/カラーベスト設計施工マニュアル」をご参照ください。

■カラーバリエーション

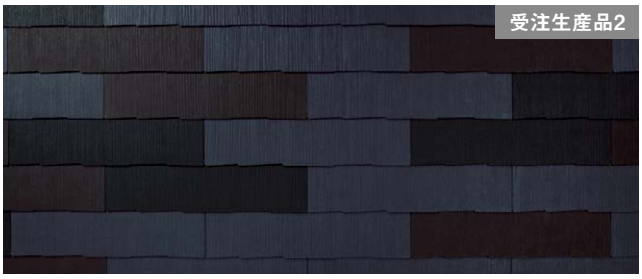

CC152K* 石板ミックス　（STG62KG）

使用色:グラッサ・ブラック/グラッサ・ピュアブラック/グラッサ・ココナッツブラウン〈混ぜ比率 2:1:1〉

メタル役物仕様

フリーリッジ仕様

シャッフル・フリーリッジ仕様（注）

CC123K* ユーロミックス　（STG23KG）

使用色:グラッサ・メロウオレンジ/グラッサ・プロヴァンスベージュ/グラッサ・ユーロレッド〈混ぜ比率 2:1:1〉

メタル役物仕様

フリーリッジ仕様

シャッフル・フリーリッジ仕様（注）

CC191K* シダーミックス　（STG21KG）

使用色:グラッサ・ウォルナットブラウン/グラッサ・ココナッツブラウン/グラッサ・グラスブラウン〈混ぜ比率 2:1:1〉

メタル役物仕様

フリーリッジ仕様

シャッフル・フリーリッジ仕様（注）

（ ）はスターターの品番です。

※シャッフルカラーのご注意

- ●掲載の写真は施工イメージです。葺き方により写真通りの葺き上がりにはなりません。
- ●シャッフル梱包は1オーダーごとに色比率を守りながらランダム梱包しています。このため1梱包当たり必ず色比率が守られているとは限りません。
- ●ランダム梱包していますが最終色配置は現場調整してください。

（注）フリーリッジのシャッフル梱包は対応していません。

2025年4月より在庫が無くなり次第、赤色の品番に切り替えさせていただきます。同一部材の新旧品番の混ぜ使いはできません。
※本体と周辺部材の旧品番の組み合わせは可能です。

受注生産品2　コロニアルグラッサ・シャッフルの納期はご発注いただいてから約2週間が目安です。納期のご確認を弊社営業所までお願いします。ご発注後のキャンセルはご遠慮願います。

ご注意：この誌面に掲載の価格はメーカー希望小売価格です。工事費は含まれておりません。

COLOR BEST カラーベスト　QUAD（クァッド・シリーズ）　AutoClave Dry　アクリルコート仕上げ

コロニアルクァッド

耐候性グレード ★★　保証 製品本体　厚み 5.2mm　1坪当たりの重量 約68kg

表示マークについて詳しくはP7を参照してください。

本体価格　希望小売価格
18,920円/坪（税抜17,200円/坪）　946円/枚（税抜860円/枚）

一般名称	適用地域			不燃材料認定番号	屋根30分耐火構造（詳しくはP177）	
	一般施工地域	積雪施工地域	施工不可地域			
平形屋根用スレート㋐5.2（一文字）	○	○	×	NM-2093	FP030RF-1935-1（硬質木片セメント板18mm以上）	平成12年建設省告示第1399号（平成30年改正）

■地区別本体品番末尾　詳しくは P10

黒文字の品番5色（CC2●●*）

*=G　*=W　*=AW

黄文字の品番1色（CC226K*）

*=G　*=AW

ネオ・ブラック

ご注意：光線の具合により商品の色の見え方が異なります。また印刷物と実物とは色が異なります。商品サンプルなどでお確かめください。

■形状図

◎本　体（5.2mm厚）

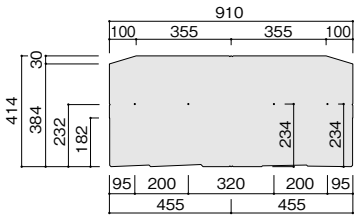

◎Kスターター（軒板）（5.2mm厚）



■仕　様

働き寸法	910×182
厚　　さ	5.2
1枚の重量	約3.4kg
葺きあがり3.3㎡当たりの枚数	20枚
葺きあがり3.3㎡当たりの重量	約68kg
対応勾配	2.5寸以上※
梱包入数	8枚
パレット積み入数	272枚（13.6坪分）
スターター希望小売価格	737円／枚（税抜670円／枚）

◎パレット積み寸法／横925×奥行925×高さ930

※地域、勾配により下葺材仕様および最大流れ長さが異なります。
また個別対応で、より長い『流れ長さ』にも対応します。
詳しくはP174および「グランネクスト/カラーベスト設計施工マニュアル」をご参照ください。

地域・基準については	周辺部材については	保証については
P162・174～179	P121～146	P57

■カラーバリエーション

屋根材本体色に対応（推奨）する役物色は P120「役物推奨色対応表」をご確認ください。

CC262K* ネオ・ブラック　（STK62KG）

CC275K* パール・グレイ　（STK75KG）

CC225K* シルバー・ホワイト　（STK75KG）

CC221K* ココナッツ・ブラウン　（STK21KG）

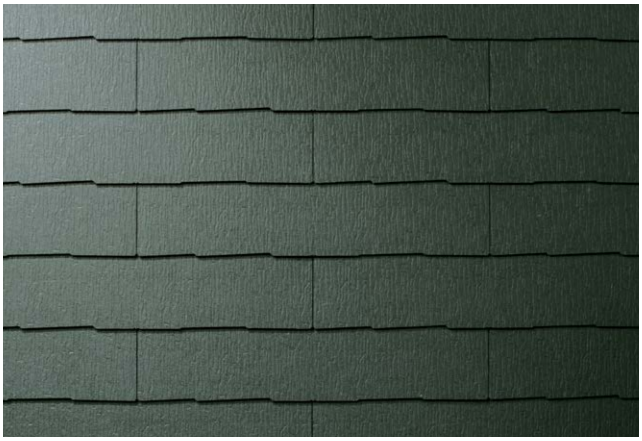

CC277K* ウェザード・グリーン　（STK77KG）

CC226K* ミッドナイト・ブルー　（STK62KG）

（ ）はスターターの品番です。

カラーベスト

役物推奨色一覧（スターター／スマート雪止め金具／メタル役物）

屋根材本体と役物の色が異なるものがございます。あらかじめご承知ください。

〈このページの見方〉

本体色（品番）

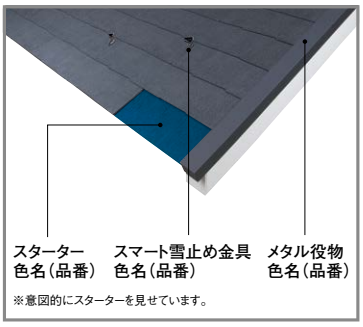

コロニアル遮熱グラッサ ［グラッサ用メタル役物:塗装GL高耐食めっき鋼板（Gオレンジのみフッ素塗装GLめっき鋼板）］

グラッサ・クールホワイト（CC825K*）



グラッサ・クールシルバー（CC835K*）



グラッサ・クールベージュ（CC833KG）

グラッサ・クールオレンジ（CC823KG）



グラッサ・クールブラック（CC862K*）

グラッサ・クールブラウン（CC821K*）

グラッサ・クールグリーン（CC877KG）



グラッサ・クールブルー（CC826KG）



グラッサ・クールレッド（CC893KG）



コロニアルグラッサ ［グラッサ用メタル役物:塗装GL高耐食めっき鋼板（Gオレンジのみフッ素塗装GLめっき鋼板）］

グラッサ・ブラック（CC562K*）



グラッサ・パールグレイ（CC575K*）



グラッサ・ココナッツブラウン（CC521K*）



グラッサ・アイリッシュグリーン（CC547K*）



グラッサ・アッシュグレイ（CC545K*）



グラッサ・アイスシルバー（CC535K*）



グラッサ・ラスティグリーン（CC527K*）



グラッサ・ミッドナイトブルー（CC526K*）



グラッサ・ピュアブラック（CC552K*）



グラッサ・ウォルナットブラウン（CC541K*）



グラッサ・ウェザードグリーン（CC577K*）



グラッサ・ボルドーレッド（CC593K*）



グラッサ・グラスブラウン（CC591K*）

グラッサ・プロヴァンスベージュ（CC533K*）

グラッサ・メロウオレンジ（CC523K*）

グラッサ・ユーロレッド（CC543K*）



コロニアルクァッド ［メタル役物:塗装GLめっき鋼板］

ネオ・ブラック（CC262K*）

パール・グレイ（CC275K*）

シルバー・ホワイト（CC225K*）



ココナッツ・ブラウン（CC221K*）



ウェザード・グリーン（CC277K*）



ミッドナイト・ブルー（CC226K*）



ご注意：光線の具合により商品の色の見え方が異なります。また印刷物と実物とは色が異なります。

役物推奨色対応表

◎グランネクスト うろこ、ヒシ、サンド、シンプル
カラーベスト プレミアムグラッサ・シリーズ／遮熱グラッサ・シリーズ／グラッサ・シリーズ

		グラッサ用メタル役物色						
		Gブラック	Gシルバー	Gブラウン	Gオレンジ	Gグリーン	Gブルー	Gレッド
本体色	グラッサ・アーバンシルバー		●					
	グラッサ・ダークグレイ	●						
	グラッサ・ナチュラルブラック	●						
	グラッサ・ブラック	●						
	グラッサ・パールグレイ	●						
	グラッサ・ココナッツブラウン			●				
	グラッサ・アイリッシュグリーン					●		
	グラッサ・ミッドナイトブルー	●※						
	グラッサ・アッシュグレイ	●						
	グラッサ・アイスシルバー		●					
	グラッサ・ラスティグリーン					●		
	グラッサ・ピュアブラック	●						
	グラッサ・ウォルナットブラウン			●				
	グラッサ・ボルドーレッド							●
	グラッサ・ウェザードグリーン					●		
	グラッサ・グラスブラウン			●				
	グラッサ・プロヴァンスベージュ				●			
	グラッサ・メロウオレンジ				●			
	グラッサ・ユーロレッド				●			
	グラッサ・クールホワイト		●					
	グラッサ・クールシルバー		●					
	グラッサ・クールベージュ				●			
	グラッサ・クールオレンジ				●			
	グラッサ・クールブラック	●						
	グラッサ・クールブラウン			●				
	グラッサ・クールグリーン					●		
	グラッサ・クールブルー						●	
	グラッサ・クールレッド							●
	グラッサ・ファジーブラウン			●				
	グラッサ・ファジーオレンジ				●			
	グラッサ・ファジーレッド			●				
	ブラック×ブラック	●						
	ブラック×ブラウン	●						
	ブラック×ネイビー	●						
	グレイ×グレイ		●					

※グラッサ・ミッドナイトブルーに対応（推奨）する役物色はGブラックです。

◎カラーベスト コロニアルクァッド

		メタル役物色			
		ブラック	シルバー	ブラウン	グリーン
本体色	ネオ・ブラック	●			
	パール・グレイ	●			
	シルバー・ホワイト		●		
	ココナッツ・ブラウン			●	
	ウェザード・グリーン				●
	ミッドナイト・ブルー	●			

メタル役物表面の圧迫痕は傷や摩耗とは異なり、経時・加温により回復します。
成型加工時の塗膜表面の変形により発生するもので、性能上の問題はございません。

グラッサ用メタル役物色

Gブラック
Gシルバー
Gブラウン
Gオレンジ
Gグリーン
Gブルー
Gレッド

メタル役物色

ブラック
シルバー
ブラウン
グリーン

グランネクスト シンプルのスマート雪止め金具対応表

グランネクスト シンプル	グラッサ・ブラック	グラッサ・パールグレイ	グラッサ・アーバンシルバー	グラッサ・ココナッツブラウン	グラッサ・アイリッシュグリーン	グラッサ・ミッドナイトブルー
	SRA62KW	SRA75KW	SRA15KW	SRA21KW	SRA47KW	SRA26KW
品番（色）	KLBYS12（●ブラック）	KLBYS15（●グレイ）	KLBYS14（●シルバー）	KLBYS11（●ブラウン）	KLBYS17（●グリーン）	KLBYS12（●ブラック）

周辺部材 換気役物

ケイミューでは、デザイン・換気量とも豊富な種類をラインナップしています。

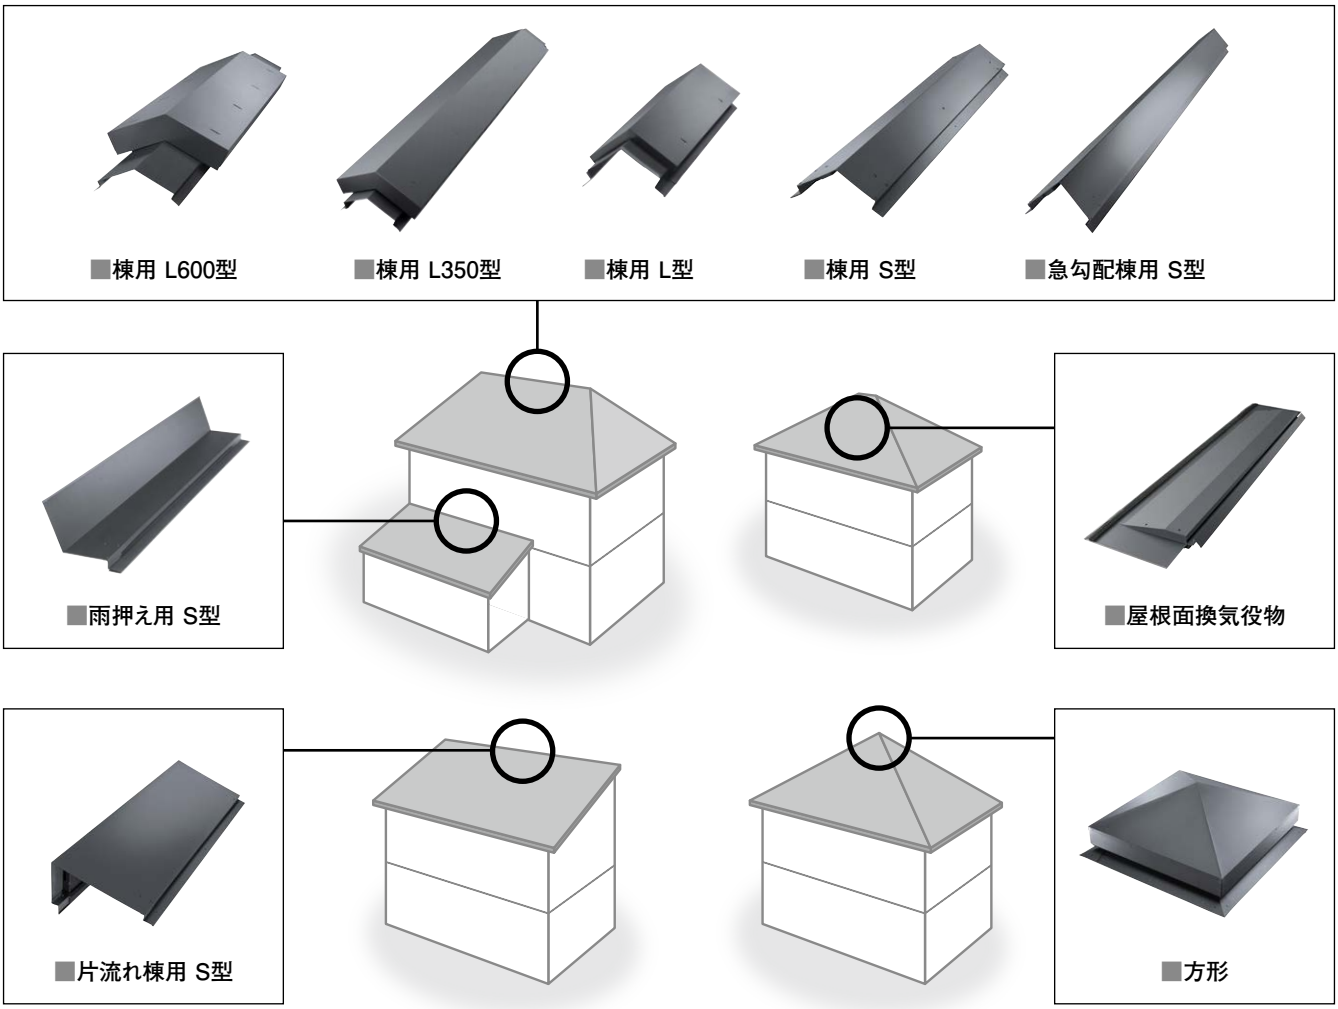

グランネクスト／カラーベスト用 換気役物仕様一覧

商品名	サイズ	有効換気面積（cm²）	対応天井面積（m²/本）	防火ダンパー取付可否	適用屋根勾配	連続取付可否	メタル役物との連結方法	連結用メタル役物	フリーリッジ時の端部処理	適用部位	適用地域
棟用 L350型	0.5P	175	28.0	×	2.5/10～8/10	連続可※4	※4	棟包	※6	平棟	一般施工地域 積雪施工地域
	1P	350	56.0	○※1							
	2P	700	112.0	○※1							
棟用 L型	0.5P	60	9.6	×	2.5/10～8/10	連続可※4	※4	棟包	※6		
	1P	120	19.2	○							
	2P	240	38.4	○							
棟用 S型	0.5P	60	9.6	×	2.5/10～8/10	連続可※5	※5	棟包	※6		
	1P	120	19.2	○							
	2P	240	38.4	○							
急勾配棟用 S型	0.5P	60	9.6	×	平棟使い ⇒2.5/10～12/10 片流れ棟使い ⇒2.5/10～6/10	連続可※5	※5	棟包急勾配用	※6	平棟 片流れ棟	
	1P	120	19.2	○※2							
	2P	240	38.4	○※2							
棟用 L600型	1P	600	96.0	×※3	2.5/10～6/10	連続可※5	※5	棟包急勾配用	※7	平棟	
片流れ棟用 S型	1P	120	19.2	○	2.5/10～6/10	連続可※4	※4	棟包片流れ用	※6	片流れ棟	
	2P	240	38.4	○							
雨押え用 S型	1P	60	9.6	×	2.5/10～8/10	連続可※5	※5	雨押え	—	壁取合い （桁方向）	
	2P	120	19.2	×							
方形	—	600	96.0	×	2.5/10～8/10	—	—	—	—	方形頂部	
屋根面換気役物	—	100	9.0※8	×	3/10以上	不可	—	—	—	屋根面	一般施工地域
防火ダンパー	1P	300		—	2.5/10～8/10	連続可	—	—	—	平棟 片流れ棟	一般施工地域 積雪施工地域

※1 防火ダンパー使用時は有効換気面積が減ります。
※2 平棟使いの2.5/10～8/10勾配の場合にだけ使用できます。
※3 有効換気面積が600cm²から300cm²に減り取付意味がないため×としています。
※4 端部を重ねて連結します。
※5 付属のジョイントピースで連結します。
※6 エンドキャップセットまたは連結用メタル役物を加工したもので端部を塞ぎます。
※7 換気棟端部を加工して塞ぎます。
※8 対応天井面積は「軒裏吸気妻排気」方式に該当すると見なした場合の数値です（排気孔1/900以上）。

ご注意：光線の具合により商品の色の見え方が異なります。また印刷物と実物とは色が異なります。商品サンプルなどでお確かめください。

（※換気棟を設置すると、使用環境、家の構造によっては風音、屋外の騒音等が聞こえる場合がありますので、ご注意ください。）

棟用 L350型（0.5P/1P/2P）

屋根の美しさを損なわない大換気量タイプ。

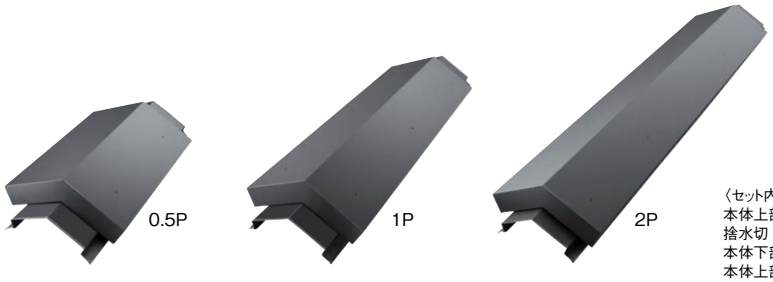

〈セット内容〉
本体上部・下部
捨水切
本体下部固定用ビス
本体上部・下部接続用ビス
補助シート

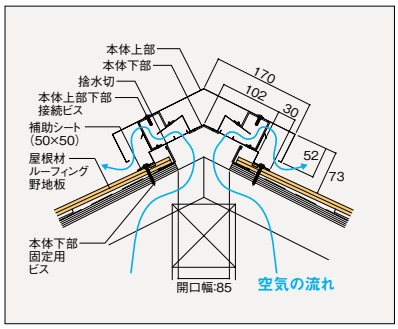

	0.5P	1P	2P
有効換気面積	175cm²	350cm²	700cm²
対応天井面積	28.0m²/本	56.0m²/本	112.0m²/本
有効長さ	455	910	1,820
サイズ	片面W170×長585×H73	片面W170×長1,040×H73	片面W170×長1,950×H73
対応勾配	2.5/10～8/10（勾配に合わせ折り曲げ角を変更可能）		
必要最低設置長さ※	全有効長さ+300（接続可能棟包サイズ:幅104）		
材質	塗装GL高耐食めっき鋼板0.35mm厚（グラッサ用メタル換気役物）		
高耐候 品番（色）	KLYG062（●Gブラック）	KLYG162（●Gブラック）	KLYG262（●Gブラック）
	KLYG064（●Gシルバー）	KLYG164（●Gシルバー）	KLYG264（●Gシルバー）
	KLYG061（●Gブラウン）	KLYG161（●Gブラウン）	KLYG261（●Gブラウン）
	KLYG067（●Gグリーン）	KLYG167（●Gグリーン）	KLYG267（●Gグリーン）
	KLYG060（●Gブルー）※	KLYG160（●Gブルー）※	KLYG260（●Gブルー）※
	KLYG069（●Gレッド）	KLYG169（●Gレッド）	KLYG269（●Gレッド）
価格	31,240円／組（税抜28,400円／組）	42,680円／組（税抜38,800円／組）	70,730円／組（税抜64,300円／組）
材質	塗装GLめっき鋼板0.35mm厚（メタル換気役物）		
品番（色）	KLYG032（●ブラック）	KLYG132（●ブラック）	KLYG232（●ブラック）
	KLYG031（●ブラウン）	KLYG131（●ブラウン）	KLYG231（●ブラウン）
	KLYG037（●グリーン）	KLYG137（●グリーン）	KLYG237（●グリーン）
価格	26,730円／組（税抜24,300円／組）	36,850円／組（税抜33,500円／組）	62,810円／組（税抜57,100円／組）

※役物色Gブルーに対応（推奨）する本体色はグラッサ・クールブルーです。詳細はP119をご参照ください。

棟用 L型（0.5P/1P/2P）

デザイン性と換気量を両立するベーシックタイプ。

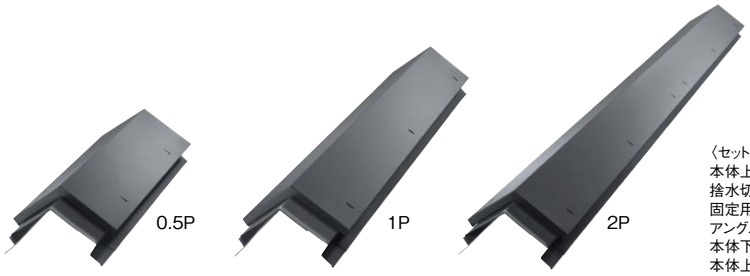

〈セット内容〉
本体上部・下部
捨水切
固定用アングル
アングル固定用セルフドリルビス
本体下部固定用タッピングビス
本体上部下部接続用ビス
補助シート

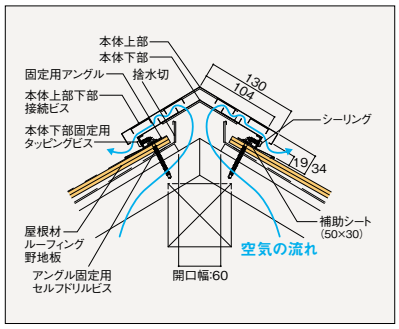

	0.5P	1P	2P
有効換気面積	60cm²	120cm²	240cm²
対応天井面積	9.6m²/本	19.2m²/本	38.4m²/本
有効長さ	455	910	1,820
サイズ	片面W130×長515×H34	片面W130×長970×H34	片面W130×長1,880×H34
対応勾配	2.5/10～8/10（勾配に合わせ折り曲げ角を変更可能）		
必要最低設置長さ※	全有効長さ+300（接続可能棟包サイズ:幅104）		
材質	塗装GL高耐食めっき鋼板0.35mm厚（グラッサ用メタル換気役物）		
高耐候 品番（色）	KLYL062（●Gブラック）	KLYL162（●Gブラック）	KLYL262（●Gブラック）
	KLYL064（●Gシルバー）	KLYL164（●Gシルバー）	KLYL264（●Gシルバー）
	KLYL061（●Gブラウン）	KLYL161（●Gブラウン）	KLYL261（●Gブラウン）
	KLYL067（●Gグリーン）	KLYL167（●Gグリーン）	KLYL267（●Gグリーン）
	KLYL060（●Gブルー）※	KLYL160（●Gブルー）※	KLYL260（●Gブルー）※
	KLYL069（●Gレッド）	KLYL169（●Gレッド）	KLYL269（●Gレッド）
価格	20,680円／組（税抜18,800円／組）	25,520円／組（税抜23,200円／組）	44,990円／組（税抜40,900円／組）
材質	塗装GLめっき鋼板0.4mm厚（メタル換気役物）		
品番（色）	KLYL032（●ブラック）	KLYL132（●ブラック）	KLYL232（●ブラック）
	KLYL031（●ブラウン）	KLYL131（●ブラウン）	KLYL231（●ブラウン）
	KLYL037（●グリーン）	KLYL137（●グリーン）	KLYL237（●グリーン）
価格	16,940円／組（税抜15,400円／組）	21,560円／組（税抜19,600円／組）	37,950円／組（税抜34,500円／組）

※役物色Gブルーに対応（推奨）する本体色はグラッサ・クールブルーです。詳細はP119をご参照ください。

※「必要最低設置長さ」は、換気役物を取り付けるために最低限必要な設定部位の長さを示します。
ご注意：この誌面に掲載の価格はメーカー希望小売価格です。工事費は含まれておりません。

棟用 S型(0.5P/1P/2P)

美しい葺き上がりを損なわない。

0.5P

1P


2P

〈セット内容〉
本体
捨水切
ジョイントピース
本体固定用タッピングビス
補助シート

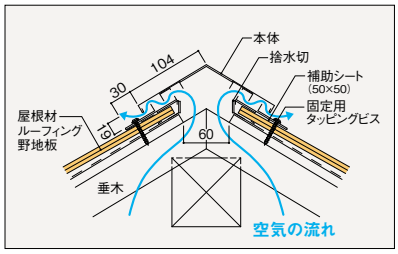

	0.5P	1P	2P
有効換気面積	60cm²	120cm²	240cm²
対応天井面積	9.6m²/本	19.2m²/本	38.4m²/本
有効長さ	585	1,040	1,948
サイズ	片面W104×長585×H19	片面W104×長1,040×H19	片面W104×長1,948×H19
対応勾配	2.5/10～8/10(勾配に合わせ折り曲げ角を変更可能)		
必要最低設置長さ※	全有効長さ+300(接続可能棟包サイズ:幅104)		
材質	塗装GL高耐食めっき鋼板0.35mm厚、Gオレンジはフッ素塗装GLめっき鋼板0.35mm厚(グラッサ用メタル換気役物)		
高耐候 品番(色)	KLYS062(●Gブラック)	KLYS162(●Gブラック)	KLYS262(●Gブラック)
	KLYS064(●Gシルバー)	KLYS164(●Gシルバー)	KLYS264(●Gシルバー)
	KLYS061(●Gブラウン)	KLYS161(●Gブラウン)	KLYS261(●Gブラウン)
	KLYS058(●Gオレンジ)	KLYS158(●Gオレンジ)	KLYS258(●Gオレンジ)
	KLYS067(●Gグリーン)	KLYS167(●Gグリーン)	KLYS267(●Gグリーン)
	KLYS060(●Gブルー)※	KLYS160(●Gブルー)※	KLYS260(●Gブルー)※
	KLYS069(●Gレッド)	KLYS169(●Gレッド)	KLYS269(●Gレッド)
価格	19,800円／組(税抜18,000円／組)	25,410円／組(税抜23,100円／組)	39,710円／組(税抜36,100円／組)
材質	塗装GLめっき鋼板0.4mm厚(シルバーは0.35mm厚) (メタル換気役物)		
品番(色)	KLYS032(●ブラック)	KLYS132(●ブラック)	KLYS232(●ブラック)
	KLYS035(●シルバー)	KLYS135(●シルバー)	KLYS235(●シルバー)
	KLYS031(●ブラウン)	KLYS131(●ブラウン)	KLYS231(●ブラウン)
	KLYS037(●グリーン)	KLYS137(●グリーン)	KLYS237(●グリーン)
価格	16,500円／組(税抜15,000円／組)	20,680円／組(税抜18,800円／組)	33,660円／組(税抜30,600円／組)

※役物色Gブルーに対応(推奨)する本体色はグラッサ・クールブルーです。詳細はP119をご参照ください。

急勾配棟用 S型(0.5P/1P/2P)

急勾配の極薄タイプ。※片流れ用としてもご使用頂けます。

0.5P

1P

2P

〈セット内容〉
本体
捨水切
ジョイントピース
本体固定用タッピングビス
補助シート

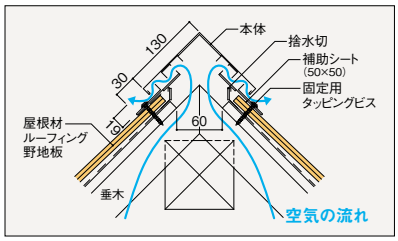

	0.5P	1P	2P
有効換気面積	60cm²	120cm²	240cm²
対応天井面積	9.6m²/本	19.2m²/本	38.4m²/本
有効長さ	585	1,040	1,948
サイズ	片面W130×長585×H19	片面W130×長1,040×H19	片面W130×長1,948×H19
対応勾配	平棟使い:2.5/10～12/10、片流れ使い:2.5/10～6/10(勾配に合わせ折り曲げ角を変更可能)		
必要最低設置長さ※	全有効長さ+300(接続可能棟包サイズ:幅130)		
材質	塗装GL高耐食めっき鋼板0.35mm厚、Gオレンジはフッ素塗装GLめっき鋼板0.35mm厚(グラッサ用メタル換気役物)		
高耐候 品番(色)	KLYK062(●Gブラック)	KLYK162(●Gブラック)	KLYK262(●Gブラック)
	KLYK064(●Gシルバー)	KLYK164(●Gシルバー)	KLYK264(●Gシルバー)
	KLYK061(●Gブラウン)	KLYK161(●Gブラウン)	KLYK261(●Gブラウン)
	KLYK058(●Gオレンジ)	KLYK158(●Gオレンジ)	KLYK258(●Gオレンジ)
	KLYK067(●Gグリーン)	KLYK167(●Gグリーン)	KLYK267(●Gグリーン)
	KLYK060(●Gブルー)※	KLYK160(●Gブルー)※	KLYK260(●Gブルー)※
	KLYK069(●Gレッド)	KLYK169(●Gレッド)	KLYK269(●Gレッド)
価格	25,410円／組(税抜23,100円／組)	30,140円／組(税抜27,400円／組)	50,820円／組(税抜46,200円／組)
備考	S型急勾配棟用を使用する場合は、専用の棟包(KLZM36*(GオレンジはDXZM355)をご使用ください。⇒P133		
材質	塗装GLめっき鋼板0.4mm厚(シルバーは0.35mm厚)(メタル換気役物)		
品番(色)	KLYK032(●ブラック)	KLYK132(●ブラック)	KLYK232(●ブラック)
	KLYK035(●シルバー)	KLYK135(●シルバー)	KLYK235(●シルバー)
	KLYK031(●ブラウン)	KLYK131(●ブラウン)	KLYK231(●ブラウン)
	KLYK037(●グリーン)	KLYK137(●グリーン)	KLYK237(●グリーン)
価格	21,560円／組(税抜19,600円／組)	25,080円／組(税抜22,800円／組)	44,220円／組(税抜40,200円／組)
備考	S型急勾配棟用を使用する場合は、専用の棟包(KLZM33*)をご使用ください。		

※役物色Gブルーに対応(推奨)する本体色はグラッサ・クールブルーです。詳細はP119をご参照ください。

ご注意:光線の具合により商品の色の見え方が異なります。また印刷物と実物とは色が異なります。商品サンプルなどでお確かめください。

（※換気棟を設置すると、使用環境、家の構造によっては風音、屋外の騒音等が聞こえる場合がありますので、ご注意ください。）

棟用 L600型（1P）

メタル換気棟で最大の換気面積。棟長さが短く、換気面積が不足する住宅でも、住宅金融支援機構基準をほぼ満たすことができます。

形状		1P
	有効換気面積	600cm²
	対応天井面積	96.0m²/本
	有効長さ	910
	サイズ	片面W227×長1,364×H98
	対応勾配	2.5/10～6/10（勾配に合わせ折り曲げ角を変更可能）
	必要最低設置長さ※	切妻:全有効長さ+300、寄棟:全有効長さ（接続可能棟包サイズ:幅130）
	材質	塗装GL高耐食めっき鋼板0.35mm厚（グラッサ用メタル換気役物）
	高耐候 品番（色）	受注生産品2 KLYN162（●Gブラック）
		受注生産品2 KLYN164（●Gシルバー）
		受注生産品2 KLYN161（●Gブラウン）
		受注生産品2 KLYN167（●Gグリーン）
		受注生産品2 KLYN160（●Gブルー）※
		受注生産品2 KLYN169（●Gレッド）
〈セット内容〉 本体上部・下部 捨水切 ジョイントピース 固定用アングル アングル固定用セルフドリルビス 本体下部固定用タッピングビス 本体上部下部接続用ビス 補助シート	価格	132,550円／組（税抜120,500円／組）
	備考	※棟包は棟包急勾配用（KLZM36*）をご使用ください。⇒P133
	材質	塗装GLめっき鋼板（サンネオマット）0.4mm厚（メタル換気役物）
	品番（色）	KLYN132（●ブラック）
	価格	112,420円／組（税抜102,200円／組）
	備考	※棟包は棟包急勾配用（KLZM33*）をご使用ください。

※役物色Gブルーに対応（推奨）する本体色はグラッサ・クールブルーです。詳細はP119をご参照ください。

棟用 L350型 ステンレス（1P/2P）

屋根の美しさを損なわない大換気量タイプに。防錆性の高いステンレス製をご用意しました。

形状		1P	2P
1P 2P	有効換気面積	350cm²	700cm²
	対応天井面積	56.0m²/本	112.0m²/本
	有効長さ	910	1,820
	サイズ	片面W170×長1,040×H73	片面W170×長1,950×H73
	対応勾配	2.5/10～8/10（勾配に合わせ折り曲げ角を変更可能）	
	必要最低設置長さ※	全有効長さ+300（接続可能棟包サイズ:幅104）	
	材質	ステンレス（SUS304）0.35mm厚（メタル換気役物）	
	品番（色）	KLYG122A（●ブラック）	KLYG222A（●ブラック）
		KLYG121A（●ブラウン）	KLYG221A（●ブラウン）
〈セット内容〉 本体上部・下部 捨水切 本体下部固定用ビス 本体上部・下部接続用ビス 補助シート	価格	70,400円／組（税抜64,000円／組）	99,330円／組（税抜90,300円／組）

納まり図はP122をご参照ください。

受注生産品2 商品の納期はご発注いただいてから約2週間が目安です。納期のご確認を弊社営業所までお願いします。ご発注後のキャンセルはご遠慮願います。

※「必要最低設置長さ」は、換気役物を取り付けるために最低限必要な設定部位の長さを示します。

ご注意：この誌面に掲載の価格はメーカー希望小売価格です。工事費は含まれておりません。

片流れ棟用 S型（1P/2P）

片流れ棟の専用設計。構造を選ばず充分な換気量を確保できます。

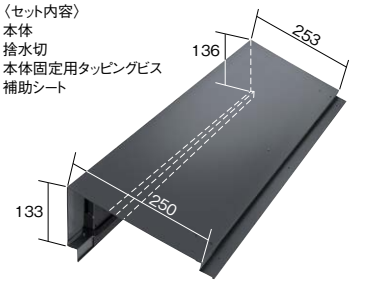

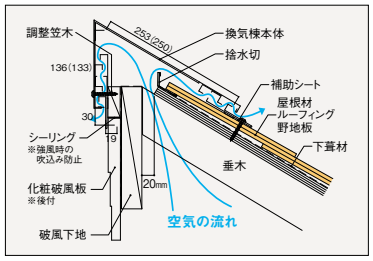

形状		1P	2P
	有効換気面積	120cm²	240cm²
	対応天井面積	19.2m²/本	38.4m²/本
	有効長さ	1,040	1,948
	サイズ	片面W250・側面W133×長1,040×H19	片面W250・側面W133×長1,948×H19
	対応勾配	2.5/10～6/10（勾配に合わせ折り曲げ角を変更可能）	
	必要最低設置長さ※	全有効長さ+300（接続可能棟包サイズ:幅250×130）	
	材質	塗装GL高耐食めっき鋼板0.35mm厚、Gオレンジはフッ素塗装GLめっき鋼板0.35mm厚（グラッサ用メタル換気役物）	
	高耐候 品番（色）	KLYKT162（●Gブラック）	KLYKT262（●Gブラック）
		KLYKT164（●Gシルバー）	KLYKT264（●Gシルバー）
		KLYKT161（●Gブラウン）	KLYKT261（●Gブラウン）
		KLYKT158（●Gオレンジ）	KLYKT258（●Gオレンジ）
		KLYKT167（●Gグリーン）	KLYKT267（●Gグリーン）
		KLYKT160（●Gブルー）※	KLYKT260（●Gブルー）※
		KLYKT169（●Gレッド）	KLYKT269（●Gレッド）
	価格	30,140円／組（税抜27,400円／組）	49,500円／組（税抜45,000円／組）
	材質	塗装GLめっき鋼板0.35mm厚（メタル換気役物）	
	品番（色）	KLYKT132（●ブラック）	KLYKT232（●ブラック）
	価格	25,080円／組（税抜22,800円／組）	41,250円／組（税抜37,500円／組）

※役物色Gブルーに対応（推奨）する本体色はグラッサ・クールブルーです。詳細はP119をご参照ください。

雨押え用 S型（1P/2P）

屋根と壁の取合部（桁方向）でご使用いただけます。標準の雨押えと連続して取付けることができます。

〈セット内容〉
本体
捨水切
ジョイントピース
タッピングビス
補助シート

形状		1P	2P
	有効換気面積	60cm²	120cm²
	対応天井面積	9.6m²/本	19.2m²/本
	有効長さ	1,040	1,948
	サイズ	片面W100×長1,040×H19	片面W100×長1,948×H19
	対応勾配	2.5/10～8/10（勾配に合わせ折り曲げ角を変更可能）	
	必要最低設置長さ※	全有効長さ+300	
	材質	塗装GL高耐食めっき鋼板0.35mm厚、Gオレンジはフッ素塗装GLめっき鋼板0.35mm厚（グラッサ用メタル換気役物）	
	高耐候 品番（色）	KLYA162（●Gブラック）	KLYA262（●Gブラック）
		受注生産品2 KLYA164（●Gシルバー）	受注生産品2 KLYA264（●Gシルバー）
		KLYA161（●Gブラウン）	KLYA261（●Gブラウン）
		受注生産品2 KLYA158（●Gオレンジ）	受注生産品2 KLYA258（●Gオレンジ）
		受注生産品2 KLYA167（●Gグリーン）	受注生産品2 KLYA267（●Gグリーン）
		受注生産品2 KLYA160（●Gブルー）※	受注生産品2 KLYA260（●Gブルー）※
		受注生産品2 KLYA169（●Gレッド）	受注生産品2 KLYA269（●Gレッド）
	価格	22,440円／組（税抜20,400円／組）	37,070円／組（税抜33,700円／組）
	材質	塗装GLめっき鋼板0.4mm厚（メタル換気役物）	
	品番（色）	KLYA132（●ブラック）	KLYA232（●ブラック）
	価格	19,030円／組（税抜17,300円／組）	31,240円／組（税抜28,400円／組）

※役物色Gブルーに対応（推奨）する本体色はグラッサ・クールブルーです。詳細はP119をご参照ください。

方形

方形屋根の頂点にぴったりマッチするデザイン。メタル換気棟で最大の換気面積を実現します。

〈セット内容〉
本体
捨水切
本体固定用タッピングビス
補助シート

形状	品名	方形
	有効換気面積	600cm²
	対応天井面積	96.0m²/個
	サイズ	上面685角（内部573角）×H270
	対応勾配	2.5/10～8/10
	材質	塗装GL高耐食めっき鋼板0.35mm厚、Gオレンジはフッ素塗装GLめっき鋼板0.35mm厚（グラッサ用メタル換気役物）
	高耐候 品番（色）	受注生産品2 KLYH62（●Gブラック）
		受注生産品2 KLYH64（●Gシルバー）
		受注生産品2 KLYH61（●Gブラウン）
		受注生産品2 KLYH58（●Gオレンジ）
		受注生産品2 KLYH67（●Gグリーン）
		受注生産品2 KLYH60（●Gブルー）※
		受注生産品2 KLYH69（●Gレッド）
	価格	195,140円／組（税抜177,400円／組）
	材質	塗装GLめっき鋼板（サンネオマット）0.4mm厚（メタル換気役物）
	品番（色）	KLYH32（●ブラック）
	価格	169,290円／組（税抜153,900円／組）

※役物色Gブルーに対応（推奨）する本体色はグラッサ・クールブルーです。詳細はP119をご参照ください。

※「必要最低設置長さ」は、換気役物を取り付けるために最低限必要な設定部位の長さを示します。
ご注意：光線の具合により商品の色の見え方が異なります。また印刷物と実物とは色が異なります。商品サンプルなどでお確かめください。

（※換気棟を設置すると、使用環境、家の構造によっては風音、屋外の騒音等が聞こえる場合がありますので、ご注意ください。）

屋根面換気役物《薄型》

屋根平部での換気用。棟が短く棟換気が取れない場合に。

⚠注意 積雪施工地域ではご使用いただけません。

形状	品名	屋根面換気役物（薄型）
〈セット内容〉 本体上部・下部 捨水切 本体上部留付け用ビス 本体下部留付け用ビス 片面防水テープ 補助シート	有効換気面積	100cm²
	対応天井面積	9.0m²/本※
	サイズ	W265×L1,090×H26
	対応勾配	3/10～
	材質	塗装GL高耐食めっき鋼板0.35mm厚、Gオレンジはフッ素塗装GLめっき鋼板0.35mm厚（グラッサ用メタル換気役物）
	高耐候 品番（色）	KLYM162（●Gブラック）
		受注生産品2 KLYM164（●Gシルバー）
		KLYM161（●Gブラウン）
		受注生産品2 KLYM158（●Gオレンジ）
		受注生産品2 KLYM167（●Gグリーン）
		受注生産品2 KLYM160（●Gブルー）※
		受注生産品2 KLYM169（●Gレッド）
	価格	24,530円／組（税抜22,300円／組）

※対応天井面積は「軒裏吸気妻排気」方式に該当すると見なした場合の数値です（排気孔1/900以上）。
※取り付けはなるべく棟に近い位置とし、けらば及び隅棟からは455mm以上離してください。

※役物色Gブルーに対応（推奨）する本体色はグラッサ・クールブルーです。詳細はP119をご参照ください。

⚠注意 ※下屋などで雨垂れする箇所へ取り付けると発音する可能性があります。その様な箇所への取り付けはお避けください。
※連続施工はできません。

防火ダンパー　メタル換気棟の防火ダンパーです。

●屋根勾配が2.5/10～8/10の屋根に対応できます（工法により施工できない場合もあります）。
●L350型※、L型、S型、片流れ棟用 S型のメタル換気棟に取付可能です。

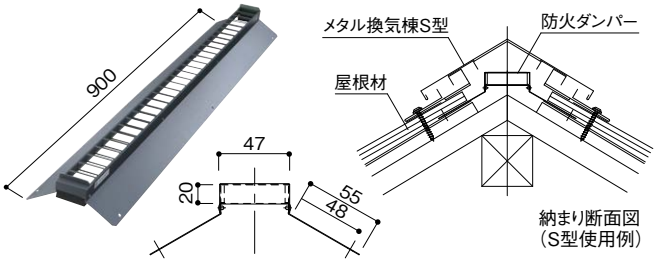

納まり断面図（S型使用例）

※L350型に取り付ける場合は、有効換気面積は300cm²になります。
その他の換気棟に取り付ける際、有効換気面積はその換気棟の値になり、防火ダンパーを取り付けることで換気面積を損なうことはありません。

●メタル換気棟のサイズに対する防火ダンパーの必要本数は以下の通りです。
メタル換気棟1Pあたり防火ダンパー1本必要（1P→1本、2P→2本）

品名	メタル換気棟用防火ダンパー
有効換気面積	300cm²
対応天井面積	48.0m²／本
サイズ	長さ:900
対応勾配	2.5/10～8/10
材質	本体:塗装GLめっき鋼板　発泡材:グラファイト系熱発泡材
品番（色）	KLYBD（●ブラック）
価格	10,120円／本（税抜9,200円／本）

⚠注意 ※本商品自体には消火機能、火災の発生自体を防ぐ機能はありません。
※本商品は火災の際に棟部分が高温になると、内部の熱発泡剤が発泡し開口部を塞ぐことで火の粉の出入りを軽減し、延焼のおそれを少なくするためのダンパーです。

「快適！ 熱シャット工法」用

品名	軒先水切（大）	軒先換気口	けらば水切（大）	けらばカバー
形状・サイズ	高耐候 ℓ=1,829 		高耐候 ℓ=1,829 	高耐候 ℓ=1,829 
材質	塗装GL高耐食めっき鋼板0.35mm厚（グラッサ用メタル役物）	塗装GLめっき鋼板0.35mm厚（メタル役物）	塗装GL高耐食めっき鋼板0.35mm厚（グラッサ用メタル役物）	
品番（色）	KLZN462（●Gブラック）	KLZV432（●ブラック）	KLZK462（●Gブラック）	KLZF462（●Gブラック）
	KLZN464（●Gシルバー）		KLZK464（●Gシルバー）	KLZF464（●Gシルバー）
	KLZN461（●Gブラウン）		KLZK461（●Gブラウン）	KLZF461（●Gブラウン）
	KLZN467（●Gグリーン）		KLZK467（●Gグリーン）	KLZF467（●Gグリーン）
	KLZN460（●Gブルー）※		KLZK460（●Gブルー）※	KLZF460（●Gブルー）※
	KLZN469（●Gレッド）		KLZK469（●Gレッド）	KLZF469（●Gレッド）
価格	2,134円／本（税抜1,940円／本）	2,365円／本（税抜2,150円／本）	4,730円／本（税抜4,300円／本）	2,013円／本（税抜1,830円／本）
入数	10本/梱	10本/梱	10本/梱	10本/梱

※役物色Gブルーに対応（推奨）する本体色はグラッサ・クールブルーです。詳細はP119をご参照ください。

遮熱シートLite

遮熱

●従来のポリエチレン緩衝材とアルミ箔とのサンドイッチ構造から、全面アルミ蒸着膜にすることでコストダウン。さらに容量も小さく屋根に上げる本数が減少し、施工性が向上します。

ご注意:熱シャット工法用シートであり、屋根下葺材としてはご使用いただけません。



品名	遮熱シートLite
サイズ	幅1m×長さ50m×厚み約0.35
品番	KLBH1000
価格	34,650円／本（税抜31,500円／本）
質量（重量）	6kg／本
入数	1本入

受注生産品2 商品の納期はご発注いただいてから約2週間が目安です。納期のご確認を弊社営業所までお願いします。ご発注後のキャンセルはご遠慮願います。

ご注意：この誌面に掲載の価格はメーカー希望小売価格です。工事費は含まれておりません。

周辺部材 納まり役物／シンプル納まり

納め方ひとつで、外観イメージが大きく変わります。

平棟

シンプル納まり

スマート役物納まり

フリーリッジ納まり

標準納まり

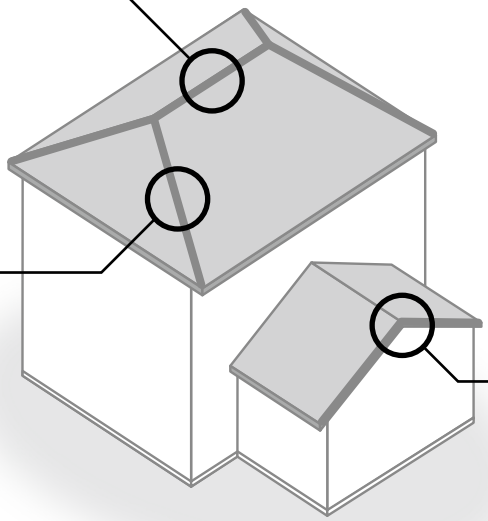

隅棟

シンプル納まり

スマート役物納まり

フリーリッジ納まり

標準納まり［棟コーナー］

標準納まり［棟包（隅棟）］

けらば

シンプル納まり

スマート役物納まり

フリーリッジ納まり

標準納まり

標準納まり［けらば水切プラス］

■ 納まり・部材対応表

納まり		グランネクスト				カラーベスト				
		うろこ	ヒシ	サンド	シンプル	レイシャス グラッサ	グラッサ600	コロニアル 遮熱グラッサ	コロニアル グラッサ	コロニアル クァッド
シンプル納まり				○	○					
スマート役物納まり	スマート隅棟				○			○※	○※	
	スマートけらば				○			○※	○※	
フリーリッジ納まり		○		○		○	○	○	○	○
メタル役物納まり	けらば水切プラス								○	
	けらば水切	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	棟 包	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	棟コーナー			○	○	○	○	○	○	○

※一部の本体色は非対応です。詳細はP129をご参照ください。

ご注意：光線の具合により商品の色の見え方が異なります。また印刷物と実物とは色が異なります。商品サンプルなどでお確かめください。

シンプル納まり （グランネクスト サンド、シンプル用）

⚠注意 積雪施工地域ではご使用いただけません。

他納まりと比較しロス率や手間が大きく異なるため、必ず事前に設計施工マニュアルをご確認頂き、関係者様とお打ち合わせの上、ご採用ください。
留意事項についてはP179をご確認ください。

隅棟（適用勾配3～6寸）

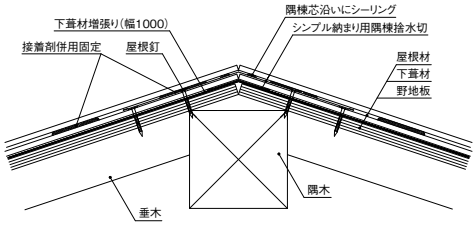

品名	ジョイント板金	シンプル納まり用隅棟捨水切（3～4.4寸用）	シンプル納まり用隅棟捨水切（4.5～6寸用）
形状・サイズ		 ※適用勾配:3/10～4.5/10未満	※適用勾配:4.5/10～6/10以下
品番（色）	KLZJ032	KLZS1732（●ブラック）	KLZS2732（●ブラック）
材質	塗装GLめっき鋼板	塗装GLめっき鋼板	塗装GLめっき鋼板
価格	22,440円／箱（税抜20,400円／箱）	1,122円／本（税抜1,020円／本）	
入数	100枚/箱	60本/梱	
出荷単位	箱	バラ	

平棟

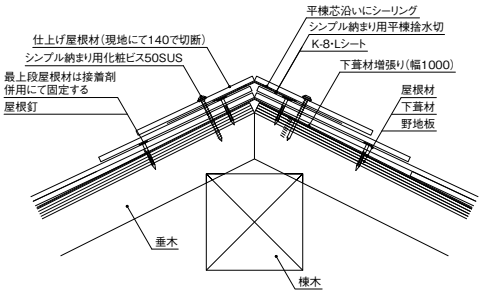

品名	シンプル納まり用平棟捨水切	シンプル納まり用化粧ビス50SUS
形状・サイズ	ℓ=1,829 	
品番（色）	KLZS732（●ブラック）	KLWC250
材質	塗装GLめっき鋼板	ステンレス（ブラック仕上）
価格	946円／本（税抜860円／本）	2,640円／袋（税抜2,400円／袋）
入数	20本/梱	50本/袋
出荷単位	バラ	袋

※換気役物は取り付け可能ですが、メタル換気役物となります。（同質の換気役物はございません）

けらば

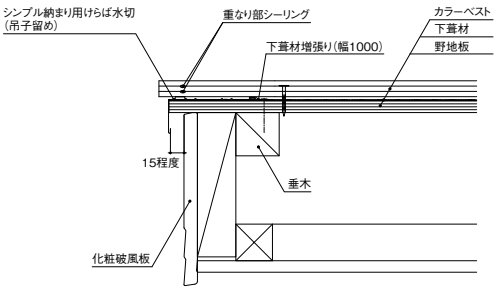

品名	シンプル納まり用けらば水切	シンプル納まり用棟巴※
形状・サイズ	ℓ=1,829 	
高耐候 品番（色）	KLZK762（●Gブラック）	KLZMT762（●Gブラック）
	KLZK764（●Gシルバー）	KLZMT764（●Gシルバー）
	KLZK761（●Gブラウン）	KLZMT761（●Gブラウン）
	KLZK767（●Gグリーン）	KLZMT767（●Gグリーン）
材質	塗装GL高耐食めっき鋼板0.35mm厚（グラッサ用メタル役物）	塗装GL高耐食めっき鋼板0.35mm厚（グラッサ用メタル役物）
価格	2,134円／本（税抜1,940円／本）	1,892円／本（税抜1,720円／本）
入数	5本/梱	15本/梱
出荷単位	バラ	バラ

※シンプル納まり（平棟）の巴部にも使用します。

釘・ビスについては、専用のものをお使いください。 ●釘・ビス 詳しくはP141

積雪施工地域 ○ 詳しくはP162

スマート役物納まり （グランネクスト シンプル、カラーベスト コロニアル遮熱グラッサ※、コロニアルグラッサ※用）

※一部の本体色は非対応です。

隅棟

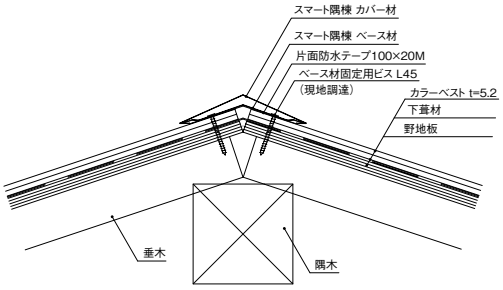

品名	スマート隅棟 カバー材	スマート隅棟 ベース材（2.5～4.4寸用）	スマート隅棟 ベース材（4.5～6寸用）	RG防水テープ 100×20M※ ▶ 片面防水テープ 100×20M
形状・サイズ	高耐候 ℓ=1,829 	ℓ=1,829  ※適用勾配:2.5/10～4.5/10未満	ℓ=1,829  ※適用勾配:4.5/10～6/10以下	幅100×厚0.5×20m巻 製造:古藤工業株式会社
品番（色）	KLZWS62（●Gブラック） NEW KLZWS64（●Gシルバー） NEW KLZWS61（●Gブラウン） NEW KLZWS67（●Gグリーン） NEW	KLZW1S9B NEW	KLZW2S9B NEW	DXP2C ▶ DXP2D
材質	塗装GL高耐食めっき鋼板0.35mm厚（グラッサ用メタル役物）	GL鋼板（素地）0.4㎜厚	GL鋼板（素地）0.4㎜厚	ブチルゴム系（裏面粘着層付）
価格	1,760円／本（税抜1,600円／本）	1,815円／本（税抜1,650円／本）	1,815円／本（税抜1,650円／本）	8,470円／本（税抜7,700円／本）
入数	5本／箱	5本／箱	5本／箱	8本／箱
出荷単位	バラ	バラ	バラ	バラ

※RG防水テープ 100×20Mは2025年3月より在庫が無くなり次第、品名を変更し新品番に切り替えさせていただきます。新旧品番の混ぜ使いは可能です。

けらば

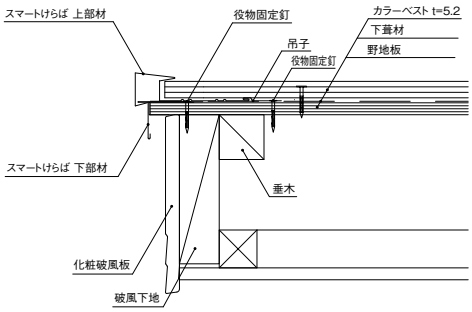

品名	スマートけらば 下部材	スマートけらば 上部材	スマートすがりキャップ
形状・サイズ	ℓ=1,829 	ℓ=1,829 	
高耐候 品番（色）	KLZKS62B（●Gブラック） NEW KLZKS64B（●Gシルバー） NEW KLZKS61B（●Gブラウン） NEW KLZKS67B（●Gグリーン） NEW KLZKS66B（○Gホワイト）※ NEW	KLZKS62（●Gブラック） NEW KLZKS64（●Gシルバー） NEW KLZKS61（●Gブラウン） NEW KLZKS67（●Gグリーン） NEW	KLZSCS62（●Gブラック） NEW KLZSCS64（●Gシルバー） NEW KLZSCS61（●Gブラウン） NEW KLZSCS67（●Gグリーン） NEW
材質	塗装GL高耐食めっき鋼板0.35mm厚（グラッサ用メタル役物） ※Gホワイトのみ塗装GLめっき鋼板0.35mm厚（高耐候仕様ではありません）	塗装GL高耐食めっき鋼板0.35mm厚（グラッサ用メタル役物）	塗装GL高耐食めっき鋼板0.35mm厚（グラッサ用メタル役物）
価格	1,221円／本（税抜1,110円／本）	2,079円／本（税抜1,890円／本）	2,959円／個（税抜2,690円／個）
入数	4本／箱	4本／箱	10個／箱
出荷単位	バラ	バラ	バラ

ご注意：光線の具合により商品の色の見え方が異なります。また印刷物と実物とは色が異なります。商品サンプルなどでお確かめください。

けらば水切プラス

5.2mm厚専用（カラーベスト コロニアルグラッサ用）

品名	けらば水切プラス 同質部材（左）	けらば水切プラス 同質部材（右）
形状・サイズ	 （働き寸法:275）	 （働き寸法:275）
品番（色）	KLFK562L（●グラッサ・ブラック）	KLFK562R（●グラッサ・ブラック）
	KLFK575L（●グラッサ・パールグレイ）	KLFK575R（●グラッサ・パールグレイ）
	KLFK521L（●グラッサ・ココナッツブラウン）	KLFK521R（●グラッサ・ココナッツブラウン）
	KLFK547L（●グラッサ・アイリッシュグリーン）	KLFK547R（●グラッサ・アイリッシュグリーン）
	KLFK526L（●グラッサ・ミッドナイトブルー）	KLFK526R（●グラッサ・ミッドナイトブルー）
	KLFK545L（●グラッサ・アッシュグレイ）	KLFK545R（●グラッサ・アッシュグレイ）
	KLFK535L（●グラッサ・アイスシルバー）	KLFK535R（●グラッサ・アイスシルバー）
	KLFK527L（●グラッサ・ラスティグリーン）	KLFK527R（●グラッサ・ラスティグリーン）
	KLFK552L（●グラッサ・ピュアブラック）	KLFK552R（●グラッサ・ピュアブラック）
	KLFK541L（●グラッサ・ウォルナットブラウン）	KLFK541R（●グラッサ・ウォルナットブラウン）
	KLFK593L（●グラッサ・ボルドーレッド）	KLFK593R（●グラッサ・ボルドーレッド）
	KLFK577L（●グラッサ・ウェザードグリーン）	KLFK577R（●グラッサ・ウェザードグリーン）
	KLFK591L（●グラッサ・グラスブラウン）	KLFK591R（●グラッサ・グラスブラウン）
	KLFK533L（●グラッサ・プロヴァンスベージュ）	KLFK533R（●グラッサ・プロヴァンスベージュ）
	KLFK523L（●グラッサ・メロウオレンジ）	KLFK523R（●グラッサ・メロウオレンジ）
	KLFK543L（●グラッサ・ユーロレッド）	KLFK543R（●グラッサ・ユーロレッド）
材質	コロニアルグラッサ	
価格	308円／枚（税抜280円／枚）	
入数	20枚／梱	
出荷単位	バラ	

品名	けらば水切プラス メタル部材※
形状・サイズ	ℓ=1,829 
高耐候 品番（色）	KLZK662（●Gブラック）
	KLZK664（●Gシルバー）
	KLZK661（●Gブラウン）
	KLZK658（●Gオレンジ）
	KLZK667（●Gグリーン）
	KLZK669（●Gレッド）
材質	塗装GL高耐食めっき鋼板0.35mm厚（グラッサ用メタル役物）
価格	3,630／本（税抜3,300円／本）
入数	10本／梱
出荷単位	バラ

※Gオレンジはフッ素塗装GLめっき鋼板0.35mm厚です。

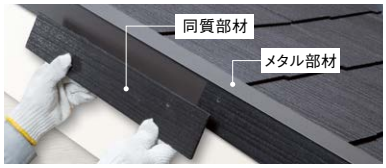

メタル部材施工後に同質部材を留付けます。

形状・サイズ	品名	フリーリッジ用化粧ビス35SUS
フリーリッジ固定用 	品番（色）	KLWC235
	材質	ステンレス（ブロンズ仕上）
	価格	1,727円／袋（税抜1,570円／袋）
	入数	50本／袋
	出荷単位	袋

ラインけらば 2025年5月末生産終了

5.2mm厚専用（グランネクスト シンプル、カラーベスト グラッサ用）

注意 積雪施工地域ではご使用いただけません。

形状・サイズ	品名	本体（左）	本体（右）
ℓ=1,829  ※図はKLZK56*Lです。 入数:10本/箱（バラ出荷対応）	材質	塗装GL高耐食めっき鋼板0.35mm厚（グラッサ用メタル役物）	
	高耐候 品番（色）	KLZK562L（●Gブラック）	KLZK562R（●Gブラック）
		KLZK564L（○Gシルバー）	KLZK564R（○Gシルバー）
		KLZK561L（●Gブラウン）	KLZK561R（●Gブラウン）
		KLZK567L（●Gグリーン）	KLZK567R（●Gグリーン）
		KLZK560L（●Gブルー）※	KLZK560R（●Gブルー）※
		KLZK569L（●Gレッド）	KLZK569R（●Gレッド）
	価格	3,410円／本（税抜3,100円／本）	

※ラインけらばは本体とベース材を組み合わせて使用します。単体では使用できません。
※役物色Gブルーに対応（推奨）する本体色はグラッサ・クールブルーです。詳細はP119をご参照ください。

形状・サイズ	品名	ベース材
ℓ=1,829  入数:10本/箱（バラ出荷対応）	材質	塗装GLめっき鋼板0.35mm厚（メタル役物）
	品番（色）	KLZK532B（●ブラック）
	価格	858円／本（税抜780円／本）

※高耐候仕様ではありません。

けらば水切

6.0/7.0mm厚専用（グランネクスト うろこ・ヒシ・サンド、カラーベスト プレミアムグラッサ用）

形状・サイズ	品名	けらば水切
ℓ=1,829  入数:10本/梱	材質	塗装GL高耐食めっき鋼板0.35mm厚（グラッサ用メタル役物）※1
	高耐候 品番（色）	KLZK262（●Gブラック）
		KLZK264（●Gシルバー）
		KLZK261（●Gブラウン）
		KLZK258（●Gオレンジ）
	価格	3,190円／本（税抜2,900円／本）

5.2mm厚専用（グランネクスト シンプル、カラーベスト グラッサ・クァッド用）

形状・サイズ	品名	けらば水切
ℓ=1,829  入数:10本/梱	材質	塗装GL高耐食めっき鋼板0.35mm厚（グラッサ用メタル役物）※1
	高耐候 品番（色）	KLZK062（●Gブラック）
		KLZK064（●Gシルバー）
		KLZK061（●Gブラウン）
		KLZK058（●Gオレンジ）
		KLZK067（●Gグリーン）
		KLZK060（●Gブルー）※
		KLZK069（●Gレッド）
	価格	3,080円／本（税抜2,800円／本）
	材質	塗装GLめっき鋼板0.35mm厚（メタル役物）
	品番（色）	KLZK032（●ブラック）
		KLZK035（●シルバー）
		KLZK031（●ブラウン）
		KLZK037（●グリーン）
	価格	1,837円／本（税抜1,670円／本）

※1 Gオレンジはフッ素塗装GLめっき鋼板0.35mm厚です。
※役物色Gブルーに対応（推奨）する本体色はグラッサ・クールブルーです。詳細はP119をご参照ください。

釘・ビスについては、専用のものをお使いください。 ●釘・ビス 詳しくはP141

NEW :2025年3月3日発売 :2025年5月末生産終了（2025年3月3日～5月末日は在庫お問い合わせ品となり、納期がかかる場合があります。在庫および納期のご確認を弊社営業所までお願いします。）
ご注意：この誌面に掲載の価格はメーカー希望小売価格です。工事費は含まれておりません。

周辺部材 フリーリッジ納まり ※グランネクスト ヒシ、シンプルは対応しておりません。

グランネクスト「うろこ」対応

耐候性グレード ★★★ 色10年保証

品名	フリーリッジグラッサ スレート調 棟	フリーリッジグラッサ スレート調 けらば(左)	フリーリッジグラッサ スレート調 けらば(右)
形状・サイズ	 適用勾配:10寸まで (片流れ棟は6寸まで) (働き寸法:275)	 (働き寸法:275)	 (働き寸法:275)
品番(色)	KLFRB21(●グラッサ・ファジーブラウン)	KLFRB21L(●グラッサ・ファジーブラウン)	KLFRB21R(●グラッサ・ファジーブラウン)
	KLFRB23(●グラッサ・ファジーオレンジ)	KLFRB23L(●グラッサ・ファジーオレンジ)	KLFRB23R(●グラッサ・ファジーオレンジ)
	KLFRB93(●グラッサ・ファジーレッド)	KLFRB93L(●グラッサ・ファジーレッド)	KLFRB93R(●グラッサ・ファジーレッド)
価格	1,100円／本(税抜1,000円／本)	1,100円／本(税抜1,000円／本)	1,100円／本(税抜1,000円／本)
入数	20本／梱	20本／梱	20本／梱

グランネクスト「サンド」対応

耐候性グレード ★★★ 色10年保証

品名	フリーリッジグラッサ サンド調 棟	フリーリッジグラッサ サンド調 けらば(左)	フリーリッジグラッサ サンド調 けらば(右)
形状・サイズ	 適用勾配:10寸まで (片流れ棟は6寸まで) (働き寸法:275)	 (働き寸法:275)	 (働き寸法:275)
品番(色)	KLFRA22(●ブラック×ブラック)	KLFRA22L(●ブラック×ブラック)	KLFRA22R(●ブラック×ブラック)
	KLFRA12(●ブラック×ブラウン)	KLFRA12L(●ブラック×ブラウン)	KLFRA12R(●ブラック×ブラウン)
	KLFRA62(●ブラック×ネイビー)	KLFRA62L(●ブラック×ネイビー)	KLFRA62R(●ブラック×ネイビー)
	KLFRA55(●グレイ×グレイ)	KLFRA55L(●グレイ×グレイ)	KLFRA55R(●グレイ×グレイ)
価格	1,936円／本(税抜1,760円／本)	1,936円／本(税抜1,760円／本)	1,936円／本(税抜1,760円／本)
入数	15本／梱	15本／梱	15本／梱

カラーベスト「レイシャスグラッサ」対応

耐候性グレード ★★★ 色10年保証

品名	フリーリッジグラッサ石目調 棟	フリーリッジグラッサ石目調 けらば(左)	フリーリッジグラッサ石目調 けらば(右)
品番(色)	KLFR752(●グラッサ・ナチュラルブラック)	KLFR752AL(●グラッサ・ナチュラルブラック)	KLFR752AR(●グラッサ・ナチュラルブラック)
	KLFR775P(●グラッサ・パールグレイ)	KLFR775PAL(●グラッサ・パールグレイ)	KLFR775PAR(●グラッサ・パールグレイ)
	KLFR721(●グラッサ・ココナッツブラウン)	KLFR721AL(●グラッサ・ココナッツブラウン)	KLFR721AR(●グラッサ・ココナッツブラウン)
価格	1,100円／本(税抜1,000円／本)	1,100円／本(税抜1,000円／本)	1,100円／本(税抜1,000円／本)
入数	20本／梱	20本／梱	20本／梱

カラーベスト「グラッサ600」対応

耐候性グレード ★★★ 色10年保証

品名	フリーリッジグラッサ石目調 棟	フリーリッジグラッサ石目調 けらば(左)	フリーリッジグラッサ石目調 けらば(右)
品番(色)	KLFR762(●グラッサ・ブラック)	KLFR762AL(●グラッサ・ブラック)	KLFR762AR(●グラッサ・ブラック)
	KLFR755(●グラッサ・ダークグレイ)	KLFR755AL(●グラッサ・ダークグレイ)	KLFR755AR(●グラッサ・ダークグレイ)
	KLFR721(●グラッサ・ココナッツブラウン)	KLFR721AL(●グラッサ・ココナッツブラウン)	KLFR721AR(●グラッサ・ココナッツブラウン)
価格	1,100円／本(税抜1,000円／本)	1,100円／本(税抜1,000円／本)	1,100円／本(税抜1,000円／本)
入数	20本／梱	20本／梱	20本／梱

カラーベスト「遮熱グラッサ・シリーズ」対応

耐候性グレード ★★★ 色10年保証

品名	フリーリッジグラッサ 棟	フリーリッジグラッサ けらば(左)	フリーリッジグラッサ けらば(右)
品番(色)	KLFR825P(○グラッサ・クールホワイト)	KLFR825PAL(○グラッサ・クールホワイト)	KLFR825PAR(○グラッサ・クールホワイト)
	KLFR835P(●グラッサ・クールシルバー)	KLFR835PAL(●グラッサ・クールシルバー)	KLFR835PAR(●グラッサ・クールシルバー)
	KLFR833P(●グラッサ・クールベージュ)	KLFR833PAL(●グラッサ・クールベージュ)	KLFR833PAR(●グラッサ・クールベージュ)
	KLFR823P(●グラッサ・クールオレンジ)	KLFR823PAL(●グラッサ・クールオレンジ)	KLFR823PAR(●グラッサ・クールオレンジ)
	KLFR862(●グラッサ・クールブラック)	KLFR862AL(●グラッサ・クールブラック)	KLFR862AR(●グラッサ・クールブラック)
	KLFR821(●グラッサ・クールブラウン)	KLFR821AL(●グラッサ・クールブラウン)	KLFR821AR(●グラッサ・クールブラウン)
	KLFR877(●グラッサ・クールグリーン)	KLFR877AL(●グラッサ・クールグリーン)	KLFR877AR(●グラッサ・クールグリーン)
	KLFR826(●グラッサ・クールブルー)	KLFR826AL(●グラッサ・クールブルー)	KLFR826AR(●グラッサ・クールブルー)
	KLFR893(●グラッサ・クールレッド)	KLFR893AL(●グラッサ・クールレッド)	KLFR893AR(●グラッサ・クールレッド)
価格	1,100円／本(税抜1,000円／本)	1,100円／本(税抜1,000円／本)	1,100円／本(税抜1,000円／本)
入数	20本／梱	20本／梱	20本／梱

釘・ビス／水切りについては、専用のものをお使いください。

●釘・ビス 詳しくはP141

ご注意：光線の具合により商品の色の見え方が異なります。また印刷物と実物とは色が異なります。商品サンプルなどでお確かめください。

カラーベスト「グラッサ・シリーズ」対応

耐候性グレード ★★★ 色10年保証

品名	フリーリッジグラッサ 棟	フリーリッジグラッサ けらば(左)	フリーリッジグラッサ けらば(右)
品番(色)	KLFR562 ▶ KLFR562K(●グラッサ・ブラック)	KLFR562AL ▶ KLFR562KL(●グラッサ・ブラック)	KLFR562AR ▶ KLFR562KR(●グラッサ・ブラック)
	KLFR575P ▶ KLFR575K(●グラッサ・パールグレイ)	KLFR575PAL ▶ KLFR575KL(●グラッサ・パールグレイ)	KLFR575PAR ▶ KLFR575KR(●グラッサ・パールグレイ)
	KLFR521 ▶ KLFR521K(●グラッサ・ココナッツブラウン)	KLFR521AL ▶ KLFR521KL(●グラッサ・ココナッツブラウン)	KLFR521AR ▶ KLFR521KR(●グラッサ・ココナッツブラウン)
	KLFR547 ▶ KLFR547K(●グラッサ・アイリッシュグリーン)	KLFR547AL ▶ KLFR547KL(●グラッサ・アイリッシュグリーン)	KLFR547AR ▶ KLFR547KR(●グラッサ・アイリッシュグリーン)
	KLFR526 ▶ KLFR526K(●グラッサ・ミッドナイトブルー)	KLFR526AL ▶ KLFR526KL(●グラッサ・ミッドナイトブルー)	KLFR526AR ▶ KLFR526KR(●グラッサ・ミッドナイトブルー)
	KLFR545P ▶ KLFR545K(●グラッサ・アッシュグレイ)	KLFR545PAL ▶ KLFR545KL(●グラッサ・アッシュグレイ)	KLFR545PAR ▶ KLFR545KR(●グラッサ・アッシュグレイ)
	KLFR535P ▶ KLFR535K(●グラッサ・アイスシルバー)	KLFR535PAL ▶ KLFR535KL(●グラッサ・アイスシルバー)	KLFR535PAR ▶ KLFR535KR(●グラッサ・アイスシルバー)
	KLFR527 ▶ KLFR527K(●グラッサ・ラスティグリーン)	KLFR527AL ▶ KLFR527KL(●グラッサ・ラスティグリーン)	KLFR527AR ▶ KLFR527KR(●グラッサ・ラスティグリーン)
	KLFR552 ▶ KLFR552K(●グラッサ・ピュアブラック)	KLFR552AL ▶ KLFR552KL(●グラッサ・ピュアブラック)	KLFR552AR ▶ KLFR552KR(●グラッサ・ピュアブラック)
	KLFR541 ▶ KLFR541K(●グラッサ・ウォルナットブラウン)	KLFR541AL ▶ KLFR541KL(●グラッサ・ウォルナットブラウン)	KLFR541AR ▶ KLFR541KR(●グラッサ・ウォルナットブラウン)
	KLFR593 ▶ KLFR593K(●グラッサ・ボルドーレッド)	KLFR593AL ▶ KLFR593KL(●グラッサ・ボルドーレッド)	KLFR593AR ▶ KLFR593KR(●グラッサ・ボルドーレッド)
	KLFR577 ▶ KLFR577K(●グラッサ・ウェザードグリーン)	KLFR577AL ▶ KLFR577KL(●グラッサ・ウェザードグリーン)	KLFR577AR ▶ KLFR577KR(●グラッサ・ウェザードグリーン)
	KLFR591 ▶ KLFR591K(●グラッサ・グラスブラウン)	KLFR591AL ▶ KLFR591KL(●グラッサ・グラスブラウン)	KLFR591AR ▶ KLFR591KR(●グラッサ・グラスブラウン)
	KLFR533 ▶ KLFR533K(●グラッサ・プロヴァンスベージュ)	KLFR533AL ▶ KLFR533KL(●グラッサ・プロヴァンスベージュ)	KLFR533AR ▶ KLFR533KR(●グラッサ・プロヴァンスベージュ)
	KLFR523 ▶ KLFR523K(●グラッサ・メロウオレンジ)	KLFR523AL ▶ KLFR523KL(●グラッサ・メロウオレンジ)	KLFR523AR ▶ KLFR523KR(●グラッサ・メロウオレンジ)
	KLFR543 ▶ KLFR543K(●グラッサ・ユーロレッド)	KLFR543AL ▶ KLFR543KL(●グラッサ・ユーロレッド)	KLFR543AR ▶ KLFR543KR(●グラッサ・ユーロレッド)
価格	1,100円／本(税抜1,000円／本)	1,100円／本(税抜1,000円／本)	1,100円／本(税抜1,000円／本)
入数	20本／梱	20本／梱	20本／梱

カラーベスト「コロニアルクァッド」対応

耐候性グレード ★★

品名	フリーリッジ 棟	フリーリッジ けらば(左)	フリーリッジ けらば(右)
品番(色)	KLFR362(●ネオ・ブラック)	KLFR362AL(●ネオ・ブラック)	KLFR362AR(●ネオ・ブラック)
	KLFR375P(●パール・グレイ)	KLFR375PAL(●パール・グレイ)	KLFR375PAR(●パール・グレイ)
	KLFR321P(●ココナッツ・ブラウン)	KLFR321PAL(●ココナッツブラウン)	KLFR321PAR(●ココナッツブラウン)
価格	880円／本(税抜800円／本)	880円／本(税抜800円／本)	880円／本(税抜800円／本)
入数	20本／梱	20本／梱	20本／梱

フリーリッジ用施工部材

品名	フリーリッジ用けらば捨水切(うろこ、サンド用)	フリーリッジ用けらば捨水切(6.0mm厚専用)※	フリーリッジ用けらば捨水切(5.2mm厚専用)	フリーリッジ用三つ又捨板金
品番(色)	KLZL332(●ブラック)	KLZL232(●ブラック)	KLZL032(●ブラック)	KLZSY32(●ブラック)
材質	塗装GLめっき鋼板0.35mm厚	塗装GLめっき鋼板0.35mm厚	塗装GLめっき鋼板0.35mm厚	塗装GLめっき鋼板0.4mm厚
価格	1,375円／本(税抜1,250円／本)	1,320円／本(税抜1,200円／本)	1,254円／本(税抜1,140円／本)	5,830円／本(税抜5,300円／本)
入数	10本／梱	10本／梱	10本／梱	10本／梱
サイズ	長さ ℓ=1,829	長さ ℓ=1,829	長さ ℓ=1,829	長さ ℓ=400

※対応屋根材:グランネクスト「サンド」、カラーベスト「プレミアムグラッサ・シリーズ」

フリーリッジ用エンドキャップセット(換気棟との取合せ部材)

品名	エンドキャップセット
形状・サイズ	捨板(2枚)　エンドキャップ(2個)  フリーリッジと換気棟の取合用部材です。
高耐候 品番(色)	KLYZ062(●Gブラック)
	KLYZ064(●Gシルバー)
	KLYZ061(●Gブラウン)
	KLYZ058(●Gオレンジ)
	KLYZ067(●Gグリーン)
	KLYZ060(●Gブルー)※
	KLYZ069(●Gレッド)
材質	エンドキャップ:塗装GL高耐食めっき鋼板0.35mm厚(グラッサ用メタル役物)※ 捨板:塗装GLめっき鋼板0.35mm厚(全色共通ブラック)
価格	5,720円／セット(税抜5,200円／セット)
入数	エンドキャップ2枚 捨板2枚

※Gオレンジはフッ素塗装GLめっき鋼板0.35mm厚です。
※役物色Gブルーに対応(推奨)する本体色はグラッサ・クールブルーです。詳細はP119をご参照ください。

品名	片流れ用エンドキャップセット
形状・サイズ	捨板(2枚)　エンドキャップ(2個)  フリーリッジと換気棟の取合用部材です。
高耐候 品番(色)	受注生産品2 KLYKTZ062(●Gブラック)
	受注生産品2 KLYKTZ064(●Gシルバー)
	受注生産品2 KLYKTZ061(●Gブラウン)
	受注生産品2 KLYKTZ058(●Gオレンジ)
	受注生産品2 KLYKTZ067(●Gグリーン)
	受注生産品2 KLYKTZ060(●Gブルー)※
	受注生産品2 KLYKTZ069(●Gレッド)
材質	エンドキャップ:塗装GL高耐食めっき鋼板0.35mm厚(グラッサ用メタル役物)※ 捨板:塗装GLめっき鋼板0.35mm厚(全色共通ブラック)
価格	6,380円／セット(税抜5,800円／セット)
入数	エンドキャップ2枚 捨板2枚
品番(色)	KLYKTZ032(●ブラック)
材質	塗装GLめっき鋼板 0.35mm厚
価格	6,050円／セット(税抜5,500円／セット)

※Gオレンジはフッ素塗装GLめっき鋼板0.35mm厚です。
※役物色Gブルーに対応(推奨)する本体色はグラッサ・クールブルーです。詳細はP119をご参照ください。

釘・ビスについては、専用のものをお使いください。　●釘・ビス　詳しくはP141

受注生産品2　商品の納期はご発注いただいてから約2週間が目安です。納期のご確認を弊社営業所までお願いします。ご発注後のキャンセルはご遠慮願います。

ご注意:この誌面に掲載の価格はメーカー希望小売価格です。工事費は含まれておりません。

メタル役物

グランネクスト、カラーベスト全品共通

品名	軒先水切	軒先水切(雪国用)	棟包	棟包急勾配用	雨押え
形状・サイズ	ℓ=1,829 	ℓ=1,829 	ℓ=1,820 	ℓ=1,820 	ℓ=1,829 
材質	塗装GL高耐食めっき鋼板0.35mm厚(グラッサ用メタル役物)※1	塗装GL高耐食めっき鋼板0.35mm厚(グラッサ用メタル役物)※1	塗装GL高耐食めっき鋼板0.35mm厚(グラッサ用メタル役物)※1	塗装GL高耐食めっき鋼板0.35mm厚(グラッサ用メタル役物)※1	塗装GL高耐食めっき鋼板0.35mm厚(グラッサ用メタル役物)※1
高耐候 品番(色)	KLZN062(●Gブラック)	KLZN162(●Gブラック)	KLZM062(●Gブラック)	KLZM362(●Gブラック)	KLZA062(●Gブラック)
	KLZN064(●Gシルバー)	KLZN164(●Gシルバー)	KLZM064(●Gシルバー)	KLZM364(●Gシルバー)	KLZA064(●Gシルバー)
	KLZN061(●Gブラウン)	KLZN161(●Gブラウン)	KLZM061(●Gブラウン)	KLZM361(●Gブラウン)	KLZA061(●Gブラウン)
	KLZN058(●Gオレンジ)	KLZN158(●Gオレンジ)	DXZM055(●Gオレンジ)	DXZM355(●Gオレンジ)	KLZA058(●Gオレンジ)
	KLZN067(●Gグリーン)	KLZN167(●Gグリーン)	KLZM067(●Gグリーン)	KLZM367(●Gグリーン)	KLZA067(●Gグリーン)
	KLZN060(●Gブルー)※	KLZN160(●Gブルー)※	KLZM060(●Gブルー)※	KLZM360(●Gブルー)※	KLZA060(●Gブルー)※
	KLZN069(●Gレッド)	KLZN169(●Gレッド)	KLZM069(●Gレッド)	KLZM369(●Gレッド)	KLZA069(●Gレッド)
価格	1,133円／本(税抜1,030円／本)	2,640円／本(税抜2,400円／本)	3,410円／本(税抜3,100円／本)	6,160円／本(税抜5,600円／本)	2,387円／本(税抜2,170円／本)
入数	20本/梱	10本/梱	10本/梱	10本/梱	10本/梱
材質	塗装GLめっき鋼板0.35mm厚(メタル役物)	塗装GLめっき鋼板0.35mm厚(メタル役物)	塗装GLめっき鋼板0.35mm厚(メタル役物)	塗装GLめっき鋼板0.35mm厚(メタル役物)	塗装GLめっき鋼板0.35mm厚(メタル役物)
品番(色)	KLZN032(●ブラック)	KLZN132(●ブラック)	KLZM032(●ブラック)	KLZM332(●ブラック)	KLZA032(●ブラック)
	KLZN035(●シルバー)	KLZN135(●シルバー)	KLZM035(●シルバー)	KLZM335(●シルバー)	KLZA035(●シルバー)
	KLZN031(●ブラウン)	KLZN131(●ブラウン)	KLZM031(●ブラウン)	KLZM331(●ブラウン)	KLZA031(●ブラウン)
	KLZN037(●グリーン)	KLZN137(●グリーン)	KLZM037(●グリーン)	KLZM337(●グリーン)	KLZA037(●グリーン)
価格	693円／本(税抜630円／本)	1,595円／本(税抜1,450円／本)	2,156円／本(税抜1,960円／本)	5,060円／本(税抜4,600円／本)	1,771円／本(税抜1,610円／本)
入数	20本/梱	10本/梱	10本/梱	10本/梱	10本/梱

品名	棟コーナー	棟包片流れ用	谷板(小)※2	谷板(大)※2	現地加工用コイル
形状・サイズ	 ※グランネクスト うろこ・ヒシには対応しておりません。	ℓ=1,820 	ℓ=1,829 	ℓ=1,829 	 幅914mm×10m巻
材質	塗装GL高耐食めっき鋼板0.35mm厚(グラッサ用メタル役物)※1	塗装GL高耐食めっき鋼板0.35mm厚(グラッサ用メタル役物)※1	塗装GL高耐食めっき鋼板0.35mm厚(グラッサ用メタル役物)※1	塗装GL高耐食めっき鋼板0.35mm厚(グラッサ用メタル役物)※1	塗装GL高耐食めっき鋼板0.35mm厚(グラッサ用メタル役物)※1
高耐候 品番(色)	KLZC062(●Gブラック)	KLZKT162(●Gブラック)	KLZT062(●Gブラック)	KLZT362(●Gブラック)	KLZQ62(●Gブラック)
	KLZC064(●Gシルバー)	KLZKT164(●Gシルバー)	KLZT064(●Gシルバー)	KLZT364(●Gシルバー)	KLZQ64(●Gシルバー)
	KLZC061(●Gブラウン)	KLZKT161(●Gブラウン)	KLZT061(●Gブラウン)	KLZT361(●Gブラウン)	KLZQ61(●Gブラウン)
	KLZC058(●Gオレンジ)	KLZKT158(●Gオレンジ)	KLZT058(●Gオレンジ)	KLZT358(●Gオレンジ)	DXZQ55(●Gオレンジ)
	KLZC067(●Gグリーン)	KLZKT167(●Gグリーン)	KLZT067(●Gグリーン)	KLZT367(●Gグリーン)	KLZQ67(●Gグリーン)
	KLZC060(●Gブルー)※	KLZKT160(●Gブルー)※	KLZT060(●Gブルー)※	KLZT360(●Gブルー)※	KLZQ60(●Gブルー)※
	KLZC069(●Gレッド)	KLZKT169(●Gレッド)	KLZT069(●Gレッド)	KLZT369(●Gレッド)	KLZQ69(●Gレッド)
価格	770円／本(税抜700円／本)	6,930円／本(税抜6,300円／本)	3,190円／本(税抜2,900円／本)	5,060円／本(税抜4,600円／本)	45,210円／本(税抜41,100円／本)
入数	50本/梱	5本/梱	10本/梱	10本/梱	1本入
材質	塗装GLめっき鋼板0.35mm厚(メタル役物)	塗装GLめっき鋼板0.35mm厚(メタル役物)	塗装GLめっき鋼板0.35mm厚(メタル役物)	塗装GLめっき鋼板0.35mm厚(メタル役物)	
品番(色)	KLZC032(●ブラック)	KLZKT132(●ブラック)	KLZT032A(●ブラック)	KLZT332A(●ブラック)	
	KLZC035(●シルバー)		KLZT035(●シルバー)	KLZT335(●シルバー)	
	KLZC031(●ブラウン)		KLZT031A(●ブラウン)	KLZT331A(●ブラウン)	
	KLZC037(●グリーン)		KLZT037A(●グリーン)	KLZT337A(●グリーン)	
価格	627円／本(税抜570円／本)	6,050円／本(税抜5,500円／本)	2,189円／本(税抜1,990円／本)	3,080円／本(税抜2,800円／本)	
入数	50本/梱	5本/梱	10本/梱	10本/梱	

品名	野地板キャップ	捨板水切(6.0/7.0mm厚専用)	捨板水切(5.2mm厚専用)
形状・サイズ	ℓ=1,829  *高耐候仕様ではありません。	ℓ=1,829  *高耐候仕様ではありません。	ℓ=1,829  *高耐候仕様ではありません。
材質	塗装GLめっき鋼板0.35mm厚(メタル役物)	塗装GLめっき鋼板0.35mm厚(メタル役物)	塗装GLめっき鋼板0.35mm厚(メタル役物)
品番(色)	KLZNC032(●ブラック)	KLZS232(●ブラック)	KLZS032(●ブラック)
価格	583円／本(税抜530円／本)	1,672円／本(税抜1,520円／本)	1,595円／本(税抜1,450円／本)
入数	20本/梱	10本/梱	10本/梱

※役物色Gブルーに対応(推奨)する本体色はグラッサ・クールブルーです。
詳細はP119をご参照ください。

※1 Gオレンジはフッ素塗装GLめっき鋼板0.35mm厚です。
※2 勾配と谷長さにより使用可否が異なります。詳細は「グランネクスト/カラーベスト設計施工マニュアル」の最新版をご確認ください。

釘・ビス／水切りについては、専用のものをお使いください。 ●釘・ビス 詳しくはP141

ご注意：光線の具合により商品の色の見え方が異なります。また印刷物と実物とは色が異なります。商品サンプルなどでお確かめください。

プレ加工役物

三つ又（棟包仕様）

寄棟巴（棟コーナー仕様）

棟巴

すがりキャップ

けらばキャップ

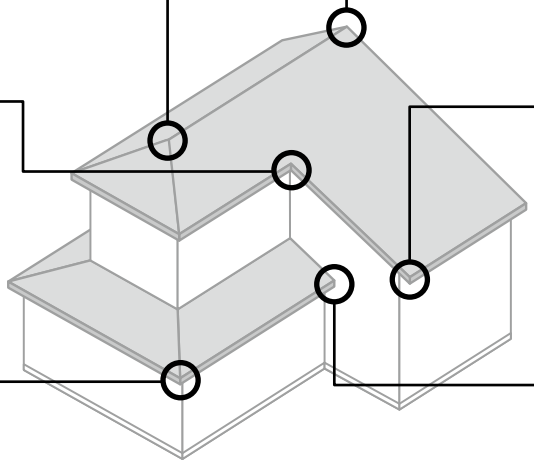

剣先

壁止まり役物

品名	三つ又（4～4.9寸用）	三つ又（5～6寸用）	寄棟巴（4～4.9寸用）	寄棟巴（5～6寸用）	すがりキャップ（5.2mm厚専用）
形状・サイズ	高耐候  ※適用勾配:4/10～5/10未満	※適用勾配:5/10～6/10以下	高耐候  ※適用勾配:4/10～5/10未満	※適用勾配:5/10～6/10以下	高耐候 
材質	塗装GL高耐食めっき鋼板0.35mm厚（グラッサ用メタル役物）	塗装GL高耐食めっき鋼板0.35mm厚（グラッサ用メタル役物）	塗装GL高耐食めっき鋼板0.35mm厚（グラッサ用メタル役物）	塗装GL高耐食めっき鋼板0.35mm厚（グラッサ用メタル役物）	塗装GL高耐食めっき鋼板0.35mm厚（グラッサ用メタル役物）※1
品番（色）	KLZMM1062（●Gブラック）	KLZMM2062（●Gブラック）	KLZCM1062（●Gブラック）	KLZCM2062（●Gブラック）	KLZSC062（●Gブラック） KLZSC064（●Gシルバー） KLZSC061（●Gブラウン）
	KLZMM1061（●Gブラウン）	KLZMM2061（●Gブラウン）	KLZCM1061（●Gブラウン）	KLZCM2061（●Gブラウン）	KLZSC058（●Gオレンジ） KLZSC067（●Gグリーン） KLZSC060（●Gブルー）※ KLZSC069（●Gレッド）
価格	2,420円／個（税抜2,200円／個）	2,420円／個（税抜2,200円／個）	3,850円／個（税抜3,500円／個）	3,850円／個（税抜3,500円／個）	4,510円／個（税抜4,100円／個）
入数	5個/梱	5個/梱	10個/梱	10個/梱	10個／箱

品名	けらばキャップ（5.2mm厚専用）	棟巴	剣先	壁止まり役物
形状・サイズ	高耐候 	高耐候 	高耐候 	 *高耐候仕様ではありません。
材質	塗装GL高耐食めっき鋼板0.35mm厚（グラッサ用メタル役物）※1	塗装GL高耐食めっき鋼板0.35mm厚（グラッサ用メタル役物）※1	塗装GL高耐食めっき鋼板0.35mm厚（グラッサ用メタル役物）※1	カラーステンレス（SUS304）0.35mm厚（メタル役物）
品番（色）	KLZKC062（●Gブラック） KLZKC064（●Gシルバー） KLZKC061（●Gブラウン）	KLZMT062（●Gブラック） KLZMT064（●Gシルバー） KLZMT061（●Gブラウン）	KLZMK062（●Gブラック） KLZMK064（●Gシルバー） KLZMK061（●Gブラウン）	KLZAD22A（●ブラック）
	KLZKC058（●Gオレンジ） KLZKC067（●Gグリーン） KLZKC060（●Gブルー）※ KLZKC069（●Gレッド）	KLZMT058（●Gオレンジ） KLZMT067（●Gグリーン） KLZMT060（●Gブルー）※ KLZMT069（●Gレッド）	KLZMK058（●Gオレンジ） KLZMK067（●Gグリーン） KLZMK060（●Gブルー）※ KLZMK069（●Gレッド）	KLZAD21A（●ブラウン）
価格	473円／個（税抜430円／個）	1,287円／本（税抜1,170円／本）	1,727円／本（税抜1,570円／本）	3,300円／個（税抜3,000円／個）
入数	50個/梱	15本/梱	15本/梱	100個/梱

※1 Gオレンジはフッ素塗装GLめっき鋼板0.35mm厚です。
※プレ加工役物はグラッサ用メタル役物と組み合わせてご使用ください。（壁止まり役物除く）　※役物色Gブルーに対応（推奨）する本体色はグラッサ・クールブルーです。詳細はP119をご参照ください。

ケイミュー下葺材は、「住宅瑕疵担保履行法」に必要とされる「住宅瑕疵担保責任保険 設計施工基準」に適合する商品です。

改質アスファルトルーフィング

アレスガード

全面粘着タイプのゴムアス系下葺材。

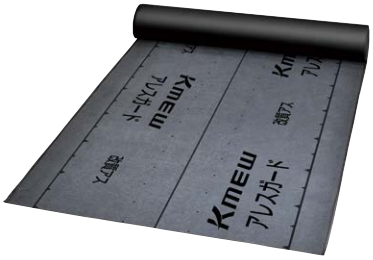

■構成断面



品名	アレスガード
サイズ	幅1m×長さ16m×厚み1.0mm
品番	KLRAG
価格	26,180円／本(税抜23,800円／本)［1,636円／m²(税抜1,488円／m²)］
質量(重量)	17.0kg／本
入数	1本入

改質アスファルトルーフィング

イーグルガード

高性能を追求した高級下葺材。



■構成断面



品名	イーグルガード
サイズ	幅1m×長さ20m×厚み1.0mm
品番	KLREG
価格	22,220円／本(税抜20,200円／本)［1,111円／m²(税抜1,010円／m²)］
質量(重量)	21.5kg／本
入数	1本入

改質アスファルトルーフィング

タフガード

低温でも折れにくく、防水性能や強度、寸法安定性に優れる。

※裏面の不織布の色は、エリアにより異なります。

■構成断面



品名	タフガード
サイズ	幅1m×長さ20m×厚み1.0mm
品番	KLRTG
価格	12,980円／本(税抜11,800円／本)［649円／m²(税抜590円／m²)］
質量(重量)	21.0kg／本
入数	1本入

アスファルト

NEOシート

JISA6005アスファルトルーフィング940の規格を満たしていることを社内試験で確認。

■構成断面



品名	NEOシート
サイズ	幅1m×長さ21m×厚み1.0mm
品番	KLRNS
価格	10,780円／本(税抜9,800円／本)［513円／m²(税抜467円／m²)］
質量(重量)	23.0kg／本
入数	1本入

高分子系樹脂＋特殊膨潤樹脂

ノアガードⅡ

軽量で切断・加工性に優れた下葺材。

■構成断面



⚠ 警告 屋根材等を仮置きする場合、落下の恐れがありますので、必ず落下防止対策を施してください。

品名	ノアガードⅡ
サイズ	幅1m×長さ40m×厚み約0.6mm
品番	KLRNC2
価格	33,000円／本(税抜30,000円／本)［825円／m²(税抜750円／m²)］
質量(重量)	11kg／本
入数	1本入

高分子系樹脂＋特殊膨潤樹脂

遮熱ノアガードⅡ

遮熱

高分子系下葺材ノアガードⅡの遮熱機能タイプ。



■構成断面



⚠ 注意 太陽光を反射してまぶしく見えることがあります。

⚠ 警告 水に濡れると滑りやすくなります。施工時には十分ご注意ください。
屋根材等を仮置きする場合、落下の恐れがありますので、必ず落下防止対策を施してください。

品名	遮熱ノアガードⅡ
サイズ	幅1m×長さ40m×厚み約0.5mm
品番	KLRNCR2
価格	45,210円／本(税抜41,100円／本)［1,130円／m²(税抜1,028円／m²)］
質量(重量)	9.5kg／本
入数	1本入

ご注意：光線の具合により商品の色の見え方が異なります。また印刷物と実物とは色が異なります。商品サンプルなどでお確かめください。

改質アスファルト

K-8・Lシート

全面粘着の改質アスファルトシート。
フリーリッジグラッサ等の防水シートとして使用します。



材質:改質アスファルト系(裏面:全面粘着層付)

品名	K-8・Lシート
サイズ	幅0.21m×長さ10m×厚み1.0mm
品番	KLRKL
価格	9,570円／本(税抜8,700円／本)
質量(重量)	2.5kg／本
入数	1本入

※K-8・Lシートは2024年11月以降裏面剥離剤の材質を紙からフィルム(ポリプロピレン)に変更いたしました。
旧商品との混ぜ使いは可能です。

改質アスファルト

補助シート



材質:改質アスファルト系(裏面:全面粘着層付)

品名	補助シート
サイズ	幅50mm×長さ100mm×厚み1.0mm
品番	KLRKT
価格	23,980円／梱(税抜21,800円／梱)
質量(重量)	—
入数	500枚／梱

※補助シートは2024年11月以降裏面剥離剤の材質を紙からフィルム(ポリプロピレン)に変更いたしました。
旧商品との混ぜ使いは可能です。

スマート雪止め金具

積雪施工地域 ×
詳しくはP162

5.2mm厚品専用

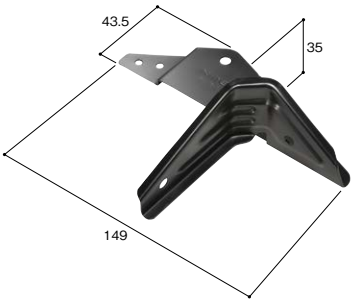



屋根材左右突合わせ部から出るように中央部の上端に引掛けて設置し、屋根釘(ビス)2本で留付けます。

品名	スマート雪止め金具
品番(色)	KLBYS12(●ブラック)
	KLBYS15(●グレイ)
	KLBYS14(●シルバー)
	KLBYS11(●ブラウン)
	KLBYS18(●オレンジ)
	KLBYS17(●グリーン)
	KLBYS19(●レッド)
価格	330円／本(税抜300円／本)
材質	ステンレス(SUS430)
長さ	149
入数	100本／梱

対応:グランネクスト シンプル、
カラーベスト コロニアル遮熱グラッサ・コロニアルグラッサ・コロニアルクァッド

雪止め金具

積雪施工地域 ○
詳しくはP162

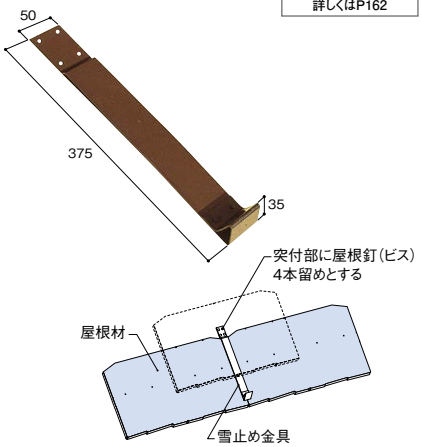

(コロニアルグラッサの場合、取付間隔は千鳥455mm)

品名	雪止め金具
品番(色)	KLBY12(●ブラック)
	KLBY11(●ブラウン)
価格	1,980円／本(税抜1,800円／本)
材質	ステンレス(SUS304)
厚さ	1.5
入数	50本／箱

雪止めアングル

積雪施工地域 ×
詳しくはP162

雪止めアングル(KLBY2*)



アングル固定金具(KLBY3*)

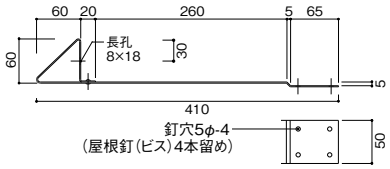

組み上がり図



アングル固定金具は単体でも一般施工地域の雪止め金具としてもご使用いただけます。

品名	雪止めアングル	雪止めアングル固定金具※
品番(色)	KLBY22(●ブラック)	KLBY32(●ブラック)
	KLBY21(●ブラウン)	KLBY31(●ブラウン)
価格	7,260円／本(税抜6,600円／本)	2,299円／組(税抜2,090円／組)
材質	ステンレス(SUS304)	ステンレス(SUS304)
長さ	1,874	410
厚さ	2.0	1.5
入数	5本／梱	50組／箱

※雪止めアングル留め付け用ボルト、ナット(1セット／本)付

注意
●雪止め金具・雪止めアングルを基準通り取付けても、気象条件などによっては、雪が落下することがあります。
●雪止め金具を取付けた上の屋根材を歩行しないでください。割れの原因となります。

屋根用耐風クリップ

積雪施工地域 × 詳しくはP178

屋根材と一緒に留付けるだけの簡単施工で屋根材の耐風性能を向上。



品名	屋根用耐風クリップ(軒先用)	屋根用耐風クリップ(平部用)
品番(色)	KLBT12A(●ブラック)	KLBT22A(●ブラック)
価格	47,410円／箱(税抜43,100円／箱)	33,000円／箱(税抜30,000円／箱)
材質	SUS301 厚さ0.6mm	SUS301 厚さ0.6mm
サイズ	長さ180×幅33×先端長さ13	長さ70×幅21×先端長さ7
入数	100個／箱	200個／箱
出荷単位	箱	箱

対応:グランネクスト シンプル、
カラーベスト コロニアル遮熱グラッサ・コロニアルグラッサ・コロニアルクァッド

■外観イメージ

屋根用耐風クリップはブラックのみの色揃えとなります。
屋根材本体との外観イメージをご確認の上、採用をご検討ください。

太陽光パネル支持金具セット

ラックレス工法により、太陽光パネル表面までの高さを最小限に抑え、スマートな外観に仕上がります。

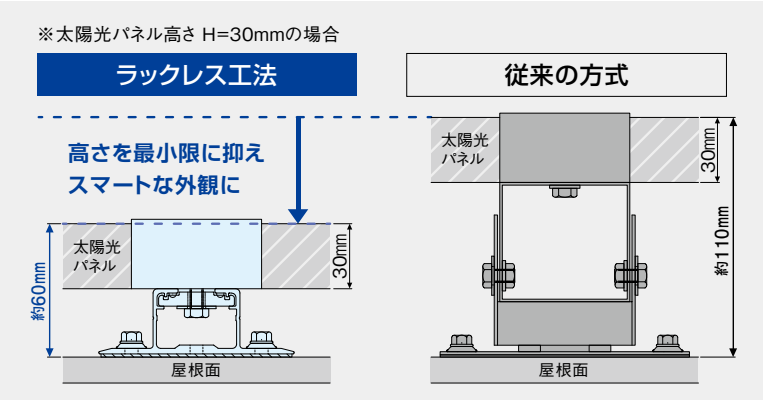

詳しくはWEBサイトをご確認ください。
●商品情報　●太陽光パネル適合一覧
●設計荷重検討　●設計施工マニュアル

太陽光パネル支持金具（軒先セット）軒カバー対応 受注生産品1.5

品名	A 太陽光パネル支持金具 H30（軒先セット）軒カバー対応	B 太陽光パネル支持金具 H32（軒先セット）軒カバー対応	C 太陽光パネル支持金具 H35（軒先セット）軒カバー対応
品番	KLPVKN30	KLPVKN32	KLPVKN35
価格	2,288円／セット（税抜2,080円／セット）	2,288円／セット（税抜2,080円／セット）	2,288円／セット（税抜2,080円／セット）
出荷単位	1セット	1セット	1セット



●写真・図はKLPVKN30の場合

番号	部材 A	部材 B	部材 C	入数	材質
①	スレート金具4（幅90×長さ145×高さ30）			1	アルミ
②	ブチルスペーサー（幅89×長さ79×厚み6）※金具設置位置によっては使用しません。			1	ブチルゴム系
③	木ネジ 5×60			4	ステンレス
④	M8-50ボルト黒			1	ステンレス
⑤	M8ワッシャー			1	ステンレス
⑥	スライド金具3			1	アルミ
⑦※1	軒棟固定金具ワッシャー	–		1	ステンレス
	–	モジュールスペーサーLOW		1	アルミ
⑧	M8ナット			1	ステンレス
⑨※1	端部押え金具30	中間押え金具		1	アルミ
⑩	M8フランジナット黒			1	ステンレス
⑪	クイックビス4×13	–		1	ステンレス

※1 BCは形状が異なります。詳細は設計施工マニュアルをご参照ください。

軒カバー H30 受注生産品1.5

品名	軒カバー H30 L-1722	軒カバー H30 L-1760
品番	KLPVKC30	KLPVKC30A
価格	4,070円／本（税抜3,700円／本）	4,070円／本（税抜3,700円／本）
長さ	1722	1760
出荷単位	1本	1本

KLPVKC30・KLPVKC30A　KLPVKC32　KLPVKC35・KLPVKC35A

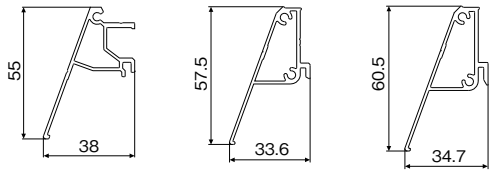

材質：アルミ

軒カバー H32 受注生産品1.5

品名	軒カバー H32 L-1692
品番	KLPVKC32
価格	4,070円／本（税抜3,700円／本）
長さ	1692
出荷単位	1本

軒カバー H35 受注生産品1.5

品名	軒カバー H35 L-1690	軒カバー H35 L-1755
品番	KLPVKC35	KLPVKC35A
価格	4,070円／本（税抜3,700円／本）	4,070円／本（税抜3,700円／本）
長さ	1690	1755
出荷単位	1本	1本

太陽光パネル支持金具（軒先セット） 受注生産品1.5

品名	A 太陽光パネル支持金具 H30（軒先セット）	B 太陽光パネル支持金具 H32（軒先セット）	C 太陽光パネル支持金具 H35（軒先セット）
品番	KLPVKN30A	KLPVKN32A	KLPVKN35A
価格	2,288円／セット（税抜2,080円／セット）	2,288円／セット（税抜2,080円／セット）	2,288円／セット（税抜2,080円／セット）
出荷単位	1セット	1セット	1セット



●写真・図はKLPVKN30Aの場合

番号	部材 A	部材 B	部材 C	入数	材質
①	スレート金具4（幅90×長さ145×高さ30）			1	アルミ
②	ブチルスペーサー（幅89×長さ79×厚み6）※金具設置位置によっては使用しません。			1	ブチルゴム系
③	木ネジ 5×60			4	ステンレス
④	M8-50ボルト黒			1	ステンレス
⑤	M8ワッシャー			1	ステンレス
⑥	スライド金具3			1	アルミ
⑦	軒棟固定金具ワッシャー			1	ステンレス
⑧	M8ナット			1	ステンレス
⑨※1	端部押え金具30	軒棟固定金具32	軒棟固定金具35	1	アルミ
⑩	M8フランジナット黒			1	ステンレス

※1 BCは形状が異なります。詳細は設計施工マニュアルをご参照ください。

ご注意：光線の具合により商品の色の見え方が異なります。また印刷物と実物とは色が異なります。商品サンプルなどでお確かめください。

太陽光パネル支持金具（中間セット） 受注生産品1.5

品名	太陽光パネル支持金具 H30～35（中間セット）
品番	KLPVKT
価格	2,288円／セット（税抜2,080円／セット）
出荷単位	1セット



番号	部材	入数	材質
❶	スレート金具4（幅90×長さ145×高さ30）	1	アルミ
❷	ブチルスペーサー（幅89×長さ79×厚み6） ※金具設置位置によっては使用しません。	1	ブチルゴム系
❸	木ネジ 5×60	4	ステンレス
❹	M8-50ボルト黒	1	ステンレス
❺	M8ワッシャー	1	ステンレス
❻	スライド金具3	1	アルミ
❼	FLアース金具2	1	ステンレス
❽	モジュールスペーサーLOW	1	アルミ
❾	中間押え金具	1	アルミ
❿	M8フランジナット黒	1	ステンレス

太陽光パネル支持金具（棟側セット） 受注生産品1.5

品名	A 太陽光パネル支持金具 H30（棟側セット）	B 太陽光パネル支持金具 H32（棟側セット）	C 太陽光パネル支持金具 H35（棟側セット）
品番	KLPVKM30	KLPVKM32	KLPVKM35
価格	2,288円／セット（税抜2,080円／セット）	2,288円／セット（税抜2,080円／セット）	2,288円／セット（税抜2,080円／セット）
出荷単位	1セット	1セット	1セット



●写真・図はKLPVKM30の場合

番号	部材 A	部材 B	部材 C	入数	材質
❶	スレート金具4（幅90×長さ145×高さ30）			1	アルミ
❷	ブチルスペーサー（幅89×長さ79×厚み6） ※金具設置位置によっては使用しません。			1	ブチルゴム系
❸	木ネジ 5×60			4	ステンレス
❹	M8-50ボルト黒			1	ステンレス
❺	M8ワッシャー			1	ステンレス
❻	スライド金具3			1	アルミ
❼	FLアース金具2			1	ステンレス
❽※1	端部押え金具30	軒棟固定金具32	軒棟固定金具35	1	アルミ
❾	M8フランジナット黒			1	ステンレス

※1 BCは形状が異なります。詳細は設計施工マニュアルをご参照ください。

シーリング材 （製造：オート化学工業株式会社）

品名	オートン超耐シーラー TF2000（ブラック）
形状・サイズ	 容量：320㎖ 材質：ウレタン樹脂系
品番	KLPVKS2
価格	1,837円／本（税抜1,670円／本）
入数	10本／箱
出荷単位	1本

不陸スペーサー 受注生産品1.5

品名	太陽光パネル支持金具不陸スペーサー（パネル高さ調整）
形状・サイズ	t=2.0 材質：アルミ
品番	KLPVKFS
価格	935円／袋（税抜850円／袋）
入数	10個／袋
出荷単位	袋

施工補助ゲージ 受注生産品1.5

品名	太陽光パネル支持金具施工補助ゲージ
形状・サイズ	 t=1.0 材質：ステンレス
品番	KLPVKHG
価格	2,035円／袋（税抜1,850円／袋）
入数	1個／梱
出荷単位	1個

適用基準

項目			適用基準
適合太陽光パネル	フレーム形状※1		太陽光パネルのフレーム形状に突起がないもの。
	フレーム厚さ		30mm、32mm、35mmの3種類
太陽光発電アレイ設置高さ※2			平均設置高さ 10m以下
屋根材※3			グランネクスト「シンプル」 カラーベスト「レイシャスグラッサ」、「コロニアル（遮熱グラッサ、グラッサ、クァッド）」
適用地域			一般施工地域、積雪施工地域
基準風速			38m/s以下の地域
地表面粗度区分			ⅢおよびⅣ地域
適用建築物	対象工事※3		新築
	建物構造※3		木造、鉄骨造※4
	屋根勾配		グランネクスト／カラーベストの設計基準に準じる。
	流れ長さ		
	垂木間隔		500mm以下
	野地板※3	厚さ	12mm厚以上
		種類	構造用合板Ⅰ類、コンクリート型枠用合板（JAS適合品）、構造用合板（JAS適合品※全層杉除く）

※1 太陽光パネルのフレーム形状による適否

適合形状	不適合形状
突起のない形状  対応フレーム厚さ 30mm 32mm 35mm	突起がある形状 

※2 太陽光発電アレイの設置高さは下図に示す太陽光発電アレイ面の平均地上高さ（H）とします。

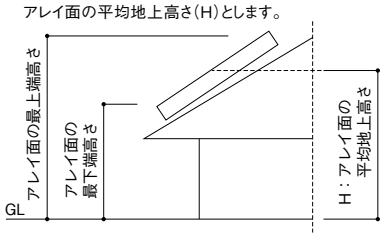

※3 下記仕様での適用に関しては、（株）屋根技術研究所へお問い合わせください。

建物構造	①RC造（パーライトモルタル40mm以上）
建物状態	①リフォーム時
野地板	①硬質木片セメント板（18mm以上） ②OSB（12mm以上） ③構造用合板（9mm以上） ④構造用合板（12mm厚以上：全層杉）
屋根材※	①グランネクスト「サンド」 ※グランネクスト「ヒシ」、「うろこ」は「適用外」 ②カラーベスト「グラッサ600」

※4 パネル支持金具の木ネジが、鉄骨下地に当たらない位置に調整して、パネル支持金具を留付けてください。木ネジが鉄骨下地に当たると施工できません。

連絡先
会社名：（株）屋根技術研究所
住所：愛知県高浜市碧海町2丁目1番地13
TEL：0566-52-6132
FAX：0566-52-0711
E-mail：pvinfo@yanegiken.co.jp

受注生産品1.5 商品の納期はご発注いただいてから約1.5週間が目安です。納期のご確認を弊社営業所までお願いします。ご発注後のキャンセルはご遠慮願います。

ご注意：この誌面に掲載の価格はメーカー希望小売価格です。工事費は含まれておりません。

周辺部材 太陽光発電システム用配線引込口／屋根装飾部材「風見鶏」

積雪施工地域	○
詳しくはP162	

太陽光発電システム用配線引込口

屋根の防水性と外観美を損なうことなく配線ケーブルの引込みが可能です。

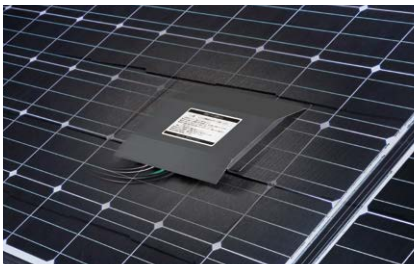

従来、配線ケーブルは軒天や妻面から引込んでいたため屋根面に露出して見えます。

■梱包内容および材質

	部材	材質
❶	上部材	塗装GLめっき鋼板
❷	配線カバー	ASA樹脂
❸	中部材	ASA樹脂
❹	下部材	ASA樹脂
❺	差込板金	塗装GLめっき鋼板
❻	ビス各種	ステンレス
❼	片面防水テープ	ブチルゴム系
❽	施工マニュアル	—

※本製品は、太陽電池モジュールの下に配置します。太陽電池モジュール施工後に、本製品は露出しません。

品名	太陽光発電システム用配線引込口
品番	KLPVH2
価格	13,750円/セット(税抜12,500円/セット)
サイズ(露出部分)	長さ227×幅292×高さ26

■ 適用範囲

適用屋根材		グランネクスト サンド・シンプル、カラーベスト レイシャス・コロニアルのみ
適用勾配		2.5/10～(カラーベストの適用基準に準じる)
太陽光発電システム	太陽電池モジュール仕様	太陽電池モジュールと本製品が干渉しない高さのもの(本製品高さ約30mm)
	配線ケーブル仕様	●単線かつφ8mm程度のもの ●3系統(配線6本)、アース線1本まで引込み可

開口位置に防水テープおよび下部材を取付けます。

本体を加工し留付けます。すき間にはシーリングをします。

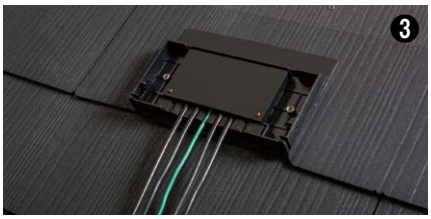

中部材を取り付け配線ケーブルを引込みます。
配線カバーを取付け上部材を取り付けます。

本製品は、屋根材の施工中に取付けるものです。
また、本製品取付け後は、上部材を容易に取り外すことができない為、配線ケーブルの引込みも屋根材施工と同時に行う必要があります。

手順を誤りますと、施工した屋根材を剥がす等の屋根専門工事が再度必要になりますので十分ご留意ください。本製品をご採用頂く際は、本製品の施工マニュアル(弊社ホームページに掲載)を必ずお読みの上、本製品の採用可否、本製品の取付け位置、引込む配線ケーブルの長さや養生方法、施工手順および作業工程等について、事前に住宅会社様、太陽光発電システム専門工事業者様、屋根専門工事業者様で必ず打合せを行ってください。本製品の取付けおよび配線ケーブルの引込みは、屋根工事業者様が行ってください。弊社は、本製品の仕様・施工以外に関するお問合せ、不具合対応(配線のトラブル等)は、お受けできません。また、これらに起因する責任は、一切負いかねますので、ご了承ください。

屋根装飾部材「風見鶏」

住まいのアクセントとして外観を飾る風見鶏。

品名	スタンダードシリーズ キャットタイプ	ディズニーシリーズ ミッキーマウス&ムーンタイプ	ディズニーシリーズ ミッキー&ミニータイプ
形状・サイズ			
品番	KLBK112	KLBK212	KLBK222
価格	146,850円／個(税抜133,500円／個)	191,620円／個(税抜174,200円／個)	191,620円／個(税抜174,200円／個)
重量	3.8kg／個	4.1kg／個	4.2kg／個
材質	アルミニウム(ブラック)		
入数	1セット／梱		

※本製品は回転しますが風向きを正確に示すものではありません。あくまでも目安としてご使用ください。

可動式の脚金具により、各種の屋根勾配に対応。
※切妻・寄棟:3～10寸、片流れ:3～6寸



品名	風見鶏RG・スマートメタル用ビス
形状・サイズ	 ※頭黒色塗装
品番	KLWB115
材質	ステンレス(ブロンズ仕上)
価格	1,694円／袋(税抜1,540円／袋)
入数	7本／袋
出荷単位	袋

※ROOGA鉄平(メタル役物仕様)、スマートメタル(カバー工法時)に取付ける場合は、風見鶏RG・スマートメタル用ビスが必要です。

■ 適用範囲

適用構造	木造
適用屋根材※	ROOGA[鉄平](メタル役物仕様)、グランネクスト、カラーベスト、スマートメタル
屋根勾配	切妻・寄棟:3～10寸、片流れ:3～6寸
屋根形状	切妻、寄棟、片流れ
棟高さ	10m以下

※カラーベストは、平棟がメタル役物仕様の場合のみ、取付け可能です。(フリーリッジ仕様の場合は施工できません。)

ディズニーシリーズのご採用にあたって
国外への輸出販売はできません。
商品写真、キャラクター画像を弊社の承諾無しに無断複写、複製、転載することはできません。

©Disney ディズニーシリーズはパナソニック株式会社がウォルト・ディズニー・ジャパン株式会社と契約したライセンスの供与によりケイミュー株式会社が製造したものです。

■梱包内容(1セット)

	部材
❶	オーナメント(いずれか一つ)
❷	支柱
❸	方位部材
❹	風見鶏脚
❺	専用ビスL75
❻	固定用ボルトセット
❼	両面防水テープ
❽	六角レンチ
❾	施工マニュアル

ご注意:光線の具合により商品の色の見え方が異なります。また印刷物と実物とは色が異なります。商品サンプルなどでお確かめください。

周辺部材 タフモック／施工工具

タフモック（プラスチック木材）

●軽量で耐久性が高い部材です。
●釘位置目安マークで施工性を、雨水排出溝で防水性をアップしました。
●木材と同等の加工・釘止め性能。シングルカッターで簡単に切断できます。
※再生プラスチックを原料のひとつとしているため、色調に若干のバラつきはありますが、性能には影響はございません。

保管に関するご注意
●保管時は平らな場所に置き、上に物を置かないでください。　●直射日光の当たらない場所で、養生シート等をかけて保管してください。

品名	タフモック						
品番	DXBW15303	KLBW18453	KLBW18903	KLBW21453	KLBW21903	DXBW30403	DXBW35453
サイズ	15×30×3,000	18×45×3,000	18×90×3,000	21×45×3,000	21×90×3,000	30×40×3,000	35×45×3,000
材質	ハイインパクトポリスチレン ※ポリスチレンにゴムを添加、発泡したもの。						
価格	792円／本(税抜720円／本)	1,375円／本(税抜1,250円／本)	1,903円／本(税抜1,730円／本)	1,562円／本(税抜1,420円／本)	2,244円／本(税抜2,040円／本)	2,156円／本(税抜1,960円／本)	2,530円／本(税抜2,300円／本)

シングルカッター　屋根上における作業の安全性・施工性に優れた、グランネクスト/カラーベスト用の切断ツールです。

品名	シングルカッター
サイズ	長さ1,115×高さ440×幅260
品番	KLKGD
価格	207,350円(税抜188,500円)
主刃サイズ	970
重量(除:工具)	約22kg
付属品	・すき間ゲージ兼用スパナM8×M16　1本 ・六角棒レンチ4mm　1本

スレーターズリッパー

グランネクスト/カラーベストが破損した際の補修用交換工具です。

品名	スレーターズリッパー
品番	KLKGL
価格	16,500円(税抜15,000円)

1.リッパーの頭で数回突き上げます。



2.浮いた釘頭をリッパーの首で引き抜きます。



3.引き抜いた瓦の下の屋根材の釘頭と補修用屋根材の釘穴部裏面に接着剤を盛り、差し込みます。

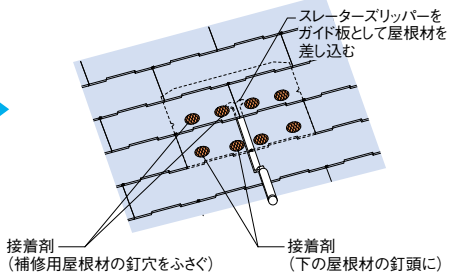

スレーターズネイルソー

グランネクスト/カラーベストの留め付け釘を切断する補修用工具です。
スレーターズリッパーとあわせて使用することで補修作業の効率化が図れます。

品名	スレーターズネイルソー
品番	KLKGCBZ1
価格	13,090円(税抜11,900円)
付属品	替刃1枚、取り扱い説明書

※替刃は小売販売店で購入できます。
ゼット販売㈱ Zソー バイマン替え刃(品番:08012)

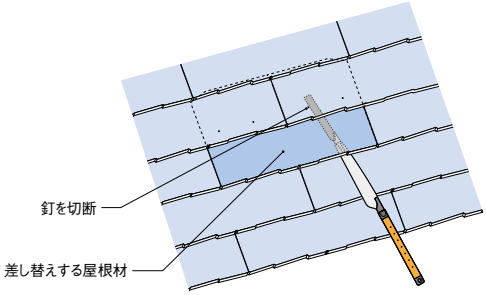

隙間ゲージ



大型物件・パーライトモルタル下地の施工時、屋根材本体・軒板の付き合わせ部に2mmの隙間を確保できる省施工部材です。

品名	隙間ゲージ
品番	KLKGG
価格	693円(税抜630円)

役物の種類や用途に合わせて、専用の釘・ビスをご用意。
正しい施工のためにも、専用品をご使用ください。

屋根材本体留付け用

品名	屋根釘32	屋根釘35※	屋根釘35SUS	屋根釘45
形状・サイズ	木下地・モルタル下地用 	木下地・モルタル下地用 	木下地・モルタル下地用 （塩害地域等特殊地域用） 	木下地用 （リフォーム野地増張り工法用） 
サイズ	長さ32（φ3.2）	長さ35（φ3.2）	長さ35（φ3.5）	長さ45（φ3.2）
品番	KL32TZ	KL35TZ	KL135TZ	KL45TZ
材質	鉄（溶融亜鉛めっき処理）	鉄（溶融亜鉛めっき処理）	ステンレス	鉄（溶融亜鉛めっき処理）
価格	253円／袋（税抜230円／袋）	286円／袋（税抜260円／袋）	1,045円／袋（税抜950円／袋）	341円／袋（税抜310円／袋）
入数	66本／袋	66本／袋	66本／袋	66本／袋
出荷単位	袋	袋	袋	袋
品名	スレート固定ビス30	スレート固定ビス35※	スレート固定ビス30SUS	スレート固定ビス35SUS※
形状・サイズ	木下地・耐火野地下地用 	木下地・耐火野地下地用 	木下地・耐火野地下地用 （塩害地域等特殊地域用） 	木下地・耐火野地下地用 （塩害地域等特殊地域用） 
サイズ	長さ30（φ4.0）	長さ35（φ4.0）	長さ30（φ4.0）	長さ35（φ4.0）
品番	KLWB30A	KLWB35A	KLWB130	KLWB135
材質	鉄（亜鉛ニッケル合金めっき処理）	鉄（亜鉛ニッケル合金めっき処理）	ステンレス	ステンレス
価格	3,740円／箱（税抜3,400円／箱）	4,290円／箱（税抜3,900円／箱）	7,150円／箱（税抜6,500円／箱）	8,140円／箱（税抜7,400円／箱）
入数	500本／箱	500本／箱	500本／箱	500本／箱
出荷単位	箱	箱	箱	箱

※グランネクスト うろこ・ヒシ・サンド、カラーベスト6.0mm厚用（プレミアムグラッサ用）

屋根材本体補強用

品名	強風補強ビス35SUS	強風補強ビス40SUS※	強風補強釘40SUS	強風補強釘45SUS※
形状・サイズ	木下地・耐火野地下地用 	木下地・耐火野地下地用 	モルタル下地用 	モルタル下地用 
サイズ	長さ35（φ4.5）	長さ40（φ4.5）	長さ40（φ3.5）	長さ45（φ3.5）
品番	KLWC335	KLWC340	KLWM340	KLWM345
材質	ステンレス（ブロンズ仕上）	ステンレス（ブロンズ仕上）	ステンレス（ブロンズ仕上）	ステンレス（ブロンズ仕上）
価格	15,950円／箱（税抜14,500円／箱）	18,040円／箱（税抜16,400円／箱）	12,210円／箱（税抜11,100円／箱）	13,310円／箱（税抜12,100円／箱）
入数	500本／箱	500本／箱	500本／箱	500本／箱
出荷単位	箱	箱	箱	箱

※グランネクスト うろこ・ヒシ・サンド、カラーベスト6.0mm厚用（プレミアムグラッサ用）

役物関連留付け用

品名	役物固定釘32SUS	棟コーナー固定釘45	フリーリッジ用化粧ビス35SUS	フリーリッジ用化粧釘45SUS
形状・サイズ	メタル役物固定用 	棟コーナー固定用 	フリーリッジ固定用 	フリーリッジ固定用 
サイズ	長さ32（φ2.7）	長さ45（φ3.0）	長さ35（φ4.5）	長さ45（φ3.7）
品番	KLWM132	KLWN245	KLWC235	KLWM245
材質	ステンレス（ブロンズ仕上）	鉄（溶融亜鉛めっき処理）	ステンレス（ブロンズ仕上）	ステンレス（ブロンズ仕上）
価格	1,045円／袋（税抜950円／袋）	649円／袋（税抜590円／袋）	1,727円／袋（税抜1,570円／袋）	3,300円／袋（税抜3,000円／袋）
入数	100本／袋	50本／袋	50本／袋	50本／袋
出荷単位	袋	袋	袋	袋

周辺部材 補修塗料・スポットカラー・ルーフキーパー

部分的な汚れやキズの補修に最適な補修塗料。

局部処置用ですので広い部分の汚れ等の補修用には使用しないでください。
（色ムラや光沢ムラの原因となります）

補修塗料



グラッサ・シリーズ用

●材質:無機系　●容量:主剤50g、硬化剤A・Bセット（施工面積 約0.7m²/セット※目安の面積です。）／撹拌棒1本・ハケ1本付
●価格:6,710円／セット（税抜6,100円／セット）

対象	本体色	品番	本体色	品番	本体色	品番	本体色	品番
[グランネクスト] ヒシ シンプル [カラーベスト] レイシャスグラッサ グラッサ600 コロニアル遮熱グラッサ コロニアルグラッサ ※遮熱グラッサ用補修塗料に遮熱機能はありません。	グラッサ・ダークグレイ	KLHT555	グラッサ・ピュアブラック	KLHT552	グラッサ・アイスシルバー	KLHT535	グラッサ・クールグリーン	KLHT877
	グラッサ・ナチュラルブラック	KLHT552	グラッサ・ウォルナットブラウン	KLHT541	グラッサ・ラスティグリーン	KLHT527	グラッサ・クールブルー	KLHT826
	グラッサ・ブラック	KLHT562	グラッサ・ボルドーレッド	KLHT593	グラッサ・クールホワイト	KLHT825P	グラッサ・クールレッド	KLHT893
	グラッサ・パールグレイ	KLHT575	グラッサ・ウェザードグリーン	KLHT577	グラッサ・クールシルバー	KLHT835P	グラッサ・アーバンシルバー	KLHTA15
	グラッサ・ココナッツブラウン	KLHT521	グラッサ・グラスブラウン	KLHT591	グラッサ・クールベージュ	KLHT833P		
	グラッサ・アイリッシュグリーン	KLHT547	グラッサ・プロヴァンスベージュ	KLHT533	グラッサ・クールオレンジ	KLHT823P		
	グラッサ・ミッドナイトブルー	KLHT526	グラッサ・メロウオレンジ	KLHT523	グラッサ・クールブラック	KLHT862		
	グラッサ・アッシュグレイ	KLHT545	グラッサ・ユーロレッド	KLHT543	グラッサ・クールブラウン	KLHT821		
[グランネクスト]うろこ	グラッサ・ファジーブラウン	KLHT621A	グラッサ・ファジーオレンジ	KLHT623A	グラッサ・ファジーレッド	KLHT693A		

サンド用

●材質:無機系　●容量:主剤50g、硬化剤A・Bセット、添加サンド（施工面積 約0.1m²/セット※目安の面積です。）／ヘラ1本付　●価格:11,000円／セット（税抜10,000円／セット）

対象	本体色	品番	本体色	品番	本体色	品番
[グランネクスト] サンド	ブラック×ブラック	KLHTSF22SK	ブラック×ブラウン	KLHTSF12SK	ブラック×ネイビー	KLHTSF62SK
	グレイ×グレイ	KLHTSF55SK				

クァッド・シリーズ用

●材質:アクリル系　●容量:50g（施工面積 0.7m²/セット※目安の面積です。）／撹拌棒1本・ハケ1本付　●価格:2,420円／セット（税抜2,200円／セット）

対象	本体色	品番	本体色	品番	本体色	品番
[カラーベスト] コロニアルクァッド	ネオブラック	KLHQ262	パールグレイ	KLHQ275	ウェザードグリーン	KLHQ277
	シルバーホワイト	KLHQ225	ココナッツブラウン	KLHQ221	ミッドナイトブルー	KLHQ226

補修塗料セット切断木口用 グラッサ用

切断した木口および裏面は表面の色と異なります。外観上、必要に応じて塗布してください。

●セット内容:切断木口用プライマー48g/セット、補修塗料（グラッサ用）主剤50g、硬化剤A・Bセット

品番	KLHT***SK（上記補修塗料の品番をご参照ください ※サンドは除く）
材質	切断木口用プライマー:アクリルシリコン溶剤系 補修塗料（グラッサ用）:無機系
価格	グラッサ用:16,830円／セット（税抜15,300円／セット）

※グランネクスト サンドについては、下記の品番となります。

本体色	品番
ブラック×ブラック ブラック×ブラウン ブラック×ネイビー	KLHT562SK
グレイ×グレイ	KLHT535SK

グラッサ用メタル役物・換気棟 補修塗料

●材質:アクリル系（一液タイプ）　●容量:15㎖/本（施工面積 約0.06m²/本※目安の面積です。）　●価格:2,530円／本（税抜2,300円／本）

対象	本体色	品番	本体色	品番	本体色	品番
メタル役物	Gブラック	KLZHT62	Gシルバー	KLZHT64	Gブラウン	KLZHT61
	Gグリーン	KLZHT67	Gブルー	KLZHT60	Gレッド	KLZHT69

※ペンタイプ

●材質:フッ素系（一液タイプ）　●容量:90g/缶（施工面積 約0.34m²/缶※目安の面積です。）／ハケ1本付　●価格:4,950円／缶（税抜4,500円／缶）

対象	本体色	品番
メタル役物	Gオレンジ	DXZHT55

※ハケ塗りタイプ



ルーフキーパー（接着剤・シーリング兼用）

※屋根材本体の色によっては、多少ルーフキーパーの色が目立つ場合がございます。

●材質:変成シリコン系　●容量:333㎖/本　●価格:2,299円／本（税抜2,090円／本）

本体色	ブラック	グレイ	ブラウン	グリーン
品番	KLBS2 ●	KLBS5 ●	KLBS1 ●	KLBS7 ●

品名	プライマー（ルーフキーパー用）
材質	アクリルシリコン溶剤系
価格	2,420円／個（税抜2,200円／個）
品番	DXPR

リフォーム時の壁際シーリング用

リフレッシュコート（遮熱グラッサ・リフレッシュコート／グラッサ・リフレッシュコート／リフレッシュコートPS）

●カラーベスト専用塗料のため既存の屋根材によくマッチし、美しさを長持ちさせます。
●ケイミュー屋根材の表面の色が薄くなった場合でも基材に損傷等なければ防水性などの屋根材基本性能に問題はありません。
リフレッシュコートは美観の回復・向上を図るための塗料です。
●市販の塗料の場合、種類によっては再塗装後、数年で剥離することがあります。
再塗装には専用塗料であるリフレッシュコートをご使用ください。

■リフレッシュコートの種類と対応屋根材

種　類	耐候性※	対応屋根材	
		グラッサコート品	グラッサコート品以外
遮熱グラッサ・リフレッシュコート	グラッサ同等	○	○
グラッサ・リフレッシュコート		○	○
リフレッシュコートPS	クァッド同等	×	○

※トップコートの耐候性で表現しています。

ご注意	
	●リフレッシュコートPSはグラッサコート品にはご使用いただけません。遮熱グラッサ・リフレッシュコートもしくはグラッサ・リフレッシュコートをご使用ください。 ●窯変調の色合いは再塗装によって再現することはできません。 ●遮熱グラッサ・シリーズの遮熱機能を維持するために、再塗装は遮熱グラッサ・リフレッシュコートをお使いください。 ●水切り部に塗料がたまると雨漏れにつながりますので、必ず「縁切り」をしてください。 ただし、差し込み型の縁切り補助部材は割れの原因になるため使用しないでください。 ●ROOGAにはROOGA専用リフレッシュコートがございますのでそちらをご使用ください（P82、P94）。 ●遮熱グラッサリフレッシュコートおよびグラッサ・リフレッシュコートは、再塗装された屋根材には適用外となります。

遮熱グラッサ・リフレッシュコート／グラッサ・リフレッシュコート

品　名	遮熱グラッサ・リフレッシュコート　KEシーラーUVホワイト 受注生産品3	
容　量	14kg／セット	[塗装可能面積（目安）] ・塗装仕様1:87～100㎡／14kgセット ・塗装仕様2:70～87㎡／14kgセット ※ [材質] ・変成エポキシ系（2液溶剤タイプ） [配合条件（目安）] ・主剤:硬化剤=3:2
品　番	KLGRCKEW	
価　格	56,980円／セット（税抜51,800円／セット）	
内　容	主剤8.4kg、硬化剤5.6kg	
品　名	遮熱グラッサ・リフレッシュコート 受注生産品3	
容　量	15.6kg／セット	[塗装可能面積（目安）] ・（下塗）93～117㎡／15.6kgセット ・（上塗）117～140㎡／15.6kgセット [材質] ・無機系（3液水性タイプ） [配合条件（目安）] ・主剤:硬化剤A:硬化剤B=100:2:2
品　番	KLGRC8＊＊（P144の表をご参照ください）	
価　格	170,720円／セット（税抜155,200円／セット）	
内　容	主剤15kg、硬化剤A 0.3kg、硬化剤B 0.3kg	

品　名	グラッサ・リフレッシュコート　KEシーラーUV 受注生産品3	
容　量	14kg／セット	[塗装可能面積（目安）] ・塗装仕様1:93～117㎡／14kgセット ・塗装仕様2:78～93㎡／14kgセット ※ [材質] ・変成エポキシ系（2液溶剤タイプ） [配合条件（目安）] ・主剤:硬化剤=1:1
品　番	KLGRCKES	
価　格	56,980円／セット（税抜51,800円／セット）	
内　容	主剤7.0kg、硬化剤7.0kg	
品　名	グラッサ・リフレッシュコート 受注生産品3	
容　量	15.6kg／セット	[塗装可能面積（目安）] ・（下塗）93～117㎡／15.6kgセット ・（上塗）117～140㎡／15.6kgセット [材質] ・無機系（3液水性タイプ） [配合条件（目安）] ・主剤:硬化剤A:硬化剤B=100:2:2
品　番	KLGRC5＊＊（P144の表をご参照ください）	
価　格	131,450円／セット（税抜119,500円／セット）	
内　容	主剤15kg、硬化剤A 0.3kg、硬化剤B 0.3kg	

品　名	グラッサ・リフレッシュコート　金属用シーラー 受注生産品3	
容　量	2kg／セット	[塗装可能面積（目安）] ・12～13㎡／2kgセット [材質] ・変成エポキシ系（2液溶剤タイプ） [配合条件（目安）] ・主剤:硬化剤=4:1
品　番	KLGRCMS	
価　格	13,200円／セット（税抜12,000円／セット）	
内　容	主剤1.6kg、硬化剤0.4kg	

※塗装仕様1:グラッサコート品又はグラッサコート品以外で施工後経過10年未満の場合。塗装仕様2:グラッサコート品以外で施工後経過10年以上の場合。

ご注意：光線の具合により商品の色の見え方が異なります。また印刷物と実物とは色が異なります。商品サンプルなどでお確かめください。

■ 遮熱効果性能試験（最大温度差）

	グラッサ・リフレッシュコート	遮熱グラッサ・リフレッシュコート		
	グラッサ・ブラック	遮熱レベル1 ダーク系 グラッサ・クールブラック	遮熱レベル2 ライト系 グラッサ・クールシルバー	遮熱レベル3 ホワイト系 グラッサ・クールホワイト
表面温度	試験基準温度 ⇒	-5℃	-11℃	-16℃
屋根裏温度	試験基準温度 ⇒	-2℃	-9℃	-13℃

2016年8月測定データ
場所:滋賀県湖南市
屋根勾配:4寸　屋根面積:3.3m²
断熱材なし　換気棟なし

■遮熱グラッサ・リフレッシュコートのカラーバリエーション

色　名	品　番 受注生産品3	色　名	品　番 受注生産品3
グラッサ・クールホワイト	KLGRC825	グラッサ・クールシルバー	KLGRC835
グラッサ・クールベージュ	KLGRC833	グラッサ・クールオレンジ	KLGRC823
グラッサ・クールブラック	KLGRC862	グラッサ・クールブラウン	KLGRC821
グラッサ・クールグリーン	KLGRC877	グラッサ・クールブルー	KLGRC826
グラッサ・クールレッド	KLGRC893		

■グラッサ・リフレッシュコートのカラーバリエーション

色　名	品　番 受注生産品3	色　名	品　番 受注生産品3
グラッサ・ブラック	KLGRC562	グラッサ・パールグレイ	KLGRC575
グラッサ・ココナッツブラウン	KLGRC521	グラッサ・アイリッシュグリーン	KLGRC547
グラッサ・ミッドナイトブルー	KLGRC526	グラッサ・アッシュグレイ	KLGRC545
グラッサ・アイスシルバー	KLGRC535	グラッサ・ラスティグリーン	KLGRC527
グラッサ・ピュアブラック	KLGRC552	グラッサ・ウォルナットブラウン	KLGRC541
グラッサ・ボルドーレッド	KLGRC593	グラッサ・ウェザードグリーン	KLGRC577
グラッサ・グラスブラウン	KLGRC591	グラッサ・プロヴァンスベージュ	KLGRC533
グラッサ・メロウオレンジ	KLGRC523	グラッサ・ユーロレッド	KLGRC543

リフレッシュコートPS

品　名	リフレッシュコートPS　シーラー		
容　量	14kg／セット	4kg／セット	[塗装可能面積(目安)] ・93～107㎡／14kgセット ・26～30㎡／4kgセット [材質] ・アクリルウレタン系(2液弱溶剤タイプ) [配合条件(目安)] ・主剤:硬化剤=14:1
品　番	KLPDCP14	KLPDCP4	
価　格	51,810円／セット(税抜47,100円／セット)	20,680円／セット(税抜18,800円／セット)	
内　容	主剤13.07kg、硬化剤0.93kg	主剤3.73kg、硬化剤0.27kg	
品　名	リフレッシュコートPS 受注生産品3、一部標準在庫品あり 詳しくはP148		
容　量	15kg／セット	4kg／セット	[塗装可能面積(目安)] ・(下塗)100～125㎡／15kgセット ・(上塗)125～150㎡／15kgセット ・(下塗)26～33㎡／4kgセット ・(上塗)33～40㎡／4kgセット [材質] ・アクリルシリコン系(2液弱溶剤タイプ) [配合条件(目安)] ・主剤:硬化剤=7:1
品　番	KLPDP*** (P146の表をご参照ください)	KLPDPM*** (P146の表をご参照ください)	
価　格	78,760円／セット(税抜71,600円／セット)	29,040円／セット(税抜26,400円／セット)	
内　容	主剤13.12kg、硬化剤1.88kg	主剤3.5kg、硬化剤0.5kg	
品　名	リフレッシュコートPS　シンナー		
容　量	16ℓ/缶(約14kg)		[配合条件(目安)] ・塗料に対して、10～20%
品　番	KLPDDP		
価　格	8,140円／セット(税抜7,400円／セット)		

品　名	リフレッシュコートPS　金属用プライマー	
容　量	1.8kg／セット	[塗装可能面積(目安)] ・16～20㎡／1.8kgセット [材質] ・アクリルウレタン系(2液弱溶剤タイプ) [配合条件(目安)] ・主剤:硬化剤=5:1
品　番	KLPDEP	
価　格	9,350円／セット(税抜8,500円／セット)	
内　容	主剤1.5kg、硬化剤0.3kg	

受注生産品3　商品の納期はご発注いただいてから約3週間が目安です。納期のご確認を弊社営業所までお願いします。ご発注後のキャンセルはご遠慮願います。

●グラッサ・リフレッシュコートの取り扱いについては別冊「遮熱グラッサ／グラッサ・リフレッシュコート取扱説明書」をご参照ください。

■グラッサ・リフレッシュコートのカラーベスト推奨色

表に記載のない、旧クボタおよび旧松下電工の平形屋根用スレートにもご使用頂けます。
ただし、推奨色設定はしていませんので、色選定は現場判断でお願い致します。

グラッサ・リフレッシュコート色名 受注生産品3	品　番	2008年1月以降に発売	2002年1月から発売	2001年12月まで発売
		●コロニアルクァッド ●スペリアル(Ⅱ)グラッサ ●セイバリークァッド ●ブラウドグラッサ ●スペリアルクァッド ●レイシャスグラッサ ●コロニアルグラッサ ●グラッサ600 ●セイバリーグラッサ ●グランネクスト	●コロニアルNEO ●グリシェイドNEO ●セイバリーNEO ●ミュータスNEO ●スペリアルNEO	●ニューコロニアル ●グリシェイド ●セイバリー ●ザルフ ●スペリアル
グラッサ・ピュアブラック	KLGRC552	グラッサ・ピュアブラック グラッサ・ナチュラルブラック	ニュースレート・ブラック	スレート・ブラック
グラッサ・ブラック	KLGRC562	ネオ・ブラック グラッサ・ブラック	ネオ・ブラック レバリー・ブラック	ビスタ・ブラック
グラッサ・アッシュグレイ	KLGRC545	グラッサ・アッシュグレイ グラッサ・ダークグレイ	パール・グレイ ルーセント・ブルー	パール・グレイ マーブル・グレイ
グラッサ・パールグレイ	KLGRC575	パールグレイ グラッサ・パールグレイ	パール・グレイ ルーセント・ブルー	パール・グレイ マーブル・グレイ
グラッサ・アイスシルバー	KLGRC535	アイス・シルバー グラッサ・アイスシルバー	―	―
グラッサ・ココナッツブラウン	KLGRC521	ココナッツ・ブラウン グラッサ・ココナッツブラウン	ココナッツ・ブラウン	ココナッツ・ブラウン
グラッサ・ウォルナットブラウン	KLGRC541	ウォルナット・ブラウン グラッサ・ウォルナットブラウン	ウォルナット・ブラウン	ウォルナット・ブラウン
グラッサ・グラスブラウン	KLGRC591	グラッサ・グラスブラウン	セピア・ブラウン	―
グラッサ・プロヴァンスベージュ	KLGRC533	グラッサ・プロヴァンスベージュ	レディッシュ・オレンジ	―
グラッサ・ボルドーレッド	KLGRC593	グラッサ・ボルドーレッド	ワイン・レッド	ワイン・レッド
グラッサ・ユーロレッド	KLGRC543	グラッサ・ユーロレッド	レディッシュ・オレンジ	―
グラッサ・メロウオレンジ	KLGRC523	グラッサ・メロウオレンジ	レディッシュ・オレンジ	―
グラッサ・アイリッシュグリーン	KLGRC547	アイリッシュ・グリーン グラッサ・アイリッシュグリーン	アイリッシュ・グリーン	アイリッシュ・グリーン
グラッサ・ウェザードグリーン	KLGRC577	ウェザード・グリーン グラッサ・ウェザードグリーン	ウェザード・グリーン	―
グラッサ・ラスティグリーン	KLGRC527	グラッサ・ラスティグリーン	ラスティ・グリーン	―
グラッサ・ミッドナイトブルー	KLGRC526	グラッサ・ミッドナイトブルー	ミッドナイト・ブルー	ミッドナイト・ブルー

グラッサ・リフレッシュコート色名 受注生産品3	品　番	2001年12月まで発売		1995年まで発売
		●ランバート ●ミュータス ●ニューランバート ●ニューミュータス	●アーバニー ●ジュネスⅡ ●ニューアーバニー ●ニュージュネス ●アーバンウェーブ ●エボルバ ●グレースノート (ルネッサⅠ) ●ジュネスⅠ	●コロニアル
グラッサ・ピュアブラック	KLGRC552	ルーラリー・ブラック	エジンバラ・ブラック (ルネ・ブラック)	スレート・ブラック
グラッサ・ブラック	KLGRC562	レバリー・ブラック	―	―
グラッサ・アッシュグレイ	KLGRC545	ルーセント・ブルー シェトランド・ブルー	パール・グレイ (ルネ・グレイ)	パール・グレイ
グラッサ・パールグレイ	KLGRC575	―	パール・グレイ (ルネ・グレイ)	パール・グレイ
グラッサ・アイスシルバー	KLGRC535	―	―	シェル・ホワイト
グラッサ・ココナッツブラウン	KLGRC521	ベイリーフ・ブラウン	ショコラ・ブラウン (ルネ・ブラウン)	ココナッツ・ブラウン アイビー・ブラウン メープル・レッド
グラッサ・ウォルナットブラウン	KLGRC541	―	―	チェスナット・ブラウン
グラッサ・グラスブラウン	KLGRC591	―	―	―
グラッサ・プロヴァンスベージュ	KLGRC533	―	―	ゴールデン・ブロンズ オレンジ・イエロー
グラッサ・ボルドーレッド	KLGRC593	―	―	ワイン・レッド ラシッド・レッド
グラッサ・ユーロレッド	KLGRC543	―	―	ゴールデン・ブロンズ オレンジ・イエロー
グラッサ・メロウオレンジ	KLGRC523	―	―	ゴールデン・ブロンズ オレンジ・イエロー
グラッサ・アイリッシュグリーン	KLGRC547	コニファー・グリーン	―	アクア・グリーン ウェザード・グリーン (CC778)
グラッサ・ウェザードグリーン	KLGRC577	―	―	―
グラッサ・ラスティグリーン	KLGRC527	―	―	フォレスト・グリーン
グラッサ・ミッドナイトブルー	KLGRC526	―	―	カプリ・ブルー

受注生産品3　商品の納期はご発注いただいてから約3週間が目安です。納期のご確認を弊社営業所までお願いします。ご発注後のキャンセルはご遠慮願います。

■リフレッシュコートPSのカラーベスト推奨色

表に記載のない、旧クボタおよび旧松下電工の平形屋根用スレートにもご使用頂けます。
ただし、推奨色設定はしていませんので、色選定は現場判断でお願い致します。

リフレッシュコートPS各色	品　番	容 量	対応	2008年1月以降に発売 ●コロニアルクァッド ●セイバリークァッド ●スペリアルクァッド	2004年12月まで発売 ●エコ・ウーノ (●エコ・シンプル) (　)内はエコシンプルのみ ※2003年9月発売	2003年12月まで発売 ●レサス	2002年1月から発売 ●コロニアルNEO ●グリシェイドNEO※ ●セイバリーNEO ●ミュータスNEO ●スペリアルNEO	2000年10月から発売 ●シンフォニー
ココナッツ・ブラウン	KLPDP 021	15kg缶	受注生産品3	ココナッツ・ブラウン	(アーバン・ブラウン)※	アーバン・ブラウン	ココナッツ・ブラウン	—
	KLPDPM	4kg缶	受注生産品3					
ウォルナット・ブラウン	KLPDP 041	15kg缶	受注生産品3	ウォルナット・ブラウン	オーク・ブラウン	オーク・ブラウン	ウォルナット・ブラウン	—
	KLPDPM	4kg缶	受注生産品3					
セピア・ブラウン	KLPDP 081	15kg缶	受注生産品3	グラス・ブラウン	(ヨーロピアン・ブラウン)※	ヨーロピアン・ブラウン	セピア・ブラウン	シンフォニー・ブラウン
	KLPDPM	4kg缶	受注生産品3					
ネオ・ブラック	KLPDP 062	15kg缶	標準在庫品	ネオ・ブラック	—	—	ネオブラック レバリー・ブラック	シンフォニー・ブラック
	KLPDPM	4kg缶	受注生産品3					
スレート・ブラック	KLPDP 62Z	15kg缶	標準在庫品	—	ブラック	ブラック	ニュースレート・ブラック	—
	KLPDPM	4kg缶	受注生産品3					
メロウ・オレンジ	KLPDP 023	15kg缶	受注生産品3	メロウ・オレンジ	—	—	レディッシュ・オレンジ※	—
	KLPDPM	4kg缶	受注生産品3					
ワイン・レッド	KLPDP 083	15kg缶	受注生産品3	ボルドー・レッド	(アメリカン・レッド)	アメリカン・レッド	ワイン・レッド	—
	KLPDPM	4kg缶	受注生産品3					
パール・グレイ	KLPDP 075	15kg缶	受注生産品3	パール・グレイ	(ニューグレー)	グレー	パール・グレイ	—
	KLPDPM	4kg缶	受注生産品3					
ミッドナイト・ブルー	KLPDP 026	15kg缶	受注生産品3	ミッドナイト・ブルー	(ルリ・ブルー)※	ルリ・ブルー	ミッドナイト・ブルー	—
	KLPDPM	4kg缶	受注生産品3					
ルーセント・ブルー	KLPDP 836	15kg缶	受注生産品3	—	—	—	ルーセント・ブルー	—
	KLPDPM	4kg缶	受注生産品3					
ラスティ・グリーン	KLPDP 027	15kg缶	受注生産品3	—	ウッディ・グリーン	ウッディ・グリーン	ラスティ・グリーン	—
	KLPDPM	4kg缶	受注生産品3					
アイリッシュ・グリーン	KLPDP 047	15kg缶	受注生産品3	アイリッシュ・グリーン	(アーバン・グリーン)※	アーバン・グリーン	アイリッシュ・グリーン	シンフォニー・グリーン
	KLPDPM	4kg缶	受注生産品3					
ウェザード・グリーン	KLPDP 077	15kg缶	受注生産品3	ウェザード・グリーン	(レイク・グリーン)※	レイク・グリーン	ウェザード・グリーン	—
	KLPDPM	4kg缶	受注生産品3					
ラピス・グリーン	KLPDP 837	15kg缶	受注生産品3	—	—	—	ラピス・グリーン ブロンズ・グリーン※	—
	KLPDPM	4kg缶	受注生産品3					
アイス・シルバー	KLPDP 035	15kg缶	受注生産品3	アイス・シルバー	—	—	アイス・シルバー	—
	KLPDPM	4kg缶	受注生産品3					
シルバー・ホワイト	KLPDP 025	15kg缶	受注生産品3	シルバー・ホワイト	—	—	シルバー・ホワイト	—
	KLPDPM	4kg缶	受注生産品3					

リフレッシュコートPS各色	品　番	容 量	対応	2001年12月まで発売 ●ニューコロニアル ●グリシェイド※ ●セイバリー ●ザルフ※ ●スペリアル	●ランバート ●ミュータス ●ニューランバート ●ニューミュータス	●アーバニー ●ニューアーバニー ●アーバンウェーブ ●グレースノート ●ジュネスI ●ニュージュネス ●ジュネスII　●エボルバ	●ルネッサI	1995年まで発売 ●コロニアル
ココナッツ・ブラウン	KLPDP 021	15kg缶	受注生産品3	ココナッツ・ブラウン	ベイリーフ・ブラウン	ショコラ・ブラウン	ルネ・ブラウン	ココナッツ・ブラウン アイビー・ブラウン メープル・レッド
	KLPDPM	4kg缶	受注生産品3					
ウォルナット・ブラウン	KLPDP 041	15kg缶	受注生産品3	ウォルナット・ブラウン	—	—	—	チェスナット・ブラウン
	KLPDPM	4kg缶	受注生産品3					
ネオ・ブラック	KLPDP 062	15kg缶	標準在庫品	ビスタ・ブラック	レバリー・ブラック	—	—	—
	KLPDPM	4kg缶	受注生産品3					
スレート・ブラック	KLPDP 62Z	15kg缶	標準在庫品	スレート・ブラック	ルーラリー・ブラック	エジンバラ・ブラック	ルネ・ブラック	スレート・ブラック
	KLPDPM	4kg缶	受注生産品3					
メロウ・オレンジ	KLPDP 023	15kg缶	受注生産品3	—	—	—	—	ゴールデン・ブロンズ オレンジ・イエロー
	KLPDPM	4kg缶	受注生産品3					
ワイン・レッド	KLPDP 083	15kg缶	受注生産品3	ワイン・レッド	—	—	—	ワイン・レッド ラシッド・レッド
	KLPDPM	4kg缶	受注生産品3					
パール・グレイ	KLPDP 075	15kg缶	受注生産品3	パール・グレイ マーブル・グレイ	—	パール・グレイ	ルネ・グレイ	パール・グレイ
	KLPDPM	4kg缶	受注生産品3					
ミッドナイト・ブルー	KLPDP 026	15kg缶	受注生産品3	ミッドナイト・ブルー	—	—	—	カプリ・ブルー
	KLPDPM	4kg缶	受注生産品3					
ルーセント・ブルー	KLPDP 836	15kg缶	受注生産品3	—	ルーセント・ブルー シェトランド・ブルー	—	—	—
	KLPDPM	4kg缶	受注生産品3					
シェル・ホワイト	KLPDP 076	15kg缶	受注生産品3	—	—	—	—	シェル・ホワイト
	KLPDPM	4kg缶	受注生産品3					
ラスティ・グリーン	KLPDP 027	15kg缶	受注生産品3	—	—	—	—	フォレスト・グリーン
	KLPDPM	4kg缶	受注生産品3					
アイリッシュ・グリーン	KLPDP 047	15kg缶	受注生産品3	アイリッシュ・グリーン	コニファー・グリーン	—	—	アクア・グリーン ウェザード・グリーン (CC778)
	KLPDPM	4kg缶	受注生産品3					
ウェザード・グリーン	KLPDP 077	15kg缶	受注生産品3	ウェザード・グリーン	—	—	—	—
	KLPDPM	4kg缶	受注生産品3					
ラピス・グリーン	KLPDP 837	15kg缶	受注生産品3	ブロンズ・グリーン※	ラピス・グリーン	—	—	—
	KLPDPM	4kg缶	受注生産品3					

受注生産品3　商品の納期はご発注いただいてから約3週間が目安です。納期のご確認を弊社営業所までお願いします。ご発注後のキャンセルはご遠慮願います。

※住宅会社様向けなどの特注品でカタログには掲載されていない商品です。

リフォーム専用金属屋根材

リコロニー

金属屋根材

スマートメタル

メタルならではの質感で、
シャープな外観を創出。

K-METAL
ケイメタル

腐食に強い金属素材で、外観の美しさを長期間キープ。
また本体そのものが軽量のため、万一の地震時に建物の揺れを抑える効果を発揮。
さらには施工性に優れたケイメタル。
メタルならではのシャープな質感が外観に輝きをもたらし、
品格と個性あふれる表情を住まいに与えます。

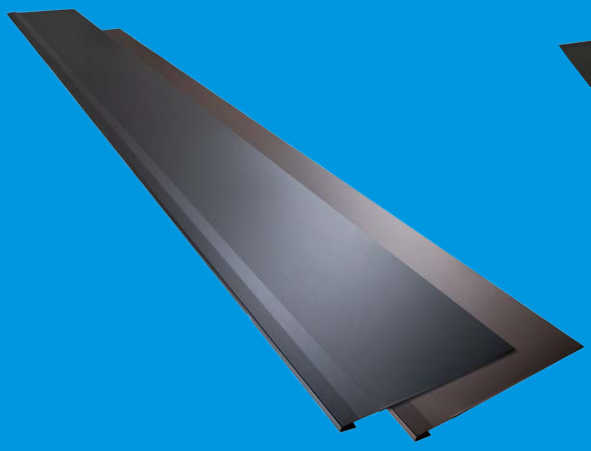

リコロニー

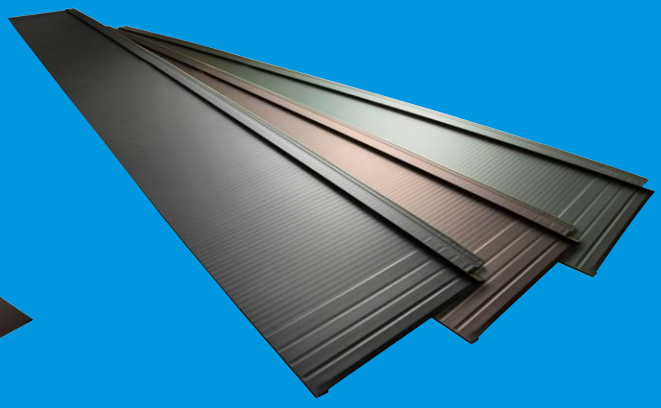

スマートメタル

厳しい気象条件のもとでも、優れた防錆効果で美しさを保ち続ける金属屋根材。

さびにくい

経年による腐食を防ぐため、
高い耐食性を誇る金属素材を採用。

リコロニーは耐食性に定評のあるGLめっき鋼板を採用。スマートメタルはその3倍以上もの耐食性を誇るエスジーエル®を採用。腐食に強い素材の採用により、厳しい条件下での使用でもさびの発生を抑えます。

エスジーエル®は日鉄鋼板(株)の登録商標です。

火災に強い

不燃材料認定番号を取得。
火災時も隣家からの延焼を防ぎます。

リコロニー

不燃材料認定番号	NM-8697

スマートメタル

不燃材料認定番号	NM-8697※

※ 使用している鋼板の認定番号。裏打ち材については昭和45年6月18日住指発265号により適合。

軽くて地震に有利

屋根の軽さで地震時の揺れを軽減します。

スマートメタルは軽量設計のため、建物への重量負担が少なく、地震時の揺れを軽減できる減震効果が期待できます。
また、軽量設計のケイメタルでのリフォームは重量増による建物の負担を少なく抑えることができます。

◉ 本体重量比較(kg/坪)

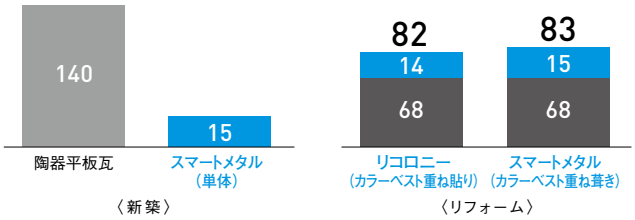

熱を伝えにくい

遮熱鋼板により熱伝達を抑制。

JIS規格の遮熱鋼板を採用したケイメタルは、日射反射率40%(赤外線領域)を全色クリア。熱線である赤外線を多く反射することで屋根自体の熱の伝達を抑えます。

裏面の裏打ち材が熱伝達を抑制。(スマートメタルのみ)

裏面結露防止と施工時の緩衝材としての役目を果たす裏打ち材は、熱の伝達を抑えます。

■ ハロゲンランプによる野地板裏面温度測定〈カバー工法〉

上面があいた30cm角の発泡スチロールに試験体を設置し、屋根表面側からランプを照射して屋根表面温度と野地板裏面温度を測定します。

●ランプ:ビデオライト(100V-300W)ハロゲンライト　●距離:40cm
●試験体:12㎜厚野地板+ルーフィング+カラーベスト+ルーフィング+スマートメタル
※カラーベストはグラッサ・ブラック

◉ 各色の日射反射率

商品	色	全波長領域	近赤外線領域
リコロニー	ブラック	24%	44%
	ブラウン	26%	46%
スマートメタル	ブラック	24%	45%
	ブラウン	27%	47%
	グリーン	27%	47%

データ出典:各鋼板メーカー

◉ スマートメタル温度測定結果

		温度
屋根材表面		78℃
野地板裏面温度	裏打ち材無し	53℃
	裏打ち材有り	48℃

⬇ 裏打ち材で5℃低減

雨風に強い

スマートメタルは防水性にも配慮した独自の形状で、
豪雨でも屋根裏への漏水を防ぎます。

防水性を考慮した立体曲げ加工により雨水の浸入をシャットアウト。
その高い耐水性は試験結果でも実証されています。

[試験条件]
●散水量:240㎜/hr　●風速:30m/s　●試験時間:10分間
●面積:約2m²　●4寸勾配、流れ長さ約2m

■ 防水試験〈社内試験〉

◉ 防水試験結果

品名	裏面への漏水量	備考
スマートメタル	微少	―
カラーベスト※	微少	―
セメント洋瓦	多	ジョイント部より浸入
陶器瓦	多	ジョイント部より浸入

防水試験結果はあくまでも性能評価の目安です、台風などの自然の雨風とは異なります。
スマートメタルには高い防水性はありますが、2次防水としての屋根下葺材は必ずご使用ください。
※リコロニーの防水性は、既存屋根の防水性に問題ないことが前提となります。

台風などの強風に対しても、
屋根材の飛散やズレを抑えます。

スマートメタルは前端のかん合と後端のビス・釘留め固定、リコロニーは強度の高い接着剤で固定することで、強風による飛散やズレを抑えます。

[試験条件]
●風速:35m/s～60m/s(整流)　●試験時間:10分間
●面積:約4m²　●4寸勾配、流れ長さ約2.5m

■ 耐風試験〈社内試験〉

◉ 耐風試験結果　⬇風速60m/sの試験でも飛散しませんでした。

品名	20m/S	30m/S	40m/S	50m/S	60m/S
リコロニー	異常なし				
スマートメタル	異常なし				
セメント洋瓦※	異常なし		フラッタリング		飛散
陶器瓦※	異常なし	フラッタリング			飛散

耐風試験結果はあくまでも性能評価の目安です、台風などの自然の風とは異なります。
※瓦の種類によって耐風性能は変わります。　フラッタリング=風によるバタつき
● 耐風基準は別途建築基準法に準じて設定しております。(P182)

ご注意:光線の具合により商品の色の見え方が異なります。また印刷物と実物とは色が異なります。商品サンプルなどでお確かめください。

スレート屋根のリフォーム工法比較

	塗り替え	重ね貼り※1	重ね葺き※1	葺き替え
商品・材料	塗料	リコロニー	スマートメタル	スマートメタル
工法説明	● 既存の屋根材の表面を再塗装する工法です。  1 既存の屋根材を洗浄・確認。 2 リペイント塗料で塗装し、完成。	● 既存の屋根材の上にリコロニー を接着する工法です。  1 既存の屋根材を洗浄・確認。  2 リコロニーを接着して完成。	● 既存の屋根材の上にスマートメタルを施工する工法です。  1 既存の屋根材を調整。  2 新しい下葺材・スマートメタルを施工して、完成。	● 既存の屋根材を撤去し、スマートメタルを施工する工法です。  1 既存の屋根材を撤去。  2 下地を調整後、新しい下葺材・スマートメタルを施工して、完成。
仕上がり	△	○ イメージチェンジ	○ イメージチェンジ	○ イメージチェンジ
下地修繕	―	―	―	◎ 劣化した下地を修繕
防水性	―	○ トリプル防水	◎ 下葺き材再施工	◎ 下葺き材再施工
耐風性	―	○	○	○
(表面塗膜の)耐久性	△ 7～10年(一般的な塗料)	○ 10年～15年	○ 15～20年	○ 15～20年
遮熱性	― (遮熱塗料の場合:○)	○ JIS G 3322 5類	○	○
費用	◎	○	△	×
工期※2	△ 6～8日	○ 5日程度	○ 5日程度	△ 6～8日
廃材	○ 主に廃塗料	○ 主に施工廃材	○ 主に施工廃材	× 既存屋根材+施工廃材
メリット	● 費用が抑えられる	● 金属ならではのシャープな仕上がりにできる ● 防水性・耐風性等の屋根機能が向上する ● 重ね葺きや葺き替えに比べ、費用が抑えられる	● 金属ならではのシャープな仕上がりにできる ● 新しい下葺材を施工できる ● 防水性を改善できる	● 屋根下地(野地板)の点検・修繕ができる ● 新しい下葺材に交換できる ● 防水性を改善できる
デメリット	● 屋根下地(野地板)と下葺材の点検・修繕はできない ● 防水性・耐風性等の屋根機能は向上しない	● 屋根下地(野地板)と下葺材の点検・修繕はできない	● 屋根下地(野地板)の点検・修繕はできない	● 他のリフォーム工法と比べて、費用がかかる ● 廃材が多く発生する

＊4種比較での評価　※1 重ね貼りや重ね葺きなど積載荷重が増えるリフォームの際は、建物の構造耐力に問題がないことを事前に専門家にご確認ください。
※2 積算資料ポケット版 リフォーム編2022(一般財団法人 経済調査会 出版)の算出例を参考にしています。

K-METAL ケイメタル リフォーム専用金属屋根材

リコロニー

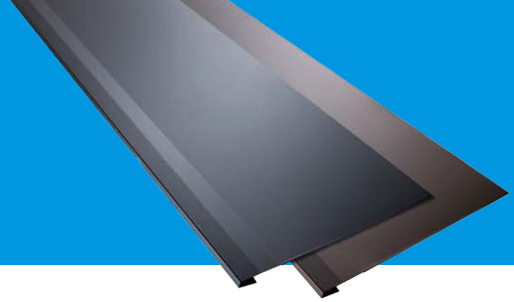

美観向上

キレイな屋根は新築時の外観をも彷彿させる

屋根が汚く見栄えが悪いと家全体が古く見えてしまいます。リコロニーの金属ならではの質感が高品質な仕上がりを演出。外観の印象がグッと引き締まります。

施工前　施工後

遮熱性向上

リフォーム後に分かる、キレイだけではない快適性

JIS規格の遮熱鋼板採用のリコロニーは熱の元となる赤外線を多く反射して、屋根自体の温度上昇を抑えます。

■各色の日射反射率

色	全波長領域	近赤外線領域
ブラック	24%	44%
ブラウン	26%	46%

データ出典：鋼板メーカー

防災レジリエンス

リコロニーがカラーベストを包み込んで保護

リコロニーが、万が一の飛来物や雹（ひょう）などから屋根を守ります。

安心感信頼感

スレート屋根でシェアNo.1を誇るケイミューが考えたリフォーム専用屋根材

スレート屋根を製造･販売して60年以上。その性能や特長を知り尽くしたケイミューがリフォーム専用に開発したのがリコロニーです。専門メーカーとしての安心感や信頼感をご提供いたします。

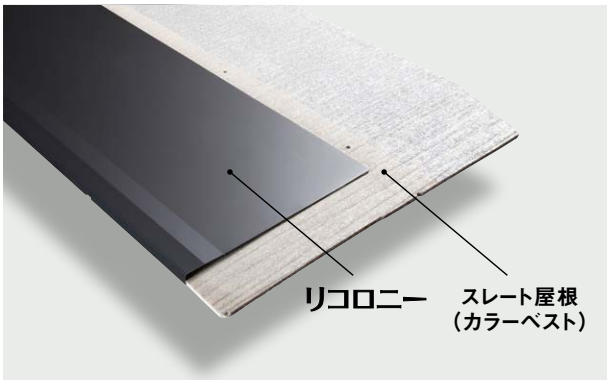

ご注意：光線の具合により商品の色の見え方が異なります。また印刷物と実物とは色が異なります。商品サンプルなどでお確かめください。

雨に強い

既存屋根材と合わせて「トリプル防水」を発揮

一次防水としての既存屋根材、二次防水として下葺材があります。この上にリコロニーを貼り付けて「トリプル防水」を形成。既存屋根材の横継ぎ目をカバーして防水性を向上させます。



雨水が釘穴まで届かない、浸入させない設計

雨水の浸入が心配される、既存屋根の釘回り。リコロニーは釘穴の手前で縁を切ることで奥に浸入することを抑制します。





既存屋根と一体化して雨音が大きくなるのを抑制

金属製の屋根材は雨音のうるささが気になるものですが、リコロニーは既存屋根材と強力に接着した状態のため反響しにくく、音の増幅はほとんどありません。

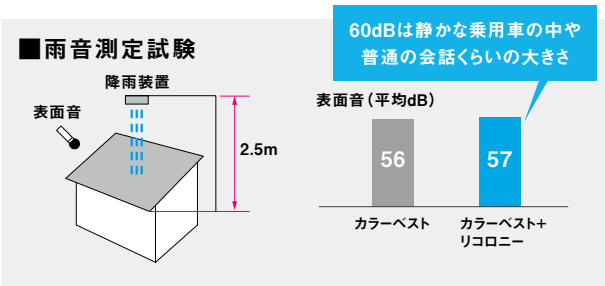

風に強い

強風でも安心、施工はピタッとしっかり

リコロニーは専用開発した接着剤で既存屋根材に強力に固定するので、強風にも安心です。

耐風試験の結果はあくまでも性能評価の目安です。
台風などの自然の風とは異なります。

■耐風試験
（社内試験）

［試験条件］
風速:35m/s～65m/s（整流）
試験時間:各10分間
面積:約4㎡　4寸勾配、
流れ長さ:約2.5m

専用接着剤が、既存屋根材とリコロニーを強力に接着

基準の塗布量での接着力は、既存屋根材（カラーベスト）が持つ耐風性能値の約20倍相当を発現します。

（安全を見ていますが、必ず基準通り塗布ください。）

［専用接着剤］

カラーベストの耐風性能値の
約20倍相当の接着力

既存屋根材を横長に一体化することで強化

リコロニー1枚でカラーベスト3枚を繋ぐことで屋根材の一体化が図れます。

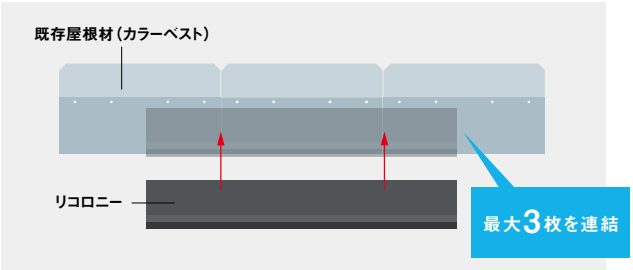

K-METAL ケイメタル リフォーム専用金属屋根材

リコロニー 遮熱

耐候性グレード ★★ | 保証 製品本体 | 見かけ木口厚さ 約11mm | 1坪当たりの重量 約14kg

表示マークについて詳しくはP7を参照してください。

本体価格 希望小売価格
約28,710円/坪(税抜約26,100円/坪) 約8,690円/㎡(税抜約7,900円/㎡) 2,871円/枚(税抜2,610円/枚)

一般名称	適用地域※			不燃材料認定番号	材質
	一般施工地域	積雪施工地域	施工不可地域		
鋼板製屋根	○	○	×	NM-8697	塗装GLめっき鋼板

※リコロニーの「適用地域」は他の屋根材と異なります。詳しくはP185をご参照ください。

■カラーバリエーション

KMRC32S ブラック

KMRC31S ブラウン

■適用商品一覧

旧クボタ製品	ノンスリット品	コロニアル、ニューコロニアル、コロニアルNEO※、セイバリー、セイバリーNEO※、ザルフグラッサ※、グレイスノート、グレイスノートグラッサ、ルネッサI、アスコット、グリシェイド、グリシェイドNEO※
	スリット品	スペリアル、スペリアルNEO※、スペリアルグランデ※、スペリアルグラッサ、ジュネスI、ニュージュネス、ジュネスII、エボルバ、ルネッサII
旧松下電工製品	ノンスリット品	フルベスト20、フルベスト・リード、フルベスト・リードDX、フルベスト・リードII、フルベスト・リードストライプ、アレナ・ウーノ、アルデージュ・シンプル
	スリット品	アレナ・トレス、フルセラム玄昌・I型
KMEW製品	ノンスリット品	コロニアルクァッド、コロニアルグランデ、コロニアルグランデグラッサ、コロニアルグラッサ、コロニアル遮熱グラッサ、セイバリークァッド、セイバリーグランデ、セイバリーグランデグラッサ、セイバリーグラッサ、ニューザルフグラッサ、レイシャスグラッサ、グラッサ600、グリシェイドクァッド、グリシェイドグランデ、グリシェイドグラッサ
	スリット品	スペリアルクァッド、スペリアルグラッサ、スペリアルグランデグラッサ、スペリアルIIグラッサ、スペリアルIIグランデグラッサ

※の商品はケイミューでも販売

ご注意：光線の具合により商品の色の見え方が異なります。また印刷物と実物とは色が異なります。商品サンプルなどでお確かめください。

■形状図

◎本　体（約11mm厚）

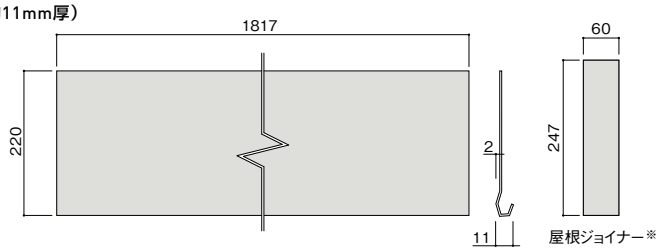

左右（端部）と下端噛み込み部はヘミング（折り返し）加工を施しています。

地域・基準については	保証については
P185～188	P62



排水性を確保するために水抜き孔が本体1枚につき4ヶ所あります。

■仕　様

働き寸法（参考）	1,820×182
見かけ木口厚さ	約11
1枚の重量	約1.4kg
葺きあがり3.3㎡当たりの枚数	10枚
葺きあがり3.3㎡当たりの重量	約14kg
材質	塗装GLめっき鋼板
厚み	0.35
対応勾配	3寸以上
梱包入数	10枚

※リコロニー本体/軒先用にそれぞれ同数の屋根ジョイナーを同梱しています。

■周辺部材

品名	リコロニー軒先用	Reけらばカバー	Re差棟カバー	Re谷カバー（小）
形状・サイズ				
材質	塗装GLめっき鋼板0.35mm厚	塗装GLめっき鋼板0.35mm厚	塗装GLめっき鋼板0.35mm厚	塗装GLめっき鋼板0.35mm厚
品番（色）	KMRC32N（●ブラック）	KMZF032（●ブラック）	KMZC032（●ブラック）	KMZT032（●ブラック）
	KMRC31N（●ブラウン）	KMZF031（●ブラウン）	KMZC031（●ブラウン）	KMZT031（●ブラウン）
価格	2,871円／枚（税抜2,610円／枚）	2,684円／本（税抜2,440円／本）	1,474円／本（税抜1,340円／本）	2,233円／本（税抜2,030円／本）
入数	10枚／箱	10本／箱（バラ出荷対応可）	50本／箱（バラ出荷対応可）	50本／箱（バラ出荷対応可）

品名	Re谷カバー（大）	Re雨押えカバー	Re雪止金具Ⅱ
形状・サイズ			
材質	塗装GLめっき鋼板0.35mm厚	塗装GLめっき鋼板0.35mm厚	ステンレス（SUS304）
品番（色）	KMZT332（●ブラック）	KMZA032（●ブラック）	KMBY52（●ブラック）
	KMZT331（●ブラウン）	KMZA031（●ブラウン）	KMBY51（●ブラウン）
価格	2,497円／本（税抜2,270円／本）	3,069円／本（税抜2,790円／本）	2,354円／本（税抜2,140円／本）
入数	50本／箱（バラ出荷対応可）	10本／箱（バラ出荷対応可）	50本／箱（バラ出荷対応可）

品名	専用接着剤「メタルキーパー」	ホルダーセット	ノズルセット	Re現場仕上げ塗料（補修塗料）
形状・サイズ	※ホルダーセットは別売りです。 320㎖ 目安:リコロニー 5～7枚/本			 容量:50g
品番（色）	KMBS2	YSH1H	YSH1N	KMZHT2（●ブラック） KMZHT1（●ブラウン）
価格	2,024円／本（税抜1,840円／本）	2,530円／セット（税抜2,300円／セット）	1,177円／袋（税抜1,070円／袋）	3,839円／缶（税抜3,490円／缶）
入数	10本（発注単位1本）（ノズル2個 同梱） 材質:変成シリコーン系	1セット／袋 （ホルダー2本 ノズル2個）	1セット／袋 （直ノズル4個　曲ノズル1個）	1缶

メタルキーパーの使い方

❶ 専用ホルダーに「メタルキーパー」を入れます。

❷ 防水膜を開封した後、ノズルを取付けます。

❸ 専用ホルダーにセットした「メタルキーパー」をシーリングガンにセットします。

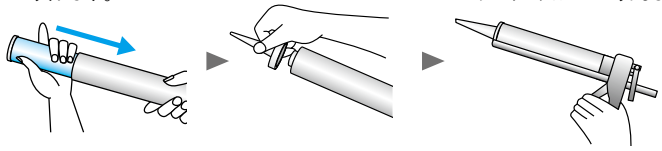

使用前

使用後

残材容量は紙カートリッジの約1/7（容量）

容器重量は約16g
（紙カートリッジ:約43g）

詰め替え可能な専用容器の採用で、廃棄物を大幅低減。専用ホルダーは繰り返しお使いいただけます。

重ね貼りについて

●リフォーム専用金属屋根材リコロニーを重ね貼りする際は、重量が増加します。
事前に対象建物の耐震性等の構造耐力や部材を留付ける下地の健全性に問題がないことを確認してください。

増加重量	3.3㎡当たり 約14kg※1

※1 本体の重量

●事前確認については、建築士や建築専門の有資格者や設計事務所、建築会社、工務店、リフォーム専門業者、各自治体が実施している耐震診断士の講習を受けた方等にご相談ください。

K-METAL ケイメタル 金属屋根材

スマートメタル

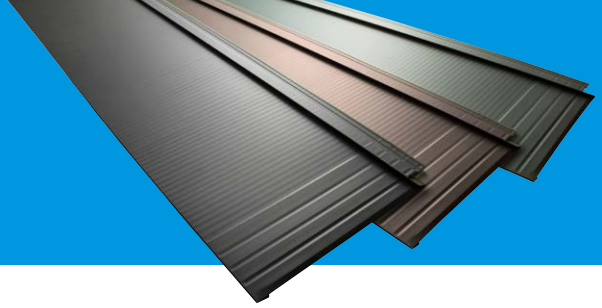

さびにくい

GLめっき鋼板よりさらに高い耐食性を誇るエスジーエル®を採用

優れた耐食性で定評あるGLめっき鋼板、その3倍以上もの耐食性を確認したエスジーエル®を採用。めっき組成にマグネシウムを2%含有させることで地鉄を保護し、厳しい条件下での使用でもさびの発生を抑えます。

エスジーエル®は日鉄鋼板(株)の登録商標です。

■ エスジーエル®のめっき構造

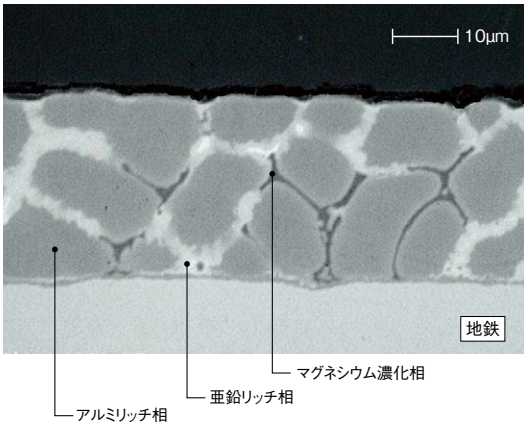

■ エスジーエル®の耐食性メカニズム

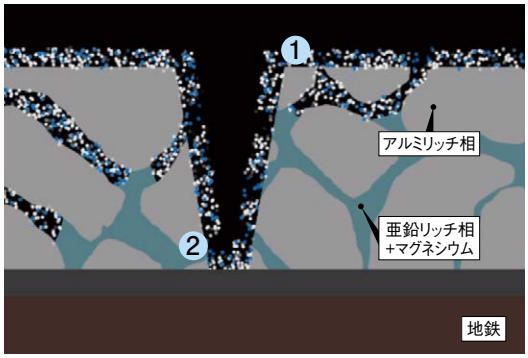

1 アルミニウムの不動態皮膜が形成され、高い耐食性を発揮。

2 傷部分に亜鉛成分がまわりこみ、地鉄を保護。
マグネシウム含有のため保護皮膜はより水に溶けにくく緻密な保護被膜を形成します。

その耐食性の高さは厳しい試験でも実証済み。

実際の環境に近い条件で耐食性を検証する「複合サイクル試験」においても、エスジーエル®の腐食減量はGLめっき鋼板に比べて平均1/5。試験体のバラツキを考慮しても3倍以上の耐食性を実現しています。

■ 複合サイクル試験結果〈350サイクル〉



GLめっき鋼板



スマートメタル(エスジーエル®)

■ 複合サイクル試験による腐食減量

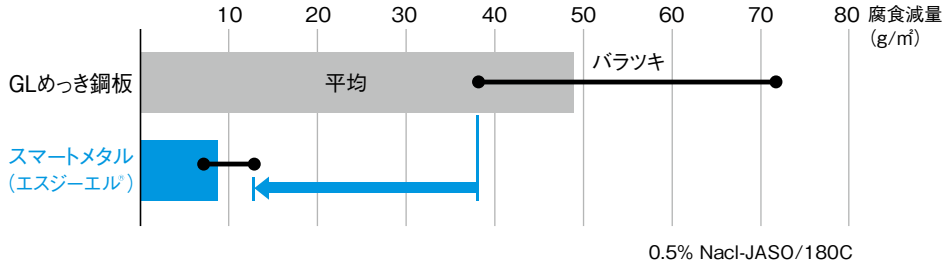

GLめっき鋼板に対し3倍以上の耐食性を確保。

データ出典:日鉄鋼板(株)

長期保証

基材の長期保証に対応

経年使用による品質劣化の少なさを試験で確認済み。基材の長期保証を実施しているため、安心してご採用いただけます。

保証 製品本体

保証項目	赤サビ	塗膜の膨れ	穴あき	室内への漏水(新築のみ)
保証期間	20年	15年	25年	10年

ご注意:光線の具合により商品の色の見え方が異なります。また印刷物と実物とは色が異なります。商品サンプルなどでお確かめください。

勾配と流れ長さについて P180
耐風基準について P182

施工しやすい

左右どちらからでも重ねられ、重ね代も調整可能 切断手間を軽減

スマートメタルは左右どちらからでも重ねることができ、重ね代はリブ部分の100㎜幅を最小として調整が可能です。余り部分を切断せずに済むので施工手間も減り、廃材も減らすことができます。

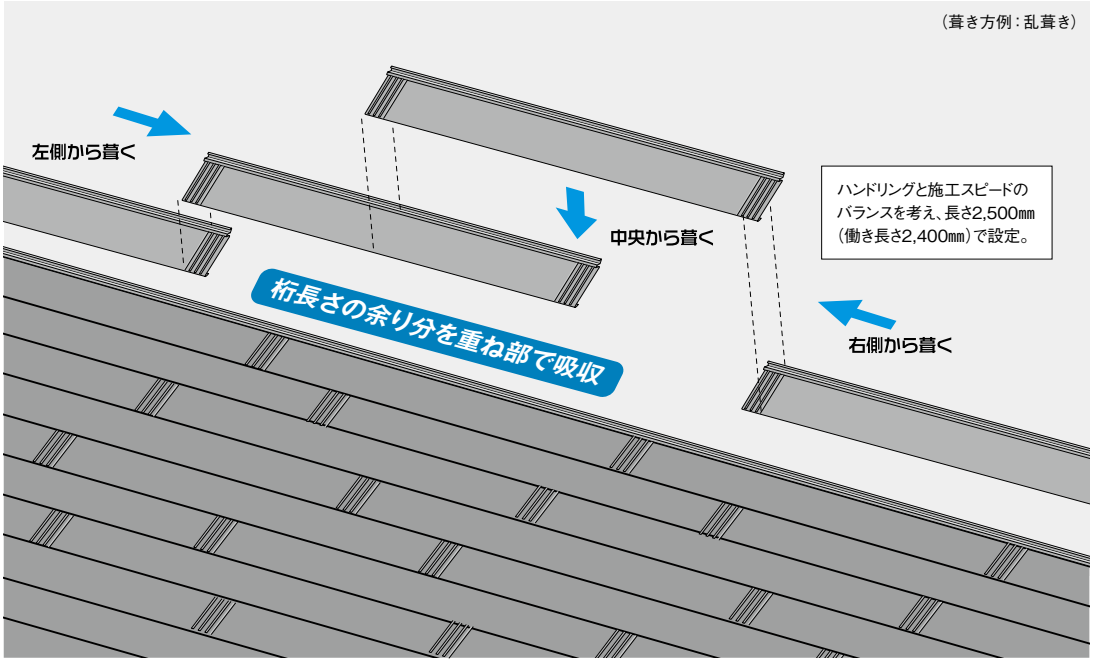

A 葺き方向が自由
●カラーベストと同様、左右どちらからでも施工可能です。

B 左右重ね代が自由
●余り長さ分は横ジョイントで吸収します。
●周囲の位置合わせが簡単です。

C 廃材の削減
●屋根材の切断が抑えられるため廃材の削減が可能です。

D 左右重なりを200㎜以上にすることで、耐風性・防水性を向上
●2寸勾配対応。　●建築物高さ31m以下まで対応。

施工ポイント

左右接合部分は左右どちらを上にするかによって見え方が変わってくるため、同一屋根面内では統一することをおすすめします。

■右を上にして重ねた場合

■左を上にして重ねた場合

大型屋根にも対応

2寸勾配施工対応、商業施設などの大型屋根にも対応

左右の重なり寸法を200㎜以上とすることで、2寸勾配や建築物高さ上限31mまでの屋根にも対応できます。

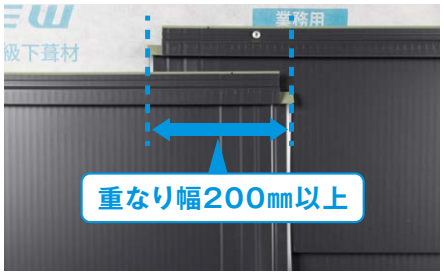

対応勾配
2.0寸～

建築物高さ
～31m

個性を演出

葺き方の自由度の高さで、屋根面に個性豊かな表情を演出

階段葺き

乱葺き

千鳥葺き

K-METAL ケイメタル 金属屋根材

スマートメタル

遮熱

耐候性グレード ★★ | 保証 製品本体 | 見かけ木口厚さ 約11mm | 1坪当たりの重量 約15kg | 葺き方 横

表示マークについて詳しくはP7を参照してください。

本体価格 希望小売価格		
約29,348円/坪（税抜約26,680円/坪）	約8,877円/㎡（税抜約8,070円/㎡）	5,753円/枚（税抜5,230円/枚）

一般名称	適用地域			不燃材料認定番号	屋根30分耐火構造（詳しくはP177･P181）	
	一般施工地域	積雪施工地域	施工不可地域			
鋼板製屋根	○	○	×	NM-8697※	平成12年建設省告示第1399号（平成30年改正）	FP030RF-1876(2)（硬質木片セメント板18㎜以上）

※使用している鋼板の認定番号。裏打ち材については昭和45年6月18日住指発265号により適合。

ブラック

ご注意：光線の具合により商品の色の見え方が異なります。また印刷物と実物とは色が異なります。商品サンプルなどでお確かめください。

■形状図

◎本　体（約11mm厚）

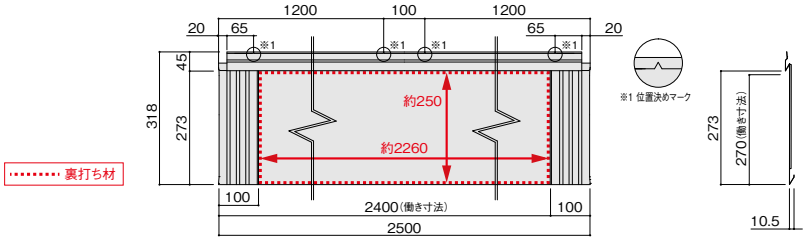

地域・基準については	周辺部材については	保証については
P162・180～182	P159～160	P59～60

■仕　様

働き寸法	2,400×270
見かけ木口厚さ	約11
1枚の重量	約3.0kg
葺きあがり3.3㎡当たりの枚数	約5枚
葺きあがり3.3㎡当たりの重量	約15kg
材質	塗装GLめっき鋼板（SGL）
厚み	0.35
対応勾配	2寸以上※
梱包入数	4枚

※地域、勾配により下葺材仕様および最大流れ長さが異なります。詳しくは、P180および「スマートメタル設計施工マニュアル」をご参照ください。

■カラーバリエーション

KRSM62 ブラック

KRSM61 ブラウン

KRSM67 グリーン

■スマートメタルの構造・材質

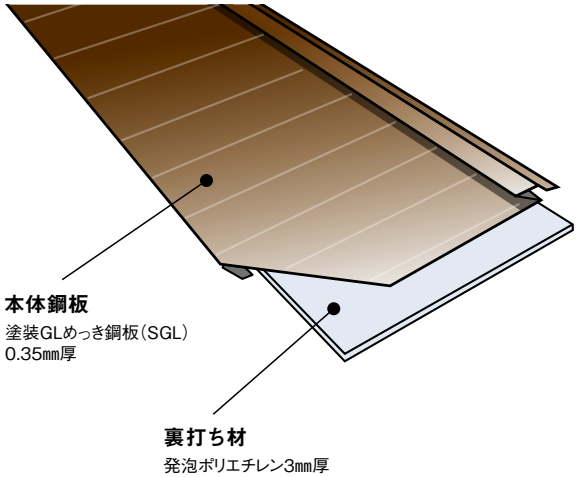

スマートメタルの葺き方は千鳥葺き、階段葺き、乱葺きがあります。施工する前にお施主様・元請様・工事店様でご相談の上、決定してください。
※葺き方によって工事費が変わる場合がございます。

※重ね葺き（カバー工法）について

●金属屋根材スマートメタルを重ね葺きすると、重量が増加します。
事前に対象建物の構造耐力や部材を留付ける下地の健全性に問題がないことを確認してください。

増加重量	3.3㎡当たり 約15kg※1

※1 本体の重量
（重なり100㎜で役物は含まない）

●事前確認については、建築士や建築専門の有資格者や設計事務所、建築会社、工務店、リフォーム専門業者、各自治体が実施している耐震診断士の講習を受けた方等にご相談ください。

●重ね葺きは、7㎜厚以下の平形スレート屋根およびアスファルトシングルに対応しています。

メタル役物

品名	K軒先スターター	K軒先水切A	K軒先水切B	Kけらば水切
新　築	●		●	●
カバー	●	●		●
葺替え	●		●	●
形状・サイズ	※@303の先孔加工あり  ℓ=2,000 入数:10本/梱	 ℓ=1,829 入数:10本/梱	 ℓ=1,829 入数:10本/梱	ℓ=1,829  入数:10本/梱
材質	GLめっき鋼板(SGL) 0.8mm厚	塗装GLめっき鋼板(SGL) 0.35mm厚	塗装GLめっき鋼板(SGL) 0.35mm厚	塗装GLめっき鋼板(SGL) 0.35mm厚
品番(色)	KRZN6	KRZN562(●ブラック)	受注生産品2 KRZN062(●ブラック)	KRZK562(●ブラック)
		KRZN561(●ブラウン)	受注生産品2 KRZN061(●ブラウン)	KRZK561(●ブラウン)
		KRZN567(●グリーン)	受注生産品2 KRZN067(●グリーン)	KRZK567(●グリーン)
価格	1,980円／本(税抜1,800円／本)	1,749円／本(税抜1,590円／本)	1,749円／本(税抜1,590円／本)	3,487円／本(税抜3,170円／本)

品名	K棟包	K棟包急勾配用(棟巴・剣先は現場加工)	K谷板	K谷見切り(一般施工地域用)
新　築	●	●	●	●
カバー	●	●	●	●
葺替え	●	●	●	●
形状・サイズ	 ℓ=1,820 入数:10本/梱	 ℓ=1,820 入数:5本/梱	※上下方向あり  ℓ=1,829 入数:10本/梱	 ℓ=1,829 入数:10本/梱
材質	塗装GLめっき鋼板(SGL) 0.35mm厚	塗装GLめっき鋼板(SGL) 0.35mm厚	塗装GLめっき鋼板(SGL) 0.35mm厚	塗装GLめっき鋼板(SGL) 0.35mm厚
品番(色)	KRZM062(●ブラック)	KRZM362(●ブラック)	KRZT062(●ブラック)	KRZTM062(●ブラック)
	KRZM061(●ブラウン)	KRZM361(●ブラウン)	KRZT061(●ブラウン)	KRZTM061(●ブラウン)
	KRZM067(●グリーン)	KRZM367(●グリーン)	KRZT067(●グリーン)	KRZTM067(●グリーン)
価格	3,773円／本(税抜3,430円／本)	4,257円／本(税抜3,870円／本)	4,939円／本(税抜4,490円／本)	946円／本(税抜860円／本)

品名	K雨押えA※1	K雨押えAベース材※1	K雨押えB	Kけらばキャップ(左右兼用)
新　築			●	●
カバー	●	●		●
葺替え	●	●		●
形状・サイズ	 ℓ=1,829 入数:10本/梱	 ℓ=1,829 入数:10本/梱	 ℓ=1,829 入数:10本/梱	 入数:40個/梱
材質	塗装GLめっき鋼板(SGL) 0.35mm厚	GLめっき鋼板 0.4mm厚	塗装GLめっき鋼板(SGL) 0.35mm厚	塗装GLめっき鋼板(SGL) 0.35mm厚
品番(色)	KRZA562(●ブラック)	KRZA57B	受注生産品2 KRZA062(●ブラック)	KRZKC062(●ブラック)
	KRZA561(●ブラウン)		受注生産品2 KRZA061(●ブラウン)	KRZKC061(●ブラウン)
	KRZA567(●グリーン)		受注生産品2 KRZA067(●グリーン)	KRZKC067(●グリーン)
価格	3,069円／本(税抜2,790円／本)	1,100円／本(税抜1,000円／本)	2,904円／本(税抜2,640円／本)	770円／個(税抜700円／個)

品名	Kすがりキャップ右	Kすがりキャップ左	K棟巴(K棟包用)	K剣先(K棟包用)	K棟コーナー3寸
新　築	●	●	●	●	●
カバー	●	●	●	●	●
葺替え	●	●	●	●	●
形状・サイズ	 ℓ=220 入数:10個/梱	 ℓ=220 入数:10個/梱	 ℓ=510 入数:15個/梱	 ℓ=600 入数:15個/梱	2.5～4寸対応  ℓ=476 入数:50本/梱
材質	塗装GLめっき鋼板(SGL) 0.35mm厚	塗装GLめっき鋼板(SGL) 0.35mm厚	塗装GLめっき鋼板(SGL) 0.35mm厚	塗装GLめっき鋼板(SGL) 0.35mm厚	塗装GLめっき鋼板(SGL) 0.35mm厚
品番(色)	KRZSC062R(●ブラック)	KRZSC062L(●ブラック)	KRZMT062(●ブラック)	KRZMK062(●ブラック)	KRZC362(●ブラック)
	KRZSC061R(●ブラウン)	KRZSC061L(●ブラウン)	KRZMT061(●ブラウン)	KRZMK061(●ブラウン)	KRZC361(●ブラウン)
	KRZSC067R(●グリーン)	KRZSC067L(●グリーン)	KRZMT067(●グリーン)	KRZMK067(●グリーン)	KRZC367(●グリーン)
価格	2,904円／個(税抜2,640円／個)	2,904円／個(税抜2,640円／個)	1,573円／個(税抜1,430円／個)	2,563円／個(税抜2,330円／個)	1,507円／本(税抜1,370円／本)

品名	K棟コーナー5寸	K棟用換気棟(2寸) 1P※2	K棟用換気棟(2寸) 2P※2	K棟用換気棟(2.5寸～) 1P※2	K棟用換気棟(2.5寸～) 2P※2
新　築	●	●	●	●	●
カバー	●	●	●	●	●
葺替え	●	●	●	●	●
形状・サイズ	4.5～6寸対応  ℓ=464 入数:50本/梱	有効換気面積: 120cm²  W130×L970×H40 入数:1組/梱	有効換気面積: 240cm²  W130×L1,880×H40 入数:1組/梱	有効換気面積: 120cm²  W130×L970×H40 入数:1組/梱	有効換気面積: 240cm²  W130×L1,880×H40 入数:1組/梱
材質	塗装GLめっき鋼板(SGL) 0.35mm厚	塗装GLめっき鋼板(SGL) 0.35mm厚	塗装GLめっき鋼板(SGL) 0.35mm厚	塗装GLめっき鋼板(SGL) 0.35mm厚	塗装GLめっき鋼板(SGL) 0.35mm厚
品番(色)	KRZC562(●ブラック)	受注生産品2 KRYL1162(●ブラック)	受注生産品2 KRYL2162(●ブラック)	KRYL162(●ブラック)	KRYL262(●ブラック)
	KRZC561(●ブラウン)	受注生産品2 KRYL1161(●ブラウン)	受注生産品2 KRYL2161(●ブラウン)	KRYL161(●ブラウン)	KRYL261(●ブラウン)
	KRZC567(●グリーン)	受注生産品2 KRYL1167(●グリーン)	受注生産品2 KRYL2167(●グリーン)	KRYL167(●グリーン)	KRYL267(●グリーン)
価格	1,507円／本(税抜1,370円／本)	32,219円／組(税抜29,290円／組)	50,886円／組(税抜46,260円／組)	32,219円／組(税抜29,290円／組)	50,886円／組(税抜46,260円／組)

※1 K雨押えAはベース材と組み合わせて使用します。単体では使用できません。(K雨押えAを発注すると有償でベース材も出荷されます。)
※2 防火ダンパーが必要な場合は、メタル換気棟用防火ダンパー(品番:KLYBD 価格:10,120円／本(税抜9,200円／本))をご使用ください。

ご注意:光線の具合により商品の色の見え方が異なります。また印刷物と実物とは色が異なります。商品サンプルなどでお確かめください。

メタル役物

品名	K捨板水切A	K捨板水切B	K隅棟捨て板	壁止まり役物(左右兼用)	K現地加工用コイル
新築		●	●	●	●
カバー	●		●	●	●
葺替え	●		●	●	●
形状・サイズ	 ℓ=1,829 入数:10本/梱	 ℓ=1,829 入数:10本/梱	 ℓ=1,829 入数:10本/梱	 ℓ=120 入数:100個/梱	 幅914×10m巻 入数:1本/梱
材質	塗装GLめっき鋼板(SGL) 0.35mm厚	塗装GLめっき鋼板(SGL) 0.35mm厚	塗装GLめっき鋼板(SGL) 0.35mm厚	カラーステンレス(SUS304)0.35mm厚(メタル役物)	塗装GLめっき鋼板(SGL) 0.35mm厚
品番(色)	KRZS562	受注生産品2 KRZS062	KRZST062(●ブラック)	KLZAD22A(●ブラック) KLZAD21A(●ブラウン)	KRZQ62(●ブラック) KRZQ61(●ブラウン) KRZQ67(●グリーン)
価格	1,463円/本(税抜1,330円/本)	2,563円/本(税抜2,330円/本)	1,892円/本(税抜1,720円/本)	3,300円/個(税抜3,000円/個)	46,024円/本(税抜41,840円/本)

防水部材、雪止め金具

品名	K防水シーラー10×20	K防水シーラー15×15	ルーフキーパー	プライマー(ルーフキーパー用)	K雪止め金具(後付け)
新築	●	●	●		●
カバー	●	●	●	●	●
葺替え	●	●	●	●	●
形状・サイズ	 ℓ=2,000 入数:10本/箱	 ℓ=2,000 入数:10本/箱	入数:10本/箱	リフォーム時の壁際シーリング用 入数:20個/箱	 アクリル樹脂焼付塗装 入数:30本/梱
材質	EPDM発泡体(裏面粘着層付)	EPDM発泡体(裏面粘着層付)	変成シリコン系	アクリルシリコン溶剤系	ステンレス(SUS304)
品番(色)	KRBP10202	KRBP15152	KLBS2(●ブラック) KLBS1(●ブラウン) KLBS7(●グリーン)	DXPR	KRBY42(●ブラック) KRBY41(●ブラウン) KRBY47(●グリーン)
価格	7,128円/箱(税抜6,480円/箱)	7,304円/箱(税抜6,640円/箱)	2,299円/本(税抜2,090円/本)	2,420円/個(税抜2,200円/個)	2,827円/本(税抜2,570円/本)

品名	アレスガード	イーグルガード	タフガード	ノアガードⅡ	RG防水テープ 100×20M※ ▶ 片面防水テープ 100×20M
新築	●	●	●	●	●
カバー	●	●	●	●	●
葺替え	●	●	●	●	●
形状・サイズ	幅1m×厚1mm×16m巻 粘着付 入数:1本/梱	幅1m×厚1mm×20m巻  入数:1本/梱	幅1m×厚1mm×20m巻  入数:1本/梱	幅1m×厚0.6mm×40m巻  入数:1本/梱	幅100mm×厚0.5mm×20m巻 製造:古藤工業株式会社 入数:8本/箱
材質	改質アスファルトルーフィング	改質アスファルトルーフィング	改質アスファルトルーフィング	高分子系樹脂+特殊膨潤樹脂	ブチルゴム系(裏面粘着層付)
品番	KLRAG	KLREG	KLRTG	KLRNC2	DXP2C ▶ DXP2D
価格	26,180円/本(税抜23,800円/本)	22,220円/本(税抜20,200円/本)	12,980円/本(税抜11,800円/本)	33,000円/本(税抜30,000円/本)	8,470円/本(税抜7,700円/本)

屋根釘・ビス、タフモック、補修塗料

品名	K屋根ビスL45	スレート固定ビス30	屋根釘32	役物固定釘32SUS
新築		●	●	●
カバー	●			●
葺替え		●		●
形状	木下地・耐火野地下地用  入数:300本/箱	木下地・耐火野地下地用  入数:500本/箱	モルタル下地用  入数:66本/袋	メタル役物固定用  入数:100本/袋
材質	ステンレス	鉄(亜鉛ニッケル合金めっき処理)	鉄(溶融亜鉛めっき処理)	ステンレス(ブロンズ仕上)
品番	KRWB145	KLWB30A	KL32TZ	KLWM132
サイズ	長さ45(φ4.4)	長さ30(φ4.0)	長さ32(φ3.2)	長さ32(φ2.7)
価格	9,350円/箱(税抜8,500円/箱)	3,740円/箱(税抜3,400円/箱)	253円/袋(税抜230円/袋)	1,045円/袋(税抜950円/袋)

品名	タフモック18×45	タフモック18×90	K補修塗料
新築	●	●	●
カバー	●	●	●
葺替え	●	●	●
形状	 ℓ=3,000 入数:20本/束	 ℓ=3,000 入数:10本/束	 入数:1缶/梱
材質	ハイインパクトポリスチレン	ハイインパクトポリスチレン	アクリル溶剤系
品番	KLBW18453	KLBW18903	KRZHT62(●ブラック) KRZHT61(●ブラウン) KRZHT67(●グリーン)
サイズ	18×45×3000	18×90×3000	—
価格	1,375円/本(税抜1,250円/本)	1,903円/本(税抜1,730円/本)	4,422円/缶(税抜4,020円/缶)

※RG防水テープ 100×20Mは2025年3月より在庫が無くなり次第、仕様を変更し、切り替えさせていただきます。新旧品番の混ぜ使いは可能です。

タフモック 保管に関するご注意
- ●保管時は平らな場所に置き、上に物を置かないでください。
- ●直射日光の当たらない場所で、養生シート等をかけて保管してください。

「メタル役物 受注生産品2 」「釘・ビス」「防水シーラー」以外はバラ出荷対応が可能です。

使用部材は使用対象工事によって異なります。

受注生産品2

商品の納期はご発注いただいてから約2週間が目安です。納期のご確認を弊社営業所までお願いします。ご発注後のキャンセルはご遠慮願います。

テクニカルガイド

各商品の設計および施工に関しては、各商品別の「設計・施工マニュアル」をご参照願います。

INDEX

ROOGA/グランネクスト/カラーベスト/スマートメタル
ケイミュー屋根材 適用地域一覧 …… P162

ROOGA/グランネクスト/カラーベスト/スマートメタル
安全上のご注意 …… P163

ROOGA/グランネクスト/カラーベスト/スマートメタル
太陽光パネルの設置について …… P167

ROOGA/グランネクスト/カラーベスト/スマートメタル
屋根リフォーム時の禁止事項 …… P168

ROOGA
設計・施工基準 …… P169

グランネクスト/カラーベスト
設計・施工基準 …… P174

スマートメタル
設計・施工基準 …… P180

リコロニー
安全上のご注意 …… P183

リコロニー
適用地域・設計・施工基準 …… P185

地域・規模および用途による建物制限の概要 …… P189

ご注意：光線の具合により商品の色の見え方が異なります。また印刷物と実物とは色が異なります。商品サンプルなどでお確かめください。

ROOGA／グランネクスト／カラーベスト／スマートメタル

適用地域

●ケイミュー屋根材の適用地域は、ケイミューが規定する日本国内の適用地域区分図の「一般施工地域」および「積雪施工地域」とします。
●適用地域区分図は、気象庁観測の年間平均最深積雪量を参考にしてケイミューが独自に作成したもので、建築基準法および条例に基づく垂直積雪量とは異なります。
●詳細は弊社HPまたは弊社営業所までお問い合わせください。
●ご検討の地域が、区分線近傍にある等で判断が難しい場合は、厳しい方の適用区分を用いてください。
●適用区分に応じた基準を選定し、施工仕様を決めてください。
●建物の設計（積雪荷重等）に際しては、その地域および建設する場所の積雪量を確認してください。

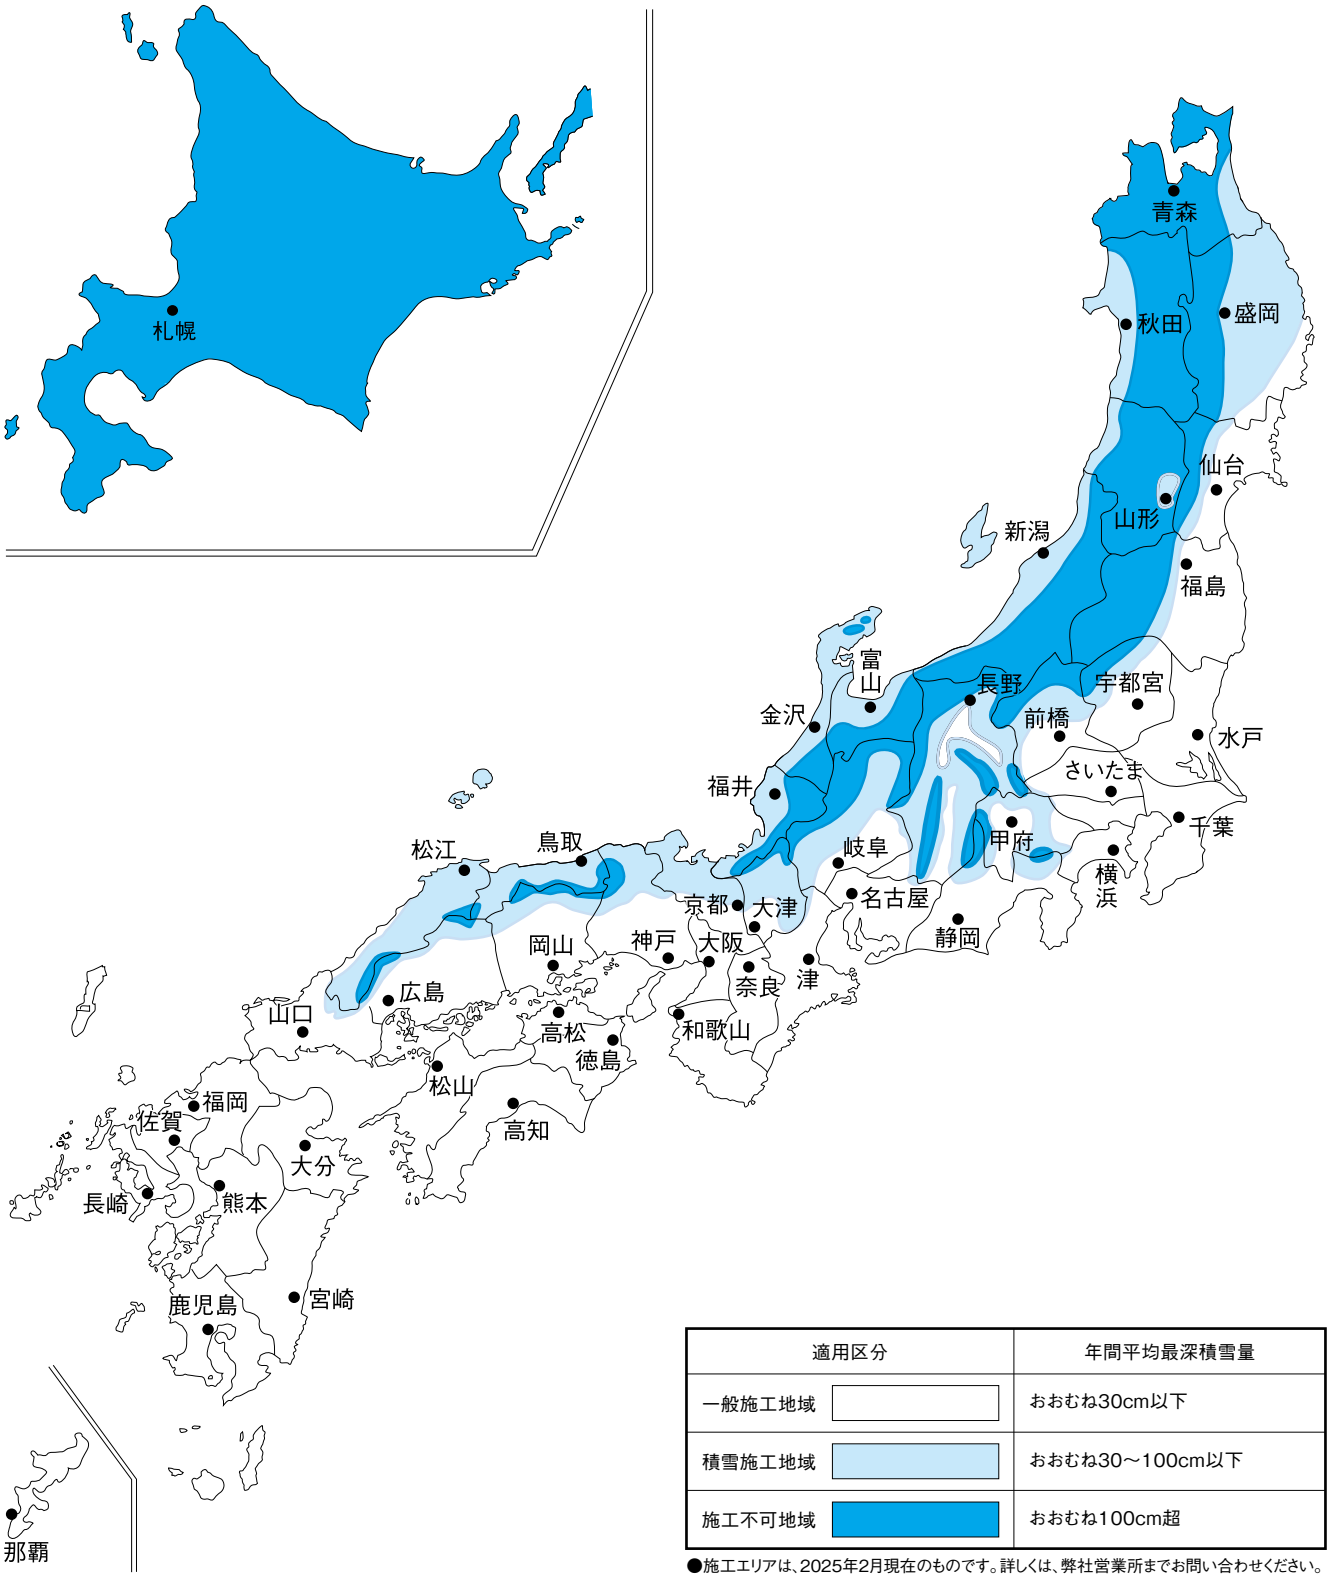

適用区分		年間平均最深積雪量
一般施工地域		おおむね30cm以下
積雪施工地域		おおむね30～100cm以下
施工不可地域		おおむね100cm超

●施工エリアは、2025年2月現在のものです。詳しくは、弊社営業所までお問い合わせください。

安全上のご注意

ケイミュー屋根材のご採用に際しては、「設計施工マニュアル」を必ずお読みの上、設計・施工を行って頂きますようお願い致します。
ケイミュー屋根材は専門施工が必要です。必ず施工は専門工事業者が行なってください。お施主様ご自身で施工は行わないでください。

ご使用の前に「安全上のご注意」をよくお読みの上、ケイミュー屋根材（ROOGA/グランネクスト/カラーベスト/スマートメタル）を安全に正しくお使いください。使用者や他の人々への危害・損害を未然に防止するために必ずお守り頂くことを説明しています。

■誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を区分して、説明しています。

⚠ 警告	この表示の欄は、取扱いを誤った場合に、「死亡または重傷を負う可能性が想定される」内容です。
⚠ 注意	この表示の欄は、取扱いを誤った場合に、「人が傷害を負う可能性または物的損害が発生する可能性が想定される」内容です。

■お守り頂く内容を次の図記号で区分し、説明しています。

🛇 「してはいけない」内容です。	❗ 「必ず行って頂く」内容です。	⚠ 気をつけて頂きたい「注意喚起」の内容です。

正しい服装と保護具の着用
- 作業服は作業内容に適し、体格・気候にあわせた服装を選択着用する。
- 保護具は作業の安全衛生規則に適合した物を選定使用する。
- 保護具は点検し、古くなったり、傷がある物は使用しない。
- ヘルメットは必ず着用し、水平にかぶり、あご紐を締める。
- 高所作業は墜落制止用器具を着用する。
- 履物は滑りにくく、底が磨り減っていない物を使用する。

作業の中止を指示しなければならないケース
- 降雨あるいは降雨が確実に予想される場合。
- 雨上り後や、霧・露で足場が濡れ、滑りやすい場合。
- 強風・突風時や注意報で強風が予想される場合。
- 稲光や雷鳴が発生し落雷のおそれがある場合。
- 降雪や残雪がある場合。
- 足場の不備や足場がぐらつく場合。
- 熱中症のおそれがある場合（気温・湿度上昇等）は休憩をとる。

足場を使用する屋根工事の安全作業基準
- 事前に足場が規定通りか、支持や固定が確実かを確認する。
- 足場の支柱をつたって昇り降りしない。
- 足場での作業中は墜落制止用器具の命綱を支柱に固定しておく。
- 屋根勾配が6/10以上または6/10以下でも滑りやすい下地の場合、屋根足場が設置されているかを確認する。

高所作業中の墜落制止用器具の着用
- 2m以上の高所作業では、必ず適切な墜落制止用器具を着用する。
- 墜落制止用器具は、原則「フルハーネス型」を使用する。（高さ6.75m以下の場合等は、「胴ベルト型（一本つり）」の使用が可能）
- フックの取付位置は腰よりも出来るだけ高い位置に掛け、万一墜落した場合、床面・構造物に衝突しない箇所を選ぶ。
- 親綱を踏んで転ばないよう、親綱の位置を都度確認する。
- 靴裏のグリップを確認しながら歩くよう心がける。

解体、改修時の注意
- 解体、改修時の作業の際、釘等を抜き、手ばらしで屋根材をはずしてください。はずした屋根材は瓦上げ機等で静かにおろしてください。
- 屋根材の裏面に"a"がついている屋根材は石綿含有商品です。ただし、"a"がついていない商品でも石綿含有商品に該当する場合がありますので、不明の場合は弊社にお問い合わせください。
- 石綿含有商品はセメントで固形化されているため、通常の状態では石綿飛散したり溶出したりすることはありません。
- 石綿含有建材の解体工事に際しては、2023.10.1施行の『石綿障害予防規則』に準じてください。

作業前の点検事項
- 工事着手前の安全打合せや現場作業環境の下見、点検を行う。
- 電線に接触するおそれがある場合、送電線（電力会社）、引込線（電気工事会社）に依頼して絶縁被覆をしてもらう。
- 作業工具の点検や、材料保管状況の点検を行う。
- 立入禁止や作業内容等、規定の表示がなされているか確認し、規定になくとも危険と思われる箇所には適切な注意喚起を表示する。

はしごや脚立使用の昇り降り安全作業
- 使用前に必ず傷、変形、固定金具等の異常がないか点検・確認する。
- はしごや脚立はガタツキの無い場所に設置し、固定する。
- 1階の屋根から2階の屋根にはしごを架けての昇降は行わない。
- はしごの脚部は滑り止めをし、上部は横ズレ・転倒防止の固定をする。たわみの振れ幅がある場合は中間部にたわみ防止措置をする。
- はしごを架ける角度は75°前後で、上部は昇降部より60～70cm突出す。はしごの幅は30cm以上を使用する。

墜落・落下の防止事項
- 釘留め前の屋根材・役物の上には絶対に乗らない。
- 天窓等屋根面に開口部が有る場合は、設置まで合板等でふたをしておき、落下に注意する。
- 屋根材を屋根面に荷揚げ後は、材料が滑り落ちないよう注意する。

衛生作業上の注意
切断、孔あけ、解体等の作業で、長期間多量に粉じんを吸入すると健康を損なうおそれがあるので、次の注意事項を守って作業する。

1）粉じんが発散する屋内の取扱作業場所には局所排気装置を設ける。
2）作業中は必要に応じ防じんマスクを着用する（特に葺替、解体の場合）
3）うがいおよび手洗いを励行する。
4）作業衣等に付着した場合、よく落とす。
5）切断片等残材は安全な方法で処分する。
6）切断・孔あけに際しては、
- グランネクスト/カラーベストの場合、ケイミューシングルカッターを使用する。
- ROOGAの場合、防じんマスクを着用、集じん装置付切断工具を使用する。

廃材処理
- 現場から廃材を撤去する際、小さな端材も極力集めてください。
- 廃材は「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」に基づき産業廃棄物として処理してください。
- 廃材を適正に処分するため、排出→収集・運搬→処分に至る流れを確認する方法として、マニュフェスト（産業廃棄物管理票）が義務づけられています。

安全確保のための留意事項

警告

濡れた下葺材・屋根材上の歩行

禁止

下葺材や屋根材が濡れている状態、靴等に雨水・泥等がついた状態で歩行すると滑りやすく、転倒・墜落につながるおそれがあります。特に、遮熱ノアガードⅡはアスファルトルーフィング等よりも滑りやすくなります。
濡れた状態の下葺材・屋根材上の歩行は避けてください。

雪止め金具を足場や材料置き場として使用

禁止



雪止め金具を足場や材料置き場として使用すると、転落や落下のおそれがあります。
雪止め金具を足場や材料置き場として使用しないでください。

飛散防止のための留意事項

注意

葺き足の範囲を逸脱した施工

禁止





規定の葺き足範囲外で施工を行うと、雨漏れ、強風時の飛散の原因となります。
必ず葺き足範囲内で施工を行ってください。

不適切な固定方法による屋根材の施工

禁止







屋根材を所定の固定方法で施工しないと、耐風性能が低下し、強風時の飛散の原因となります。
所定の留付け部材を使用し、所定の本数で固定してください。
スマートメタルは前端を下の屋根材にはめ合わせて施工してください。

笠木および役物の留付け本数不足

禁止





釘（ビス）が所定の本数（間隔）で施工されないと、風で破損し、飛散の原因となります。
所定の釘（ビス）を使用し所定の本数（間隔）で固定してください。
屋根材の穴位置以外に釘（ビス）を打つ場合は、必ず先孔をあけてください。

下記用途での使用

酸化物質の影響が常時ある場所（温泉地域等）での使用（スマートメタル）

禁止

雨漏れ防止のための留意事項

基準勾配未満への使用

禁止



基準勾配未満の場合は屋根材の裏面に廻る水が多くなり、雨漏れの原因となります。
屋根勾配は基準勾配以上で施工してください。

最大流れ長さを超える屋根への使用

禁止



流れ長さが最大流れ長さの基準を超えた場合、軒先部での雨水量が増大して、屋根材の裏面に水が廻り、雨漏れの原因となります。
各勾配ごとの最大流れ長さの基準を守って施工してください。

不適切な屋根形状への使用

禁止



壁に向かって屋根勾配をとる等、雨仕舞いの悪い屋根形状にすると、雨漏れの原因となります。
雨仕舞いを考慮して、雨水が排水されやすい屋根形状としてください。

不適切な屋根上の附帯物の設置

禁止



トップライト・煙突等の附帯物を谷・棟等の各部納まり部周辺に設置すると、雨仕舞いが悪く、雨漏れの原因となります。
トップライト・煙突等の附帯物を設置する場合は、雨仕舞いを考慮して各部納まり部からの距離を確保してください。

不適切な下葺材の使用

禁止



アスファルトフェルト等の不適切な下葺材を使用すると雨漏れの原因となりますので、絶対に使用しないでください。
施工にあたっては所定の下葺材をご使用ください。

下葺材施工後はすみやかに屋根材の施工を行う

必ず守る

下葺材の施工後は、すみやかに屋根材を施工してください。すみやかに屋根材が施工できない場合は、下葺材の上にシートをかける等の養生をお願いします。

けらば等で肩落としをしない施工（グランネクスト/カラーベスト）

禁止



肩落としを行わないと、水切の捨板部分を流れてきた雨水が下葺材の上に流れ、雨漏れの原因となります。
けらば、壁際（流れ側）では屋根材の肩落としを行ってください。

隅棟（棟包仕様）で隅切りを行わない施工（グランネクスト/カラーベスト）

禁止



隅切りを行わないと雨水が隅棟芯に廻り込み、雨漏れの原因となります。
隅棟を棟包で納める場合は、必ず隅切りを行ってください。

隅棟で隅切りを行わない施工（ROOGA/鉄平メタル役物仕様は除く）

禁止



隅切りを行わないと雨水が隅棟芯に廻り込み、雨漏れの原因となります。
隅棟では必ず隅切りを行ってください。ただし、鉄平メタル役物仕様の場合は隅切りしないでください。飛散の原因となります。

水切役物の捨板部分への釘打ち

禁止



水切の捨板部分に釘を打つと雨水が廻り込み雨漏れの原因となります。
水切の捨板部分には釘を打たないでください。

屋根材の斜め使い

禁止



屋根面の流れ方向に対して斜めに屋根材を葺くと、屋根材の裏面に水が廻り、雨漏れの原因となります。
屋根材は幅方向が必ず屋根面の流れ方向に対して直角になるように葺いてください。

タッカー針や釘の、野地板のすき間への留付け

禁止



タッカー針や瓦桟木留付け釘等を野地板のすき間に留付けると雨漏れの原因となります。
タッカー針や釘等は野地板のすき間を避けて留付けてください。

安全上のご注意

割れ・あばれ防止のための留意事項

不陸・段差が大きい下地への施工

禁止



下地の不陸や段差が大きいと、屋根材の踏み割れや先端の持ち上りの原因となります。
下地の不陸が大きい場合は、下地の施工業者に手直しを要請し、手直し後に施工してください。

屋根材への直接の釘（ビス）の打込み

禁止



小幅物の固定や耐風補強工法（グランネクスト/カラーベスト）等で釘穴位置以外に釘（ビス）打ちを行う際、先孔をあけずに屋根材に直接釘（ビス）を打込むと割れの原因となります。
必ず先孔をあけてから釘（ビス）留めしてください。また、先孔は屋根材のみにあけ、野地板にはあけないでください。

屋根材を強く突付けた施工

禁止



屋根材を強く突付けて施工した場合、屋根材の反り上り等の原因となります。
グランネクスト/カラーベスト（軒板含む）は、多少すき間をあけて施工してください。（特にパーライトモルタル下地の場合は、1.5mm程度）
ROOGAは軽く突付けて施工してください。

釘（ビス）の打込みすぎ

禁止



釘（ビス）を打込みすぎると、屋根材の割れや屋根材の先端が持上がって先端の口あきや踏割れ（グランネクスト/カラーベスト）の原因となります。
屋根材固定の際は、釘（ビス）を打込みすぎないように施工してください。

調整不良のシングルカッターの使用（グランネクスト/カラーベスト）

禁止

調整不良のシングルカッターでグランネクスト/カラーベストを切断すると割れの原因となります。
施工前には、シングルカッターの切断刃のすき間を適切に調整してください。

不適切なずらし方での施工（ROOGA）

禁止



規定の葺き方を間違えて施工すると、屋根材のあばれや先端の口あき、踏割れ等の原因となります。
雅はずらさずにストレートに葺上げ、鉄平は1/2ずらしで葺上げてください。

先孔なしでの屋根材への釘打ち（グランネクスト/カラーベスト）

禁止



笠木の取付けや棟コーナーの施工等の際に、屋根材に直接釘を打込むと割れ等の原因となります。
先孔をあけてから釘留めしてください。

同質役物固定時のビス締込みすぎ、釘の打込みすぎ

禁止



同質役物を固定する際、ビスを締込みすぎたり、釘を打込みすぎると割れの原因となります。
同質役物固定の際には、ビスの締込みすぎや釘の打込みすぎのないように施工してください。

曲面形状の屋根への使用

禁止



「むくり」「反り」や円形等の曲面形状に屋根材を葺くと形状に追随できず、口あきや踏割れの原因となります。
屋根面が平面である屋根以外には使用しないでください。

歩行時の割れ防止のための留意事項

不適切な屋根下地への使用

禁止



野地板のたわみ、不陸等が大きいと屋根材の踏割れの原因となります。
下地設計にあたっては所定の下地（野地板）と垂木間隔を守ってください。

野地板の上に断熱材を施工した下地への施工

禁止



剛性のない下地に施工すると、屋根材の踏割れの原因となります。
野地板の上に断熱材等を設ける下地は使用しないでください。

雪止め金具周辺部の歩行

禁止



雪止め金具を設置した上の屋根材にのると、屋根材の破損の原因となります。
雪止金具を設置した上の屋根材にはのらないでください。
雪止め金具等は屋根足場としては使用しないでください。

納まり周辺部の歩行

禁止



けらば、谷、隅棟等の屋根材の小幅物上を歩くと、屋根材の踏割れの原因となります。
けらば、谷、隅棟等の納まり周辺部は踏まないようにしてください。

捨水切のハゼ折高さが高い水切役物の使用（グランネクスト/カラーベスト）

禁止



捨水切のハゼ折り高さが大きくなると、踏割れを助長します。
純正部材では捨水切部のハゼ折り高さを図のように規定しています。
ハゼ折り高さは2～3mmとしてください。

屋根材1枚部分の歩行（グランネクスト/カラーベスト）

禁止



グランネクスト/カラーベストは重ね葺きされた状態で強さが確保できる屋根材ですので、1枚だけの部分を歩くと、屋根材の踏割れの原因となります。
施工中はグランネクスト/カラーベストの釘位置から上の1枚部分にはのらないでください。

釘の打込み不足

禁止





釘（ビス）頭が浮いた状態で施工された場合、葺上げ後の歩行時における屋根材の踏割れの原因となります。
釘（ビス）の頭が浮き出ないように施工してください。

屋根材かん合部上の歩行（スマートメタル）

禁止



かん合部の上に乗ったり、歩行したりすると、変形の原因となります。
かん合部の上は、乗ったり歩行したりしないでください。

保管・運搬時および取扱い時の留意事項

施工現場等では必ず防水シートをかけて保管する
必ず守る



雨ざらしで保管すると反り、汚れや白華現象の原因となります。
施工現場等では必ず防水シートをかけて保管してください。

乱暴な荷扱い
禁止



屋根材を取扱う際、放り投げ等、強い衝撃がかかるような乱暴な荷扱いをするとクラックや割れ、変形等の原因となります。
荷扱いは丁寧に行ってください。

車両等で運搬する時は平積みにし、角に当て木をしてロープがけする。
必ず守る



ベルト荷締機（ガッチャ）等でロープを締める際、締過ぎると割れの原因となります。
車両等で運搬の際には荷台からはみ出さないよう平積みにし、角に当て木をしてロープを掛けてください。

パレットなしでの荷揚げ
禁止



※スマートメタルも同様です。

クレーンで荷揚げする際、パレットなしで荷揚げ（スリング等で直接持ち上げ）すると割れの原因となり、また、落下のおそれがあります。
クレーン等で荷揚げする際は必ずパレットの上に載せ、屋根材やパレットがたわまないようにC形鋼や鉄パイプ等を使用して吊上げてください。

汚れ防止のための留意事項

汚れた靴での屋根面の歩行
禁止



泥等で靴の裏が汚れたまま、屋根面を歩くと、泥が屋根材に付着してとれなくなります。
汚れた靴で屋根材の上を歩かないでください。

ROOGAの切断時の粉じん対策
必ず守る



ROOGAにはできるだけ粉じんが付かないようにしてください。粉じん飛散防止をしないと、屋根材表面の汚れが取れるまでの日数が長くかかります。
屋根材の切断時には集じん丸のこ・ROOGA専用切断台等を使用し、粉じん対策を行ってください。また、粉じんが付着した場合には乾いた布等で除去してください。

壁面等への塗装作業時は、屋根面を必ずシートで養生する
必ず守る



屋根材や役物に塗料等が付着すると取れなくなります。また粘着力の強いテープでシートを固定すると屋根材化粧面のはく離やテープののり残りの原因となります。本体や役物に釘留めすると雨漏れや破損の原因になります。
塗装作業時は屋根面をシートで養生し、シートをかける際は本体・役物へ釘を打たないでください。やむを得ず屋根表面にテープ固定する際は粘着力の弱いテープをご使用ください。

屋根材・役物に付着した汚れの、シンナー等の溶剤によるふき取り
禁止

屋根材や役物に付着した塗料・モルタル等をシンナー等の溶剤でふき取ると変色の原因となります。
差替えや補修塗料で補修してください。シンナー等の溶剤は絶対に使用しないでください。
※補修塗料は局部処置用のものです。汚れが広範囲の場合は差替えてください。

切断時の切粉はきれいに取除く（スマートメタル）
必ず守る



切断は、押切り切断もしくは板金ハサミにより切断してください。万一、表面に付着した切粉は、もらい錆の原因にならないよう、きれいに取除いてください。（サンダー等は使用禁止）

施工後の割れ・破損防止のための留意事項

納まり周辺部の歩行
禁止



けらば、谷、隅棟等の屋根材の小幅物上を歩くと、屋根材の踏割れの原因となります。
けらば、谷、隅棟等の納まり周辺部は踏まないようにしてください。

雪止め金具周辺部の歩行
禁止



雪止め金具を設置した上の屋根材にのると、屋根材の破損の原因となります。
雪止金具を設置した上の屋根材にのらないでください。
雪止め金具等を屋根足場としては使用しないでください。

フリーリッジ、メタル役物等の踏みつけ、歩行
禁止



フリーリッジ、メタル役物等の上をのったり、歩行すると、変形や割れの原因となります。
役物等の上を、のったり歩行したりしないでください。

養生板無しでの足場設置
禁止



屋根面に足場を設置する場合、屋根材に直接足場をたてると、屋根材の破損の原因となります。
足場を組む場合は必ず養生板を敷きこんでください。その際、ジャッキベースの下にはゴムマットまたはコンパネ等を必ず使用してください。

足場から屋根面への飛び降り
禁止



作業中、足場から屋根面へとびおりたり、物を落したりすると割れ、破損を生じ、雨漏れ等の原因となります。また、墜落の危険があります。
足場から屋根面への飛び降りはしないでください。

はしご設置時の当て木の使用
必ず守る



はしごをかける際、当て木をしないと、屋根材や雨樋の破損の原因となります。また、はしごがすべり転倒するおそれがあります。
はしごをかける場合は、当て木を使い、かつすべらないように固定してください。また、作業は必ず2人で行ってください。

異種金属との接触
禁止

電食が起こる場合があります。
絶縁等の十分な注意をしてください。

銅系の薬剤を使用した防腐処理木材の使用
禁止

銅を含む防腐処理剤を使用した木材は、本体・釘等を腐食するおそれがあり、使用しないでください。

屋根面はきれいに掃除する
必ず守る



作業中のゴミや粉じん等を放置すると雨漏りや破損の原因となります。きれいに掃除してください。
濡れ雑巾やブラシでは取れにくくなる可能性あり、ご注意願います。

屋根材左右接合部は踏まない（ROOGA）
必ず守る



屋根材左右接合部（アンダーラップの上）を歩くと、踏み割れの原因となります。
踏まないようにしてください。

太陽光パネルの設置について

太陽光パネルの取付けによる、ケイミュー屋根材の不具合（漏水、踏み割れ損傷等）が発生した場合については、弊社は責任を負いかねますので、ご了承ください。

太陽光パネルの設置位置

●ケイミュー屋根材の設計・施工に関しては、ケイミュー株式会社が発行する設計施工マニュアル（ROOGA、グランネクスト/カラーベスト、スマートメタル）に記載の基準・仕様をお守りください。

●太陽光パネル設置位置については、施工（設置）時、定期的なメンテナンス時の安全の確保、雨水が集中する箇所、納まり周辺部の割れ破損防止を考慮して、太陽光パネル周辺の屋根材の使用長さにご配慮ください。

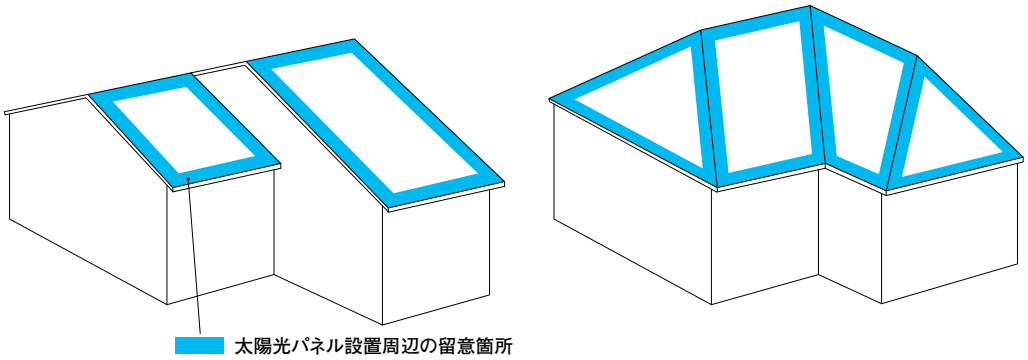

太陽光パネル用支持金具の設置位置（屋根置きタイプの場合）

●ケイミュー屋根材の防水性、耐荷重を確保するために、太陽光パネル支持金具の設置位置は、設置（ビス留め）不可エリアを避けてください。

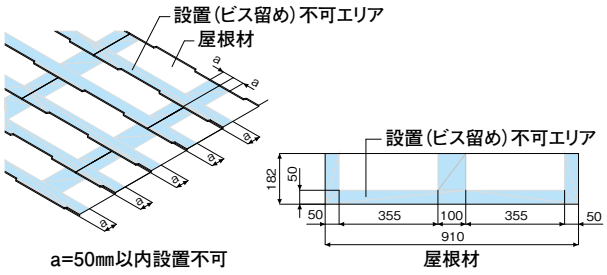

●ビス留め部の屋根材表面、屋根材間の防水対策を十分に講じてください。
雨漏れ等につながるおそれがあります。

太陽光パネル設置におけるご配慮お願い

1 適切な小屋裏設計

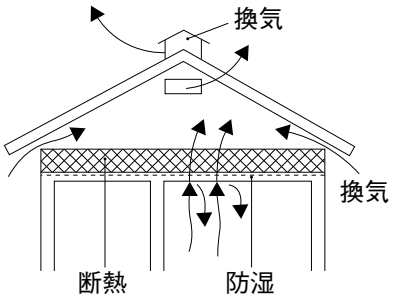

結露による下地材劣化を防止し、釘・ビスの保持力を維持するため、適切な換気棟を設置する等、小屋裏環境改善にご配慮ください。

2 適切な下葺材設計

釘・ビスの止水性を確保するため、下葺材は止水性の高い改質アスファルトルーフィングを使用する等、下葺材の選定にもご配慮ください。

屋根材歩行に関する注意・禁止事項

禁止　太陽光パネル周辺の屋根材端部の歩行



太陽光パネル設置中および設置後の屋根材端部への歩行は十分にご注意ください。
ケイミュー屋根材の踏割れの原因になります。

禁止　納まり周辺部の歩行（捨板ハゼ折り付近）



太陽光パネル周辺に取付けられている捨板ハゼ折り付近を踏まないようにしてください。
捨板ハゼ折り付近を歩くとケイミュー屋根材の踏割れの原因になります。

注 意

●太陽光パネル（屋根材一体型タイプ）周辺に施工されている水切等の影響で不陸が発生する場合は、ケイミュー屋根材が浮かないようにスペーサー等で調整を行い、施工してください。

太陽光パネル用支持金具の設置に関する注意・禁止事項（屋根置きタイプの場合）

禁止 屋根材へ直接の釘・ビスの打込み



釘・ビスをケイミュー屋根材表面に先孔をあけず打込まないでください。
先孔をあけずに打込むと、ケイミュー屋根材の破損の原因になります。

禁止 支持金具の過度な締付け・留付け



ケイミュー屋根材への過度な締付け・留付けは行わないでください。
ケイミュー屋根材の破損の原因になります。

禁止 点および角で接する支持金具の設置



点および角で接する支持金具は使用しないでください。
ケイミュー屋根材が破損する原因になります。
ケイミュー屋根材と支持金具は面で接する形状のものを使用してください。

ROOGA／グランネクスト／カラーベスト／スマートメタル
屋根リフォーム時の禁止事項

●ROOGA、グランネクスト/カラーベストおよびスマートメタルによる屋根リフォームを実施する場合、既存の屋根材、下葺材を撤去し、屋根下地材を新築用弊社基準と同等以上に復旧させて頂くことが前提となります。

屋根リフォーム時の禁止事項

禁止 既存屋根材の上に新しい屋根材を直接重ねて葺く工法

屋根下地の状況確認や手直しができません。
経年劣化した屋根下地の上に屋根材を葺くことになり、口あきやあばれ・踏割れの原因となります。

ただし下記条件を満たした場合、重ね葺き工法が可能です。
適用商品:ROOGA（リジュー工法）、スマートメタル
①既存屋根材が平形屋根用スレートまたはアスファルトシングル（ともに厚さ7mm以下）であること。
②重ね葺きの重量増に対し、対象建物の耐震性等構造耐力に問題がないこと。
③既存の下地が新築同等であること。（下地が健全であること）

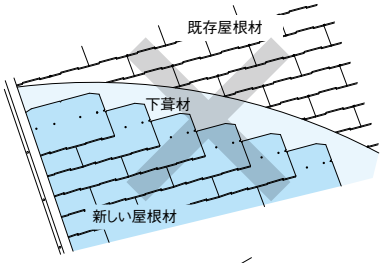

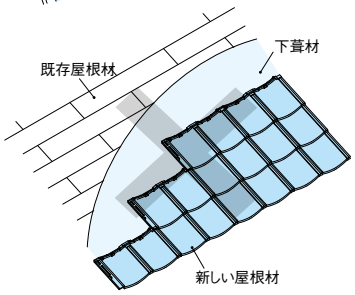

禁止 既存屋根材の上に新しい野地板を直接重ねて下地を作る工法

既存屋根材の段差のために新しい野地板の継ぎ目等に沈み込みが発生し、口あきやあばれ・割れの原因となります。
また、結露発生のおそれがあり、新しい野地板の腐朽の原因となります。



禁止 既存屋根材を撤去し、既存野地板の上にそのまま屋根材を葺く工法

既存屋根下地（垂木、野地板）は新築時に比べ経年劣化でたわみが大きくなるため、口あきやあばれ・割れの原因となります。
（小屋裏換気が不十分な場合は、特に劣化している恐れがあります。）

ただし、ROOGAについては、既存野地板が腐朽していない場合、桟木工法で施工することが可能です。

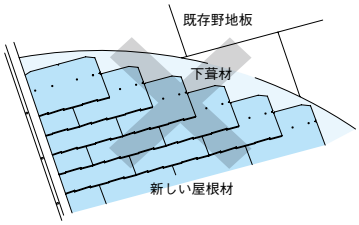



屋根勾配と最大流れ長さの基準

【1】一般施工地域用の基準

●一般施工地域（P162参照）に適用します。
※「標準基準A・B」「個別対応」の基準は、棟からの流れ長さで区分しています。（P175参照）
●「屋根勾配3/10～6/10の合板（12mm厚以上）下地」以外の場合は、桟木工法が必須となります。

屋根材種類	基準＼勾配		2.5/10以上※1	3/10以上	3.5/10以上	4/10以上	4.5/10以上	5/10以上	5.5/10以上	6/10以上
ROOGA［雅］	標準基準A	流れ長さ	―	10m以下	12m以下	14m以下	16m以下	18m以下	20m以下	
		下葺材	―	①						
	標準基準B	流れ長さ	―	15m以下	18m以下	21m以下	24m以下	27m以下	30m以下	
		下葺材	―	②※2						
	個別対応	流れ長さ	10m以下	25m以下	30m以下	35m以下	40m以下			
		下葺材	物件毎の個別対応になります。弊社営業所までお問合せください。							
		工法								
ROOGA［鉄平］	標準基準A	流れ長さ	―	8m以下※3	10m以下※3	12m以下	14m以下	16m以下	18m以下	20m以下
		下葺材	―	①						
	標準基準B	流れ長さ	―	12m以下※3	15m以下※3	18m以下	21m以下	24m以下	27m以下	30m以下
		下葺材	―	②※2						
	個別対応	流れ長さ	8m以下	20m以下	25m以下	30m以下	35m以下	40m以下		
		下葺材	物件毎の個別対応になります。弊社営業所までお問合せください。							
		工法								

【下葺材①～②の仕様】

＼	下葺材	ケイミュー適用商品	現地調達される場合の推奨仕様
下葺材①	タフガード同等品以上・1層敷	タフガード、ノアガードⅡ、遮熱ノアガードⅡ、イーグルガード、アレスガード	日本防水材料協会の規定を満たす改質アスファルトルーフィング同等品以上
下葺材②	アレスガード・1層敷	アレスガード	日本防水材料協会の規定を満たす改質アスファルトルーフィング同等品以上で、裏面粘着層付きのもの

※1 高棟仕様は適用不可とします。
※2 標準基準Aを超えた範囲に適用します。下葺材②で全面施工しても可とします。
※3 屋根勾配2.5/10～4/10未満の隅棟部を差棟・メタル差棟で施工する場合は、屋根材の働き長さを250～290mmで調整して施工してください。

【2】積雪施工地域用の基準

●積雪施工地域（P162参照）に適用します。　※施工不可地域（P162参照）では使用できません。
●必ず桟木工法としてください。　●下表の流れ長さを超えるものについては対応していません。（個別対応基準はありません）

屋根材種類	基準＼勾配		3/10以上	3.5/10以上	4/10以上	4.5/10以上	5/10以上	5.5/10以上	6/10以上
ROOGA［雅］	標準基準	流れ長さ	施工不適		14m以下	16m以下	18m以下	20m以下	
		下葺材			㋑※1		㋺		
ROOGA［鉄平］	標準基準	流れ長さ	施工不適		12m以下	14m以下	16m以下	18m以下	20m以下
		下葺材			㋑※1		㋺		

【下葺材㋑㋺の仕様】

＼	下葺材		ケイミュー適用商品	現地調達される場合の推奨仕様
下葺材㋑	軒桁から約1mまで（通常軒先2段）	アレスガード・1層敷	アレスガード	日本防水材料協会の規定を満たす改質アスファルトルーフィング同等品以上で、裏面粘着層付きのもの
	他全面	タフガード同等品以上・1層敷	タフガード、ノアガードⅡ、遮熱ノアガードⅡ、イーグルガード、アレスガード	日本防水材料協会の規定を満たす改質アスファルトルーフィング同等品以上
下葺材㋺	タフガード同等品以上・1層敷 軒先部:防水テープ貼り			

※1 「すがもれ」の可能性がない場合は、下葺材㋺の仕様に変更することができます。

各下地における適用工法

※適用工法および屋根下地等により使用する屋根材留付け用部材が異なります。

構造	屋根下地	適用工法	瓦桟木有無	屋根材用留付け部材 屋根釘	屋根ビス	クリップ	適用地域
木造	合板（12mm厚以上）※1・2・3	釘留め工法	桟木なし工法	●			一般施工地域（屋根勾配3/10～6/10に限る）
			桟木工法	●※4			一般施工地域 積雪施工地域
		クリップ工法		●※5		●	
	OSB						
	小幅板						
鉄骨造	合板、OSB				●	●	
	硬質木片セメント板						
RC造	パーライトモルタル						

※1 釘留め工法を基本とし、耐風補強が必要な場合はクリップ工法としてください。
※2 合板（9mm厚）を使用する場合は、OSB下地と同じ工法としてください。ただし、木造枠組壁工法で合板継ぎ手部に受け材がある場合、かつ、構造用合板（5プライ）に限ります。
※3 全層杉材の構造用合板使用時は、基準風速・高さにより適用工法が異なります。P170を参照してください。
※4 クリップ工法による留付けも可能です。
※5 瓦尻部は屋根釘の代わりに屋根ビスを使用することも可能です。

屋根下地基準

建物構造		下地基準			建築物の高さ（棟頂部高さ）
		野地板仕様		垂木間隔	
木造	軸組構造	厚さ	12mm以上	500mm以下	31m以下
		種類	①普通合板I類 ②コンクリート型枠用合板（JAS適合品） ③構造用合板（JAS適合品）※1:全層杉材以外 ④OSB（JAS構造用パネル3級）		
		厚さ	12mm以上	455mm以下	13m以下※2
		種類	構造用合板（JAS適合品）:全層杉材（5プライ）		
		厚さ	12mm以上	364mm以下	
		種類	構造用合板（JAS適合品）:全層杉材（4プライ）		
		厚さ	正12mm以上	303mm以下	31m以下
		種類	小幅板（幅90mm以上）　※すき間なく突付けて施工		
	枠組壁構造（2×4工法）	厚さ	12mm以上	500mm以下	31m以下
		種類	①構造用合板（JAS適合品）※1:全層杉材以外 ただし、合板継ぎ手部に受け材がある場合は、厚さ9mm以上（5プライ）で可 ②OSB（JAS構造用パネル3級）		
		厚さ	12mm以上	455mm以下	13m以下※2
		種類	構造用合板（JAS適合品）:全層杉材（5プライ）		
		厚さ	12mm以上	364mm以下	
		種類	構造用合板（JAS適合品）:全層杉材（4プライ）		
鉄骨造	耐火野地下地※	垂木	C形鋼　C−100×50×20×2.3以上	607mm以下	31m以下
		野地板 厚さ	18mm以上		
		野地板 種類	硬質木片セメント板（センチュリー耐火野地板:ニチハ㈱）		
	合板・OSB下地	厚さ	15mm以上	607mm以下	
		種類	①普通合板I類 ②コンクリート型枠用合板（JAS適合品） ③構造用合板（JAS適合品）※1:全層杉材以外 ④OSB（JAS構造用パネル3級）		
		厚さ	12mm以上	500mm以下	
		種類	①普通合板I類 ②コンクリート型枠用合板（JAS適合品） ③構造用合板（JAS適合品）※1:全層杉材以外 ④OSB（JAS構造用パネル3級）		
RC造		厚さ	40mm以上		31m以下
		種類	パーライトモルタル ●レベル定規（目地棒）を1.5〜2.0m程度の間隔で入れること。 ●釘の保持力が屋根施工時で392N（40kg）/本以上あり、釘の打込みができること。		
		※コンクリート下地およびALC下地への直接留付けはできません。			

※屋根30分耐火構造の場合は、「FP030RF-1955」の認定仕様をご確認ください。

〈下地に関する留意事項〉

●下地に関しては建築基準法第28条の2等のシックハウス対策関連規定をご確認ください。
●屋根下地はできるだけ不陸や段差およびたわみが少ないようにしてください。
不陸や段差が大きいと、屋根材の割れやハネ上がりの原因となります。
※基準…段差:3mm以下、不陸:垂木間隔当たり3mm以下（木造、鉄骨造）、500mm幅当たり3mm以下（パーライトモルタル下地）

［野地板下地の場合］

※1 比重とプライ数は、釘の保持力、たわみに影響しますので、目安として、気乾状態比重0.5以上、かつ、5プライ以上を選定してください。
※2 屋根材の留付け工法は右表の仕様となります。基準風速・高さによりクリップ工法A、Bでの施工が必要ですのでご注意ください。（他の下地については弊社設計施工マニュアルをご参照ください）

建物高さ	基準風速V0（m/s） 30	32	34	36	38	40	42	44	46	沖縄
8m未満（建築物の高さ10m未満）	釘留め工法				クリップ工法					
8m以上10m以下（建築物の高さ13m以下）	釘留め工法			クリップ工法				施工不可		

●野地板は長手方向（表層の繊維方向）が垂木と直交するように張ってください。
●合板の「接着の程度:2類」は適用不可です。
●垂木のサイズについては、たわみが大きくならないように木材のサイズを選定してください。
●上記下地基準以外の野地板は使用しないでください。
●屋根下地に断熱材（スチロール、木毛セメント板等）を使用する場合は、野地板の下に取付けてください。

［パーライトモルタル下地の場合］

●パーライトモルタルを打設する際には、モルタルのダレ止め用枠と下地収縮分散および天端出し用の目地棒（レベル定規）を1.5〜2m間隔程度で入れ、そのまま打設してください。また、不陸や釘保持力の管理を徹底してください。

〈瓦桟木サイズ〉

		ROOGA［雅］	ROOGA［鉄平］
防火規制のない場合	瓦桟木の厚さ	正15mm以上※3	
	瓦桟木の幅	30mm以上	30〜40mm※4
屋根30分耐火構造認定仕様の場合	瓦桟木の厚さ	正15〜30mm	
	瓦桟木の幅	30〜45mm	30〜40mm※4

※3 木造小幅板下地・RC造の場合、採用建築物の条件（高さ、基準風速等）によっては、正21mm以上とする必要があります。（P171参照）。
※4 幅40mmを超えると裏面の突起に当たり施工できません。

耐風基準

●施工可能高さは、建築物の高さ（棟頂部高さ）31m以下とします。（図1）
●当該物件の建物高さに対し、平成12年建設省告示第1458号に基づいて風圧力を算出し、各工法の設計耐風性能値（表1）が建物高さに対する風圧力算出結果を満足する場合に適用できます。
●設計耐風性能値（表1）は、評価試験結果に対し安全率を1.5として算出しています。地形等により風が強まることが見込まれる場合は、設計耐風性能値に対して更に安全率を考慮する等の適切な処置を行ってください。
●建物高さ（H）が20mを超える場合は、全面をクリップ工法としてください。
●下地の種類、勾配によって適用できる屋根工法が異なりますので確認してください。（P169参照）
●建物高さ10m以下の低層建築物については、［表2 ROOGAの低層用適用工法基準表］に従って適用工法を選定することが可能です。
（基準表は安全側の数値で作成しているため、計算結果より設計耐風性能値が高い工法となる場合があります）
※本基準は、平成12年建設省告示第1458号により算出される風圧力に対してROOGA各工法の設計耐風性能値が満足するように設定したもので、「風速○m/sに耐え得る」という基準ではありません。
●詳細は、「ROOGA設計施工マニュアル」をご参照ください。

［図1］高さの定義



建物高さ（H）=建築物の高さと軒の高さの平均

［表1 ROOGA各工法の設計耐風性能値（全商品共通）］

			適用工法		留付け工法	設計耐風性能※1 (Pa)
				瓦桟木の厚さ		
新築 葺替え	木造	合板（12mm厚以上）	桟木なし工法	ー	釘留め工法	−2,800
			桟木工法	正15mm以上	クリップ工法	−3,700
		OSB				−2,450※2
		小幅板				
	鉄骨造	合板・OSB		正15mm以上		−3,700
		硬質木片セメント板				
	RC造	パーライトモルタル		正15mm以上		−2,450※2
重ね葺き（リジュー工法）			桟木工法	正15mm以上		

※1 各数値は評価試験結果を安全率1.5で除した値です。
※2 桟木厚さを正21mm以上とした場合の設計耐風性能値は、「−3,700Pa」です。採用建築物の条件（高さ、基準風速等）に応じて、桟木厚さを検討してください。

［適用工法の決定の仕方］
●屋根材の適用工法は、下記の手順に従い決定してください。

①採用建物の条件確認

●建築物の高さ（棟頂部高さ）、軒の高さ、屋根勾配を確認してください。（図1）
●建築場所の下記項目を確認してください。
　●建築場所の住所（市区町村）
　●強風場所に該当するかの確認（図2）

②風圧力の算出

※詳細はROOGA設計施工マニュアルを参照してください。

●屋根材にかかる風圧力Wを平成12年建設省告示第1458号に基づいて算出してください。
●算出に用いる数値は次の通りです。
　●基準風速　　:平成12年建設省告示第1454号で定めた数値（建築場所の住所で確認）
　●地表面粗度区分:平成12年建設省告示第1454号で定めた区分（建築場所の住所で確認）
　●建物高さ　　:建築物の高さ（棟頂部高さ）と軒の高さの平均（図1）

③適用工法の決定

●算出した風圧力に対し、設計耐風性能値（表1）が上回る屋根工法および補強範囲を選定してください。
※耐風性能値は安全率1.5としています。強風場所（図2）等では安全率を割増しする等の対策を講じてください。
●補強範囲は［図3］より決定してください。なお、最小補強範囲は、桁方向:幅825mm以上、流れ方向:段数2段以上、としてください。
※建物高さ10m以下の低層建築物は、［表2 低層用適用工法基準表］に従って適用工法を選定することが可能です。
（基準表は安全側の数値で作成しているため、計算結果より設計耐風性能値が高い工法となる場合があります）

その他の確認事項

1）採用屋根材の各設計基準に適合しているかご確認ください。　●下地基準の確認　●勾配および流れ長さの確認
2）パーライトモルタル下地の場合、下地の釘保持力をご確認ください。

［図2］強風場所の目安

条　件:傾斜の強い場所
具体例:山頂、崖上、
　　ひな段型敷地、
　　見はらしの良い場所

条　件:風道になる場所
具体例:谷あい等

条　件:風よけのない広い場所
具体例:田園地帯等



条　件:海岸、湖岸から近い場所
具体例:岬、半島、島等
　　海岸線から200m程度
　　以内（目安値）の場所



[フロー図1 耐風計算による耐風設計]

平成12年建設省告示第1458号に基づいて風圧力を算出し、ROOGA各工法の設計耐風性能値と比較して適用可否を確認、適用可能な場合は施工法を選定します。

①対象建物の屋根の耐風設計条件を確認します。
- 建築物の高さ(棟頂部高さ)、軒の高さ、屋根勾配
- 地表面粗度区分と基準風速(平成12年建設省告示第1454号による)

↓

②設計風圧力を算出します。
平成12年建設省告示第1458号に準じて算出します。

↓

③算出された設計風圧力とROOGAの設計耐風性能値を比較し、
屋根面各部の安全な施工仕様を決定します。
- ROOGAの設計耐風性能値＞算出された設計風圧力
- 地形等により風が強まることが見込まれる場合は、設計風圧力の割増し等の適切な配慮をしてください。

屋根材の耐風性能検討書を簡単に作成できる耐風性能検討書作成ツール(Excel計算シート)を弊社ホームページからダウンロードできます。

https://www.kmew.co.jp/download/nintei_k/

[図3] 補強範囲(H12建設省告示第1454号、建築物の構造関係技術基準解説書)

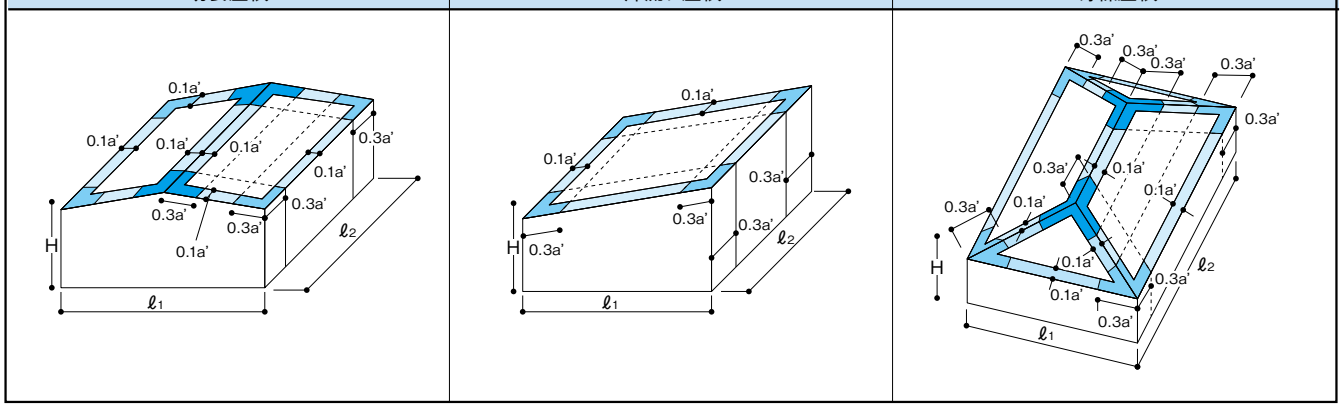

H:建物高さ(建築物の高さと軒の高さの平均)

a':「屋根平面の短辺長さL」と「Hの2倍」の数値のうちいずれか小さい数値

L:屋根平面の短辺長さ(ℓ1とℓ2のうちいずれか小さい数値)

●上記以外にも、下記部位等の風圧力が強まると想定される部位は耐風補強を行ってください。
- ドーマー、トップライト、煙突等の屋根突出部廻り　●壁取合い部廻り

●補強範囲は、計算結果にかかわらず、下記以上としてください。
- 桁方向:幅825mm　●流れ方向:段数2段

:平部
:外周部
:隅角部
:棟端部

[表2 ROOGAの低層用適用工法基準表]

適用工法基準表

屋根下地	建物高さ(H)	建物の階数(目安)	基準風速(m/s) 30	32	34	36	38	40	42	44	46	沖縄
合板12mm厚以上	8m未満(建築物の高さ10m未満)	2階以下			釘留め工法				棟端部クリップ工法		※2	全面クリップ工法※2
	8m以上10m未満(建築物の高さ13m以下)	3階以下					※1				施工不可	
上記以外	8m未満(建築物の高さ10m未満)	2階以下			全面クリップ工法						※2	※2
	8m以上10m未満(建築物の高さ13m以下)	3階以下									施工不可	

※1 4/10未満の場合は棟端部クリップ工法が必要。※2 4/10未満は施工不可。

※ただし、木造小幅板下地・RC造・リジュー工法で、15mm厚の瓦桟木を使用した場合は、下記基準となります。

建物高さ(H)	建物の階数(目安)	基準風速(m/s) 30	32	34	36	38	40	42	44	46	沖縄
8m未満(建築物の高さ10m未満)	2階以下			全面クリップ工法		※3			施工不可		
8m以上10m未満(建築物の高さ13m以下)	3階以下				※3	※3					

※3 屋根勾配が4.5/10未満の場合は施工不可。

強風場所等での補強対策例

告示より求めた工法		強風場所での補強対策工法
全面釘留め工法	→	周辺部クリップ工法
全面釘留め工法	→	全面クリップ工法
棟端部クリップ工法	→	周辺部クリップ工法
周辺部クリップ工法	→	全面クリップ工法

国土交通大臣認定番号

[1]認定番号

■不燃材認定番号

認定番号	NM-4863(1)
一般名称	樹脂繊維混入軽量セメント瓦

[2]屋根30分耐火構造認定(鉄骨造)

認定区分	認定番号	適用下地	野地板	瓦桟木
屋根30分耐火構造	FP030RF-1955	鉄骨下地	硬質木片セメント板	木材
				タフモック

※ 施工仕様の詳細は、上記認定番号の認定仕様を確認してください。

【設定仕様の概要】

●図は瓦桟木と垂木が直交した納まりとなっていますが、瓦桟木と垂木が平行の納まりも認定の適用範囲内です。

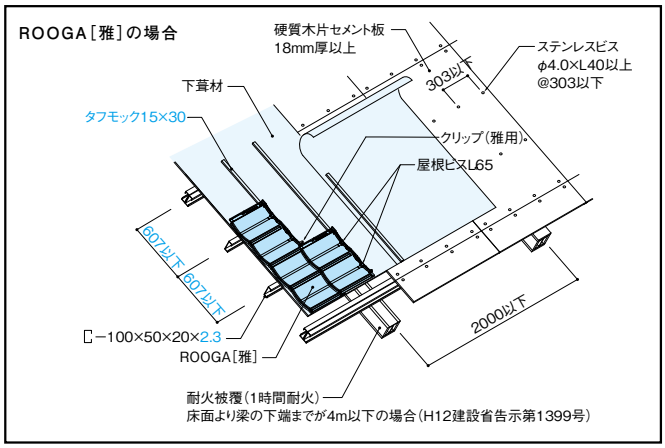

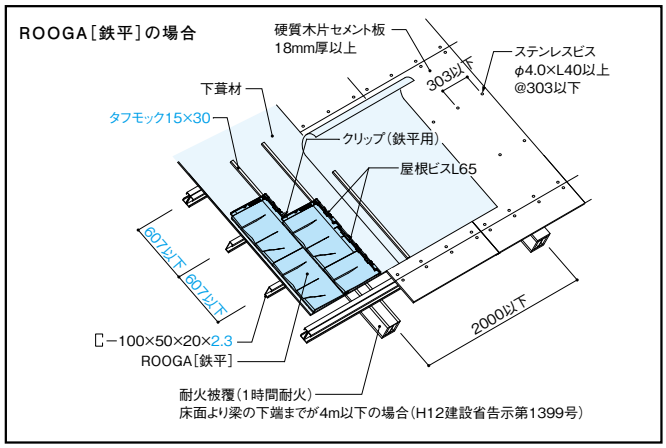

例示仕様 ●告示で規定されている例示仕様は以下の通りです。

[1]屋根30分耐火構造(木造・鉄骨造)

		仕　様	木造でのイメージ図
例示仕様	該当告示	平成12年建設省告示第1399号(平成30年改正)	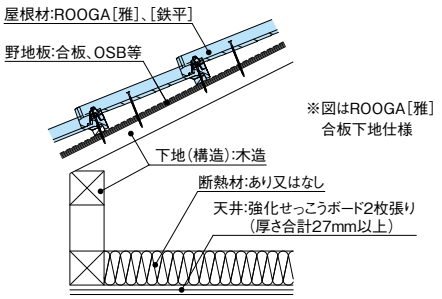
	建物構造	木造(軸組・枠組)、鉄骨造	
	屋根材	規制なし ただし、地域(防火・準防火地域、法22条区域)による規制に適合すること(不燃材料、飛び火性能認定品)	
	下　地	木材または鉄材	
	屋内側または直下の天井	強化せっこうボード2枚張り、かつ、厚さ合計27mm以上 ※せっこうボード端部の取合い部に当て木を設ける	
	断熱材	規制なし	
ケイミュー商品の適用		ROOGA[雅]、[鉄平] ※垂木・野地板等は設計施工基準に準じる	

[2]屋根30分準耐火構造(木造・鉄骨造)

		仕　様	木造でのイメージ図
例示仕様	該当告示	平成12年建設省告示第1358号(平成30年改正)	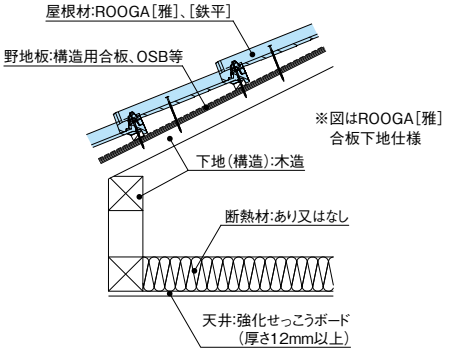
	建物構造	木造(軸組・枠組)、鉄骨造	
	屋根材	規制なし ただし、地域(防火・準防火地域、法22条区域)による規制に適合すること(不燃材料、飛び火性能認定品)	
	野地板	厚さ9mm以上の構造用合板、構造用パネル、パーティクルボード、硬質木片セメント板その他これらに類するもの	
	屋内側または直下の天井	厚さ12mm以上の強化せっこうボード1枚張り ※せっこうボード端部の取合い部に当て木を設ける	
	断熱材	規制なし	
ケイミュー商品の適用		ROOGA[雅]、[鉄平] ※垂木・野地板等は設計施工基準に準じる ただし、例示仕様に記載されていない野地板(普通合板等)を使用する場合は、建築主事の判断が必要	

屋根勾配と最大流れ長さの基準

【1】一般施工地域用の基準

●一般施工地域（P162参照）に適用します。
※「標準基準A・B・C」「個別対応」の基準は、棟からの流れ長さで区分しています。（P175参照）
●谷が長くなると谷板の幅を広くする必要があります。詳しくは、「グランネクスト／カラーベスト設計施工マニュアル」をご参照ください。
●うろこ、ヒシの個別対応はありません。
●「シンプル納まり」で隅棟納まりがある場合の対応勾配は3/10～6/10となります。

屋根材種類	屋根形状	基準＼勾配		2.5/10以上※1	3/10以上	3.5/10以上	4/10以上	4.5/10以上	5/10以上	6/10以上※5
〈グランネクスト〉サンド、シンプル 〈カラーベスト〉コロニアル（遮熱グラッサ、グラッサ、クァッド）レイシャスグラッサ グラッサ600	切妻片流れ	標準基準A	流れ長さ	―	7m以下	10m以下	13m以下	16m以下	20m以下	
			下葺材	―	①、②					
		標準基準B	流れ長さ	5m以下	10m以下	15m以下	19m以下	24m以下	30m以下	
			下葺材	③、④※2						
		標準基準C	流れ長さ	12m以下	17m以下	25m以下	32m以下	40m以下		
			下葺材	⑤※3						
		個別対応※4	流れ長さ	15m以下	21m以下	30m以下	39m以下	―		
			下葺材	物件毎の個別対応になります。弊社営業所までお問合せください。						
	寄棟	標準基準A	流れ長さ	―	5m以下	7m以下	10m以下	13m以下	16m以下	
			下葺材	―	①、②					
		標準基準B	流れ長さ	5m以下	7m以下	10m以下	15m以下	19m以下	24m以下	
			下葺材	③、④※2						
		標準基準C	流れ長さ	12m以下	12m以下	17m以下	25m以下	32m以下	40m以下	
			下葺材	⑤※3						
		個別対応※4	流れ長さ	15m以下	15m以下	21m以下	30m以下	39m以下	―	
			下葺材	物件毎の個別対応になります。弊社営業所までお問合せください。						

屋根材種類	屋根形状	基準＼勾配		2.5/10以上	3/10以上	3.5/10以上	4/10以上	4.5/10以上	5/10以上	6/10以上
〈グランネクスト〉うろこ、ヒシ	切妻片流れ	標準基準A	流れ長さ	施工不適			10m以下	13m以下	16m以下	20m以下
			下葺材				①、②			
		標準基準B	流れ長さ			7m以下	15m以下	19m以下	24m以下	30m以下
			下葺材			③、④※2				
		標準基準C	流れ長さ			12m以下	25m以下	32m以下	40m以下	
			下葺材			⑤※3				
	寄棟	標準基準A	流れ長さ	施工不適			7m以下	10m以下	13m以下	16m以下
			下葺材				①、②、④			
		標準基準B	流れ長さ			7m以下	10m以下	15m以下	19m以下	24m以下
			下葺材			③、④※2				
		標準基準C	流れ長さ			12m以下	17m以下	25m以下	32m以下	40m以下
			下葺材			⑤※3				

【下葺材①～⑤の仕様】

	適用工法			下葺材			ケイミュー適用商品	現地調達される場合の推奨仕様
	標準工法	補強工法						
		接着剤併用	2本ビス（釘）留め	仕様		けらば増張り下葺材※6		
下葺材①	●	●		NEOシート同等品以上・1層敷		幅1,000mm（最低500mm）	NEOシート、ノアガードⅡ、タフガード、イーグルガード、アレスガード	アスファルトルーフィング940同等品以上
下葺材②			●	NEOシート同等品以上・2層敷		―		
				または、アレスガード・1層敷		幅1,000mm（最低500mm）	アレスガード	日本防水材料協会の規定を満たす改質アスファルトルーフィング同等品以上かつ、下記条件を満たすもの イーグルガード:イーグルガード同等品質を有する アレスガード:裏面粘着層付き
下葺材③	●	●		合板下地、パーライトモルタル下地	イーグルガード・1層敷		イーグルガード、アレスガード	
				硬質木片セメント板下地	アレスガード・1層敷		アレスガード	
下葺材④			●	アレスガード・1層敷				
下葺材⑤	●	●	●	アレスガード・1層敷		幅1,000mm		

※1 硬質木片セメント板下地、2本ビス（釘）補強工法の場合は、適用不可とします。
※2 標準基準Aを超えた範囲に適用します。下葺材③または④で全面施工しても可とします。
※3 標準基準Bを超えた範囲に適用します。下葺材⑤で全面施工しても可とします。
※4 個別対応の適用は、シンプル納まり仕様を除きます。
※5 サンドの飛び火性能認定の適用勾配は、70°（27.4/10）以下です。
※6 けらば増張り下葺材は、いずれの仕様の場合も、アスファルトルーフィング940同等品以上とします。

設計・施工基準

【「標準基準A・B・C」「個別対応」の適用範囲について】

●「標準基準A・B・C」「個別対応」の基準は、下図の通り、棟からの流れ長さで区分しています。
●標準基準Bは標準基準Aを、標準基準Cは標準基準Bを超えた範囲に適用します。
●下葺材は、棟からの流れ長さに応じて、各基準に適合した仕様としてください。
●下図は、「一般施工地域・切妻・3/10勾配・コロニアル」の場合の基準を例に示しています。

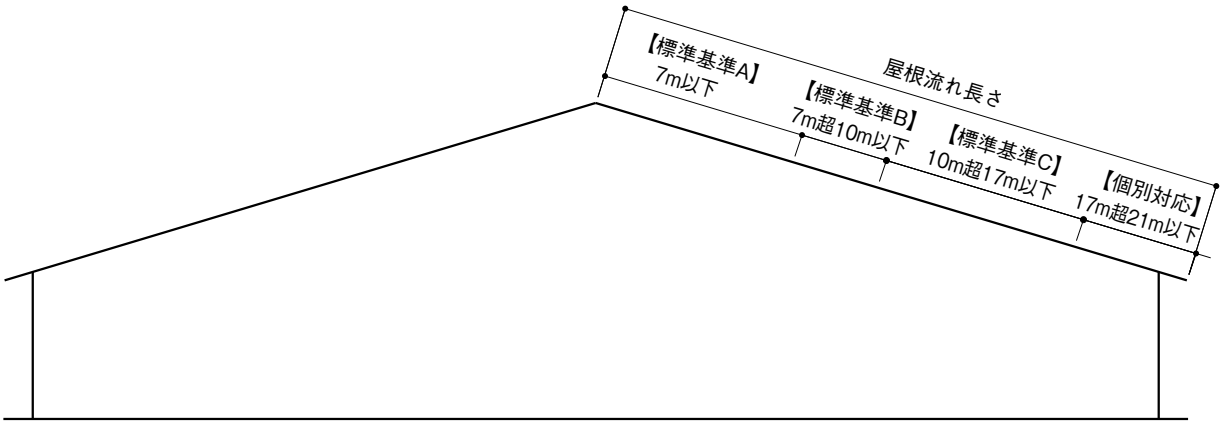

【2】積雪施工地域用の基準

●積雪施工地域（P162参照）に適用します。　※施工不可地域（P162参照）では使用できません。
●谷が長くなると谷板の幅を広くする必要があります。詳しくは、「グランネクスト／カラーベスト設計施工マニュアル」をご参照ください。
●下表の流れ長さを超えるものについては対応していません。（個別対応基準はありません）

屋根材種類	屋根形状	基準＼勾配		3/10以上	3.5/10以上	4/10以上	4.5/10以上	5/10以上	5.5/10以上	6/10以上※1
〈グランネクスト〉サンド、シンプル 〈カラーベスト〉コロニアル（遮熱グラッサ、グラッサ、クァッド）レイシャスグラッサ グラッサ600	切妻 片流れ	標準基準	流れ長さ	施工不適	10m以下	13m以下	16m以下	20m以下		
			下葺材		㊁			㋑		
	寄棟	標準基準	流れ長さ		7m以下	10m以下	13m以下	16m以下		
			下葺材		㊁			㋑		

屋根材種類	屋根形状	基準＼勾配		3/10以上	3.5/10以上	4/10以上	4.5/10以上	5/10以上	5.5/10以上	6/10以上
〈グランネクスト〉うろこ、ヒシ	切妻 片流れ	標準基準	流れ長さ	施工不適			7m以下	10m以下	13m以下	16m以下
			下葺材				㋩		㊁	
	寄棟	標準基準	流れ長さ	施工不適			5m以下	7m以下	10m以下	13m以下
			下葺材				㋩		㊁	

【下葺材㋑～㋩の仕様】

＼	下葺材		ケイミュー適用商品	現地調達される場合の推奨仕様
下葺材㋑	NEOシート同等品以上・2層敷		NEOシート、ノアガードⅡ、タフガード、イーグルガード、アレスガード	アスファルトルーフィング940同等品以上
下葺材㊁※2	軒桁から約1m（通常軒先2段）	アレスガード・1層敷	アレスガード	日本防水材料協会の規定を満たす改質アスファルトルーフィング同等品以上で、裏面粘着層付きのもの
	他全面	NEOシート同等品以上・2層敷	NEOシート、ノアガードⅡ、タフガード、イーグルガード、アレスガード	アスファルトルーフィング940同等品以上
下葺材㋩※2	アレスガード・1層敷		アレスガード	日本防水材料協会の規定を満たす改質アスファルトルーフィング同等品以上で、裏面粘着層付きのもの

※1 サンドの飛び火性能認定の適用勾配は、70°（27.4/10）以下です。
※2 「すがもれ」の可能性がない場合は、下葺材㋑の仕様に変更することができます。

屋根下地基準

建物構造		下地基準			建築物の高さ（棟頂部高さ）
		野地板仕様		垂木間隔	
木造	軸組構造	厚さ	12mm以上	500mm以下	31m以下
		種類	①普通合板I類 ②コンクリート型枠用合板（JAS適合品） ③構造用合板（JAS適合品）※1:全層杉材以外 ④OSB（JAS構造用パネル3級）※2		
		厚さ	12mm以上	455mm以下	13m以下※3
		種類	構造用合板（JAS適合品）:全層杉材（5プライ）		
		厚さ	12mm以上	364mm以下	
		種類	構造用合板（JAS適合品）:全層杉材（4プライ）		
	枠組壁構造（2×4工法）	厚さ	12mm以上	500mm以下	31m以下
		種類	①構造用合板（JAS適合品）※1:全層杉材以外 ②OSB（JAS構造用パネル3級）※2		
		厚さ	9mm以上		
		種類	①構造用合板（JAS適合品）※1:全層杉材以外 ※下記条件を全て満たす場合のみ使用可 ●5プライ（3プライは不可）　●合板継ぎ手部に受け材があること ●スリット系商品※4は、急勾配（足場施工で概ね6寸勾配以上）のみ適用。 普通勾配は適用不可。		
		厚さ	12mm以上	455mm以下	13m以下※3
		種類	構造用合板（JAS適合品）:全層杉材（5プライ）		
		厚さ	12mm以上	364mm以下	
		種類	構造用合板（JAS適合品）:全層杉材（4プライ）		
鉄骨造	耐火野地下地※5	垂木	C形鋼　C−100×50×20×2.3以上	606mm以下	31m以下
		野地板 厚さ	18mm以上		
		野地板 種類	硬質木片セメント板（センチュリー耐火野地板:ニチハ㈱）		
	合板・OSB下地	厚さ	15mm以上	606mm以下	
		種類	①普通合板I類 ②コンクリート型枠用合板（JAS適合品） ③構造用合板（JAS適合品）※1:全層杉材以外 ④OSB（JAS構造用パネル3級）※2		
		厚さ	12mm以上	500mm以下	
		種類	①普通合板I類 ②コンクリート型枠用合板（JAS適合品） ③構造用合板（JAS適合品）※1:全層杉材以外 ④OSB（JAS構造用パネル3級）		
RC造		厚さ	40mm以上		31m以下
		種類	パーライトモルタル ●レベル定規（目地棒）を1.5〜2.0m程度の間隔で入れること。 ●釘の保持力が屋根施工時で344N（35kg）/本以上あり、釘の打込みができること。		
		※コンクリート下地およびALC下地への直接留付けはできません。			

※1 比重とプライ数は、釘の保持力やたわみに影響しますので、目安として、気乾状態比重0.5以上、かつ、5プライ以上を選定してください。
※2 グラッサ600に限り、厚さ11mm以上で可とします。
※3 グラッサ600の適用は、基準風速40m/s以下の地域とします。
※4 スリット系商品：グランネクスト ヒシ、うろこ。
※5 屋根30分耐火構造の場合は、「FP030RF-1935-1」の認定仕様をご確認ください。

〈下地に関する留意事項〉

●下地に関しては建築基準法第28条の2等のシックハウス対策関連規定をご確認ください。
●屋根下地はできるだけ不陸や段差およびたわみが少ないようにしてください。
不陸や段差が大きいと、屋根材の割れやハネ上がりの原因となります。
※基準…段差:3mm以下、不陸:垂木間隔当たり3mm以下（木造、鉄骨造）、500mm幅当たり3mm以下（パーライトモルタル下地）

［野地板下地の場合］
※1 比重とプライ数は、釘の保持力、たわみに影響しますので、目安として、気乾状態比重0.5以上、かつ、5プライ以上を選定してください。
※2 グラッサ600に限り厚さ11mm以上で可とします。
※3 グラッサ600の適用は、基準風速40m/s以下の地域とします。
●野地板は長手方向（表層の繊維方向）が垂木と直交するように張ってください。
●合板の「接着の程度:2類」は適用不可です。
●垂木のサイズについては、たわみが大きくならないように木材のサイズを選定してください。
●上記下地基準以外の野地板は使用しないでください。
●屋根下地に断熱材（スチロール、木毛セメント板等）を使用する場合は、野地板の下に取付けてください。

［硬質木片セメント板下地の場合］
●硬質木片セメント板には釘留めできません。ビス留めとなります。

［パーライトモルタル下地の場合］
●パーライトモルタルを打設する際には、モルタルのダレ止め用木枠と下地収縮分散および天端出し用の目地棒（レベル定規）を1.5〜2m間隔程度で入れ、そのまま打設してください。また、不陸や釘保持力の管理を徹底してください。

国土交通大臣認定番号

[1]不燃認定番号一覧 ※グランネクスト サンドは不燃材料認定を取得していません。

商品名	カラーベスト			グランネクスト		
	コロニアル遮熱グラッサ コロニアルグラッサ コロニアルクァッド	レイシャスグラッサ	グラッサ600	うろこ	ヒシ	シンプル
認定番号	NM-2093					
一般名称	平形屋根用スレート					
	㋐ 5.2 （一文字）	㋐ 6.0 （一文字）	㋐ 6.0 （小割）	㋐ 6.0 （うろこ形）	㋐ 6.0 （菱形）	㋐ 5.2 （一文字）

全商品とも、日本工業規格:JIS A 5423（住宅屋根用化粧スレート）適合品です。
※各商品の一般名称については、上段と下段を合わせたものになります。（例 コロニアルクァッド→平形屋根用スレート㋐ 5.2（一文字））

[2]飛び火性能認定番号一覧 ※グランネクスト サンド（一般名称:平形屋根用スレート㋐7.0（一文字））は飛び火性能認定での運用となります。

認定区分	認定番号	適用下地	野地板※1	下葺材
飛び火性能	DR-1985（1）	木下地	木質系ボード	アスファルトルーフィング 改質アスファルトルーフィング
		鉄骨下地	木質系ボード	
			セメント板	
	DR-1986（1）	木下地	木質系ボード	高分子系シート （ノアガードⅡ）
		鉄骨下地	木質系ボード	
			セメント板	
	DR-1985（3）	コンクリート系下地	パーライトモルタル	アスファルトルーフィング 改質アスファルトルーフィング
	DR-1986（3）			高分子系シート（ノアガードⅡ）

※1 認定の適用範囲となる野地板の種類は下記の通りです。
野地板の仕様・厚み等は、屋根下地基準をご確認ください。

野地板	種　類
木質系ボード	①普通合板 ②構造用合板 ③OSB（JAS構造用パネル）
セメント板	①硬質木片セメント板

[3]屋根30分耐火構造

①個別認定番号（鉄骨造）

認定区分	認定番号	適用下地	野地板	適用商品
屋根30分耐火構造	FP030RF-1935-1	鉄骨下地	硬質木片セメント板 （センチュリー耐火野地板18mm）	グランネクスト全商品 カラーベスト全商品

●施工仕様の詳細は、上記認定番号の認定仕様を確認してください。

②例示仕様（木造・鉄骨造）

		仕　様	木造でのイメージ図
例示仕様	該当告示	平成12年建設省告示第1399号（平成30年改正）	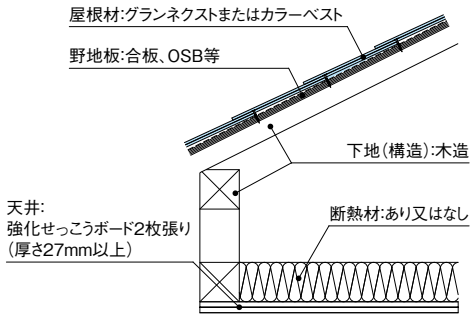
	建物構造	木造（軸組・枠組）、鉄骨造	
	屋根材	規制なし ただし、地域（防火・準防火地域、法22条区域）による規制に適合すること （不燃材料、飛び火性能認定品）	
	下　地	木材または鉄材	
	屋内側または 直下の天井	強化せっこうボード2枚張り、かつ、厚さ合計27mm以上 ※せっこうボード端部の取合い部に当て木を設ける	
	断熱材	規制なし	
ケイミュー商品の適用		グランネクスト／カラーベスト全商品 ※垂木・野地板等は設計施工基準に準じる	

[4]屋根30分準耐火構造の例示仕様

		仕　様	木造でのイメージ図
例示仕様	該当告示	平成12年建設省告示第1358号（平成30年改正）	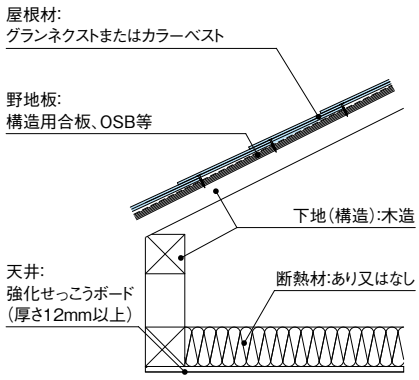
	建物構造	木造（軸組・枠組）、鉄骨造	
	屋根材	規制なし ただし、地域（防火・準防火地域、法22条区域）による規制に適合すること （不燃材料、飛び火性能認定品）	
	野地板	厚さ9mm以上の構造用合板、構造用パネル、パーティクルボード、硬質木片セメント板その他これらに類するもの	
	屋内側または 直下の天井	厚さ12mm以上の強化せっこうボード1枚張り ※せっこうボード端部の取合い部に当て木を設ける	
	断熱材	規制なし	
ケイミュー商品の適用		グランネクスト／カラーベスト全商品 ※垂木・野地板等は設計施工基準に準じる ただし、例示仕様に記載されていない野地板（普通合板等）を使用する場合は、建築主事の判断が必要	

耐風基準

●施工可能高さは、建築物の高さ（棟頂部高さ）31m以下とします。（図1）
※ただし、同質役物（フリーリッジ）使用時は建物高さ10m以下とします。
シンプル納まり・スマート納まりの場合はP179を参照してください。

●当該物件の建物高さに対し、平成12年建設省告示第1458号に基づいて風圧力を算出し、各工法の設計耐風性能値（表1）が建物高さに対する風圧力算出結果を満足する場合に適用できます。

●設計耐風性能値（表1）は、評価試験結果に対し安全率を1.5として算出しています。地形等により風が強まることが見込まれる場合は、設計耐風性能値に対して更に安全率を考慮する等の適切な処置を行ってください。

●建物高さ（H）が20mを超える場合は、全面を耐風補強工法（2点接着剤併用工法は除く）としてください。

●建物高さ10m以下の低層建築物については、［表2 グランネクスト/カラーベストの低層用適用工法基準表］に従って適用工法を選定することが可能です。（基準表は安全側の数値で作成しているため、計算結果より設計耐風性能値が高い工法となる場合があります）

※本基準は、平成12年建設省告示第1458号により算出される風圧力に対してグランネクスト/カラーベスト各工法の設計耐風性能値が満足するように設定したもので、「風速○m/sに耐え得る」という基準ではありません。

●詳細は、「グランネクスト/カラーベスト設計施工マニュアル」をご参照ください。

［図1］高さの定義



建物高さ（H）=建築物の高さと軒の高さの平均

［表1 グランネクスト/カラーベスト各工法の設計耐風性能値（全商品共通）］

設計耐風性能値（N/m²）				
標準工法	耐風補強工法			
	耐風クリップ工法※1	2点接着剤併用工法※2	4点接着剤併用工法※3	2本ビス（釘）留め工法
−2,250	−3,300	−5,800	−5,900	

※各数値は評価試験結果を安全率1.5で除した値です。
※1 適用商品はグランネクスト シンプル、カラーベスト コロニアル。※2 建物高さが10mを超える場合、適用不可。※3 グラッサ600は2点接着。

［適用工法の決定の仕方］

●屋根材の適用工法は、下記の手順に従い決定してください。

①採用建物の条件確認

●建築物の高さ（棟頂部高さ）、軒の高さ、屋根勾配を確認してください。（図1）
●建築場所の下記項目を確認してください。
- ●建築場所の住所（市区町村）
- ●強風場所に該当するかの確認（P171［図2］）

②風圧力の算出

※詳細はグランネクスト/カラーベスト設計施工マニュアルを参照してください。

●屋根材にかかる風圧力Wを平成12年建設省告示第1458号に基づいて算出してください。
●算出に用いる数値は次の通りです。
- ●基準風速　　:平成12年建設省告示第1454号で定めた数値（建築場所の住所で確認）
- ●地表面粗度区分:平成12年建設省告示第1454号で定めた区分（建築場所の住所で確認）
- ●建物高さ　　:建築物の高さ（棟頂部高さ）と軒の高さの平均（図1）

③適用工法の決定

●算出した風圧力に対し、設計耐風性能値（表1）が上回る屋根工法および補強範囲を選定してください。
●補強範囲は、P172［図3］より決定してください。なお、最小補強範囲は、桁方向:幅900mm以上、流れ方向:段数3段以上、としてください。
※地形等により風が強まることが見込まれる強風場所（P171［図2］）等では、設計耐風性能値に対して更なる安全率を考慮する、補強範囲を広げる等の対策を講じてください。
※標準工法で算出結果を満足する場合でも、台風等の強風への対策として、耐風補強工法の採用により更に安全性を高めた施工とすることをおすすめします。
特に、不特定多数の方が出入りされる建築物（商業施設、学校、病院等）は、強風時の万一の事故を防ぐためにも耐風補強工法（屋根材:4点接着剤併用工法推奨）のご採用をお願いします。
※建物高さ10m以下の低層建築物は、［表2 低層用適用工法基準表］に従って適用工法を選定することが可能です。
（基準表は安全側の数値で作成しているため、計算結果より設計耐風性能値が高い工法となる場合があります）

その他の確認事項

1）採用屋根材の各設計基準に適合しているかご確認ください。　●下地基準の確認　●勾配および流れ長さの確認
2）パーライトモルタル下地の場合、下地の釘保持力をご確認ください。

［表2 グランネクスト/カラーベストの低層用適用工法基準表］

適用工法基準表

建物高さ（H）	建物の階数（目安）	基準風速（m/s） 30	32	34	36	38	40	42	44	46	沖縄
8m未満（建築物の高さ10m未満）	2階以下	標準施工（補強なし）			※	※					全面補強
8m以上10m未満（建築物の高さ13m以下）	3階以下	標準施工（補強なし）		※	棟端部補強工法	棟端部補強工法	棟端部補強工法	周辺部補強	周辺部補強	周辺部補強	全面補強

※屋根勾配が3.5/10〜4/10の場合は棟端部補強工法が必要。

強風場所等での補強対策例

告示より求めた補強範囲		強風場所での補強範囲
標準施工（補強なし）	→	周辺部補強
棟端部補強	→	周辺部補強
周辺部補強	→	全面補強

告示より求めた工法		強風場所での補強対策工法
標準施工（補強なし）	→	耐風クリップ工法
耐風クリップ工法	→	4点接着剤併用工法 2本（ビス）留め工法

設計・施工基準

[フロー図1 耐風計算による耐風設計]

平成12年建設省告示第1458号に基づいて風圧力を算出し、グランネクスト/カラーベスト各工法の設計耐風性能値と比較して適用可否を確認、適用可能な場合は施工法を選定します。

①対象建物の屋根の耐風設計条件を確認します。
- 建築物の高さ(棟頂部高さ)、軒の高さ、屋根勾配
- 地表面粗度区分と基準風速(平成12年建設省告示第1454号による)

↓

②設計風圧力を算出します。
平成12年建設省告示第1458号に準じて算出します。

↓

③算出された設計風圧力とグランネクスト/カラーベストの設計耐風性能値を比較し、屋根面各部の安全な施工仕様を決定します。
- グランネクスト/カラーベストの設計耐風性能値＞算出された設計風圧力
- 地形等により風が強まることが見込まれる場合は、設計風圧力の割増し等の適切な配慮をしてください。

屋根材の耐風性能検討書を簡単に作成できる耐風性能検討書作成ツール(Excel計算シート)を弊社ホームページからダウンロードできます。

https://www.kmew.co.jp/download/nintei_k/

シンプル納まりの適用基準

[1]適用範囲

適用屋根材		グランネクスト シンプル、サンド	
適用地域		一般施工地域かつ基準風速38m/s以下の地域※1	
適用建築物	建物高さ(H)	基準風速34m/s以下の地域	10m以下
		基準風速36～38m/s以下の地域	8m未満
	屋根下地	木下地	
	適用勾配と最大流れ長さ	一般施工地域用基準に準じる(P174参照)　※個別対応基準は対象外 ※隅棟納まりは、屋根勾配3/10～6/10に限る　※片流れ棟納まりは、屋根勾配2.5/10～6/10に限る	

[図] 高さの定義



建物高さ(H)=建築物の高さと軒の高さの平均

建物高さ	基準風速Vo(m/s)									沖縄
	30	32	34	36	38	40	42	44	46	
8m未満 (建築物の高さ10m未満)	適用可※1※2					適用不可				
8m以上10m以下 (建築物の高さ13m以下)										

※1 強風場所は除きます。強風場所の目安についてはP171を参照してください。
※2 耐風基準、適用工法についてはP178を参照してください。

[2]留意事項

	項　目	内　容
隅棟	切　断	屋根材が仕上げとなるため、集塵機能付き電動切断機(丸のこ等)での切断を推奨します。
	外　観	①切断した木口および裏面は表面の色と異なります。必要に応じて補修塗料を塗布してください。 ②隅棟芯の屋根材は、10mm程度隙間が開く可能性があります。あらかじめご了承ください。 ③隅棟部は一般部と異なり、屋根材同士の目地がずれます。
	材料ロス	本納まりは、標準納まりに比べて屋根材のロス率が高くなるため、積算時にはご注意ください。
	手　間	標準の納まりに比べ、手間がかかる納まりのため、元請様、設計事務所様と工事業者様で事前に打ち合わせの上、ご採用ください。
	工事後の注意	隅棟部の屋根材は割れやすいため、隅棟部周辺は踏まないようにしてください。また、元請様、設計事務所様より工事業者様に注意喚起してください。
平棟／片流れ棟	切　断	屋根材が仕上げとなるため、集塵機能付き電動切断機(丸のこ等)での切断を推奨します。
	外　観	切断した木口および裏面は表面の色と異なります。必要に応じて補修塗料を塗布してください。
	換気棟との取合い部	シンプル納まり専用の換気役物(平棟用、片流れ棟用)の設定はありません。現行の換気役物(棟用S型または片流れ棟用S型)で納める方法となります。
	工事後の注意	平棟部、片流れ棟部の屋根材は割れやすいため、棟部周辺は踏まないようにしてください。また、元請様、設計事務所様より工事業者様に注意喚起してください。

	項　目	内　容
けらば	雨だれ	本納まりは、けらばから雨水が落ちやすいため、けらば下の物の配置等にご配慮ください。
	切　断	屋根材が仕上げとなるため、集塵機能付き電動切断機(丸のこ等)での切断を推奨します。
	外　観	切断した木口および裏面は表面の色と異なります。必要に応じて補修塗料を塗布してください。
	手　間	標準の納まりに比べ、手間がかかる納まりのため、元請様、設計事務所様と工事業者様で事前に打ち合わせの上、ご採用ください。
	工事後の注意	けらば部の屋根材は割れやすいため、けらば部周辺は踏まないようにしてください。また、元請様、設計事務所様より工事業者様に注意喚起してください。

スマート役物納まりの適用基準

[1]適用範囲

適用屋根材		グランネクスト シンプル、カラーベスト コロニアル遮熱グラッサ※1、コロニアルグラッサ※1	
適用地域		一般施工地域 および 積雪施工地域	
適用建築物	建物高さ(H)	基準風速40～46m/sの地域	20m以下
	適用勾配	2.5/10～6/10	

建物高さ	基準風速Vo(m/s)									沖縄
	30	32	34	36	38	40	42	44	46	
21m以上 (31m以下)			適用可※2※3					適用不可		
20m以下										

※1 一部の本体色は非対応です。詳細はP129をご参照ください。
※2 強風場所は除きます。強風場所の目安についてはP171を参照してください。
※3 耐風基準、適用工法についてはP178を参照してください。

設計・施工基準

屋根勾配と最大流れ長さの基準

【1】一般施工地域用の基準

●一般施工地域（P162参照）に適用します。

●標準基準Dの仕様で2.5寸以上に適用する場合の葺き方は乱葺きのみとします。（横方向の働き長さが、標準基準D=2,300mm、標準基準A～C=2,400mmとなり、外観が異なるため）標準基準Dの仕様で全面施工する場合は、千鳥葺きまたは階段葺きでも施工できます。

屋根形状	基準＼勾配		2/10以上	2.5/10以上	3/10以上	3.5/10以上	4/10以上	4.5/10以上	5/10以上	6/10以上
切妻片流れ	標準基準A	流れ長さ	—	—	7m以下	10m以下	13m以下	16m以下	20m以下	
		下葺材			①					
	標準基準B	流れ長さ	—	5m以下	10m以下	15m以下	19m以下	24m以下	30m以下	
		下葺材		②	③※1					
	標準基準C	流れ長さ	—	12m以下	17m以下	25m以下	32m以下	40m以下		
		下葺材		④※2						
	標準基準D	流れ長さ	12m以下	15m以下	21m以下	30m以下	39m以下			
		下葺材	④※2							
		屋根材	補強工法（左右重ね寸法200mm以上）							
寄棟	標準基準A	流れ長さ	—	—	5m以下	7m以下	10m以下	13m以下	16m以下	
		下葺材			①					
	標準基準B	流れ長さ	—	5m以下	7m以下	10m以下	15m以下	19m以下	24m以下	
		下葺材		②	③※1					
	標準基準C	流れ長さ	—	12m以下	12m以下	17m以下	25m以下	32m以下	40m以下	
		下葺材		④※2						
	標準基準D	流れ長さ	12m以下	15m以下	15m以下	21m以下	30m以下	39m以下		
		下葺材	④※2							
		屋根材	補強工法（左右重ね寸法200mm以上）							

【下葺材①～④の仕様】

	下葺材			ケイミュー適用商品	現地調達される場合の推奨仕様
	仕様		けらば増張り下葺材※3		
下葺材①	タフガード同等品以上・1層敷		幅500mm	ノアガードⅡ、タフガード、イーグルガード、アレスガード	日本防水材料協会の規定を満たす改質アスファルトルーフィング同等品以上
下葺材②	イーグルガード・1層敷			イーグルガード、アレスガード	日本防水材料協会の規定を満たし、イーグルガード同等品質を有する改質アスファルトルーフィング同等品以上
下葺材③	合板下地、パーライトモルタル下地	イーグルガード・1層敷			
	硬質木片セメント板下地	アレスガード・1層敷	幅1,000mm	アレスガード	日本防水材料協会の規定を満たす改質アスファルトルーフィング同等品以上で、裏面粘着層付きのもの
下葺材④	アレスガード・1層敷				

※1 標準基準Aを超えた範囲に適用します。下葺材③で全面施工しても可とします。
※2 標準基準Bを超えた範囲に適用します。下葺材④で全面施工しても可とします。
※3 けらば増張り下葺材は、いずれの仕様の場合も、アスファルトルーフィング940同等品以上とします。

【2】積雪施工地域用の基準

●積雪施工地域（P162参照）に適用します。　※施工不可地域（P162参照）では使用できません。

屋根形状	基準＼勾配		3/10以上	3.5/10以上	4/10以上	4.5/10以上	5/10以上	6/10以上
切妻片流れ	標準基準	流れ長さ	施工不適	10m以下	13m以下	16m以下	20m以下	
		下葺材		㋑※1			㋺	
寄棟	標準基準	流れ長さ	施工不適	7m以下	10m以下	13m以下	16m以下	
		下葺材		㋑※1			㋺	

【下葺材㋑㋺の仕様】

	下葺材		ケイミュー適用商品	現地調達される場合の推奨仕様
下葺材㋑	軒桁から約1m（通常軒先2段）	アレスガード・1層敷	アレスガード	日本防水材料協会の規定を満たす改質アスファルトルーフィング同等品以上で、裏面粘着層付きのもの
	他全面	タフガード同等品以上・2層敷	タフガード、ノアガードⅡ、イーグルガード、アレスガード	日本防水材料協会の規定を満たす改質アスファルトルーフィング同等品以上
下葺材㋺	タフガード同等品以上・2層敷			

※1「すがもれ」の可能性がない場合は、下葺材㋺の仕様に変更することができます。

認定番号一覧

※屋根30分耐火構造、30分準耐火構造の例示仕様については、P177をご参照ください。スマートメタルも適用できます。

不燃材料認定	認定番号
	NM-8697※1

屋根30分耐火構造※2	認定番号	適用下地	野地板種類
	FP030RF-1876(2)	鉄骨下地	硬質木片セメント板

※1 使用している鋼板の認定番号、裏打ち材については昭和45年6月18日住指発第265号により適合します。
※2 ●本認定は、日鉄住金鋼板(株)が取得したもので、日鉄鋼板(株)に掲載許諾を得て掲載しています。
●本認定は本来の用途(確認申請)以外に使用しないでください。
●本認定での使用時は、認定内容を十分ご確認の上、設計施工を実施頂きますようお願いいたします(「スマートメタル設計施工マニュアル」も遵守してください)。

屋根下地基準

建物構造		下地基準			建築物の高さ(棟頂部高さ)
		野地板仕様		垂木間隔	
木造	軸組工法	厚さ	12mm以上(OSBは厚さ11mm以上)	500mm以下	31m以下
		種類	①普通合板I類 ②コンクリート型枠用合板(JAS適合品) ③構造用合板(JAS適合品) ④OSB(JAS構造用パネル3級)		
	枠組壁工法(2×4工法)	厚さ	12mm以上(OSBは厚さ11mm以上)	500mm以下	
		種類	①構造用合板(JAS適合品) ただし、合板継ぎ手部に受け材がある場合は、厚さ9mm以上(5プライ)で可 ②OSB(JAS構造用パネル3級)		
鉄骨造	耐火野地下地※1	垂木	C形鋼　C−100×50×20×2.3以上	607mm以下	31m以下
		野地板 厚さ	18mm以上		
		野地板 種類	硬質木片セメント板(センチュリー耐火野地板:ニチハ㈱)		
	合板・OSB下地	厚さ	15mm以上	607mm以下	
		種類	①普通合板I類 ②コンクリート型枠用合板(JAS適合品) ③構造用合板(JAS適合品) ④OSB(JAS構造用パネル3級)		
		厚さ	12mm以上(OSBは厚さ11mm以上)	500mm以下	
		種類	①普通合板I類 ②コンクリート型枠用合板(JAS適合品) ③構造用合板(JAS適合品) ④OSB(JAS構造用パネル3級)		
RC造		厚さ	40mm以上		31m以下
		種類	パーライトモルタル		
		※コンクリート下地およびALC下地への直接留付けはできません。			

※1 屋根30分耐火構造の場合は、「FP030RF-1876(2)」の認定仕様をご確認ください。

〈新築時の留意事項〉

●下地に関しては建築基準法第28条の2等のシックハウス対策関連規定をご確認ください。
●屋根下地はできるだけ不陸や段差およびたわみが少ないようにしてください。
不陸や段差が大きいと、屋根材の変形やハネ上がりの原因となります。
※基準:段差は3mm以下、不陸:垂木間隔当たり3mm以下(木造、鉄骨造)、500mm幅当たり3mm以下(パーライトモルタル下地)

[野地板下地の場合]
●垂木のサイズについては、たわみが大きくならないように木材のサイズを選定してください。
●合板の「接着の程度」は1類としてください。(2類は屋根下地として不適なため、不可)
●3プライ合板は野地板のたわみが大きいため、使用しないでください。(3プライ合板は不可)
●上記下地基準以外の野地板は使用しないでください。
●屋根下地に断熱材(スチロール、木毛セメント板等)を使用する場合は、野地板の下に取付けてください。

[硬質木片セメント板下地の場合]
●硬質木片セメント板には釘留めできません。ビス留めとなります。

[パーライトモルタル下地の場合]
●パーライトモルタルを打設する際には、モルタルのダレ止め用木枠と下地収縮分散及び天端出し用の目地棒(レベル定規)を1.5〜2m間隔程度で入れ、そのまま打設してください。また、不陸や釘保持力の管理を徹底してください。

〈カバー工法時の留意事項〉

●既存下地の基準は新築基準に準じます。
●屋根材の不陸は桁方向、流れ方向で、1820mm当たり10mm以下としてください。
●既存下地は必要保持力(370N以上)を有し、健全であることをご確認ください。

〈葺替え時の留意事項〉

●既存下地の基準は新築基準に準じます。
●既存下地は必要保持力(370N以上)を有し、健全であることをご確認ください。
●保持力不足または下地の不陸、腐朽がある場合は、新築基準の仕様で下地の張替え、増張りを行ってください。

耐風基準

●施工可能高さは、建築物の高さ（棟頂部高さ）31m以下とします。（図1）

●当該物件の建物高さに対し、平成12年建設省告示第1458号に基づいて風圧力を算出し、
各工法の設計耐風性能値（表1）が建物高さに対する風圧力算出結果を満足する場合に適用できます。

※本基準は、平成12年建設省告示第1458号により算出される風圧力に対してスマートメタル各工法の
設計耐風性能値が満足するように設定したもので、「風速○m/sに耐え得る」という基準ではありません。

●詳細は、「スマートメタル設計施工マニュアル」をご参照ください。

［図1］高さの定義



建物高さ（H）=建築物の高さと軒の高さの平均

［表1 スマートメタルの設計耐風性能値］

設計耐風性能値（N/m²）	
標準工法	補強工法※1
−3,000	−3,500

※1 補強工法は左右重なり幅200mm以上としてください。

［適用工法の決定の仕方］

●屋根材の適用工法は、下記の手順に従い決定してください。

①採用建物の条件確認

●建築物の高さ（棟頂部高さ）、軒の高さ、屋根勾配を確認してください。（図1）
●建築場所の住所（市区町村）を確認してください。

②風圧力の算出

●屋根材にかかる風圧力Wを平成12年建設省告示第1458号に基づいて算出してください。
●算出に用いる数値は次の通りです。
- ●基準風速　　:平成12年建設省告示第1454号で定めた数値（建築場所の住所で確認）
- ●地表面粗度区分:平成12年建設省告示第1454号で定めた区分（建築場所の住所で確認）
- ●建物高さ　　:建築物の高さ（棟頂部高さ）と軒の高さの平均（図1）

③適用工法の決定

●算出した風圧力に対し、設計耐風性能値（表1）が上回る屋根工法を選定してください。

その他の確認事項

●採用屋根材の各設計基準に適合しているかご確認ください。
- ●下地基準の確認　●勾配および流れ長さの確認

［フロー図1 耐風計算による耐風設計］

平成12年建設省告示第1458号に基づいて風圧力を算出し、スマートメタル各工法の設計耐風性能値と比較して適用可否を確認、
適用可能な場合は施工法を選定します。

①対象建物の屋根の耐風設計条件を確認します。
- ●建築物の高さ（棟頂部高さ）、軒の高さ、屋根勾配
- ●地表面粗度区分と基準風速（平成12年建設省告示第1454号による）

↓

②設計風圧力を算出します。
平成12年建設省告示第1458号に準じて算出します。

↓

③算出された設計風圧力とスマートメタルの設計耐風性能値を比較し、
屋根面各部の安全な施工仕様を決定します。
- ●スマートメタルの設計耐風性能値＞算出された設計風圧力
- ●地形等により風が強まることが見込まれる場合は、設計風圧力の割増し等の適切な配慮をしてください。

安全上のご注意

ご使用の前に「安全上のご注意」をよくお読みの上、リコロニーを安全に正しくお使いください。
リコロニーは専門施工が必要です。必ず施工は専門工事業者が行ってください。お施主様ご自身で施工は行わないでください。

■誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を区分して、説明しています。

⚠ 警告	この表示の欄は、取扱いを誤った場合に、「死亡または重傷を負う可能性が想定される」内容です。
⚠ 注意	この表示の欄は、取扱いを誤った場合に、「人が傷害を負う可能性または物的損害が発生する可能性が想定される」内容です。

■お守り頂く内容を次の図記号で区分し、説明しています。

🛇「してはいけない」内容です。	❗「必ず行って頂く」内容です。	⚠ 気をつけて頂きたい「注意喚起」の内容です。

安全確保のための留意事項

⚠ 警告

🛇 禁止　施工中・施工直後の屋根材上の歩行
接着剤が硬化していない状態のリコロニー上を歩行すると、リコロニーがずれて、転倒・墜落につながるおそれがあります。
施工中・施工直後の屋根材上の歩行は避けてください。

🛇 禁止　濡れた屋根材上の歩行
屋根材が濡れている状態、靴等に雨水・泥等がついた状態で歩行すると滑りやすく、転倒・墜落につながるおそれがあります。
濡れた状態の屋根材上の歩行は避けてください。

🛇 禁止　雪止め金具を足場や材料置き場として使用
雪止め金具を足場や材料置き場として使用すると、転落や落下のおそれがあります。雪止め金具を足場や材料置き場として使用しないでください。

❗ 必ず守る　「リコロニー」は誘電性があります。感電事故の危険がありますので電気配線に注意してください。

❗ 必ず守る　夏場等の日差しの強い時は、製品表面温度が高温になり、火傷のおそれがありますので注意してください。

飛散防止のための留意事項

⚠ 注意

🛇 禁止　接着剤の塗布不足
接着剤の塗布不足の状態で施工すると、強風時の飛散の原因となります。
所定の位置に接着剤を塗布して、既存屋根材にリコロニーを確実に接着してください。また、接着剤は必ず専用接着剤を使用してください。

🛇 禁止　役物施工時の接着剤塗布不足（Re差棟カバー、Reけらばカバー、Re谷カバー、Re雨押えカバー、Re雪止金具Ⅱ）
接着剤の塗布不足の状態で施工すると、強風時の飛散の原因となります。
所定の位置に接着剤を塗布して、リコロニーや既存役物に確実に接着してください。また、接着剤は必ず専用接着剤を使用してください。

🛇 禁止　笠木および役物の留付け本数不足（棟包等を取替える場合）
ビス（釘）が所定の間隔で施工されないと、風で破損し飛散の原因となります。所定のビス（釘）を使用し、所定の間隔で先孔をあけた後に固定してください。

雨漏れ防止のための留意事項

⚠ 注意

🛇 禁止　基準勾配未満への使用
基準勾配未満の場合は屋根材の裏面に廻る水が多くなり、雨漏れの原因となります。
屋根勾配は基準勾配以上で施工してください。

🛇 禁止　最大流れ長さを超える屋根への使用
流れ長さが最大流れ長さの基準を超えた場合、軒先部での雨水量が増大して、屋根材の裏面に廻る水が多くなり、雨漏れの原因となります。
各勾配ごとの最大流れ長さの基準を守って施工してください。

リコロニー施工前の留意事項

⚠ 注意

🛇 禁止　太陽光発電や太陽熱温水器が設置されている建物への施工
太陽光発電、太陽熱温水器下の補修および点検が行うことができず雨漏れの原因となります。この場合、リコロニーは施工できません。

⚠ 警告

🛇 禁止　縁切りをしていない屋根材への施工
過去に再塗装を行っている既存屋根材で、縁切りされていない場合、リコロニーを上段の既存屋根材重なり部に差込むことができず施工できません。
リコロニー施工前に必ず縁切りをしてください。

🛇 禁止　既存屋根面を洗浄せずに施工
既存屋根材を洗浄せずに施工すると、接着剤がきちんと密着せず、リコロニーの飛散や脱落等の原因となります。
必ず屋根面の高圧洗浄を行ってから施工してください。

🛇 禁止　濡れている屋根面への施工
既存屋根材が濡れていると、専用接着剤や塗料がきちんと密着せず、リコロニーの飛散や脱落、塗装不良等の原因となります。
必ず乾いた屋根面に施工をしてください。

🛇 禁止　雨漏れや下地劣化（腐朽、たわみが大きい等）が発生している屋根への施工
既存屋根材の基本性能（防水性、耐風性能等）に問題がある可能性があります。この場合、リコロニーの施工はできません。
葺替えをご検討ください。

保管・運搬時および取扱い時の留意事項

乱暴な荷扱い
禁止

次のような行為はしないでください。
リコロニーの変形や傷の原因となります。
・リコロニーを放り投げる、または落とすこと
・リコロニーの上に人が乗る、または重量物を載せること
・リコロニーの片方をりん木やトラックのあおり等に載せて斜めに置き、保管や運搬をすること

パレットなしで荷揚げ
禁止

クレーンで荷揚げする際、パレットなしで荷揚げ（スリング等で直接持上げ）すると屋根材の変形や傷の原因となります。
クレーン等で荷揚げする際は必ずパレットがたわまないようにC形鋼や鉄パイプ等を使用して吊上げてください。

1ケースあるいは開梱した商品は、必ず木端立てにして持運ぶ
必ず守る

1ケースあるいは開梱した商品を大きくたわませると、リコロニーの変形の原因となります。
持運びの時は必ず木端立てにして運んでください。

施工現場では必ず横置きで平積みにし、防水シートをかけて保管する
必ず守る

●斜めに立てかける保管は屋根材の変形の原因となります。
●雨ざらしで保管すると錆の原因となります。
施工現場等では、必ずシートをかけて保管してください。

汚れ防止のための留意事項

汚れた靴での屋根面の歩行
禁止

泥等で靴の裏が汚れたまま、屋根面を歩くと、表面の傷やへこみの原因となります。
汚れた靴で屋根材の上を歩かないでください。

リコロニー・役物に付着した汚れの、シンナー等の溶剤や金属ブラシ等でのふき取り
禁止

リコロニーや役物に付着した塗料・モルタル等をシンナー等の溶剤でふき取ったり、金属ブラシ等を使用すると変色や傷の原因となります。
リコロニーや役物に塗料やモルタル等が付着した場合は、Re現場仕上げ塗料（補修塗料）で補修してください。
汚れが広範囲の場合は、塗装（全面、当該面のみ等）を検討してください。リコロニーの差替えはできません。

切断時の切粉はきれいに取除く
必ず守る

表面に付着した切粉は、もらい錆の原因にならないようにハケ等を使用してきれいに取除いてください。
切断は、板金ハサミや押切り切断工具を使用してください。

壁面等への塗装作業時は、屋根面を必ずシートで養生する
必ず守る

壁面等への塗装作業時にリコロニーや役物に塗料等が付着すると取れなくなります。また、シートを屋根表面に固定する際、粘着力の強いテープを使用すると、リコロニー化粧面のはく離やテープののり残りの原因となります。本体や役物に釘留めすると雨漏れや破損の原因となります。
塗装作業時は屋根面をシートで確実に養生してください。また、シートをかける際、本体や役物への釘打ちはしないでください。やむを得ず屋根表面にテープ固定する場合は、粘着力の弱いテープを使用してください。

施工後の破損防止のための留意事項

雪止め金具周辺部の歩行
禁止

雪止め金具をステップとして足を掛けて屋根を上ると雪止め金具の脱落や屋根材の変形の原因となります。
雪止め金具等は屋根足場としては使用しないでください。

役物・役物周辺部の屋根本体の踏み付け、歩行
禁止

役物・役物周辺部の屋根本体の上に乗ったり、歩行したりすると、変形や傷の原因となります。
役物・役物周辺部の屋根本体の上は、乗ったり歩行したりしないでください。

養生板なしで足場設置
禁止

屋根面に足場を設置する場合、リコロニーに直接足場をたてると、リコロニーの破損の原因となります。
足場を組む場合は必ず養生板を敷き込んでください。その際、ジャッキーベースの下にはゴムマットまたはコンパネ等を必ず使用してください。

足場から屋根面へ飛び降り
禁止

作業中、足場から屋根面へ飛び降りたり、物を落としたりすると変形や傷が生じ、雨漏れ等の原因となります。また、墜落の危険があります。
足場から屋根面への飛び降りはしないでください。

雪止め金具の設置基準を守らない施工
禁止

雪止め金具に過度な積雪荷重がかかると雪止め金具脱落の原因となります。雪止め金具の留付けは設置基準を参考に決めてください。

はしご設置時の当て木の使用
必ず守る

はしごをかける際、当て木等をしないと、リコロニーや雨樋の破損の原因となります。また、はしごが滑り転倒するおそれがあります。
はしごをかける場合は、当て木を使い、かつ滑らないように固定してください。また、作業は必ず2人で行ってください。

屋根面はきれいに掃除する
必ず守る

作業中のゴミや切断時の切粉等を放置すると、汚れや錆の原因となります。
屋根面のゴミや切粉等はきれいに掃除してください。

その他　留意事項

酸化物質の影響が常時ある場所（温泉地域等）での使用
禁止

リコロニーやメタル役物を腐食させるおそれがあります。
周辺建物等の板金の状態を参考に判断してください。

異種金属との接触
禁止

異種金属との接触は電食が起こる場合があります。
異種金属との取合い（固定含む）には、絶縁等の十分な注意をしてください。

銅系の薬剤を使用した防腐処理木材の使用
禁止

銅を含む防腐処理材を使用した木材等を用いた場合、リコロニーやメタル役物を腐食させるおそれがあります。
銅を含む防腐処理材を使用した木材等は使用しないでください。

悪天候下、気温5℃以下での専用接着剤の使用をさける
必ず守る

施工面が濡れていたり、気温が5℃以下と低い場合、接着不良となるおそれがあります。
気温が5℃以下の場合は、専用接着剤を車内等である程度温めて、施工面が濡れていない状態で塗布してください。

【1】適用地域

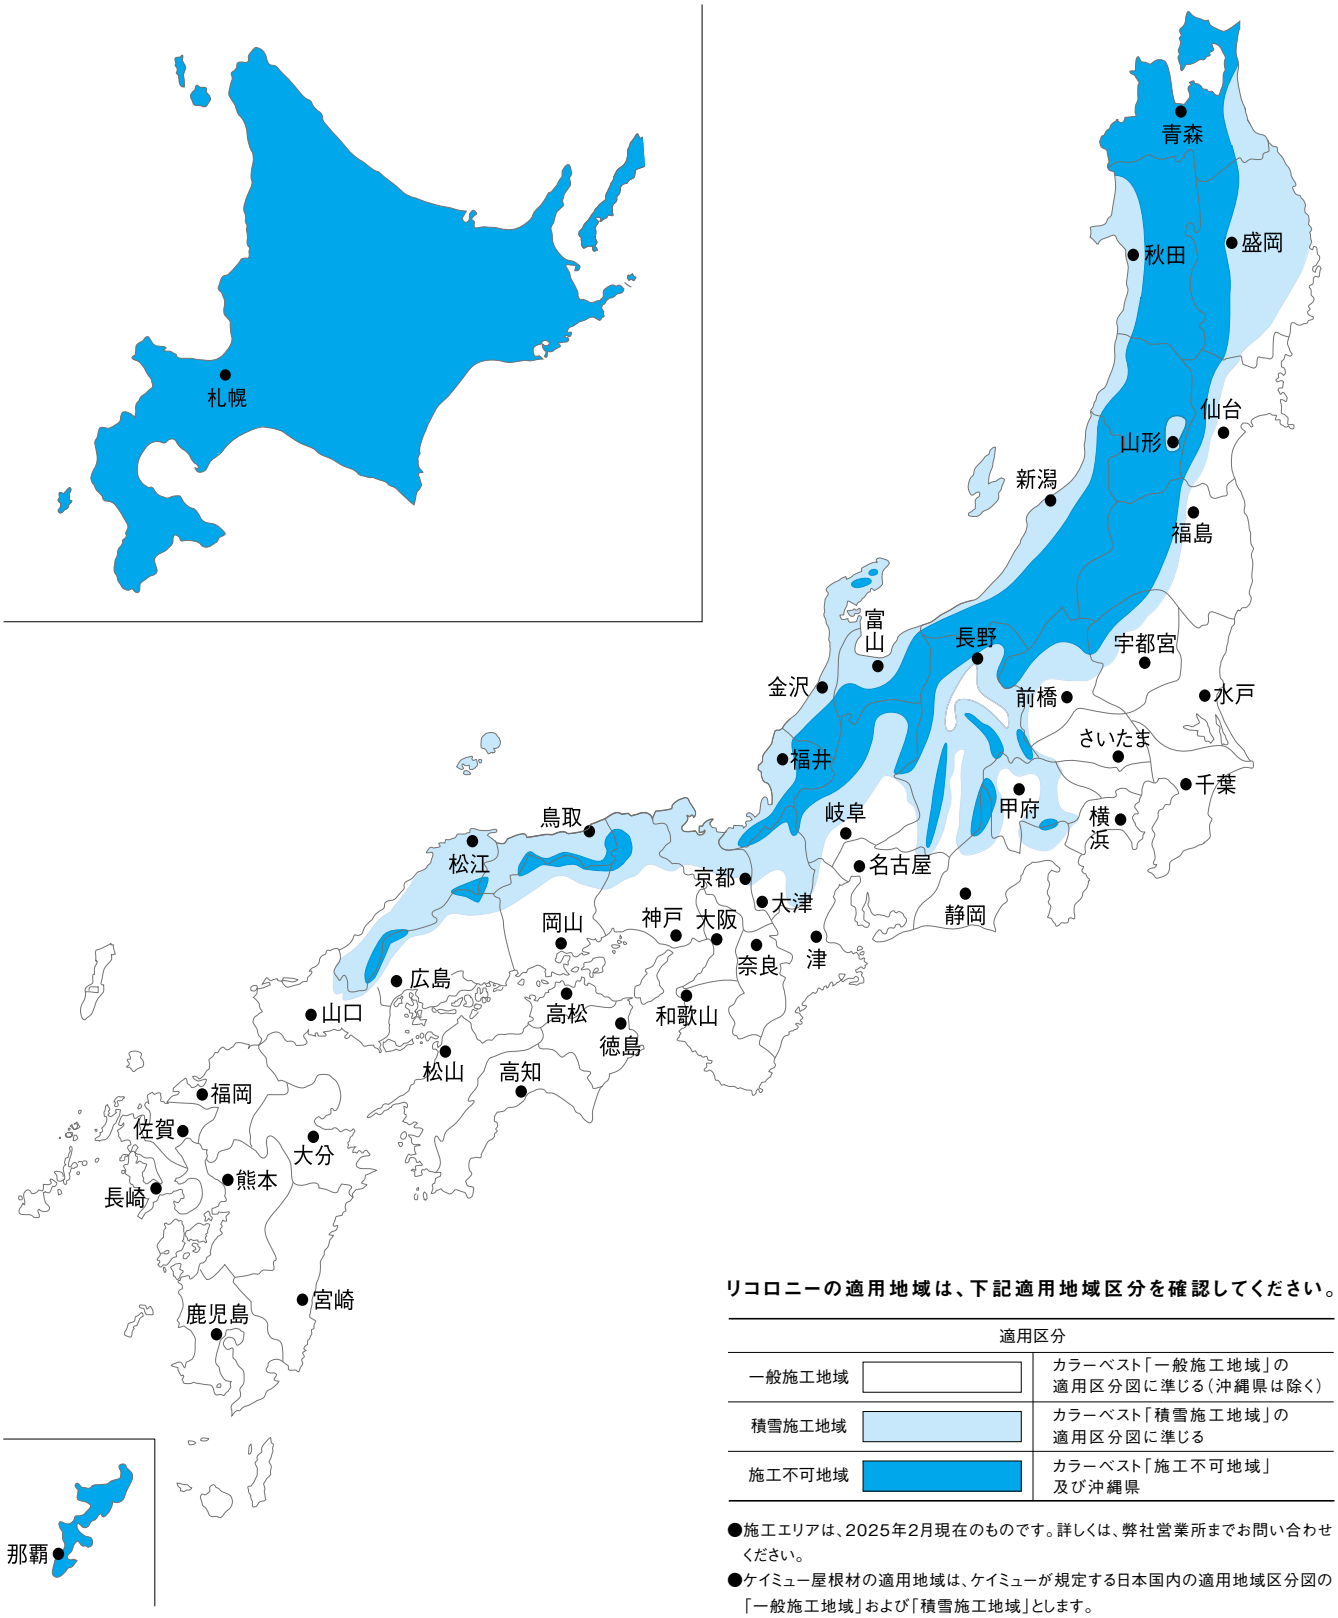

リコロニーの適用地域は、下記適用地域区分を確認してください。

適用区分		
一般施工地域		カラーベスト「一般施工地域」の適用区分図に準じる（沖縄県は除く）
積雪施工地域		カラーベスト「積雪施工地域」の適用区分図に準じる
施工不可地域		カラーベスト「施工不可地域」及び沖縄県

- ●施工エリアは、2025年2月現在のものです。詳しくは、弊社営業所までお問い合わせください。
- ●ケイミュー屋根材の適用地域は、ケイミューが規定する日本国内の適用地域区分図の「一般施工地域」および「積雪施工地域」とします。
- ●適用地域区分図は、気象庁観測の年間平均最深積雪量を参考にしてケイミューが独自に作成したもので、建築基準法および条例に基づく垂直積雪量とは異なります。
- ●詳細は弊社HPまたは弊社営業所までお問い合わせください。
- ●ご検討の地域が、区分線近傍にある等で判断が難しい場合は、厳しい方の適用区分を用いてください。
- ●適用区分に応じた基準を選定し、施工仕様を決めてください。
- ●建物の設計（積雪荷重等）に際しては、その地域および建設する場所の積雪量を確認してください。

【2】適用既存屋根材

①適用商品

●適用できる既存屋根材は、クボタ・松下電工・ケイミュー製の平形屋根スレートに限ります。　※他社品は適用不可とします。

●クボタ・松下電工・ケイミュー製の平形屋根スレートの適用可否については下表を確認してください。

※各商品の仕様に関しては、「リコロニー設計施工マニュアル」を参照してください。

適用商品	クボタ品	ノンスリット品	コロニアル、ニューコロニアル、コロニアルNEO※、セイバリー、セイバリーNEO※、ザルフグラッサ※、グレイスノート、グレイスノートグラッサ、ルネッサI、アスコット、グリシェイド、グリシェイドNEO※
		スリット品	スペリアル、スペリアルNEO※、スペリアルグランデ※、スペリアルグラッサ、ジュネスI、ニュージュネス、ジュネスII、エボルバ、ルネッサII
	松下電工品	ノンスリット品	フルベスト20、フルベスト・リード、フルベスト・リードDX、フルベスト・リードII、フルベスト・リードストライプ、アレナ・ウーノ、アルデージュ・シンプル
		スリット品	アレナ・トレス、フルセラム玄昌・I型
	ケイミュー品	ノンスリット品	コロニアルクァッド、コロニアルグランデ、コロニアルグランデグラッサ、コロニアルグラッサ、コロニアル遮熱グラッサ、セイバリークァッド、セイバリーグランデ、セイバリーグランデグラッサ、セイバリーグラッサ、ニューザルフグラッサ、レイシャスグラッサ、グラッサ600、グリシェイドクァッド、グリシェイドグランデ、グリシェイドグラッサ
		スリット品	スペリアルクァッド、スペリアルグラッサ、スペリアルグランデグラッサ、スペリアルIIグラッサ、スペリアルIIグランデグラッサ
適用不可商品	クボタ品	ノンスリット品	アーバンウェーブ、ザルフ
		スリット品	ランバート、ニューランバート、ミュータス、ニューミュータス、ミュータスNEO※、アーバニー、ニューアーバニー、アーバニーグラッサ、
	松下電工品	ノンスリット品	フルベスト16、レサス※、レサス・ウーノ(レサスDX)※、エコ・シンプル※、エコ・ウーノ(レサスECO18)※、フルベスト24-05、フルベスト24-10、フルベストエース、フルベストエース24-10、ニューフルベスト24、ニューフルベストエース、フルベストリード24
		スリット品	レサス・トレス※、シルバス、シルバス・ウーノ、シンフォニー※、シンフォニーグランデ(シンフォニーDX)※、ツインアート、エバンナ、アルデージュ、スカイピュア、フルセラム・玄昌II型、フルセラム・ヒシ、フルセラム・うろこ
	ケイミュー品	スリット品	プラウドグラッサ、プラウドナチュラルグラッサ

※の商品はケイミューでも販売

②適用できる既存屋根材および役物の状態

●リコロニーによる屋根リフォーム施工法を行うためには、既存の屋根材や板金役物の状態がリコロニー施工に支障がないように下記条件を満たすことが必要です。

項　目	概　要
既存屋根材	●基材の割れや欠け、はく離、ずれ等がないこと。ただし、該当箇所を補修できれば適用可。 ●屋根材木口のすき間が概ね6mm以下(屋根材1枚分程度)であること。 ●耐風補強されていないこと。(接着剤併用工法、2本ビス(釘)留め工法、耐風クリップ工法、等)
既存板金役物	●穴あきや除去しきれない赤さびがないこと。 ●補修できない浮きやずれがないこと。 ●上記がある場合に、役物の取替えが可能であること。
既存雪止め金具	●除去しきれない赤さびがないこと。 ●リコロニーを差込めない等で、リコロニーの施工に支障がないこと。
既存屋根の施工仕様	●標準施工を逸脱した施工をしていないこと。 ●既定の葺き足を伸ばした屋根材の施工 ●けらばののぼり木が取付けられていない　等

【3】適用建築物

●下記条件を満たす建築物とします。
※太陽光パネルや太陽熱温水器等が設置されている建築物は施工不可とします。

建築構造	木造軸組、木造枠組、鉄骨造、RC造
適用高さ	建物高さ(H)10m以下※1
屋根形状※2	屋根面が平面である屋根のみ
耐震性	専門家※3による構造耐力の安全性の確保がなされた物件

[図1] 高さの定義



建物高さ(H)=建築物の高さと軒の高さの平均

※1 建物高さは、建築物の高さと軒の高さの平均高さとします。(1m未満は切上げ)
10mを超える場合は弊社営業所までお問合せください。
※2 むくり、反り、蓑甲、円形等の曲面屋根、等には適用できません。
※3 専門家とは、建築士や建築専門の有資格者や設計事務所、建築会社、工務店、リフォーム専門業者、各自治体が実施している耐震診断士の講習を受けた人等です。

【4】適用勾配および最大流れ長さ

〈一般施工地域〉
●現行グランネクスト/カラーベストの「勾配と最大流れ長さの基準」のうち、「標準基準A」(下表参照)に準じます。

既存屋根材の種類	勾配		2.5/10以上	3/10以上	3.5/10以上	4/10以上	4.5/10以上	5/10以上	6/10以上
ノンスリット品	流れ長さ	切妻、片流れ		7m以下	10m以下	13m以下	16m以下	20m以下	
		寄棟		5m以下	7m以下	10m以下	13m以下	16m以下	
スリット品	流れ長さ	切妻、片流れ				10m以下	13m以下	16m以下	20m以下
		寄棟				7m以下	10m以下	13m以下	16m以下

〈積雪施工地域〉
●現行グランネクスト/カラーベストの「勾配と最大流れ長さの基準」の「標準基準」(下表参照)に準じます。

既存屋根材の種類	勾配		3/10以上	3.5/10以上	4/10以上	4.5/10以上	5/10以上	5.5/10以上	6/10以上
ノンスリット品	流れ長さ	切妻、片流れ	施工不適	10m以下	13m以下	16m以下	20m以下		
		寄棟		7m以下	10m以下	13m以下	16m以下		
スリット品	流れ長さ	切妻、片流れ	施工不適			7m以下	10m以下	13m以下	16m以下
		寄棟				5m以下	7m以下	10m以下	13m以下

※ノンスリット品:屋根材の露出部分にスリットが入っていない商品(例:コロニアル)
スリット品:屋根材の露出部分にスリットが入っている商品(例:スペリアル)

【5】その他の留意事項

●事前調査で、下地状況の確認をしっかり行ってください。下記のような状態があれば、リコロニーの施工はできません。
①屋根面の波打ち(1820mmあたり10mm以上)
②軒先部の垂れ
③雨漏れや結露の発生
④構造材や野地板の不具合(腐朽、たわみ等)
⑤その他、既存屋根性能に支障をきたすような下地劣化状況

●特に、下図のような、雨仕舞が困難な屋根形状、各部納まり部(棟・谷等)からの適切な距離を確保できていない附帯物(トップライト・ドーマー等)周辺等は、雨漏れ発生や板金役物の著しい劣化が懸念されます。

壁に向かって屋根勾配がとられている屋根

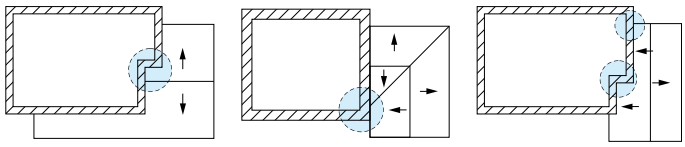

納まり部に必要な寸法が確保されていない屋根

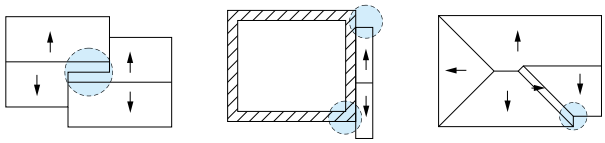

各部納まり部からの適切な距離が確保できていない附帯物周辺

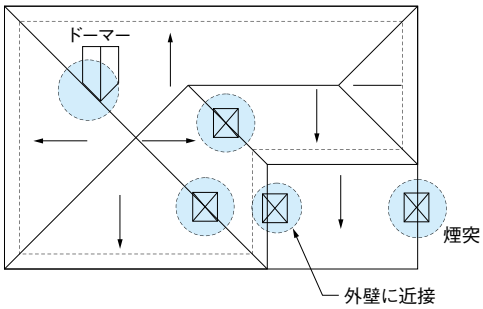

法令関連

●屋根に限らずリフォーム工事に際しては、建築基準法や労働安全衛生法、その他関係する法律や規則を遵守する必要があります。

●主なものは下表の通りです。

項　目	概　要	問合せ先
確認申請	木造建築物のリフォームにおいても、増築・改築・移転を伴う場合等、着工前に確認申請が必要になる場合があります。	所轄の特定行政庁（建築主事）
防火規制等の法規制	防火規制、容積率、斜線規制等、現行の法令に対して既存不適格となっている場合は、リフォーム時に適正化させる必要があります。	
石綿対策	既存屋根材に石綿含有商品が使用されている場合、解体工事等では「石綿障害予防規則」に準じて適正に取扱うことが必要です。	都道府県労働局や各地の労働基準監督署
廃棄物処理	建設リサイクル法や産業廃棄物処理法に基づき、各地の行政からの指導や指示に従い、適正に取扱うことが必要です。	所轄の特定行政庁（建築主事）
積載荷重の増加※	リフォームにより屋根重量が増加する場合は、建物耐力の確認が必要となるケースがあります。	建築士等の専門家

※積載荷重の増加について

●リコロニーによるリフォームを行った場合、重量が約14kg/坪増加します。（本体のみの重量、役物は含みません）

●対象建築物の耐震性等の構造耐力に問題がないことを、事前に専門家（※1）に確認してください。

※1 専門家とは、建築士や建築専門の有資格者や設計事務所、建築会社、工務店、リフォーム専業者、各自治体が実施している耐震診断士の講習を受けた人等です。

施工仕様概要

●リコロニーによる屋根リフォーム施工法は、既存屋根を洗浄した後に、リコロニーを専用接着剤で既存屋根材に接着する工法です。

●対象建築物の耐震性等の構造耐力や下地の健全性、既存屋根の基本性能（防水性・耐風性等）に問題がないこと、雨漏れ・結露発生等の不具合発生のないことが前提となります。

●各部位の既存役物については再塗装を基本としますが、部位によっては取替えやカバー部材取付けの方法もあります。
各部位の設定仕様は、下表を確認してください。

※役物に赤さび等の腐食が認められる場合は、赤さび等の腐食部分除去後の再塗装またはカバー部材取付け、あるいは役物の取替えが、役物に穴あき等の腐食が認められる場合は、役物の取替えが必要となります。役物の取替えができない部位で、役物取替えが必要と判断される場合は、葺替えを検討してください。

※雪止め金具を新規で設ける場合は、Re雪止金具Ⅱをご用意しています。

○:適用可　×:適用不可　ー:設定なし

部　位		主な使用役物	施工仕様			
			再塗装	取替え	カバー部材取付け	使用部材
軒先部		軒先水切	○	×	ー	
けらば部		けらば水切	○	×	○	Reけらばカバー
平棟部		棟　包	○	○	ー	
		換気棟	○	○	ー	
隅棟部		棟　包	○	○	ー	
		棟コーナー	×	×	○※1	Re差棟カバー
谷　部		谷　板	○	×	○	Re谷カバー
壁取合い部	桁方向	雨押え	○	×	○	Re雨押えカバー
	流れ方向	雨押え	○	×	○	Re雨押えカバー

※1 隅棟部の既存仕様が棟コーナーの場合は、Re差棟カバーを使用した納まりのみとなります。
（既存の棟コーナーにリコロニーを差込めません。また、撤去することもできないため、再塗装や取替えはできません。）

地域・規模および用途による建物制限の概要

【1】地域・規模による建物制限

屋根耐火構造　屋根準耐火構造

用途	地域	延床面積(㎡)／階数	S≦100	100<S≦500	500<S≦1000	1000<S≦1500	1500<S≦3000	3000<S
木造	全地域	4階建以上	建物:耐火建築物　屋根:耐火構造 屋根材:該当する地域(法62条、法22条地域)の規制に適合した屋根材(不燃材料、飛び火性能認定品)					
	防火地域	3階建						
		1・2階建	建物:イ準耐(※1)　屋根:30分準耐火構造　屋根材:不燃材料または法62条飛び火性能認定品					
	準防火地域	3階建	建物:準防戸建3階仕様 屋根材:不燃材料または法62条飛び火性能認定品					
		1・2階建	屋根材:不燃材料または法62条飛び火性能認定品					
	法22条区域	3階建	屋根材:不燃材料または法22条飛び火性能認定品					
		1・2階建						
	その他	1・2・3階建	規制無し					
不燃構造	防火地域	3階建以上	建物:耐火建築物　屋根:耐火構造 屋根材:該当する地域(法62条、法22条地域)の規制に適合した屋根材(不燃材料、飛び火性能認定品)					
		1・2階建	建物:ロ準耐2号(※2) 屋根材:不燃材料または 法62条飛び火性能認定品					
	準防火地域	4階建以上						
		3階建	建物:ロ準耐2号(※2)　屋根材:不燃材料または法62条飛び火性能認定品					
		1・2階建	屋根材:不燃材料または法62条飛び火性能認定品					
	法22条区域	1階建以上	屋根材:不燃材料または法22条飛び火性能認定品					
	その他	1階建以上	規制無し					

【2】特殊建築物の地域・規模による建物制限

●特殊建築物のうち、共同住宅・店舗・学校の地域・規模による建物制限について概略を示します。

共同住宅(※4)の屋根

用途	地域	延床面積(㎡)／階数	S≦100	100<S≦500	500<S≦1000	1000<S≦1500	1500<S≦3000	3000<S
木造	全地域	4階建以上	建物:耐火建築物　屋根:耐火構造 屋根材:該当する地域(法62条、法22条地域)の規制に適合した屋根材(不燃材料、飛び火性能認定品)※3					
	防火地域	3階建						
		1・2階建	建物:イ準耐(※1)　屋根:30分準耐火構造 屋根材:不燃材料または法62条飛び火性能認定品					
	準防火地域	3階建	【用途が下宿、共同住宅、寄宿舎の場合】建物:イ準耐のうち木3共相当　屋根:30分準耐火構造　屋根材:不燃材料または法62条飛び火性能認定品					
			【用途が上記以外(病院、児童福祉施設等)の場合】建物:耐火建築物　屋根:耐火構造					
		1・2階建	屋根材:不燃材料または法62条飛び火性能認定品		2階用途床面積≧300㎡または延床面積>500㎡ ⇒建物:イ準耐(※1)　屋根:30分準耐火構造 屋根材:不燃材料または法62条飛び火性能認定品			
	法22条区域	3階建	【用途が下宿、共同住宅、寄宿舎の場合】建物:イ準耐のうち木3共相当　屋根:30分準耐火構造　屋根材:不燃材料または法22条飛び火性能認定品					
			【用途が上記以外(病院、児童福祉施設等)の場合】建物:耐火建築物　屋根:耐火構造					
		1・2階建	屋根材:不燃材料または法22条飛び火性能認定品		2階用途床面積≧300㎡⇒建物:イ準耐(※1)　屋根:30分準耐火構造 屋根材:不燃材料または法22条飛び火性能認定品			
	その他	3階建	【用途が下宿、共同住宅、寄宿舎の場合】建物:イ準耐のうち木3共相当　屋根:30分準耐火構造 屋根材:延床面積>1,000㎡の場合、上記構造に加えて不燃材料で葺くまたは法22条飛び火性能認定品で仕上げる					
			【用途が上記以外(病院、児童福祉施設等)の場合】建物:耐火建築物　屋根:耐火構造※3					
		1・2階建	規制無し		2階用途床面積≧300㎡⇒建物:イ準耐(※1)　屋根:30分準耐火構造 屋根材:延床面積>1,000㎡の場合、上記構造に加えて不燃材料で葺くまたは法22条飛び火性能認定品で仕上げる			
不燃構造	全地域	4階建以上	建物:耐火建築物　屋根:耐火構造 屋根材:該当する地域(法62条、法22条地域)の規制に適合した屋根材(不燃材料、飛び火性能認定品)					
	防火地域	3階建						
		1・2階建	建物:ロ準耐2号(※2)　屋根材:不燃材料または準不燃材料で法62条飛び火性能認定品					
	準防火地域	3階建	【用途が下宿、共同住宅、寄宿舎の場合】建物:イ準耐のうち木3共相当　屋根:30分準耐火構造　屋根材:不燃材料または法62条飛び火性能認定品					
			【用途が上記以外(病院、児童福祉施設等)の場合】建物:耐火建築物　屋根:耐火構造					
		1・2階建	屋根材:不燃材料または法62条飛び火性能認定品		2階用途床面積≧300㎡または延床面積>500㎡ ⇒建物:ロ準耐2号(※2)　屋根材:不燃材料または準不燃材料で法62条飛び火性能認定品			
	法22条区域	3階建	【用途が下宿、共同住宅、寄宿舎の場合】建物:イ準耐のうち木3共相当　屋根:30分準耐火構造　屋根材:不燃材料または法22条飛び火性能認定品					
			【用途が上記以外(病院、児童福祉施設等)の場合】建物:耐火建築物　屋根:耐火構造					
		1・2階建	屋根材:不燃材料または法22条飛び火性能認定品		2階用途床面積≧300㎡⇒建物:ロ準耐2号(※2) 屋根材:不燃材料または準不燃材料で法22条飛び火性能認定品			
	その他	3階建	【用途が下宿、共同住宅、寄宿舎の場合】建物:イ準耐のうち木3共相当　屋根:30分準耐火構造					
			【用途が上記以外(病院、児童福祉施設等)の場合】建物:耐火建築物　屋根:耐火構造					
		2階建	規制無し		2階用途面積≧300㎡⇒建物:ロ準耐2号(※2) 屋根材:不燃材料または準不燃材料で法22条飛び火性能認定品			
		1階建						

※1 木造で準耐火建築物を造る場合はイ準耐が一般的です。
※2 不燃構造で準耐火建築物を造る場合、ロ準耐2号が、屋根、外壁の構造の自由度が最も高くなります。
※3 地域が「その他」の場合、耐火構造に加えて、不燃材料または法22条飛び火性能認定品。
※4 建築基準法別表第一第(二)項に属する用途の建築物のうち、下宿、共同住宅、寄宿舎、病院、児童福祉施設等。

●下表は建築基準法の制限に着いての概略を示しています。建築基準法においてはより細部に関する条項が設けられている場合や、自治体においては条例による制限が設けられている場合があります。可否判断については、申請をされる建築主事または民間の指定確認検査機関に事前にご確認ください。

店舗(※4)の屋根

屋根耐火構造　屋根準耐火構造

用途	地域	延床面積(㎡)／階数	S≦100	100<S≦500	500<S≦1000	1000<S≦1500	1500<S≦3000	3000<S
木造	全地域	4階建以上	建物:耐火建築物　屋根:耐火構造 屋根材:該当する地域(法62条、法22条地域)の規制に適合した屋根材(不燃材料、飛び火性能認定品)※3					
木造	防火地域	3階建	建物:耐火建築物　屋根:耐火構造 屋根材:該当する地域(法62条、法22条地域)の規制に適合した屋根材(不燃材料、飛び火性能認定品)※3					
木造	防火地域	1・2階建	建物:イ準耐(※1)　屋根:30分準耐火構造 屋根材:不燃材料または法62条飛び火性能認定品	建物:耐火建築物　屋根:耐火構造 屋根材:該当する地域(法62条、法22条地域)の規制に適合した屋根材(不燃材料、飛び火性能認定品)※3				
木造	準防火地域	3階建	屋根材:不燃材料または法62条飛び火性能認定品		建物:イ準耐(※1)　屋根:30分準耐火構造 屋根材:不燃材料または法62条飛び火性能認定品			
木造	準防火地域	1・2階建	屋根材:不燃材料または法62条飛び火性能認定品		建物:イ準耐(※1)　屋根:30分準耐火構造 屋根材:不燃材料または法62条飛び火性能認定品			
木造	法22条区域	3階建	屋根材:不燃材料または法22条飛び火性能認定品			2階用途床面積≧500㎡⇒建物:イ準耐(※1)　屋根:30分準耐火構造　屋根材:不燃材料または法22条飛び火性能認定品		
木造	法22条区域	1・2階建	屋根材:不燃材料または法22条飛び火性能認定品			2階用途床面積≧500㎡⇒建物:イ準耐(※1) 屋根:30分準耐火構造　屋根材:延床面積>1,000㎡の場合、上記構造に加えて不燃材料で葺くまたは法22条飛び火性能認定品で仕上げる		
木造	その他	3階建	規制無し			2階用途床面積≧500㎡⇒建物:イ準耐(※1) 屋根:30分準耐火構造　屋根材:延床面積>1,000㎡の場合、上記構造に加えて不燃材料で葺くまたは法22条飛び火性能認定品で仕上げる		
木造	その他	1・2階建	規制無し			2階用途床面積≧500㎡⇒建物:イ準耐(※1) 屋根:30分準耐火構造　屋根材:延床面積>1,000㎡の場合、上記構造に加えて不燃材料で葺くまたは法22条飛び火性能認定品で仕上げる		
不燃構造	全地域	4階建以上	建物:耐火建築物　屋根:耐火構造 屋根材:該当する地域(法62条、法22条地域)の規制に適合した屋根材(不燃材料、飛び火性能認定品)					
不燃構造	防火地域	3階建	建物:耐火建築物　屋根:耐火構造 屋根材:該当する地域(法62条、法22条地域)の規制に適合した屋根材(不燃材料、飛び火性能認定品)					
不燃構造	防火地域	1・2階建	建物:ロ準耐2号(※2)　屋根材:不燃材料または準不燃材料で法62条飛び火性能認定品	建物:耐火建築物　屋根:耐火構造 屋根材:該当する地域(法62条、法22条地域)の規制に適合した屋根材(不燃材料、飛び火性能認定品)				
不燃構造	準防火地域	3階建	屋根材:不燃材料または法62条飛び火性能認定品		建物:ロ準耐2号(※2)　屋根材:不燃材料または準不燃材料で法62条飛び火性能認定品			
不燃構造	準防火地域	1・2階建	屋根材:不燃材料または法62条飛び火性能認定品		建物:ロ準耐2号(※2)　屋根材:不燃材料または準不燃材料で法62条飛び火性能認定品			
不燃構造	法22条区域	3階建	屋根材:不燃材料または法22条飛び火性能認定品			2階用途床面積≧500㎡⇒建物:ロ準耐2号(※2)　屋根材:不燃材料または準不燃材料で法22条飛び火性能認定品		
不燃構造	法22条区域	1・2階建	屋根材:不燃材料または法22条飛び火性能認定品			2階用途床面積≧500㎡⇒建物:ロ準耐2号(※2)　屋根材:不燃材料または準不燃材料で法22条飛び火性能認定品		
不燃構造	その他	3階建	規制無し			2階用途床面積≧500㎡⇒建物:ロ準耐2号(※2)　屋根材:不燃材料または準不燃材料で法22条飛び火性能認定品		
不燃構造	その他	1・2階建	規制無し			2階用途床面積≧500㎡⇒建物:ロ準耐2号(※2)　屋根材:不燃材料または準不燃材料で法22条飛び火性能認定品		

学校(※5)の屋根

用途	地域	延床面積(㎡)／階数	S≦100	100<S≦500	500<S≦1000	1000<S≦1500	1500<S≦3000	3000<S
木造	全地域	4階建以上	建物:耐火建築物　屋根:耐火構造 屋根材:該当する地域(法62条、法22条地域)の規制に適合した屋根材(不燃材料、飛び火性能認定品)※3					
木造	防火地域	3階建	建物:耐火建築物　屋根:耐火構造 屋根材:該当する地域(法62条、法22条地域)の規制に適合した屋根材(不燃材料、飛び火性能認定品)※3					
木造	防火地域	1・2階建	建物:イ準耐(※1)　屋根:30分準耐火構造 屋根材:不燃材料または法62条飛び火性能認定品	建物:耐火建築物　屋根:耐火構造 屋根材:該当する地域(法62条、法22条地域)の規制に適合した屋根材(不燃材料、飛び火性能認定品)※3				
木造	準防火地域	3階建	建物:イ準耐のうち木3学相当　屋根:30分準耐火構造　屋根材:不燃材料または法62条飛び火性能認定品					
木造	準防火地域	1・2階建	屋根材:不燃材料または法62条飛び火性能認定品		建物:イ準耐(※1)　屋根:30分準耐火構造 屋根材:不燃材料または法62条飛び火性能認定品			
木造	法22条区域	3階建	建物:イ準耐のうち木3学相当　屋根:30分準耐火構造　屋根材:不燃材料または法22条飛び火性能認定品					
木造	法22条区域	1・2階建	屋根材:不燃材料または法22条飛び火性能認定品				用途床面積≧2,000㎡⇒ 建物:イ準耐(※1)　屋根:30分準耐火構造　屋根材:不燃材料または法22条飛び火性能認定品	
木造	その他	3階建	建物:イ準耐のうち木3学相当　屋根:30分準耐火構造 屋根材:延床面積>1,000㎡の場合、上記構造に加えて不燃材料で葺くまたは法22条飛び火性能認定品で仕上げる					
木造	その他	1・2階建	規制無し			屋根材:不燃材料または法22条飛び火性能認定品	用途床面積≧2,000㎡⇒ 建物:イ準耐(※1)　屋根:30分準耐火構造　屋根材:不燃材料または法22条飛び火性能認定品	
不燃構造	全地域	4階建以上	建物:耐火建築物　屋根:耐火構造 屋根材:該当する地域(法62条、法22条地域)の規制に適合した屋根材(不燃材料、飛び火性能認定品)					
不燃構造	防火地域	3階建	建物:耐火建築物　屋根:耐火構造 屋根材:該当する地域(法62条、法22条地域)の規制に適合した屋根材(不燃材料、飛び火性能認定品)					
不燃構造	防火地域	1・2階建	建物:ロ準耐2号(※2)　屋根材:不燃材料または準不燃材料で法62条飛び火性能認定品	建物:耐火建築物　屋根:耐火構造 屋根材:該当する地域(法62条、法22条地域)の規制に適合した屋根材(不燃材料、飛び火性能認定品)				
不燃構造	準防火地域	3階建	建物:イ準耐のうち木3学相当　屋根:30分準耐火構造　屋根材:不燃材料または法62条飛び火性能認定品					
不燃構造	準防火地域	1・2階建	屋根材:不燃材料または法62条飛び火性能認定品		建物:ロ準耐2号(※2)　屋根材:不燃材料または準不燃材料で法62条飛び火性能認定品			
不燃構造	法22条区域	3階建	建物:イ準耐のうち木3学相当　屋根:30分準耐火構造　屋根材:不燃材料または法22条飛び火性能認定品					
不燃構造	法22条区域	1・2階建	屋根材:不燃材料または法22条飛び火性能認定品				用途床面積≧2,000㎡⇒ 建物:ロ準耐2号(※2)　屋根材:不燃材料または準不燃材料で法22条飛び火性能認定品	
不燃構造	その他	3階建	建物:イ準耐のうち木3学相当　屋根:30分準耐火構造					
不燃構造	その他	1・2階建	規制無し				用途床面積≧2,000㎡⇒ 建物:ロ準耐2号(※2)　屋根材:不燃材料または準不燃材料で法22条飛び火性能認定品	

※1 木造で準耐火建築物を造る場合はイ準耐が一般的です。
※2 不燃構造で準耐火建築物を造る場合、ロ準耐2号が、屋根、外壁の構造の自由度が最も高くなります。
※3 地域が「その他」の場合、耐火構造に加えて、不燃材料または法22条飛び火性能認定品。
※4 建築基準法別表第一第(四)項に属する用途の建築物、マーケット、料理店、飲食店、物品販売業店舗等。
※5 建築基準法別表第一第(三)項に属する用途の建築物、学校、体育館、スポーツ練習場、美術館等。

雨とい商品一覧

★★ 高耐候性仕様
高耐候性仕様
表面に「アクリル系高耐候性特殊樹脂」を被覆した商品に表示しています。

★ 耐候性向上仕様
耐候性向上仕様
表面に「塩ビ系耐候性向上特殊樹脂」を被覆した商品に表示しています。
※ミルクホワイト・パールグレー(しろ)色につきましては、本体と部品との変色差が生じにくいため、耐候性向上特殊樹脂の被覆加工はなく、表面が硬質塩化ビニル樹脂になります。

	商品名	カラーバリエーション	仕様・素材
Archi-spec TOI	GOOD DESIGN Archi-spec TOI AG120	マットシルバー KZAS160 ディープブラウン KZA5160 スレートブラック KZA6160	鋼板 高排水
メタリックシリーズ	メタリック調軒とい サーフェスケア FS-Ⅱ型	ステンシルバー MQSS140	★★ アイアン 内継手
メタリックシリーズ	メタリック調軒とい サーフェスケア FS-Ⅰ型	ステンシルバー MQSS130	★★ アイアン 内継手
メタリックシリーズ	メタリック調軒とい グランスケア PGR60	ステンシルバー MQGS131J	★★ アイアン 内継手
デザインシリーズ	サーフェスケア FS-Ⅱ型	ミルクホワイト MQS0140 パールグレー(しろ) MQS1140 しんちゃ MQS5140 ブラック MQS6140 モダンベージュ MQSX140 オークグレー MQSD140 シルバーグレー MQS3140 ココアブラウン MQSN140 アイボリー MQST140	★★ アイアン 内継手 高排水
デザインシリーズ	サーフェスケア FS-Ⅰ型	ミルクホワイト MQS0130 パールグレー(しろ) MQS1130 しんちゃ MQS5130 ブラック MQS6130 モダンベージュ MQSX130 オークグレー MQSD130	★★ アイアン 内継手
デザインシリーズ	GOOD DESIGN AWARD 2020 KAKU RK85	ミルクホワイト MQK0130 パールグレー(しろ) MQK1130 しんちゃ MQK5130 ブラック MQK6130 モダンベージュ MQKX130 オークグレー MQKD130	★ アイアン 高排水
スタンダードシリーズ	ファインスケア NF-Ⅰ型	ミルクホワイト MQF0180J パールグレー(しろ) MQF1180J しんちゃ MQF5180J ブラック MQF6180J モダンベージュ MQFX180J オークブラウン MQFZ180J	★ アイアン
スタンダードシリーズ	グランスケア PGR60	ミルクホワイト MQG0130 パールグレー(しろ) MQG1130 しんちゃ MQG5130 ブラック MQG6130 モダンベージュ MQGX130 オークブラウン MQGZ130	★ アイアン
スタンダードシリーズ	ジェイスケア PJ70	ミルクホワイト MQJ0130 パールグレー(しろ) MQJ1130 しんちゃ MQJ5130 ブラック MQJ6130 モダンベージュ MQJX130 オークブラウン MQJZ130	★★ アイアン
スタンダードシリーズ	シビルスケア PC77	ミルクホワイト MQC0140 しんちゃ MQC5140T ブラック MQC6140T	★ アイアン
スタンダードシリーズ	シビルスケア PC50	ミルクホワイト MQC0130 パールグレー(しろ) MQC1130 しんちゃ MQC5130T ブラック MQC6130T モダンベージュ MQCX130T オークブラウン MQCZ130T	★ アイアン
ベーシックシリーズ	パラスケア U105	ミルクホワイト KBP0140 パールグレー(しろ) KBP1140 しんちゃ KBP5140T ブラック KBP6140T モダンベージュ KBPX140T オークブラウン KBPZ140T	★ アイアン

ご注意：光線の具合により商品の色の見え方が異なります。また印刷物と実物とは色が異なります。商品サンプルなどでお確かめください。

アイアン仕様
強度・耐候性に優れた
アイアン素材の商品です。

内継手仕様
継手が目立たない
内継手施工に
対応する商品です。

高排水仕様
高排水システムに
対応する商品です

	商品名	カラーバリエーション	仕様・素材
ベーシックシリーズ	**アイアン角 N3.5Ⅱ**	しんちゃ KB5130T / ブラック KB6130T	★ 耐候性向上仕様 アイアン
ベーシックシリーズ	**アイアン丸 120** **アイアン丸 105**	色: ミルクホワイト / パールグレー(しろ) / ねずみ / あか / しんちゃ / ブラック サイズ: 120 / 105	アイアン
プラスチックシリーズ	**ハイ丸 105** **ハイ丸 75** ※ハイ丸はアイアン素材では ありません。	色: パールグレー(しろ) / あか / しんちゃ / ブラック サイズ: 105 / 75	硬質塩化ビニル樹脂

■たてといカラーバリエーション

Archi-spec TOI 45	メタリック調 たてとい60	PC30	S30	瞬水S15
マットホワイト / マットグレー / マットブラウン / マットブラック	ステンシルバー ★★ 高耐候性仕様	ミルクホワイト / パールグレー(しろ) / しんちゃ / ブラック ★★ 高耐候性仕様	ミルクホワイト / パールグレー(しろ) / しんちゃ / ブラック / オークグレー / モダンベージュ / オークブラウン ★★ 高耐候性仕様	ミルクホワイト / パールグレー(しろ) / しんちゃ / ブラック / オークグレー / モダンベージュ / オークブラウン ★★ 高耐候性仕様

45	60	75	90
あか / しんちゃ / ブラック ★ 耐候性向上仕様	ミルクホワイト / パールグレー(しろ) / ねずみ / あか / しんちゃ / ブラック / オークグレー / モダンベージュ / オークブラウン ★ 耐候性向上仕様	ミルクホワイト / パールグレー(しろ) / ねずみ / あか / しんちゃ / ブラック ★ 耐候性向上仕様	ねずみ / しんちゃ ★ 耐候性向上仕様

品番索引

CC	商品名／色	シリーズ名	ページ
CC123K*	コロニアルグラッサ・シャッフル／ユーロミックス	シャッフルカラー梱包	115
CC152K*	コロニアルグラッサ・シャッフル／石板ミックス	シャッフルカラー梱包	115
CC191K*	コロニアルグラッサ・シャッフル／シダーミックス	シャッフルカラー梱包	115
CC221K*	コロニアルクァッド／ココナッツ・ブラウン	クァッド・シリーズ	117
CC225K*	コロニアルクァッド／シルバー・ホワイト	クァッド・シリーズ	117
CC226K*	コロニアルクァッド／ミッドナイト・ブルー	クァッド・シリーズ	117
CC262K*	コロニアルクァッド／ネオ・ブラック	クァッド・シリーズ	117
CC275K*	コロニアルクァッド／パール・グレイ	クァッド・シリーズ	117
CC277K*	コロニアルクァッド／ウェザード・グリーン	クァッド・シリーズ	117
CC521K*	コロニアルグラッサ／グラッサ・ココナッツブラウン	グラッサ・シリーズ	113
CC523K*	コロニアルグラッサ／グラッサ・メロウオレンジ	グラッサ・シリーズ	113
CC526K*	コロニアルグラッサ／グラッサ・ミッドナイトブルー	グラッサ・シリーズ	113
CC527K*	コロニアルグラッサ／グラッサ・ラスティグリーン	グラッサ・シリーズ	113
CC533K*	コロニアルグラッサ／グラッサ・プロヴァンスベージュ	グラッサ・シリーズ	113
CC535K*	コロニアルグラッサ／グラッサ・アイスシルバー	グラッサ・シリーズ	113
CC541K*	コロニアルグラッサ／グラッサ・ウォルナットブラウン	グラッサ・シリーズ	113
CC543K*	コロニアルグラッサ／グラッサ・ユーロレッド	グラッサ・シリーズ	113
CC545K*	コロニアルグラッサ／グラッサ・アッシュグレイ	グラッサ・シリーズ	113
CC547K*	コロニアルグラッサ／グラッサ・アイリッシュグリーン	グラッサ・シリーズ	113
CC552K*	コロニアルグラッサ／グラッサ・ピュアブラック	グラッサ・シリーズ	113
CC562K*	コロニアルグラッサ／グラッサ・ブラック	グラッサ・シリーズ	113
CC575K*	コロニアルグラッサ／グラッサ・パールグレイ	グラッサ・シリーズ	113
CC577K*	コロニアルグラッサ／グラッサ・ウェザードグリーン	グラッサ・シリーズ	113
CC591K*	コロニアルグラッサ／グラッサ・グラスブラウン	グラッサ・シリーズ	113
CC593K*	コロニアルグラッサ／グラッサ・ボルドーレッド	グラッサ・シリーズ	113
CC821K*	コロニアル遮熱グラッサ／グラッサ・クールブラウン	遮熱グラッサ・シリーズ	111
CC823KG	コロニアル遮熱グラッサ／グラッサ・クールオレンジ	遮熱グラッサ・シリーズ	111
CC825K*	コロニアル遮熱グラッサ／グラッサ・クールホワイト	遮熱グラッサ・シリーズ	111
CCC826KG	コロニアル遮熱グラッサ／グラッサ・クールブルー	遮熱グラッサ・シリーズ	111
CC833KG	コロニアル遮熱グラッサ／グラッサ・クールベージュ	遮熱グラッサ・シリーズ	111
CC835K*	コロニアル遮熱グラッサ／グラッサ・クールシルバー	遮熱グラッサ・シリーズ	111
CC862K*	コロニアル遮熱グラッサ／グラッサ・クールブラック	遮熱グラッサ・シリーズ	111
CC877KG	コロニアル遮熱グラッサ／グラッサ・クールグリーン	遮熱グラッサ・シリーズ	111
CC893KG	コロニアル遮熱グラッサ／グラッサ・クールレッド	遮熱グラッサ・シリーズ	111
DRA	商品名／色	シリーズ名	ページ
DRA4*U	RG棟包／各色	ROOGA同質役物	78・89
DRAK4*U	RG片流れ棟／各色	ROOGA同質役物	90
DRB	商品名／色	シリーズ名	ページ
DRB4*U	RG棟巴／各色	ROOGA同質役物	78・89
DRB4*PU	RG棟巴(プレカット)／各色	ROOGA同質役物	78・89
DRBKL4*U	RG片流れ棟巴(左)／各色	ROOGA同質役物	90
DRBKR4*U	RG片流れ棟巴(右)／各色	ROOGA同質役物	90
DRC	商品名／色	シリーズ名	ページ
DRC4*AU	RG三つ又／各色	ROOGA同質役物	78・89
DRC4*BU	RG三つ又(低勾配用)／各色	ROOGA同質役物	78・89
DRD	品　名／色	シリーズ名	ページ
DRD4*U	RG隅巴／各色	ROOGA同質役物	78・89
DRE	商品名／色	シリーズ名	ページ
DRE4*PU	RG棟止まり(プレカット)／各色	ROOGA同質役物	89
DRF	商品名／色	シリーズ名	ページ
DRF4*U	RGけらば／各色	ROOGA同質役物	78
DRG	商品名／色	シリーズ名	ページ
DRG4*U	RGけらば角／各色	ROOGA同質役物	78
DRH	商品名／色	シリーズ名	ページ
DRH4*U	RGけらば止め／各色	ROOGA同質役物	78
DRHD3*	RG補修塗料セット 化粧面専用／各色	ROOGA補修塗料	82・94
DRJ	商品名／色	シリーズ名	ページ
DRJAH4*U	高棟(5段)／各色	ROOGA同質役物(棟部:高棟仕様)	77
DRJAL4*U	高棟(3段)／各色	ROOGA同質役物(棟部:高棟仕様)	77
DRJB3*	高棟棟巴／各色	ROOGA陶器役物(棟部:高棟仕様)	77
DRJCH4*U	高棟三つ又／各色	ROOGA同質役物(棟部:高棟仕様)	77
DRJD3*	高棟隅巴／各色	ROOGA陶器役物(棟部:高棟仕様)	77
DRJP4*U	RG台座付瓦[雅]／各色	ROOGA台座付瓦用部材	69
DRJQB3*	鬼(大)／各色	ROOGA陶器役物(棟部:高棟仕様)	77
DRJQC3*	鬼(台付)／各色	ROOGA陶器役物(棟部:高棟仕様)	77
DRJQD3*	鬼(小)／各色	ROOGA陶器役物(棟部:高棟仕様)	77
DRJW4*U	RG換気　雅用セット〈RG棟包専用〉／各色	ROOGA標準仕様換気部材	79
DRJWH4*U	RG換気　雅・高棟用セット〈RG高棟(5段)専用〉／各色	ROOGA高棟仕様換気部材	79
DRM	商品名／色	シリーズ名	ページ
DRM4*U	RG隅棟／各色	ROOGA同質役物	78・89
DRN	商品名／色	シリーズ名	ページ
DRNH4*U	平のし／各色	ROOGA同質役物	78・89

DRNJ4*U	雅一文字／各色	ROOGA同質役物	78
DRTF	商品名／色	シリーズ名	ページ
DRTF4*U	RGけらば(鉄平用)／各色	ROOGA同質役物	89
DRTG	商品名／色	シリーズ名	ページ
DRTG4*U	RGけらば角(鉄平用)／各色	ROOGA同質役物	89
DRTH	商品名／色	シリーズ名	ページ
DRTH4*U	RGけらば止め(鉄平用)／各色	ROOGA同質役物	89
DRTJ	商品名／色	シリーズ名	ページ
DRTJ4*U	RG差棟(鉄平用)／各色	ROOGA同質役物	89
DRTK	商品名／色	シリーズ名	ページ
DRTK4*U	RG差棟剣先(鉄平用)／各色	ROOGA同質役物	89
DRTL	商品名／色	シリーズ名	ページ
DRTL4*U	RG差棟止め(鉄平用)／各色	ROOGA同質役物	89
DRTP	商品名／色	シリーズ名	ページ
DRTP4*U	RG台座付瓦[鉄平]／各色	ROOGA台座付瓦用部材	69
DRTW	商品名／色	シリーズ名	ページ
DRTW4*U	RG換気　鉄平用セット／各色	ROOGA同質役物	89
DRTWK4*U	RG換気　片流れ棟用セット／各色	ROOGA同質役物	90
DXB	商品名／色	シリーズ名	ページ
DXBA▶DXP4	RG補助テープ▶片面防水テープ　330×330 ※1	ROOGA防水部材	81・93
DXBW15303	タフモック　15×30／—	高耐久部材	81・93・140
DXBW30403	タフモック　30×40／—	高耐久部材	81・93・140
DXBW35453	タフモック　35×45／—	高耐久部材	81・93・140
DXBYJ*	RG雪止め金具タイプE(雅用)／各色	ROOGA雪止め金具	82
DXBYTW*	RG雪止め金具タイプW(鉄平用)／各色	ROOGA雪止め金具	94
DXH	商品名／色	シリーズ名	ページ
DXHC3*	RG補修塗料セット　切断小口用／各色	ROOGA補修塗料	82・94
DXK	商品名／色	シリーズ名	ページ
DXKGA	ROOGA専用切断台／—	ROOGA専用工具	79・94
DXKGAH2	ROOGA専用切断台集じんホース(分岐タイプ)／—	ROOGA専用工具	79・94
DXKGAH3	ROOGA専用切断台接続アダプター／—	ROOGA専用工具	79・94
DXP	商品名／色	シリーズ名	ページ
DXP1A▶DXP1B	RG防水テープ　150×500▶片面防水テープ　150×490 ※2	ROOGA防水部材	81・93
DXP2C▶DXP2D	RG防水テープ　100×20M▶片面防水テープ　100×20M ※3	ROOGA防水部材	81・93・129・160
DXPR	プライマー(ルーフキーパー用)／—	防水部材	81・93・142・160
DXQ	商品名／色	シリーズ名	ページ
DXQJ	RGクリップ　雅用／—	ROOGA屋根釘・ビス	82
DXQT	RGクリップ　鉄平用／—	ROOGA屋根釘・ビス	94
DXR	商品名／色	シリーズ名	ページ
DXRFC3*	グラッサ・リフレッシュコート ROOGA用／各色	グラッサ・リフレッシュコート ROOGA用	82・94
DXRFCPR	グラッサ・リフレッシュコート ROOGA用シーラー／—	グラッサ・リフレッシュコート ROOGA用	82・94
DXS	商品名／色	シリーズ名	ページ
DXS15	RG防水シーラー　15×15／—	ROOGA防水部材	77・93
DXS15B	RG換気S型雨押え用シーラー(鉄平用)／—	ROOGA防水部材	90
DXS20	RG防水シーラー　30×20／—	ROOGA防水部材	81・93
DXS25	RG防水シーラー　30×25／—	ROOGA防水部材	81・93
DXSKG	RG防水シーラー壁際流れ方向用／—	ROOGA防水部材	93
DXSJ	RG防水シーラー雅用／—	ROOGA防水部材	77
DXSJB	RG換気S型雨押え用シーラーセット(雅用)／—	ROOGA防水部材	79
DXT	商品名／色	シリーズ名	ページ
DXTB1	RG乾式自在面戸W／—	ROOGA防水部材	81・93
DXU	商品名／色	シリーズ名	ページ
DXUH0	RG棟桟受け金具 H0／—	ROOGA金具	93
DXUH30B	RG棟桟受け金具 H30−50／—	ROOGA金具	77・93
DXUH60B	RG棟桟受け金具 H60−110／—	ROOGA金具	78・93
DXUH90B	RG棟桟受け金具 H90−140／—	ROOGA金具	77
DXUK30	RG棟桟受け金具 片流れ用 H30−50／—	ROOGA金具	90
DXV	商品名／色	シリーズ名	ページ
DXV0001	RG支持金具セット／—	ROOGA台座付瓦用部材	70
DXV00011	RG支持金具予備ビスセット／—	ROOGA台座付瓦用部材	70
DXV0003	RG支持金具セット(リジュー工法用)／—	ROOGA台座付瓦用部材	70
DXV00031	RG支持金具予備ビスセット(リジュー工法用)／—	ROOGA台座付瓦用部材	70
DXV0304	RGアタッチメント(ソーラーフロンティア専用)／—	ROOGA台座付瓦用部材	70
DXW	商品名／色	シリーズ名	ページ
DXWB1115	RG役物ビス　L115／—	ROOGA屋根釘・ビス	77
DXWB165A	RG屋根ビス　L65／—	ROOGA屋根釘・ビス	82・94
DXWB175	RG役物ビス　L75(パッキン付)／—	ROOGA屋根釘・ビス	82・94
DXWB190	RG役物ビス　L90(パッキン付)／—	ROOGA屋根釘・ビス	82・94
DXWBR165	RG桟木ビス　L65(リジュー工法用)／—	ROOGA屋根釘・ビス	82・94
DXWN1100	RG屋根釘　L100SUS／—	ROOGA屋根釘・ビス	82
DXWN132	RG金具固定釘　L32／—	ROOGA屋根釘・ビス	82・94
DXWN165	RG屋根釘　L65SUS／—	ROOGA屋根釘・ビス	82・94
DXWN175	RG屋根釘　L75SUS／—	ROOGA屋根釘・ビス	82・94

※1 RG補助テープは2025年7月より在庫が無くなり次第、仕様を変更し、切り替えさせていただきます。新旧品番の混ぜ使いはできません。
※2 RG防水テープ 150×500は2025年3月より在庫が無くなり次第、仕様を変更し、切り替えさせていただきます。新旧品番の混ぜ使いはできません。
※3 RG防水テープ 100×20Mは2025年3月より在庫が無くなり次第、仕様を変更し、切り替えさせていただきます。新旧品番の混ぜ使いは可能です。

品番索引

DXWN190	RG屋根釘　L90SUS／—	ROOGA屋根釘・ビス	82・94
DXWN2100	RG屋根釘　L100A／—	ROOGA屋根釘・ビス	82
DXWN265	RG屋根釘　L65A／—	ROOGA屋根釘・ビス	82・94
DXWN275	RG屋根釘　L75A／—	ROOGA屋根釘・ビス	82・94
DXWN290	RG屋根釘　L90A／—	ROOGA屋根釘・ビス	82・94
DXWNL50A	RG軒先釘　L50／—	ROOGA屋根釘・ビス	82・94
DXZ	商品名／色	シリーズ名	ページ
DXZA*	RG雨押え／各色	ROOGAメタル役物	80・92
DXZAR*	RG壁際押え水切り(リフォーム用)／各色	ROOGAメタル役物	80・92
DXZAR*1	RG雨押え(リジュー工法用)／各色	ROOGAメタル役物	80・92
DXZAR*2	RG雨押え(リフォーム用)トップ材／各色	ROOGAメタル役物	80・92
DXZARB2	RG雨押え(リフォーム用)ベース材／—	ROOGAメタル役物	80・92
DXZB	RG金属面戸／—	ROOGAメタル役物	92
DXZB3	RG金属面戸3段用／—	ROOGAメタル役物	77
DXZB5	RG金属面戸5段用／—	ROOGAメタル役物	77
DXZBK	RG片流れ棟用金属面戸／—	ROOGAメタル役物	90
DXZBKL	RG片流れ棟用金属面戸 巴用(左)／—	ROOGAメタル役物	90
DXZBKR	RG片流れ棟用金属面戸 巴用(右)／—	ROOGAメタル役物	90
DXZCS*	RGメタル差棟／各色	ROOGAメタル役物	91
DXZD1	RG壁止まり役物(右)／—	ROOGAメタル役物	80・92
DXZD2	RG壁止まり役物(左)／—	ROOGAメタル役物	80・92
DXZE	RGエンドキャップ／—	ROOGAメタル役物	78・92
DXZE3	RGエンドキャップ3段用／—	ROOGAメタル役物	77
DXZE5	RGエンドキャップ5段用／—	ROOGAメタル役物	77
DXZGL*	RG片流れ用エンドキャップ(左)／各色	ROOGAメタル役物	80・92
DXZGM*	RG片流れ用破風カバー水切／各色	ROOGAメタル役物	80・92
DXZGR*	RG片流れ用エンドキャップ(右)／各色	ROOGAメタル役物	80・92
DXZH3040	RG防火被覆材30×40／—	ROOGAメタル役物	92
DXZH3545	RG防火被覆材35×45／—	ROOGAメタル役物	80・92
DXZHT5*	グラッサ用メタル役物 補修塗料／各色	ROOGA補修塗料	82・94
DXZJ1	RGけらば捨樋／—	ROOGAメタル役物	80・92
DXZK27	RGけらば捨水切　H27／—	ROOGAメタル役物	91
DXZK33	RGけらば捨水切　H33／—	ROOGAメタル役物	92
DXZK55	RGけらば捨水切　H55／—	ROOGAメタル役物	80
DXZKSL*	RGメタル差けらば(左)／各色	ROOGAメタル役物	91
DXZKSR*	RGメタル差けらば(右)／各色	ROOGAメタル役物	91
DXZM05*	棟包／各色	ROOGAメタル役物	91
DXZM055	棟包／Gオレンジ	ROOGAメタル役物・グラッサ用メタル役物	91・133
DXZM35*	棟包 急勾配用／各色	ROOGAメタル役物	91
DXZM355	棟包急勾配用／Gオレンジ	ROOGAメタル役物・グラッサ用メタル役物	91・133
DXZMA	RG雅用軒先面戸(後付け用)／—	ROOGA広小舞・面戸	81
DXZMW	RG雅用軒先面戸W／—	ROOGA広小舞・面戸	81
DXZN	RG軒先水切Z型／—	ROOGAメタル役物	80・92
DXZNK	RG軒先水切L型／—	ROOGAメタル役物	80・92
DXZNR*3	RG軒先水切(リジュー工法用)／各色	ROOGAメタル役物	80・92
DXZNR*4	RG軒先水切(リジュー工法用) 軒瓦3枚用／各色	ROOGAメタル役物	80・92
DXZQ	RG壁際捨水切／—	ROOGAメタル役物	80・92
DXZQ5*	RG現地加工用コイル	ROOGAメタル役物	80・92
DXZQ55	現地加工用コイル／Gオレンジ	ROOGAメタル役物・グラッサ用メタル役物	80・92・133
DXZQJ	RG壁際捨水切H90(リフォーム用)／—	ROOGAメタル役物	80
DXZQT	RG壁際捨水切H68(リフォーム用)／—	ROOGAメタル役物	92
DXZR	RG壁際捨樋／—	ROOGAメタル役物	80・92
DXZT*1	RG谷板(段あり)／各色	ROOGAメタル役物	80・92
DXZT*2	RG谷板(段なし)／各色	ROOGAメタル役物	92
DXZTH55	グラッサ用メタル役物・換気棟　補修塗料／Gオレンジ	補修塗料	142
DXZY*	RG片流れ用破風カバー水切(換気用)／各色	ROOGAメタル役物	80・92
DXZYA1*	RG換気S型雨押え用セット	ROOGA換気役物	79・90
DXZYG0*	RG換気 L350型棟用　0.5P／各色	ROOGA換気役物	91
DXZYG1*	RG換気 L350型棟用　1P／各色	ROOGA換気役物	91
DXZYG2*	RG換気 L350型棟用　2P／各色	ROOGA換気役物	91
DXZYH*	RG換気 方形棟用／各色	ROOGA換気役物	91
DXZYK0*	RG換気 S型急勾配(片流れ兼用)棟用　0.5P／各色	ROOGA換気役物	91
DXZYK1*	RG換気 S型急勾配(片流れ兼用)棟用　1P／各色	ROOGA換気役物	91
DXZYK2*	RG換気 S型急勾配(片流れ兼用)棟用　2P／各色	ROOGA換気役物	91
DXZYS0*	RG換気 S型棟用　0.5P／各色	ROOGA換気役物	91
DXZYS1*	RG換気 S型棟用　1P／各色	ROOGA換気役物	91
DXZYS2*	RG換気 S型棟用　2P／各色	ROOGA換気役物	91
GH	商品名／色	シリーズ名	ページ
GHA15KG	ヒシ／グラッサ・アーバンシルバー	グランネクスト	99
GHA26KG	ヒシ／グラッサ・ミッドナイトブルー	グランネクスト	99
GHA52KG	ヒシ／グラッサ・ナチュラルブラック	グランネクスト	99
GL	商品名／色	シリーズ名	ページ
GL721KG	グラッサ600／グラッサ・ココナッツブラウン	プレミアムグラッサ・シリーズ	109

GL755KG	グラッサ600／グラッサ・ダークグレイ	プレミアムグラッサ・シリーズ	109
GL762KG	グラッサ600／グラッサ・ブラック	プレミアムグラッサ・シリーズ	109
GU	商品名／色	シリーズ名	ページ
GUB21KG	うろこ／グラッサ・ファジーブラウン	グランネクスト	97
GUB23KG	うろこ／グラッサ・ファジーオレンジ	グランネクスト	97
GUB93KG	うろこ／グラッサ・ファジーレッド	グランネクスト	97
KL	商品名／色	シリーズ名	ページ
KL135TZ	屋根釘35SUS／—	釘・ビス 屋根材本体留付け用	141
KL32TZ	屋根釘32／—	釘・ビス 屋根材本体留付け用	141・160
KL35TZ	屋根釘35／—	釘・ビス 屋根材本体留付け用	141
KL45TZ	屋根釘45／—	釘・ビス 屋根材本体留付け用	141
KLB	商品名／色	シリーズ名	ページ
KLBH1000	遮熱シートLite／—	快適!熱シャット工法用	126
KLBK112	スタンダードシリーズ キャットタイプ／—	風見鶏	139
KLBK212	ディズニーシリーズ ミッキーマウス&ムーンタイプ／—	風見鶏	139
KLBK222	ディズニーシリーズ ミッキー&ミニータイプ／—	風見鶏	139
KLBS*	ルーフキーパー／各色	接着剤・シーリング兼用	81・93・142・160
KLBT12A	屋根用耐風クリップ(軒先用)／ブラック	屋根用耐風クリップ	136
KLBT22A	屋根用耐風クリップ(平部用)／ブラック	屋根用耐風クリップ	136
KLBW18453	タフモック　18×45／—	高耐久部材	81・93・140・160
KLBW18903	タフモック　18×90／—	高耐久部材	81・93・140・160
KLBW21453	タフモック　21×45／—	高耐久部材	140
KLBW21903	タフモック　21×90／—	高耐久部材	140
KLBY1*	雪止め金具／各色	雪止め役物	136
KLBY2*	雪止めアングル／各色	雪止め役物	136
KLBY3*	雪止めアングル固定金具／各色	雪止め役物	136
KLBYS1*	スマート雪止め金具／各色	雪止め役物	136
KLF	商品名／色	シリーズ名	ページ
KLFK5**L	けらば水切プラス　同質部材(左)／各色	グラッサデザイン役物	130
KLFK5**R	けらば水切プラス　同質部材(右)／各色	グラッサデザイン役物	130
KLFR3**	フリーリッジ　棟／各色	デザイン役物	132
KLFR3**AL	フリーリッジ　けらば(左)／各色	デザイン役物	132
KLFR3**AR	フリーリッジ　けらば(右)／各色	デザイン役物	132
KLFR3**P	フリーリッジ　棟／各色	デザイン役物	132
KLFR3**PAL	フリーリッジ　けらば(左)／各色	デザイン役物	132
KLFR3**PAR	フリーリッジ　けらば(右)／各色	デザイン役物	132
KLFR5**▶KLFR5**K	フリーリッジグラッサ　棟／各色 ※	グラッサデザイン役物	132
KLFR5**AL▶KLFR5**KL	フリーリッジグラッサ　けらば(左)／各色 ※	グラッサデザイン役物	132
KLFR5**AR▶KLFR5**KR	フリーリッジグラッサ　けらば(右)／各色 ※	グラッサデザイン役物	132
KLFR5**P▶KLFR5**K	フリーリッジグラッサ　棟／各色 ※	グラッサデザイン役物	132
KLFR5**PAL▶KLFR5**KL	フリーリッジグラッサ　けらば(左)／各色 ※	グラッサデザイン役物	132
KLFR5**PAR▶KLFR5**KR	フリーリッジグラッサ　けらば(右)／各色 ※	グラッサデザイン役物	132
KLFR7**	フリーリッジグラッサ(石目調) 棟／各色	グラッサデザイン役物	131
KLFR7**AL	フリーリッジグラッサ(石目調) けらば左／各色	グラッサデザイン役物	131
KLFR7**AR	フリーリッジグラッサ(石目調) けらば右／各色	グラッサデザイン役物	131
KLFR775P	フリーリッジグラッサ(石目調) 棟／グラッサ・パールグレイ	グラッサデザイン役物	131
KLFR775PAL	フリーリッジグラッサ(石目調) けらば左／グラッサ・パールグレイ	グラッサデザイン役物	131
KLFR775PAR	フリーリッジグラッサ(石目調) けらば右／グラッサ・パールグレイ	グラッサデザイン役物	131
KLFR8**	フリーリッジグラッサ　棟／各色	グラッサデザイン役物	131
KLFR8**AL	フリーリッジグラッサ　けらば左／各色	グラッサデザイン役物	131
KLFR8**AR	フリーリッジグラッサ　けらば右／各色	グラッサデザイン役物	131
KLFR8**P	フリーリッジグラッサ　棟／各色	グラッサデザイン役物	131
KLFR8**PAL	フリーリッジグラッサ　けらば左／各色	グラッサデザイン役物	131
KLFR8**PAR	フリーリッジグラッサ　けらば右／各色	グラッサデザイン役物	131
KLFRA**	フリーリッジグラッサ サンド調 棟／各色	グラッサデザイン役物	131
KLFRA**L	フリーリッジグラッサ サンド調 けらば左／各色	グラッサデザイン役物	131
KLFRA**R	フリーリッジグラッサ サンド調 けらば右／各色	グラッサデザイン役物	131
KLFRB**	フリーリッジグラッサ スレート調 棟／各色	グラッサデザイン役物	131
KLFRB**L	フリーリッジグラッサ スレート調 けらば左／各色	グラッサデザイン役物	131
KLFRB**R	フリーリッジグラッサ スレート調 けらば右／各色	グラッサデザイン役物	131
KLG	商品名／色	シリーズ名	ページ
KLGRC5**	グラッサ・リフレッシュコート／各色	リペイント塗料	143
KLGRC8**	遮熱グラッサ・リフレッシュコート／各色	リペイント塗料	143
KLGRCKES	グラッサ・リフレッシュコート KEシーラーUV／—	リペイント塗料	143
KLGRCKEW	遮熱グラッサ・リフレッシュコート KEシーラーUVホワイト／—	リペイント塗料	143
KLGRCMS	グラッサ・リフレッシュコート 金属用シーラー／—	リペイント塗料	82・94・143
KLH	商品名／色	シリーズ名	ページ
KLHT5**	補修塗料　グランネクスト／カラーペスト(グラッサ)用／各色	補修塗料	142
KLHT6**A	補修塗料　グランネクスト うろこ用／各色	補修塗料	142
KLHT8**	補修塗料　遮熱グラッサ・シリーズ用／各色	補修塗料	142
KLHT8**P	補修塗料　遮熱グラッサ・シリーズ用／各色	補修塗料	142
KLHTA15	補修塗料　グランネクスト ヒシ用／グラッサ・アーバンシルバー	補修塗料	142
KLHTSF**SK	補修塗料　サンド用／各色	補修塗料	142

※2025年4月より在庫が無くなり次第、新品番に切り替えさせていただきます。新旧品番の混ぜ使いはできません。

品番索引

KLHQ2**	補修塗料　クァッド・シリーズ用／各色	補修塗料	142
KLK	商品名／色	シリーズ名	ページ
KLKGCBZ1	スレーターズネイルソー／—	工具	140
KLKGD	シングルカッター／—	工具	140
KLKGG	隙間ゲージ／—	工具	140
KLKGL	スレーターズリッパー／—	工具	140
KLP	商品名／色	シリーズ名	ページ
KLPDCP14	リフレッシュコートPSシーラー14kgセット／—	リペイント塗料	144
KLPDCP4	リフレッシュコートPSシーラー4kgセット／—	リペイント塗料	144
KLPDDP	リフレッシュコートPSシンナー／—	リペイント塗料	144
KLPDEP	リフレッシュコートPS金属用プライマー／—	リペイント塗料	144
KLPDP***	リフレッシュコートPS15kgセット／各色	リペイント塗料	144
KLPDPM***	リフレッシュコートPS4kgセット／各色	リペイント塗料	144
KLPVH2	太陽光発電システム用配線引込口／—	メタル役物	139
KLPVKC30	軒カバー H30 L-1722／—	太陽光パネル支持金具	137
KLPVKC30A	軒カバー H30 L-1760／—	太陽光パネル支持金具	137
KLPVKC32	軒カバー H32 L-1692／—	太陽光パネル支持金具	137
KLPVKC35	軒カバー H35 L-1690／—	太陽光パネル支持金具	137
KLPVKC35A	軒カバー H35 L-1755／—	太陽光パネル支持金具	137
KLPVKFS	太陽光パネル支持金具不陸スペーサー（パネル高さ調整）／—	太陽光パネル支持金具	138
KLPVKHG	太陽光パネル支持金具施工補助ゲージ／—	太陽光パネル支持金具	138
KLPVKM30	太陽光パネル支持金具 H30（棟側セット）／—	太陽光パネル支持金具	138
KLPVKM32	太陽光パネル支持金具 H32（棟側セット）／—	太陽光パネル支持金具	138
KLPVKM35	太陽光パネル支持金具 H35（棟側セット）／—	太陽光パネル支持金具	138
KLPVKN30	太陽光パネル支持金具 H30（軒先セット）軒カバー対応／—	太陽光パネル支持金具	137
KLPVKN30A	太陽光パネル支持金具 H30（軒先セット）／—	太陽光パネル支持金具	137
KLPVKN32	太陽光パネル支持金具 H32（軒先セット）軒カバー対応／—	太陽光パネル支持金具	137
KLPVKN32A	太陽光パネル支持金具 H32（軒先セット）／—	太陽光パネル支持金具	137
KLPVKN35	太陽光パネル支持金具 H35（軒先セット）軒カバー対応／—	太陽光パネル支持金具	137
KLPVKN35A	太陽光パネル支持金具 H35（軒先セット）／—	太陽光パネル支持金具	137
KLPVKS2	オートン超耐シーラー TF2000／ブラック	太陽光パネル支持金具	138
KLPVKT	太陽光パネル支持金具 H30～35（中間セット）／—	太陽光パネル支持金具	138
KLR	商品名／色	シリーズ名	ページ
KLRAG	アレスガード／—	屋根下葺材	81・93・135・160
KLREG	イーグルガード／—	屋根下葺材	81・93・135・160
KLRKL	K-8・Lシート／—	屋根下葺材	136
KLRKT	補助シート／—	屋根下葺材	136
KLRNC2	ノアガードⅡ／—	屋根下葺材	81・93・135・160
KLRNCR2	遮熱ノアガードⅡ／—	屋根下葺材	81・93・135
KLRNS	NEOシート／—	屋根下葺材	135
KLRTG	タフガード／—	屋根下葺材	81・93・135・160
KLW	商品名／色	シリーズ名	ページ
KLWB115	風見鶏RG・スマートメタル用ビス／—	ビス 風見鶏取付け用（ROOGA・スマートメタル）	139
KLWB30A	スレート固定ビス30／—	釘・ビス 屋根材本体留付け用	141・160
KLWB35A	スレート固定ビス35／—	釘・ビス 屋根材本体留付け用	141
KLWB130	スレート固定ビス30SUS／—	釘・ビス 屋根材本体留付け用	141
KLWB135	スレート固定ビス35SUS／—	釘・ビス 屋根材本体留付け用	141
KLWC235	フリーリッジ用化粧ビス35SUS／—	釘・ビス 役物関連留付け用	130・141
KLWC250	シンプル納まり用化粧ビス50SUS	釘・ビス 役物関連留付け用	128
KLWC335	強風補強ビス35SUS／—	釘・ビス 屋根材本体補強用	141
KLWC340	強風補強ビス40SUS／—	釘・ビス 屋根材本体補強用	141
KLWM132	役物固定釘32SUS／—	釘・ビス 役物関連留付け用	82・94・141・160
KLWM245	フリーリッジ用化粧釘45SUS／—	釘・ビス 役物関連留付け用	141
KLWM340	強風補強釘40SUS／—	釘・ビス 屋根材本体補強用	141
KLWM345	強風補強釘45SUS／—	釘・ビス 屋根材本体補強用	141
KLWN245	棟コーナー固定釘45／—	釘・ビス 役物関連留付け用	141
KLY	商品名／色	シリーズ名	ページ
KLYA132	雨押え用 S型　1P／ブラック	メタル換気役物	125
KLYA158	雨押え用 S型　1P／Gオレンジ	グラッサ用メタル換気役物	125
KLYA16*	雨押え用 S型　1P／各色	グラッサ用メタル換気役物	125
KLYA232	雨押え用 S型　2P／ブラック	メタル換気役物	125
KLYA258	雨押え用 S型　2P／Gオレンジ	グラッサ用メタル換気役物	125
KLYA26*	雨押え用 S型　2P／各色	グラッサ用メタル換気役物	125
KLYBD	防火ダンパー／ブラック	メタル換気役物	126
KLYG03*	棟用 L350型　0.5P／各色	メタル換気役物	122
KLYG06*	棟用 L350型　0.5P／各色	グラッサ用メタル換気役物	122
KLYG12*A	棟用 L350型　ステンレス　1P／各色	メタル換気役物	124
KLYG13*	棟用 L350型　1P／各色	メタル換気役物	122
KLYG16*	棟用 L350型　1P／各色	グラッサ用メタル換気役物	122
KLYG22*A	棟用 L350型　ステンレス　2P／各色	メタル換気役物	124
KLYG23*	棟用 L350型　2P／各色	メタル換気役物	122
KLYG26*	棟用 L350型　2P／各色	グラッサ用メタル換気役物	122
KLYH32	方形／ブラック	メタル換気役物	125

KLYH58	方形／Gオレンジ	グラッサ用メタル換気役物	125
KLYH6*	方形／各色	グラッサ用メタル換気役物	125
KLYK03*	急勾配棟用 S型　0.5P／各色	メタル換気役物	123
KLYK058	急勾配棟用 S型　0.5P／Gオレンジ	グラッサ用メタル換気役物	123
KLYK06*	急勾配棟用 S型　0.5P／各色	グラッサ用メタル換気役物	123
KLYK13*	急勾配棟用 S型　1P／各色	メタル換気役物	123
KLYK158	急勾配棟用 S型　1P／Gオレンジ	グラッサ用メタル換気役物	123
KLYK16*	急勾配棟用 S型　1P／各色	グラッサ用メタル換気役物	123
KLYK23*	急勾配棟用 S型　2P／各色	メタル換気役物	123
KLYK258	急勾配棟用 S型　2P／Gオレンジ	グラッサ用メタル換気役物	123
KLYK26*	急勾配棟用 S型　2P／各色	グラッサ用メタル換気役物	123
KLYKT132	片流れ棟用 S型　1P／ブラック	メタル換気役物	125
KLYKT158	片流れ棟用 S型　1P／Gオレンジ	グラッサ用メタル換気役物	125
KLYKT16*	片流れ棟用 S型　1P／各色	グラッサ用メタル換気役物	125
KLYKT232	片流れ棟用 S型　2P／ブラック	メタル換気役物	125
KLYKT258	片流れ棟用 S型　2P／Gオレンジ	グラッサ用メタル換気役物	125
KLYKT26*	片流れ棟用 S型　2P／各色	グラッサ用メタル換気役物	125
KLYKTZ032	片流れ用エンドキャップセット／ブラック	フリーリッジ用施工部材	132
KLYKTZ058	片流れ用エンドキャップセット／Gオレンジ	フリーリッジ用施工部材	132
KLYKTZ06*	片流れ用エンドキャップセット／各色	フリーリッジ用施工部材	132
KLYL03*	棟用 L型　0.5P／各色	メタル換気役物	122
KLYL06*	棟用 L型　0.5P／各色	グラッサ用メタル換気役物	122
KLYL13*	棟用 L型　1P／各色	メタル換気役物	122
KLYL16*	棟用 L型　1P／各色	グラッサ用メタル換気役物	122
KLYL23*	棟用 L型　2P／各色	メタル換気役物	122
KLYL26*	棟用 L型　2P／各色	グラッサ用メタル換気役物	122
KLYM158	屋根面換気役物《薄型》／Gオレンジ	グラッサ用メタル換気役物	126
KLYM16*	屋根面換気役物《薄型》／各色	グラッサ用メタル換気役物	126
KLYN132	棟用 L600型　1P／ブラック	グラッサ用メタル換気役物	124
KLYN16*	棟用 L600型　1P／各色	グラッサ用メタル換気役物	124
KLYS03*	棟用 S型　0.5P／各色	メタル換気役物	123
KLYS058	棟用 S型　0.5P／Gオレンジ	グラッサ用メタル換気役物	123
KLYS06*	棟用 S型　0.5P／各色	グラッサ用メタル換気役物	123
KLYS13*	棟用 S型　1P／各色	メタル換気役物	123
KLYS158	棟用 S型　1P／Gオレンジ	グラッサ用メタル換気役物	123
KLYS16*	棟用 S型　1P／各色	グラッサ用メタル換気役物	123
KLYS23*	棟用 S型　2P／各色	メタル換気役物	123
KLYS258	棟用 S型　2P／Gオレンジ	グラッサ用メタル換気役物	123
KLYS26*	棟用 S型　2P／各色	グラッサ用メタル換気役物	123
KLYZ058	エンドキャップセット／Gオレンジ	フリーリッジ用施工部材	132
KLYZ06*	エンドキャップセット／各色	フリーリッジ用施工部材	132
KLZ	商品名／色	シリーズ名	ページ
KLZA03*	雨押え／各色	メタル役物	133
KLZA058	雨押え／Gオレンジ	グラッサ用メタル役物	133
KLZA06*	雨押え／各色	グラッサ用メタル役物	133
KLZAD2*A	壁止まり役物／各色	メタル役物	134・160
KLZC03*	棟コーナー／各色	メタル役物	133
KLZC058	棟コーナー／Gオレンジ	グラッサ用メタル役物	133
KLZC06*	棟コーナー／各色	グラッサ用メタル役物	133
KLZCM106*	寄棟巴(4～4.9寸用)／各色	グラッサ用メタル役物	134
KLZCM206*	寄棟巴(5～6寸用)／各色	グラッサ用メタル役物	134
KLZF46*	けらばカバー／各色	快適!熱シャット工法用	126
KLZHT6*	グラッサ用メタル役物・換気棟　補修塗料／各色	補修塗料	142
KLZJ032	ジョイント板金／—	シンプル納まり用部材	128
KLZK03*	けらば水切(5.2mm厚専用)／各色	メタル役物	130
KLZK058	けらば水切(5.2mm厚専用)／Gオレンジ	グラッサ用メタル役物	130
KLZK06*	けらば水切(5.2mm厚専用)／各色	グラッサ用メタル役物	130
KLZK258	けらば水切(6.0/7.0mm厚専用)／Gオレンジ	グラッサ用メタル役物	130
KLZK26*	けらば水切(6.0/7.0mm厚専用)／各色	グラッサ用メタル役物	130
KLZK46*	けらば水切(大)／各色	快適!熱シャット工法用	126
KLZK532B	ラインけらば ベース材／ブラック	メタル役物	130
KLZK56*L	ラインけらば 本体(左)(5.2mm厚専用)／各色	グラッサ用メタル役物	130
KLZK56*R	ラインけらば 本体(右)(5.2mm厚専用)／各色	グラッサ用メタル役物	130
KLZK6**	けらば水切プラス メタル役物／各色	グラッサ用メタル役物	130
KLZK76*	シンプル納まり用けらば水切	シンプル納まり用部材	128
KLZKC058	けらばキャップ(5.2mm厚専用)／Gオレンジ	グラッサ用メタル役物	134
KLZKC06*	けらばキャップ(5.2mm厚専用)／各色	グラッサ用メタル役物	134
KLZKS6*	スマートけらば 上部材	スマート役物	129
KLZKS6*B	スマートけらば 下部材	スマート役物	129
KLZKT132	棟包 片流れ用／ブラック	メタル役物	133
KLZKT158	棟包 片流れ用／Gオレンジ	グラッサ用メタル役物	133
KLZKT16*	棟包 片流れ用／各色	グラッサ用メタル役物	133
KLZL032	フリーリッジ用けらば捨水切(5.2mm厚専用)／ブラック	フリーリッジ用施工部材	132

KLZL232	フリーリッジ用けらば捨水切(6.0mm厚専用)／ブラック	フリーリッジ用施工部材	132
KLZL332	フリーリッジ用けらば捨水切(うろこ、サンド用)	フリーリッジ用施工部材	132
KLZM03*	棟包／各色	メタル役物	133
KLZM06*	棟包／各色	グラッサ用メタル役物	133
KLZM33*	棟包 急勾配用／各色	メタル役物	133
KLZM36*	棟包 急勾配用／各色	グラッサ用メタル役物	133
KLZMK058	剣先／Gオレンジ	グラッサ用メタル役物	134
KLZMK06*	剣先／各色	グラッサ用メタル役物	134
KLZMM106*	三つ又(4～4.9寸用)／各色	グラッサ用メタル役物	134
KLZMM206*	三つ又(5～6寸用)／各色	グラッサ用メタル役物	134
KLZMT058	棟巴／Gオレンジ	グラッサ用メタル役物	134
KLZMT06*	棟巴／各色	グラッサ用メタル役物	134
KLZMT76*	シンプル納まり用棟巴	シンプル納まり用部材	128
KLZN03*	軒先水切／各色	メタル役物	133
KLZN058	軒先水切／Gオレンジ	グラッサ用メタル役物	133
KLZN06*	軒先水切／各色	グラッサ用メタル役物	133
KLZN13*	軒先水切(雪国用)／各色	メタル役物	133
KLZN158	軒先水切(雪国用)／Gオレンジ	グラッサ用メタル役物	133
KLZN16*	軒先水切(雪国用)／各色	グラッサ用メタル役物	133
KLZNC032	野地板キャップ／ブラック	メタル役物	133
KLZN46*	軒先水切(大)／各色	快適!熱シャット工法用	126
KLZQ6*	現地加工用コイル／各色	グラッサメタル役物	133
KLZS032	捨板水切(5.2mm厚専用)／ブラック	メタル役物	133
KLZS1732	シンプル納まり用隅棟捨水切(3～4.4寸用)／ブラック	シンプル納まり用部材	128
KLZS232	捨板水切(6.0/7.0mm厚専用)／ブラック	メタル役物	133
KLZS2732	シンプル納まり用隅棟捨水切(4.5～6寸用)／ブラック	シンプル納まり用部材	128
KLZS732	シンプル納まり用平棟捨水切／ブラック	シンプル納まり用部材	128
KLZSC058	すがりキャップ／Gオレンジ	グラッサ用メタル役物	134
KLZSC06*	すがりキャップ／各色	グラッサ用メタル役物	134
KLZSCS6*	スマートすがりキャップ	スマート役物	129
KLZSY32	フリーリッジ用三つ又捨板金／ブラック	フリーリッジ用施工部材	132
KLZT03*	谷板(小)／各色	メタル役物	133
KLZT03*A	谷板(小)／各色	メタル役物	133
KLZT058	谷板(小)／Gオレンジ	グラッサ用メタル役物	133
KLZT06*	谷板(小)／各色	グラッサ用メタル役物	133
KLZT33*	谷板(大)／各色	メタル役物	133
KLZT33*A	谷板(大)／各色	メタル役物	133
KLZT358	谷板(大)／Gオレンジ	グラッサ用メタル役物	133
KLZT36*	谷板(大)／各色	グラッサ用メタル役物	133
KLZV432	軒先換気口／ブラック	快適!熱シャット工法用	126
KLZW1S9B	スマート隅棟 ベース材(2.5～4.4寸用)	スマート役物	129
KLZW2S9B	スマート隅棟 ベース材(4.5～6寸用)	スマート役物	129
KLZWS6*	スマート隅棟 カバー材	スマート役物	129
KM	商品名／色	シリーズ名	ページ
KMBS2	専用接着剤「メタルキーパー」／—	リコロニー部材	154
KMBY5*	Re雪止金具Ⅱ／各色	リコロニー部材	154
KMRC3*N	リコロニー軒先用／各色	リコロニー部材	154
KMRC31S	リコロニー／ブラウン	リコロニー	153
KMRC32S	リコロニー／ブラック	リコロニー	153
KMZA03*	Re雨押えカバー／各色	リコロニー部材	154
KMZC03*	Re差棟カバー／各色	リコロニー部材	154
KMZF03*	Reけらばカバー／各色	リコロニー部材	154
KMZHT*	Re現場仕上げ塗料(補修塗料)／各色	リコロニー部材	154
KMZT03*	Re谷カバー(小)／各色	リコロニー部材	154
KMZT33*	Re谷カバー(大)／各色	リコロニー部材	154
KR	商品名／色	シリーズ名	ページ
KRBP10202	K防水シーラー　10×20／—	スマートメタル防水部材	160
KRBP15152	K防水シーラー　15×15／—	スマートメタル防水部材	160
KRBY4*	K雪止め金具(後付け)／各色	スマートメタル役物	160
KRSM61	スマートメタル／ブラウン	スマートメタル	157
KRSM62	スマートメタル／ブラック	スマートメタル	157
KRSM67	スマートメタル／グリーン	スマートメタル	157
KRWB145	K屋根ビスL45／—	スマートメタル本体用ビス	160
KRYL116*	K棟用換気棟(2寸)　1P／各色	スマートメタル換気役物	159
KRYL16*	K棟用換気棟(2.5寸～)　1P／各色	スマートメタル換気役物	159
KRYL216*	K棟用換気棟(2寸)　2P／各色	スマートメタル換気役物	159
KRYL26*	K棟用換気棟(2.5寸～)　2P／各色	スマートメタル換気役物	159
KRZA06*	K雨押えB／各色	スマートメタル役物	159
KRZA56*	K雨押えA／各色	スマートメタル役物	159
KRZA57B	K雨押えAベース材／—	スマートメタル役物	159
KRZC36*	K棟コーナー3寸(2.5～4寸対応)／各色	スマートメタル役物	159
KRZC56*	K棟コーナー5寸(4.5～6寸対応)／各色	スマートメタル役物	159
KRZHT6*	K補修塗料／各色	スマートメタル補修塗料	160

KRZK56*	Kけらば水切／各色	スマートメタル役物	159
KRZKC06*	Kけらばキャップ(左右兼用)／各色	スマートメタル役物	159
KRZM06*	K棟包／各色	スマートメタル役物	159
KRZM36*	K棟包急勾配用／各色	スマートメタル役物	159
KRZMK06*	K剣先(K棟包用)／各色	スマートメタル役物	159
KRZMT06*	K棟巴(K棟包用)／各色	スマートメタル役物	159
KRZN06*	K軒先水切B／各色	スマートメタル役物	159
KRZN56*	K軒先水切A／各色	スマートメタル役物	159
KRZN6	K軒先スターター／—	スマートメタル役物	159
KRZQ6*	K現地加工用コイル／各色	スマートメタル役物	160
KRZS062	K捨板水切B／—	スマートメタル役物	160
KRZS562	K捨板水切A／—	スマートメタル役物	160
KRZSC06*L	Kすがりキャップ左／各色	スマートメタル役物	159
KRZSC06*R	Kすがりキャップ右／各色	スマートメタル役物	159
KRZST062	K隅棟捨て板／ブラック	スマートメタル役物	160
KRZT06*	K谷板／各色	スマートメタル役物	159
KRZTM06*	K谷見切り／各色	スマートメタル役物	159
NR	商品名／色	シリーズ名	ページ
NR721KG	レイシャスグラッサ／グラッサ・ココナッツブラウン	プレミアムグラッサ・シリーズ	107
NR752KG	レイシャスグラッサ／グラッサ・ナチュラルブラック	プレミアムグラッサ・シリーズ	107
NR775KG	レイシャスグラッサ／グラッサ・パールグレイ	プレミアムグラッサ・シリーズ	107
RJ	商品名／色	シリーズ名	ページ
RJ41U	ROOGA雅／モダン・ブラック	ROOGA本体	65
RJ42U	ROOGA雅／モダン・ブラウン	ROOGA本体	65
RJ43U	ROOGA雅／モダン・グレー	ROOGA本体	65
RJ45U	ROOGA雅／モダン・オレンジ	ROOGA本体	65
RJ46U	ROOGA雅／モダン・レッド	ROOGA本体	65
RJ47U	ROOGA雅／モダン・オーク	ROOGA本体	65
RT	商品名／色	シリーズ名	ページ
RT41U	ROOGA鉄平／ストーン・ブラック	ROOGA本体	67
RT42U	ROOGA鉄平／ストーン・ブラウン	ROOGA本体	67
RT44U	ROOGA鉄平／ストーン・グリーン	ROOGA本体	67
RT45U	ROOGA鉄平／ストーン・オレンジ	ROOGA本体	67
RT47U	ROOGA鉄平／ストーン・オーク	ROOGA本体	67
RT48U	ROOGA鉄平／ストーン・シルバー	ROOGA本体	67
SF	商品名	シリーズ名	ページ
SFA12G	サンド／ブラック×ブラウン	グランネクスト	101
SFA22G	サンド／ブラック×ブラック	グランネクスト	101
SFA55G	サンド／グレイ×グレイ	グランネクスト	101
SFA62G	サンド／ブラック×ネイビー	グランネクスト	101
SR	商品名	シリーズ名	ページ
SRA15KW	シンプル／グラッサ・アーバンシルバー	グランネクスト	103
SRA21KW	シンプル／グラッサ・ココナッツブラウン	グランネクスト	103
SRA26KW	シンプル／グラッサ・ミッドナイトブルー	グランネクスト	103
SRA47KW	シンプル／グラッサ・アイリッシュグリーン	グランネクスト	103
SRA62KW	シンプル／グラッサ・ブラック	グランネクスト	103
SRA75KW	シンプル／グラッサ・パールグレイ	グランネクスト	103
ST	商品名	シリーズ名	ページ
STG**KG	Gスターター／各色	スターター(軒板)	102・104・108・112・114・116
STH**LKG	Hスターター(大)／各色	スターター(軒板)	100
STH**SKG	Hスターター(小)／各色	スターター(軒板)	100
STK**KG	Kスターター／各色	スターター(軒板)	118
STS**KG	Sスターター／各色	スターター(軒板)	110
STU**LKG	Uスターター(大)／各色	スターター(軒板)	98
STU**SKG	Uスターター(小)／各色	スターター(軒板)	98
Y	商品名／色	シリーズ名	ページ
YSH1H	ホルダーセット／—	リコロニー部材	154
YSH1N	ノズルセット／—	リコロニー部材	154

屋根材マンセル値一覧

■ROOGA

製品名	製品色	マンセル値 色相 明度／彩度
ROOGA［雅］	モダン・ブラック	N 3.0
	モダン・ブラウン	5.0YR 3.0／0.5
	モダン・グレー	N 4.5
	モダン・オレンジ	5.0YR 4.0/2.5
	モダン・レッド	2.5YR 3.5/2.5
	モダン・オーク	10YR 3.0/1.0
ROOGA［鉄平］	ストーン・ブラック	N 3.0
	ストーン・ブラウン	5.0YR 3.0/0.5
	ストーン・グリーン	10BG 3.0/0.5
	ストーン・オレンジ	5.0YR 4.0/2.5
	ストーン・オーク	10YR 3.0/1.0
	ストーン・シルバー	N 3.5

■グランネクスト

製品名	製品色	マンセル値 色相 明度／彩度
うろこ	グラッサ・ファジーブラウン	5.0YR 3.0／0.5
	グラッサ・ファジーオレンジ	5.0YR 4.0／3.0
	グラッサ・ファジーレッド	2.5YR 3.0／1.5
ヒシ	グラッサ・ナチュラルブラック	N 2.5
	グラッサ・アーバンシルバー	N 5.5
	グラッサ・ミッドナイトブルー	7.5PB 2.5／0.5
サンド	ブラック×ブラック	N 3.0
	ブラック×ブラウン	10YR 2.0／1.0
	ブラック×ネイビー	7.5PB 3.0／0.5
	グレイ×グレイ	N 6.0
シンプル	グラッサ・ブラック	N 3.0
	グラッサ・パールグレイ	N 3.5
	グラッサ・アーバンシルバー	N 5.5
	グラッサ・ココナッツブラウン	10R 2.5／0.5
	グラッサ・アイリッシュグリーン	5.0G 3.0／0.5
	グラッサ・ミッドナイトブルー	7.5PB 2.5／0.5

■カラーベスト プレミアムグラッサ・シリーズ

製品名	製品色	マンセル値 色相 明度／彩度
レイシャスグラッサ	グラッサ・ナチュラルブラック	N 2.5
	グラッサ・パールグレイ	N 3.5
	グラッサ・ココナッツブラウン	10R 2.5／0.5
グラッサ600	グラッサ・ブラック	N 3.0
	グラッサ・ダークグレイ	N 3.5
	クラッサ・ココナッツブラウン	10R 2.5／0.5

■カラーベスト 遮熱グラッサ・シリーズ

製品名	製品色	マンセル値 色相 明度／彩度
コロニアル遮熱グラッサ	グラッサ・クールホワイト	N 7.0
	グラッサ・クールシルバー	N 5.5
	グラッサ・クールベージュ	5.0YR 5.0／2.0
	グラッサ・クールオレンジ	2.5YR 5.0／2.5
	グラッサ・クールブラック	N3.0
	グラッサ・クールブラウン	10R 3.0／1.0
	グラッサ・クールグリーン	2.5G 3.0／1.0
	グラッサ・クールブルー	5.0PB 2.5／1.5
	グラッサ・クールレッド	7.5R 3.5／3.0

■カラーベスト グラッサ・シリーズ

製品名	製品色	マンセル値 色相 明度／彩度
コロニアルグラッサ	グラッサ・ブラック	N 3.0
	グラッサ・パールグレイ	N 3.5
	グラッサ・ココナッツブラウン	10R 2.5／0.5
	グラッサ・アイリッシュグリーン	5.0G 3.0／0.5
	グラッサ・アッシュグレイ	5.0YR 4.0／0.5
	グラッサ・アイスシルバー	5.0PB 5.0／1.0
	グラッサ・ラスティグリーン	10GY 4.0／1.0
	グラッサ・ミッドナイトブルー	7.5PB 2.5／0.5
	グラッサ・ピュアブラック	N 2.5
	グラッサ・ウォルナットブラウン	5.0YR 3.0／0.5
	グラッサ・ウェザードグリーン	10GY 3.0／1.0
	グラッサ・ボルドーレッド	10R 3.0／2.0
	グラッサ・グラスブラウン	10YR 3.0／1.0
	グラッサ・プロヴァンスベージュ	5.0YR 4.0／2.5
	グラッサ・メロウオレンジ	5.0YR 4.0／3.0
	グラッサ・ユーロレッド	2.5YR 3.5／2.5

■カラーベスト クァッド・シリーズ

製品名	製品色	マンセル値 色相 明度／彩度
コロニアルクァッド	ネオ・ブラック	N 3.0
	パール・グレイ	N 3.5
	シルバー・ホワイト	N 6.5
	ココナッツ・ブラウン	10R 3.0／0.5
	ウォルナット・ブラウン	5.0YR 3.0／0.5
	ウェザード・グリーン	10GY 3.0／1.0
	ミッドナイト・ブルー	5.0PB 2.5／1.0

■リフォーム専用金属屋根材 リコロニー

製品名	製品色	マンセル値 色相 明度／彩度
リコロニー	ブラック	3.6YR 3.3／0.9
	ブラウン	2.3PB 2.8／0.4

■金属屋根材 スマートメタル

製品名	製品色	マンセル値 色相 明度／彩度
スマートメタル	ブラック	N 3.0
	ブラウン	5.0YR 4.0／2.0
	グリーン	5.0G 3.0／1.0

ケイミューホームページのご紹介

住まいづくりの情報を気軽にチェック。ケイミューホームページでは、随時新しい情報をお届けします。

■ ケイミューホームページはこちら ―――――――――――――――― https://www.kmew.co.jp

外壁材、屋根材、雨といの総合カタログの情報が見られるほか、新製品やさまざまな住まい作りについての情報を随時掲載しています。

外壁材

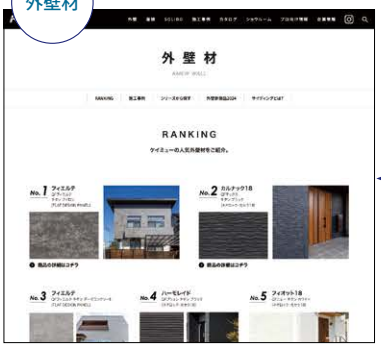

屋根材

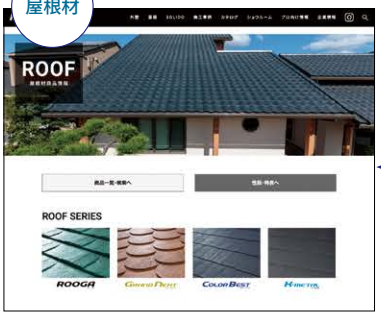

雨とい

施工事例集

外観シミュレーション

プロ向け情報

設計施工マニュアル
最新の設計施工マニュアルを、
今すぐにご覧いただけます。

マンセル値
ケイミュー外壁材・屋根材の
マンセル値を確認できます。

納まり図データダウンロード
外壁材・屋根材の納まり図CADデータを
検索・ダウンロードできます。

下記、パナソニックショウルームで**ケイミュー**商品がご覧いただけます。

全国(総合・地区)37カ所のなかから、お近くのショウルームへどうぞ。

全国に広がるパナソニックショウルームには、新築・リフォームに関する商品と情報が盛りだくさん。
ご家族やお知り合いをお誘いして、ぜひお近くのショウルームへお出かけください。

※ショウルームによって展示内容が異なり、ご希望の商品を展示していない場合がございます。ご来場の前に、各ショウルームへお問合せください。
電話番号・休館日・開館時間は2025年2月現在のものです。
変更になる場合もありますのでご来館の際にはHPなどでご確認の上ご来場ください。

イメージ

■ 総合ショウルーム

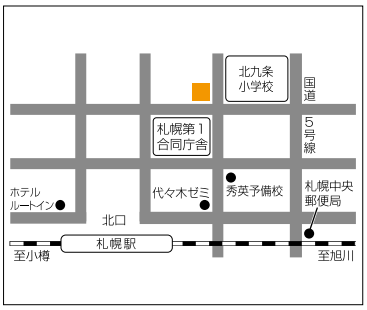

札幌

パナソニックショウルーム札幌
〒060-0809
札幌市北区北9条西2丁目1番地
☎(0570)087-315
開館時間：10:00～17:00
休館日：水(但し、祝日は開館)、夏季、年末年始

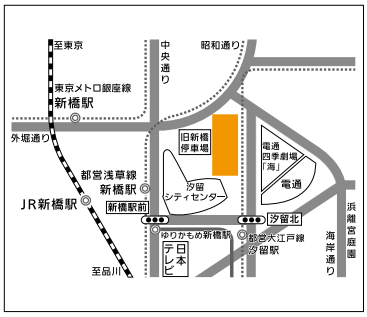

東京

パナソニックショウルーム東京
〒105-8301
東京都港区東新橋1丁目5番1号
☎(0570)087-315
開館時間：10:00～17:00
休館日：水(但し、祝日は開館)、夏季、年末年始

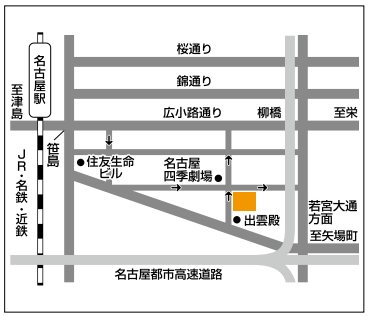

名古屋

パナソニックショウルーム名古屋
〒450-8611
名古屋市中村区名駅南2丁目7番55号
☎(0570)087-315
開館時間：10:00～17:00
休館日：水(但し、祝日は開館)、GW、夏季、年末年始

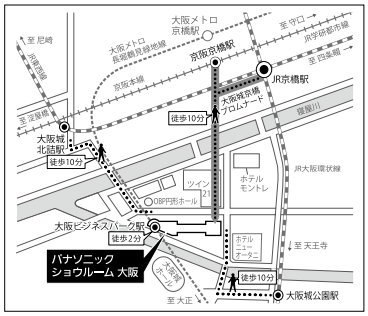

大阪

パナソニックショウルーム大阪
〒540-6013
大阪市中央区城見1-3-7
松下IMPビル3階
☎(0570)087-118
開館時間：10:00～17:00
休館日：水(但し、祝日は開館)、夏季、年末年始

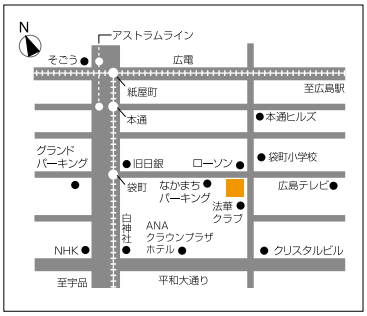

広島

パナソニックショウルーム広島
〒730-8577
広島市中区中町7番1号
☎(0570)087-118
開館時間：10:00～17:00
休館日：水(但し、祝日は開館)、夏季、年末年始

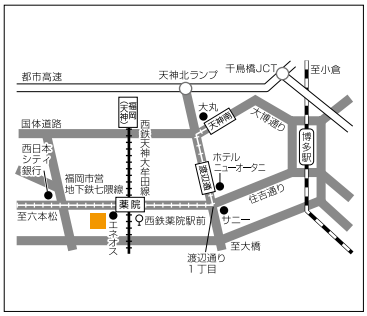

福岡

パナソニックショウルーム福岡
〒810-8530
福岡市中央区薬院3丁目1番24号
☎(0570)087-118
開館時間：10:00～17:00
休館日：水(但し、祝日は開館)、GW、夏季、年末年始

外まわりの専門メーカーとしてトータルにご提案します。

イメージ

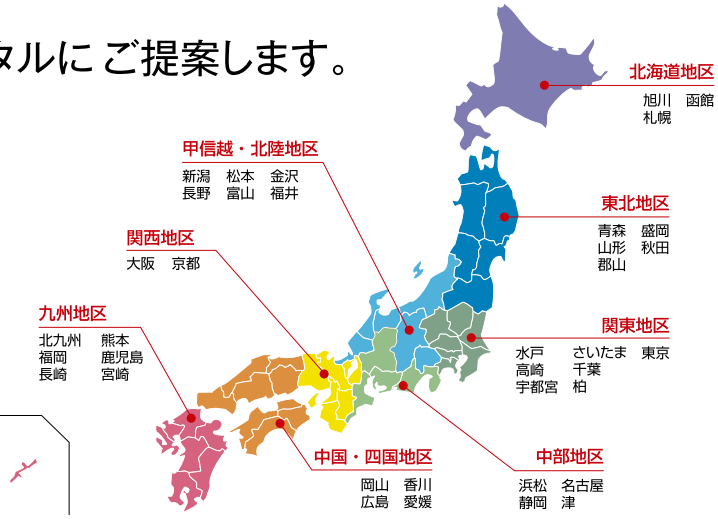

■ 地区ショウルーム

旭川
〒078-8348　旭川市東光8条6丁目193番13
☎(0570)087-315　開館時間:10:00～17:00
休館日:水・木(但し、祝日は開館)、GW、夏季、年末年始

函館
〒041-0808　函館市桔梗3-34-16
☎(0570)087-315　開館時間:10:00～17:00
休館日:水・木(但し、祝日は開館)、GW、夏季、年末年始
※2025年3月31日をもちましてケイミュー商品展示及びご相談を終了いたします。

青森
〒030-0823　青森市橋本2丁目13番5号 グランスクエア青森1F
☎(0570)087-315　開館時間:10:00～17:00
休館日:水・木(但し、祝日は開館)、GW、夏季、年末年始

盛岡
〒020-0122　盛岡市みたけ4丁目3番8号
☎(0570)087-315　開館時間:10:00～17:00
休館日:水・木(但し、祝日は開館)、GW、夏季、年末年始

秋田
〒010-0951　秋田市山王3丁目3番18号
☎(0570)087-315　開館時間:10:00～17:00
休館日:水・木(但し、祝日は開館)、GW、夏季、年末年始

山形
〒990-0055　山形市相生町6番32号
☎(0570)087-315　開館時間:10:00～17:00
休館日:水・木(但し、祝日は開館)、GW、夏季、年末年始

郡山
〒963-8041　郡山市富田町字稲川原45-1
☎(0570)087-315　開館時間:10:00～17:00
休館日:水・木(但し、祝日は開館)、GW、夏季、年末年始

新潟
〒950-2031　新潟市西区流通センター1丁目1番地3号
☎(0570)087-315　開館時間:10:00～17:00
休館日:水・木(但し、祝日は開館)、GW、夏季、年末年始

長野
〒380-0916　長野市大字稲葉字中千田沖2188番1号
☎(0570)087-315　開館時間:10:00～17:00
休館日:水・木(但し、祝日は開館)、GW、夏季、年末年始

松本
〒399-0004　松本市市場3番10号
☎(0570)087-315　開館時間:10:00～17:00
休館日:水・木(但し、祝日は開館)、GW、夏季、年末年始

水戸
〒310-0851　水戸市千波町1825番1号
☎(0570)087-315　開館時間:10:00～17:00
休館日:水・木(但し、祝日は開館)、GW、夏季、年末年始

高崎
〒370-0006　高崎市問屋町1丁目6番7号
☎(0570)087-315　開館時間:10:00～17:00
休館日:水・木(但し、祝日は開館)、GW、夏季、年末年始

宇都宮
〒320-0833　宇都宮市不動前1丁目3番12号
☎(0570)087-315　開館時間:10:00～17:00
休館日:水・木(但し、祝日は開館)、GW、夏季、年末年始

さいたま
〒338-0002　さいたま市中央区下落合1000番1号 パナソニック埼玉ビル1F
☎(0570)087-315　開館時間:10:00～17:00
休館日:水・木(但し、祝日は開館)、GW、夏季、年末年始

千葉
〒261-7101　千葉市美浜区中瀬2丁目6番1号 WBGマリブアネックス棟1F
☎(0570)087-315　開館時間:10:00～17:00
休館日:水・木(但し、祝日は開館)、GW、夏季、年末年始

柏の葉
〒277-0872　柏市十余二409-64
☎(0570)087-315　開館時間:10:00～17:00
休館日:水・木(但し、祝日は開館)、GW、夏季、年末年始

富山
〒939-8204　富山市根塚町3丁目10番地3
☎(0570)087-315　開館時間:10:00～17:00
休館日:水・木(但し、祝日は開館)、GW、夏季、年末年始

金沢
〒920-8203　金沢市鞍月4丁目117番地
☎(0570)087-315　開館時間:10:00～17:00
休館日:水・木(但し、祝日は開館)、GW、夏季、年末年始

福井
〒910-0837　福井市高柳1丁目804番地
☎(0570)087-315　開館時間:10:00～17:00
休館日:水・木(但し、祝日は開館)、GW、夏季、年末年始

浜松
〒430-0913　浜松市中央区船越町33番26号
☎(0570)087-315　開館時間:10:00～17:00
休館日:水・木(但し、祝日は開館)、GW、夏季、年末年始

静岡
〒420-0817　静岡市葵区東静岡1丁目2番14号
☎(0570)087-315　開館時間:10:00～17:00
休館日:水・木(但し、祝日は開館)、GW、夏季、年末年始

津
〒514-0031　津市北丸之内166番地
☎(0570)087-315　開館時間:10:00～17:00
休館日:水・木(但し、祝日は開館)、GW、夏季、年末年始
※2025年3月31日をもちましてケイミュー商品展示及びご相談を終了いたします。

京都
〒601-8127　京都市南区上鳥羽北花名町34番地
☎(0570)087-118　開館時間:10:00～17:00
休館日:水(但し、祝日は開館)、GW、夏季、年末年始

岡山
〒700-0973　岡山市北区下中野337番106号
☎(0570)087-118　開館時間:10:00～17:00
休館日:水・木(但し、祝日は開館)、GW、夏季、年末年始

香川
〒760-0079　高松市松縄町1088-15
☎(0570)087-118　開館時間:10:00～17:00
休館日:水・木(但し、祝日は開館)、GW、夏季、年末年始

愛媛
〒790-0964　松山市中村1丁目2番1号
☎(0570)087-118　開館時間:10:00～17:00
休館日:水・木(但し、祝日は開館)、GW、夏季、年末年始

北九州
〒802-0974　北九州市小倉南区徳力6丁目14番35号
☎(0570)087-118　開館時間:10:00～17:00
休館日:水・木(但し、祝日は開館)、GW、夏季、年末年始

長崎
〒851-0103　長崎市中里町1696番1号
☎(0570)087-118　開館時間:10:00～17:00
休館日:水・木(但し、祝日は開館)、GW、夏季、年末年始

熊本
〒860-0072　熊本市西区花園1丁目5番5号
☎(0570)087-118　開館時間:10:00～17:00
休館日:水・木(但し、祝日は開館)、GW、夏季、年末年始

宮崎
〒880-0925　宮崎市大字本郷北方字草葉2099番2号
☎(0570)087-118　開館時間:10:00～17:00
休館日:水・木(但し、祝日は開館)、GW、夏季、年末年始

鹿児島
〒891-0115　鹿児島市東開町8番58号
☎(0570)087-118　開館時間:10:00～17:00
休館日:水・木(但し、祝日は開館)、GW、夏季、年末年始

営業拠点のご紹介

商品に関するお問い合わせやカタログ･サンプル等のご依頼は、下記最寄りの営業所または、ケイミューホームページからお願いいたします。

https://kmew.co.jp/inquiry/

■ 営業拠点

北海道営業所　〒060-0809 札幌市北区北9条西2丁目1番地
電話(011)746-2663　FAX(011)746-2664

道東営業所　〒080-0013 帯広市西3条南10-32 日本生命帯広駅前ビル6F
電話(0155)28-7670　FAX(0155)21-6501

奥羽営業所　〒020-0122 盛岡市みたけ4-3-8
電話(019)643-0676　FAX(019)643-0677

青森営業所　〒030-0823 青森市橋本2-13-5 グランスクエア青森2F
電話(017)723-0406　FAX(017)723-0407

秋田営業所　〒010-0951 秋田市山王3-3-18
電話(018)863-7920　FAX(018)863-7921

東北営業所　〒981-0933 仙台市青葉区柏木1-2-45 フォレスト仙台9F
電話(022)727-8860　FAX(022)272-2127

東北営業開発室　〒981-0933 仙台市青葉区柏木1-2-45 フォレスト仙台9F
電話(022)727-8860　FAX(022)272-2127

福島営業所　〒963-8041 郡山市富田町字稲川原45-1
電話(024)939-4778　FAX(024)939-4779

新潟営業所　〒950-2031 新潟市西区流通センター1-1-3
電話(025)260-8050　FAX(025)260-8051

北関東営業所　〒370-0006 高崎市問屋町1丁目6番7号
電話(027)361-5236　FAX(027)361-5237

関東営業開発室　〒370-0006 高崎市問屋町1丁目6番7号
電話(027)361-5236　FAX(027)361-5237

宇都宮営業所　〒320-0833 宇都宮市不動前1-3-12
電話(028)633-7286　FAX(028)633-7287

長野営業所　〒380-0916 長野市大字稲葉字中千田沖2188-1
電話(026)223-7831　FAX(026)223-7841

東関東営業所　〒305-0032 つくば市竹園1丁目6番地1号 つくばビル16F
電話(029)860-6166　FAX(029)854-7255
※2025年3月1日よりビル名が上記に変更となります。

東京営業所　〒105-0011 東京都港区芝公園1-7-6 KDX浜松町プレイス9F
電話(03)3432-2600　FAX(03)3432-2645

首都圏営業開発室　〒105-0011 東京都港区芝公園1-7-6 KDX浜松町プレイス9F
電話(03)3432-2606　FAX(03)3432-2646

西東京営業所　〒190-0022 東京都立川市錦町3丁目6-6 中村LKビル7F
電話(042)527-0981　FAX(042)527-0983

埼玉営業所　〒338-0002 さいたま市中央区下落合1000番1号 パナソニック埼玉ビル2F
電話(048)826-2301　FAX(048)826-2302

千葉営業所　〒261-7101 千葉市美浜区中瀬2-6-1ワールドビジネスガーデンアネックス棟1F
電話(043)298-3566　FAX(043)298-3567

神奈川営業所　〒221-0056 横浜市神奈川区金港町2-6横浜プラザビル3F
電話(045)450-9285　FAX(045)450-9286

名古屋営業所　〒450-8611 名古屋市中村区名駅南2丁目7番55号
電話(052)582-5634　FAX(052)561-6132

中部営業開発室　〒450-8611 名古屋市中村区名駅南2丁目7番55号
電話(052)582-5634　FAX(052)561-6132

北陸営業所　〒920-8203 金沢市鞍月4-117
電話(076)268-9590　FAX(076)268-9591

静岡営業所　〒420-0817 静岡市葵区東静岡1丁目2番14号
電話(054)261-0336　FAX(054)261-0338

浜松営業所　〒430-0913 浜松市中央区船越町33番26号
電話(053)466-9071　FAX(053)466-9069

三重営業所　〒514-0031 津市北丸之内166
電話(059)226-2276　FAX(059)226-2286
※2025年4月1日より三重営業所は名古屋に統合いたします。

大阪第1営業所　〒540-6013 大阪市中央区城見1丁目2番27号クリスタルタワー13F
電話(06)6945-8134　FAX(06)6945-8072

大阪第2営業所　〒540-6013 大阪市中央区城見1丁目2番27号クリスタルタワー13F
電話(06)6945-8134　FAX(06)6945-8072

近畿営業開発室　〒540-6013 大阪市中央区城見1丁目2番27号クリスタルタワー13F
電話(06)6945-8134　FAX(06)6945-8072

京滋営業所　〒601-8127 京都市南区上鳥羽北花名町34
電話(06)6945-8134　FAX(075)661-0846
※京滋営業所へのお問い合わせは大阪にて承ります。

神戸営業所　〒650-0031 神戸市中央区東町126神戸シルクセンタービル8F
電話(078)333-1048　FAX(078)333-1105

広島営業所　〒730-0037 広島市中区中町7番1号
電話(082)245-0354　FAX(082)247-6290

山口営業所　〒754-0022 山口市小郡花園町7-22
電話(083)973-5586　FAX(083)973-5587

岡山営業所　〒700-0973 岡山市北区下中野337-106
電話(086)243-0560　FAX(086)243-0569

山陰営業所　〒683-0804 米子市米原4-5-43
電話(0859)22-9322　FAX(0859)22-9323

四国営業所　〒760-0079 香川県高松市松縄町1088番地15
電話(087)868-3966　FAX(087)868-3967

松山営業所　〒790-0964 松山市中村1丁目2-1
電話(089)934-1944　FAX(089)934-1945

高知営業所　〒781-0806 高知市知寄町2丁目1番37号 ちより街テラス5F
電話(088)804-3155　FAX(088)804-3156

福岡営業所　〒810-8530 福岡市中央区薬院3丁目1番24号
電話(092)523-9755　FAX(092)523-9756

九州営業開発室　〒810-8530 福岡市中央区薬院3丁目1番24号
電話(092)523-9755　FAX(092)523-9756

長崎営業所　〒851-0103 長崎市中里町1696-1
電話(095)838-8730　FAX(095)838-8735

北九州営業所　〒802-0974 北九州市小倉南区徳力6-14-35
電話(093)964-7901　FAX(093)964-7902

大分営業所　〒870-0152 大分市牧23-1
電話(097)558-3653　FAX(097)558-3677

熊本営業所　〒860-0072 熊本市西区花園1丁目5番5号
電話(096)355-8330　FAX(096)355-8331

南九州営業所　〒891-0115 鹿児島市東開町8-58
電話(099)268-8822　FAX(099)268-8833

宮崎営業所　〒880-0925 宮崎市大字本郷北方字草葉2099-2
電話(0985)53-7104　FAX(0985)53-7105

東京特需営業所　〒105-0011 東京都港区芝公園1-7-6 KDX浜松町プレイス9F
電話(03)3432-2608　FAX(03)3432-2648

近畿特需営業所　〒540-6013 大阪市中央区城見1丁目2番27号クリスタルタワー13F
電話(06)6945-8139　FAX(06)6945-8074

首都圏特建営業開発室　〒105-0011 東京都港区芝公園1-7-6 KDX浜松町プレイス9F
電話(03)3432-2607　FAX(03)3432-2646

中部特建営業開発室　〒450-8611 名古屋市中村区名駅南2丁目7番55号
電話(052)582-5634　FAX(052)561-6132

近畿特建営業開発室　〒540-6013 大阪市中央区城見1丁目2番27号クリスタルタワー13F
電話(06)6945-7860

未来を、いま、選ぼう
そしてオンリーワンの夢と物語を

●商品に関するお問い合わせは、最寄りの営業所または、ケイミューホームページからお願いいたします。

ケイミューホームページ **https://www.kmew.co.jp/inquiry/**

カタログ、サンプルのご請求は、最寄りのケイミュー営業所にお問い合わせください。カタログのご依頼はホームページからもお申込みいただけます。 https://www.kmew.co.jp/catalog/

安全に関するご注意

●このカタログに掲載の商品は、専門施工が必要です。必ず施工は専門工事業者が行ってください。お施主様ご自身で施工は行わないでください。
●施工は事前に「設計施工マニュアル」を必ずお読みのうえ正しく施工してください。
●使用用途・場所や地域などを限定しておりますので販売店または専門工事業者にご確認ください。

ご購入の前に

●このカタログ掲載商品のメーカー希望小売価格には、配送・設置調整費・工事費、使用済み商品の引き取り費等は含まれておりません。
●商品改良のため、仕様・外観は予告なしに変更することがありますのでご了承ください。
●印刷物と実物とは多少色味が異なる場合があります。あらかじめご了承ください。
●このカタログの内容についてのお問い合わせは、お近くの販売店にご相談ください。もし、販売店でお分かりにならないときは、弊社におたずねください。

●お問い合わせは ――――――

KMEW
A-104
2025年2月
5XY
第1版

ケイミュー 株式会社
〔〒540-6013〕大阪府大阪市中央区城見1-2-27 クリスタルタワー 13F
©KMEW Co., Ltd. 2025
このカタログの記載内容は2025年2月現在のものです。
■Y7A104 25.01.31

ケイミュー株式会社のホームページアドレス https://www.kmew.co.jp/